CIBM
Centre d'Importation Bois

CATALOGUE GÉNÉRAL

- Aménagements extérieurs
- Bardages
- Panneaux
- Bois de menuiserie
- Systèmes constructifs
- Gamme CiBÔ
- Ateliers

2024

Par essence, **le bois est notre nature.**

CIBM ROUEN
6 Allée de l'Industrie
76140 Le Petit-Quevilly
Tél : 02 27 08 87 00
Mail : rouen@cibm-bois.com

CIBM LA ROCHELLE
ZI Chef de Baie - Bd Ceinture Sud
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 51 40 00 - Fax : 05 46 51 40 01
Mail : larochelle@cibm-bois.com

CIBM LYON
651 Chemin de Savoyan - ZI Les Cambergères
38540 Heyrieux
Tél : 04 78 40 06 86 - Fax : 04 78 40 58 36
Mail : lyon@cibm-bois.com

www.cibm-bois.com

S'ENGAGER POUR LA PLANÈTE

1er réseau doublement certifié FSC® et PEFC

CIBM s'engage à :

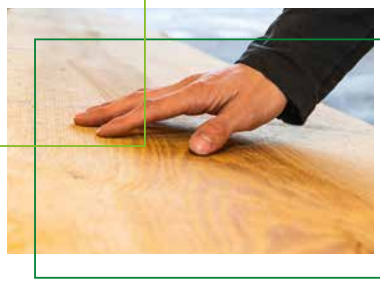

DISTRIBUER DES PRODUITS LÉGAUX ET ISSUS DE FORÊTS CORRECTEMENT GÉRÉES DE FAÇON RESPONSABLE ET DE SOURCES CONTRÔLÉES

L'ensemble de la chaîne de contrôle des produits distribués par CIBM est certifié FSC®[1] et PEFC[2]. Nos clients disposent ainsi de toutes les garanties pour répondre aux appels d'offres dans le cadre des marchés publics. Les mentions de certification des produits labellisés sont indiquées sur nos bons de livraison et sur nos factures. Nos spécialistes refusent les bois non certifiés dès lors qu'il est impossible d'obtenir la preuve de leur légalité. **CIBM veille en particulier à la conformité avec le Règlement Bois de l'Union Européenne (RBUE) puis du RDUE (Règlement pour la lutte contre la déforestation importée de l'Union Européenne, applicable à partir du 30/12/2024 pour notre société), dans le cadre du plan d'action FLEGT[3].**

GARANTIR LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS COMMERCIALISÉS

CIBM inscrit sa politique environnementale dans la durée et s'engage à **augmenter de façon régulière et substantielle son offre de produits labellisés FSC® et PEFC.** Également, les essences qui n'offrent pas de garanties d'origine ne figurent pas à notre plan de vente.

REFUSER LES ESSENCES DE BOIS MENACÉES

CIBM s'interdit de distribuer certaines essences menacées et de s'approvisionner dans certains pays en suivant notamment les **recommandations de la CITES[4] ou de la Liste Rouge de l'IUCN[5].**
En cas d'évolution desdites recommandations et/ou de la Liste Rouge, CIBM adaptera sa politique, après analyse et évaluation des garanties fournies par ses fournisseurs (notamment lorsque le commerce demeure autorisé, mais soumis à des permis).

NE PAS COMMERCIALISER LES PRODUITS BOIS EN PROVENANCE DES PAYS SUIVANTS :

- Myanmar (ex Birmanie)
- Papouasie Nouvelle-Guinée
- Libéria
- Chine : tous les produits contenant du bois tropical
- République Démocratique du Congo
- République Centrafricaine
- Russie et Biélorussie : tous les bois achetés après le 8 Avril 2022

Nos garanties

FSC®

Le bois provient de forêts certifiées FSC® et donc gérées de manière responsable. En tant que réseau ayant fait certifier sa chaîne de contrôle FSC®, le libellé article le prouve sur nos documents de vente.

CIBM s'engage à agir de façon éthique et responsable sur la chaîne de valeur pour préserver les forêts, la biodiversité et les populations locales qui y vivent. **Par ces actions, nous nous engageons à lutter contre la déforestation.**

PEFC

Le bois provient de forêts certifiées PEFC et donc gérées de manière durable. En tant que réseau ayant fait certifier sa chaîne de contrôle PEFC, le libellé article le prouve sur nos documents de vente.

Découvrez nos produits certifiés FSC® ou PEFC disponibles sur demande auprès de nos agences.

CIBM refuse de commercialiser les essences de bois menacées suivantes :

Kempas, Merbau, Moabi, Teck de Birmanie, Wengé.

Liste complète des essences interdites disponible en agence.
Pour connaître les essences de substitution, renseignez-vous auprès de votre agence CIBM.

(1) FSC® : Forest Stewardship Council', la marque de la gestion forestière responsable. La Marque FSC® signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit provient d'une forêt correctement gérée satisfaisant à des normes rigoureuses au niveau environnemental, social et économique. www.fsc.org ® 1996 Forest Stewardship Council A.C.
(2) PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. La marque PEFC signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit provient d'une forêt gérée durablement. www.pefc-france.org
(3) FLEGT est l'acronyme de « Forest Law Enforcement, Governance and Trade » ce qui signifie en français « Application des règlementations forestières, gouvernance et commerce ». Le FLEGT vise à : - Dans les pays producteurs de bois : contrôler l'exploitation des forêts pour combattre l'illégalité par la mise en place d'Accords de Partenariat Volontaires (APV) entre les pays producteurs et les pays de l'UE. - Dans les pays de l'UE: supprimer le commerce de bois illégal grâce au RBUE (Règlement sur le Bois de l'Union Européenne) qui fixe les obligations pour les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché européen. Il s'applique depuis le 3 mars 2013.
(4) La CITES : La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, plus connue sous le nom de "CITES" ou "Convention de Washington", est un accord international entre Etats. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie de ces espèces.
(5) La Liste Rouge de l'IUCN constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle s'appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d'extinction de milliers d'espèces et de sous-espèces. Fondée sur une solide base scientifique, la Liste Rouge de l'IUCN est reconnue mondialement comme l'outil de référence le plus fiable sur l'état de la diversité biologique.

Sommaire

CATALOGUE GÉNÉRAL 2024

04 Aménagements extérieurs

10 Bardage et Couverture

44 Panneaux

56 Bois de menuiserie

68 Systèmes constructifs

80 Gamme CiBÔ

90 Prestation Atelier

97 Glossaire Essences

Seuls les produits identifiés comme tels dans ce document sont certifiés FSC® ou PEFC.

AMÉNAGEMENTS **EXTÉRIEURS**

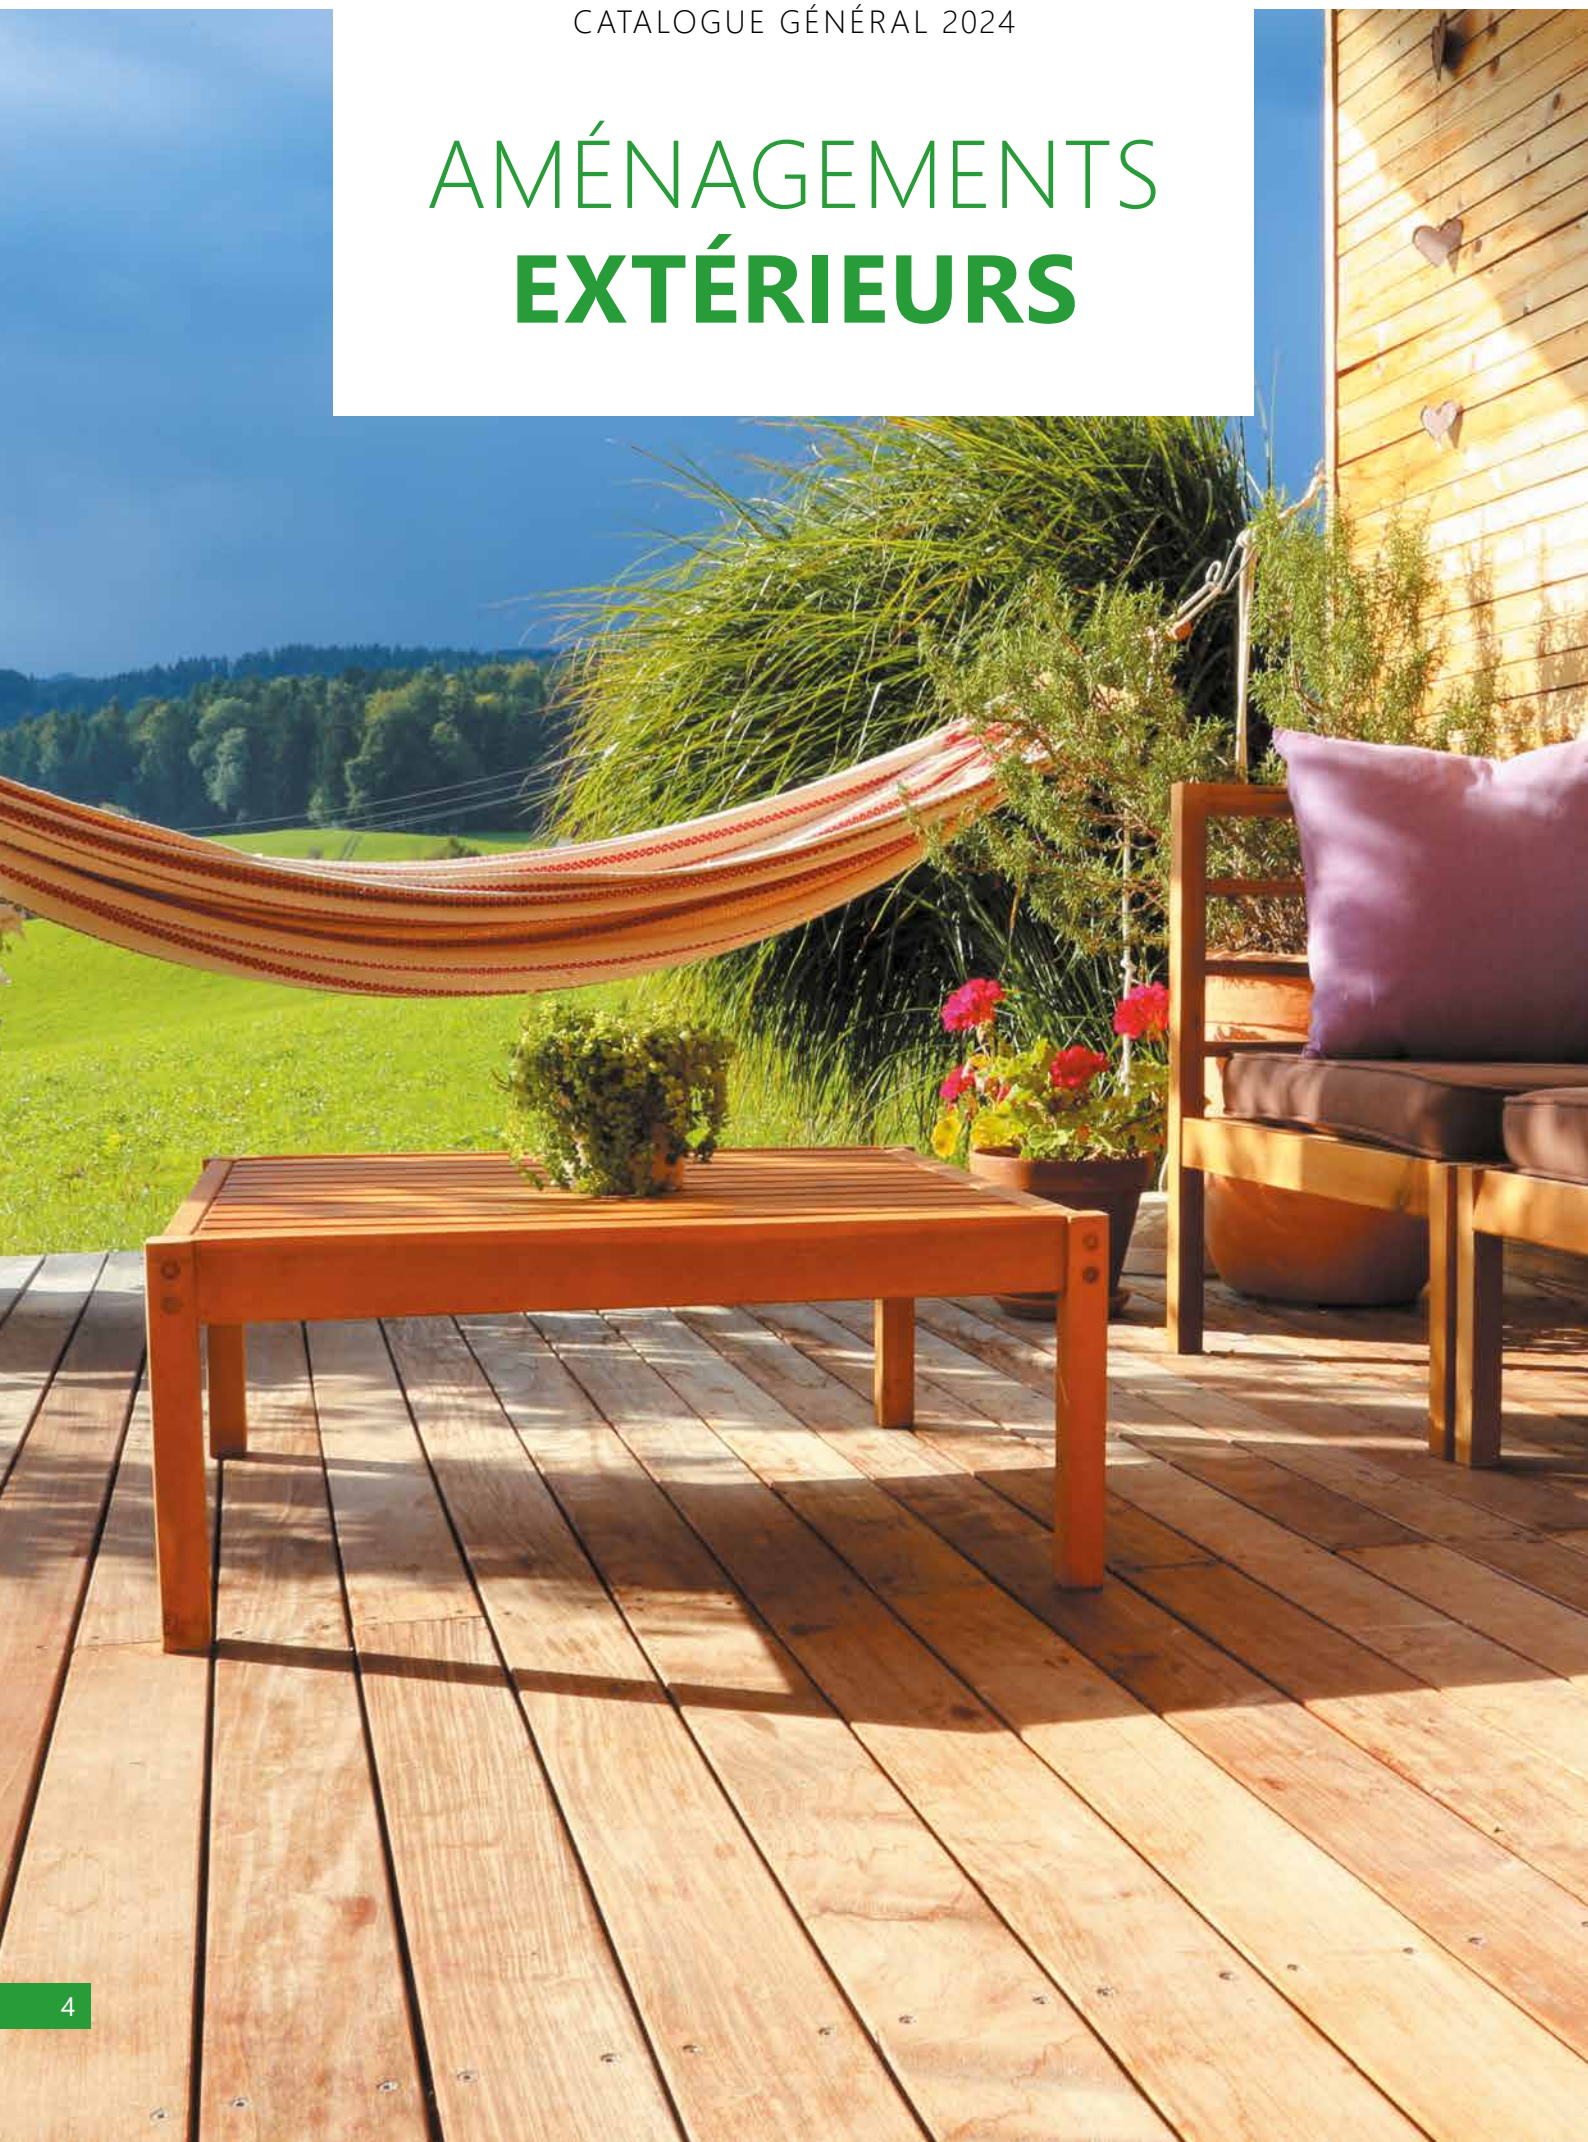

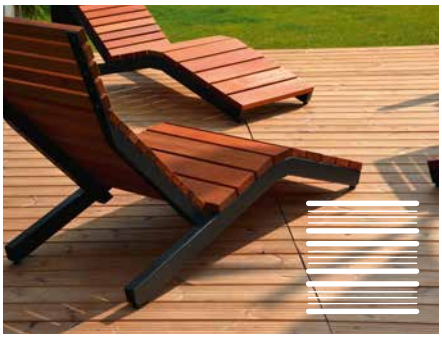

Lames
DE TERRASSE

Extérieurs
PAYSAGERS

STRUCTURE

Mise
EN ŒUVRE

Bien choisir sa terrasse

Seuls les produits identifiés comme tels dans ce document sont certifiés FSC® ou PEFC.

	Bois résineux	Bois thermotraités	Bambou	Bois exotiques	Bois composites
Stabilité	★★☆	★★☆	★★★	★★★	★★★
Durabilité	★☆☆	★★☆	Garantie 10 ou 25 ans	★★★	Garantie 15 ou 25 ans
Classe d'emploi*	3 ou 4	4	4	4	-
Type de fixation	Vis ou fixations invisibles sous la lame	Vis ou fixations invisibles sous la lame	Clip	Vis, clip ou fixations invisibles sous la lame	Clip
Type de lambourde	Pin traité CL4	Pin traité CL4	Bois exotiques	Bois exotiques	Bois exotiques
Certifications Label	FSC® / PEFC	PEFC	FSC®	FSC®	FSC® / PEFC
Budget	€€€	€€€	€€€	€€€	€€€

Classe d'emploi 3 : pas de contact direct avec le sol, contact temporaire avec de l'eau douce.
Classe d'emploi 4 : peut être en contact permanent avec le sol / de l'eau douce.
Les classes de durabilité ne sont valables que pour une utilisation en France Métropolitaine.

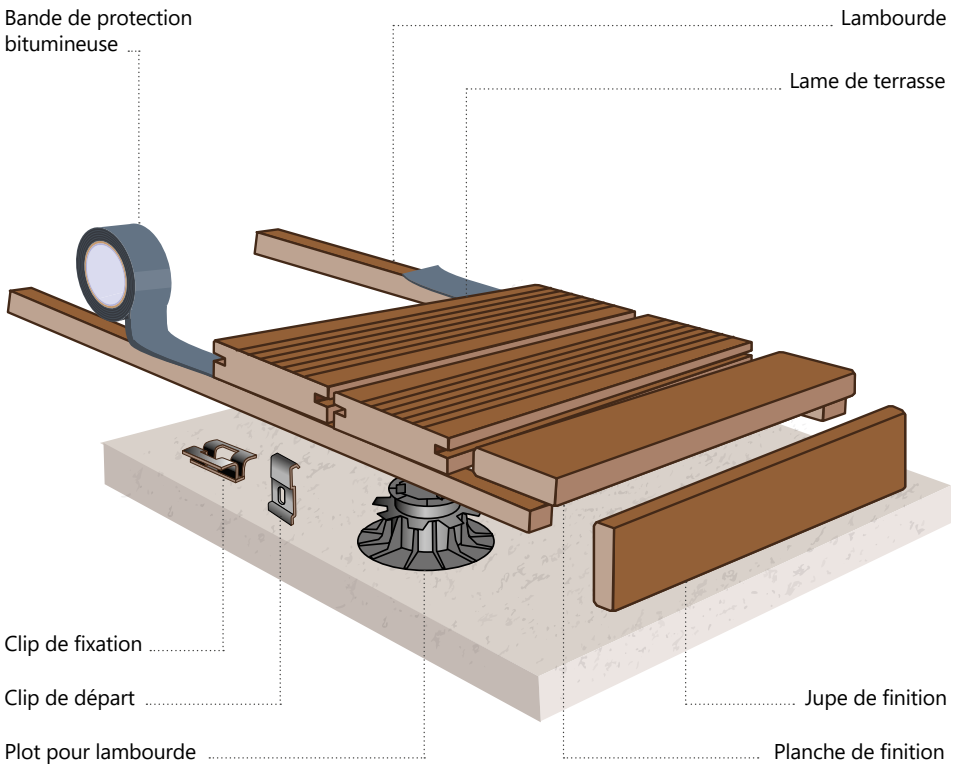

Glossaire des essences bois naturels

Bois résineux et solutions thermotraitées

PIN SYLVESTRE
Densité : 550 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier) ou 4 avec traitement autoclave

DOUGLAS
Densité : 540 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier)

MÉLÈZE
Densité : 600 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier)

FRÊNE
Densité : 680 kg/m³
Classe d'emploi : 1 ou 4 avec traitement thermotraité

Bois exotiques

YELLOW BALAU
Densité : 910 kg/m³
Classe d'emploi : 4

MASSARANDUBA
Densité : 1100 kg/m³
Classe d'emploi : 4

CUMARU
Densité : 1070 kg/m³
Classe d'emploi : 4

PADOUK
Densité : 790 kg/m³
Classe d'emploi : 4

IPÉ
Densité : 1040 kg/m³
Classe d'emploi : 4

BAMBOU
Densité : 1150 kg/m³
Classe d'emploi : 4

MUIRACATIARA
Densité : 800 kg/m³
Classe d'emploi : 4

TATAJUBA
Densité : 800 kg/m³
Classe d'emploi : 4

ITAUBA
Densité : 860 kg/m³
Classe d'emploi : 4

OKAN
Densité : 910 kg/m³
Classe d'emploi : 4

GARAPA
Densité : 790 kg/m³
Classe d'emploi : 2 mais couvre naturellement la classe d'emploi 5

BOIS RÉSINEUX et solutions thermotraitées

Les bois résineux présentent un excellent rapport qualité prix et une bonne stabilité. Le traitement autoclave du Pin améliore sa résistance et peut s'employer pour tout type de construction, tandis que le Douglas et le Mélèze sont naturellement imputrescibles (hors aubier).

Pin CL 4

Douglas

Mélèze

Lames

Désignation	Couleur	Lisse	Bombé	Double peigne	Anti-dérapant
Pin traité CL4 Finlande, Pays Baltes 27 x 145 x 3000 / 6000 mm	Vert Choix A/B	6454688	-	6454686*	-
	Marron Choix A/B	6454687	-	6454685	7817822
	Marron Choix U/S	6454691	-	-	-
Douglas France 27 x 145 x 3000 / 4000 mm	-	6566599	6537178	6537177	-
Mélèze Canada 26 x 140 x 3000 / 6000 mm	-	4779431	-	4779432	-
Pin thermotraité Finlande 26 x 140 x 3600 / 5100 mm	-	7818027	-	6454697	-
Frêne thermotraité France, Allemagne 21 x 142 x 1850 / 3000 mm	-	7752808	-	3588800	-

* Existe en version 21 x 120 mm : code 6454684

Pin thermotraité

Frêne thermotraité

Dalles

Pin Maritime CL4

Désignation	Couleur	Petites stries	Lisse
Pin Maritime CL4 France 44 x 500 x 500 mm	Vert	3497396	
Pin Sylvestre CL4 France 38 x 500 x 500 mm 1er PRIX	Vert		4260882

PROFILS

- **Lisse**
- **Double peigne**
- **Bombé**
- **Antidérapant**

LAMES DE TERRASSE
Bois exotiques

Lames

Désignation	Lisse	6 V	Fixation invisible	Anti-dérapant
Yellow Balau 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Indonésie	3833603	-	-	-
Massaranduba 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Brésil	3608065	1963150	-	-
Cumaru 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Bolivie, Brésil, Pérou	3426517 **short :** 7087973	3123838 **short :** 7087974	-	7295329
Padouk 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Gabon	3545888* **short :** 6032609	-	4533326 **21 x 120 mm :** 7783046	-
Ipé 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Bolivie, Brésil, Pérou	1699110 **short** : 3423252	3123068 **short :** 3479342	**lisse :** 6537175 **6V :** 6537176	-
Itauba 21 x 145 mm - Brésil	7458006	-	-	-
Muiracatiara 21 x 145 mm - Brésil	7246618 **short :** 4088287	-	-	-
Tatajuba **21 x 145 mm - Brésil**	7732914			
Garapa 21 x 145 mm Pérou, Bolivie, Brésil	4115870			
Okan 21 x 145 mm - Gabon	4416194 **19 x 140 mm :** 4476798			

* Existe aussi en 21 x 120 mm : 3545891 (short : 6032610)
Longueur short <1850 mm

Produit FSC® disponible sur demande et selon arrivage

Yellow Balau

Padouk

Ipé

Margelles

Désignation	Lisse	Double stries
Ipé 35 x 290 mm - Brésil	290 mm : 7776842	290 mm : 1708767

Dalles

Désignation	2 V - 7 lames
Massaranduba 38 x 500 x 500 mm - Brésil	1001401
Ipé 38 x 500 x 500 mm - Brésil	3348112
Garapa 38 x 500 x 500 mm - Brésil	4374952
Cumaru 38 x 500 x 500 mm - Brésil	4374951

Massaranduba

PROFILS

- **Lisse**
- **6V**
- **Fixation invisible**
- **Antidérapant**

LAMES DE TERRASSE
Bambou

Lames

Désignation	Dimensions	Finition	Lisse et striée	Brossée et striée	Antidérapant
Bamboo X-treme®	20 x 137 x 1850 mm	Vintage	4796979	-	-
	20 x 137 x 1850 mm	Saturée	4532890	-	4642272
	20 x 155 x 1850 mm		-	4295099	-
	20 x 178 x 1850 mm		4532891	-	-
Bamboo N-Durance®	20 x 137 x 1850 mm	Saturée	4008847	-	-
	20 x 137 x 2900 mm		4532897	-	-

Provenance : Chine

Finitions

Désignation	Dimensions	Compatibilité	Code
Lame de finition	20 x 137 x 1850 mm	X-treme®	4532888
		N-Durance®	4532889

Provenance : Chine

ACCESSOIRES

- **CLIP DE DÉPART**
  Sachet de 30 clips - **4532892**
- **CLIP ASYMÉTRIQUE**
  + vis auto perforante
  acier inox A2 4,5 x 30 mm
  + 1 embout lames X-treme
  Boîte de 90 clips - **7784969**
- **BALAI CARBONE/SILICE**
  3902795
- **SATURATEUR SIKKENS**
  SJ CETOL WF 771 BASE TU
  6259492 (2,5 L) / **6259494** (10 L)
- **MARCHE D'ESCALIER**
  X-TREME® DENSITY CL4
  38 x 320 x 2440 mm - **6884612**

LAMES DE TERRASSE
Bois composites

Élégance

Bois composite monoextrudé.

silvadec
La vie est composite

Désignation	Dimensions	Brun Colorado	Brun exotique	Gris iroise	Gris anthracite
Lame rainurée	23 x 138 x 4000 mm	**3782553***	3782555	3782560	**3782558***
	23 x 180 x 4000 mm	3725189	3725190	3725191	3725194
Lame lisse	23 x 138 x 4000 mm	3782552	3782554	3782559	3782557
	23 x 180 x 4000 mm	3725187	3703930	3725188	**3902170***
Lame structurée	23 x 138 x 4000 mm	**3246813***	**3246816***	**3246817***	**3246818***
	23 x 180 x 4000 mm	3544677	3544679	**3544680***	**3544681***
Jupe de finition	20 x 70 x 2000 mm	**4641886***	**6577299***	**6577300***	**6577301***
Vis - blister de 50 pcs	Ø 5 x 50 mm	**6895541***	**6895542***	**6895544***	**6895543***

Provenance : France

*** Produits en stock au CIBM**

Des planches de finition existent en largeur 138 mm et 180 mm dans tous les coloris.

Finitions

Rainurée

Lisse

Structurée

Avantages

- Finition lisse, rainurée ou structurée
- Couleur stable
- Sans traitement
- Résiste aux produits de traitement de piscine

Coloris

Brun Colorado

Brun exotique

Gris iroise

Gris anthracite

LAMES DE TERRASSE
Bois composites

Atmosphère

Bois composite coextrudé avec une enveloppe protectrice en polymère.
Nouvelle finition Nuances Ipé reproduisant fidèlement les variations de couleurs des bois exotiques

silvadec
La vie est composite

Désignation	Dimensions	Brun Sao Paulo	Brun Rio	Brun Lima	Gris Belem	Gris Ushuaïa	Gris Cayenne	Nuances Ipé
Lame brossée	23 x 138 x 4000 mm	6485148	7404332	**6489388***	**6489389***	**6485149***	**6485147***	**4631177***
	23 x 180 x 4000 mm	7243983	**7404333***	7828882	7828881	7243982	**7243981***	-
Jupe de finiton	20 x 70 x 2000 mm	6558251	**7828883***	**4634305***	**4641885***	**6558249***	**6558250***	**4538591***
Vis	Ø 5 x 50 mm	**6895542***	**6895541***	**6895542***	**6895544***	**6895543***	**6895543***	**6895541*** **6895542***

Provenance : France

*** Produits en stock au CIBM**

Des planches de finition existent en largeur 138 mm et 180 mm dans tous les coloris.

Coloris

Brun Sao Paulo

Brun Rio

Brun Lima

Gris Belem

Gris Ushuaïa

Gris Cayenne

Nuances Ipé

Avantages

- Entretien facile
- Résistance à la glisse renforcée
- Couleurs stables
- Garantie 25 ans

ACCESSOIRES

- **CLIPS SIMPLES AVEC VIS INOX**
  14 ou 18 clips / m² selon la largeur des lames
  Sachet de 30 : **1500005**
  Carton de 360 pcs : **3246295**

- **CLIPS DÉMONTABLES NOIRS ALU**
  Avec vis inoxydable
  Sachet de 10 pcs : **6608746**

- **CLIP D'ABOUTAGE INOX**
  Sachet de 10 pcs : **1585768**

- **CLIP DÉBUT ET FIN INOX**
  Sachet de 10 pcs : **1689443**

- **VIS INOX 5 X 50 MM**
  Par blister de 50 pcs
  Brun clair : **6895541** - Brun foncé : **6895542**
  Gris clair : **6895544** - Gris foncé : **6895543**

- **CORNIÈRE ALU ANODISÉ NATUREL**
  37 x 74 x 2000 mm
  3853893

EXTÉRIEURS PAYSAGERS
Traverses - Rondins - Piquets

Traverses paysagères **Chêne**

2 arêtes vives mini. Provenance : France.

Désignation	Finition	L. 0,9 m	L. 2,0 m	L. 2,6 m
100 x 200 mm	Brut	-	6489597	6489594
120 x 200 mm	Brut	6489593	6489590	6489587
120 x 200 mm	Autoclave	-	7834617	7374387
100 x 200 mm	Autoclave	-	4590420	-

Traverse paysagère Chêne

Rondins **Pin Sylvestre**

Traité CL4 - Fraisé vert. Provenance : Lituanie/France.

Désignation	L. 2,0 m	L. 2,5 m	L. 3,0 m	L. 4,0 m
Ø 80 mm	6301490	6301491	1292296	6539497
Ø 100 mm	6301492	6301493	1292293	6301494
Ø 120 mm	6539498	-	1292294	6301495
Ø 140 mm	6539500	-	1292295	6301497
Ø 160 mm	-	-	-	6539502

Sur demande : Possibilité de commander des rondins CL4 Marron à la palette.

Rondin Pin Sylvestre

Demi-rondins **Pin Sylvestre**

Traité CL4 - Fraisé vert. Provenance : Lituanie/France.

Désignation	L. 2,5 m
Ø 80 mm	6301500
Ø 100 mm	6301501
Ø 120 mm	6301502

Demi-rondin Pin Sylvestre

Piquets **Pin**

Traité CL4 - Fraisé épointé. Provenance : Lituanie/France.

Désignation	L. 2,0 m	L. 2,5 m
Ø 60 mm	6539507	-
Ø 80 mm	-	6539508

Piquet Pin

STRUCTURE
Ossatures et Lambourdes

Ossatures

silvadec La vie est composite

SOLIDOR

PIN SYLVESTRE Traité CL4 choix A/B
Provenance : Estonie, Lettonie, Lituanie, Allemagne, Pologne selon approvisionnement.

Désignation	Vert L. 3,0 à 5,1 m	Marron L. 3,0 à 5,1 m
45 x 70 mm (chevron)	3489905	6842318
45 x 95 mm	6842307	-
45 x 120 mm	6842308	-
45 x 145 mm	6842309	6842319
45 x 220 mm	6842310	-
60 x 170 mm	6842312	6842322
70 x 70 mm	6842311	-
70 x 95 mm	6867669	-
70 x 145 mm	6842313	6842321
70 x 220 mm	6842314	6842323
90 x 90 mm	6842315	6842320
95 x 195 mm	6842316	4651517
145 x 145 mm (Poteau)	6842317	6867671
195 x 195 mm (Poteau)	6867642	6867672
140 x 140 mm (Lamellé-collé)	4435856 (L. : 6,5 m)	-
200 x 200 mm (Lamellé-collé)	4435858 (L. : 6,5 m)	-
120 x 280 mm (Lamellé-collé)	4436044 (L. : 13 m)	-

Lambourde **aluminium**



Lambourde **aboutée**

Le pays d'origine des lambourdes en bois exotique dépend de l'essence choisie :
KAPUR : Malaisie

Lambourdes

Désignation	Section	Longueur	Code
Pin Sylvestre traité CL4 - Vert	45 x 70 mm	3,0 m à 5,1 m	3489905
Pin Sylvestre traité CL4 - Marron	45 x 70 mm	3,0 m à 5,1 m	6842318
Bois exotique	42 x 70 mm	1,8 m à 6,1 m	6574393
	40 x 65 mm	1,8 m à 6,1 m	4798166
Bois exotique abouté	40 x 65 mm	3,0 m et 4,0 m	4780794
Aluminium	30 x 75 mm	2,3 m*	4531640
Bois composite Gris anthracite	50 x 50 mm	4,0 m	3853891

* Lambourde aluminium dotée de 2 fixations latérales et 1 frontale : 4531643, 4531645, 4531644

Les indispensables de la mise en œuvre

Fondations

VIS DE FONDATION 100 x 800 mm
Compter environ : 2 vis/m²
Avec support en L
6270870

OUTIL DE VISSAGE MANUEL
Pour vis de fondation
6270871

ADAPTATEUR MAKITA TW1000
Douille 41
6270872

GEODECK
Feutre géotextile contre la repousse des mauvaises herbes.
Poids : 100 g/m²
Dimensions : 2 x 10 m
6324773

Bouchons

IPÉ
Ø 10 mm
Sachet de 100 pcs - **6613653**
Sachet de 1000 pcs - **6489534**

PADOUK
Ø 10 mm
Sachet de 100 pcs - **6613654**
Sachet de 1000 pcs - **6489535**

Serre-lames

Permet de resserrer et maintenir en place les lames de terrasse lors de la pose, rapidement et sans effort.
Particulièrement utile pour les bois exotiques.
7771961

Foret

FORET ÉTAGÉ BOUCHON NÖVLEK
Dimension : 4/10 mm
HSS taillé meulé
6489538



Protections de lambourdes

BANDES BITUMINEUSES
La nouvelle bande bitumineuse NÖVLEK® protège de l'eau la face supérieure et les parois de la lambourde. Son étanchéité parfaite favorise l'écoulement et l'évacuation de l'eau. Elle empêche les eaux de ruissellement de pénétrer dans les multiples gerces et fissures du bois, qui, avec le temps, apparaissent notamment aux points de vissage.

20 m x 80 mm - **4505272**
20 m x 100 mm - **4505273**

AVANTAGES

- Nouvelle longueur de 20 m et 2 largeurs disponibles
- Transport facilité et empreinte écologique réduite
- Evite la remontée d'humidité

Fiberdeck NÖVLEK DESIGNED TO RESIST

Hardwood Clip

Système breveté permettant la fixation invisible de lames rainurées latéralement.

IPÉ
Kit Classic - 11 m² - **7771958**
Kit Pro - 27 m² - **7771959**

PADOUK
Kit Classic - 11 m² - **7799765**
Kit Pro - 27 m² - **7799766**

Roots

Véritable innovation, Roots permet une fixation invisible par le dessous des lames. Système conforme aux exigences du DTU 51.4 en matière de fixation pour les lames en bois exotique, stables et moyennement stables.

Bois tropicaux
et bois modifiés kit 6 m² - **4012182**
Bois résineux kit 5 m² - **4282592**

Cales de ventilation

Permet de décoller la lame de la lambourde afin d'améliorer la ventilation et évite la rétention d'eau. Améliore significativement la durabilité et la stabilité de la terrasse.

Kit 19 m² - **6857625**

Cales d'isolation

25 pièces entre support et lambourde
6 mm - **7771964** / 10 mm - **7771965**

Plots

SOLIDOR

Désignation	Portée	Cond.	Code
PLOTS FIXES			
RC10 + CIPV+ avec tampon caoutchouc	10 mm	50 plots	7776696
PLOTS RÉGLABLES PV COMFORT AVEC PLAQUETTE CPV +			
Plot 2,3/3,5	de 23 à 35 mm	50 plots	4531283
PV 3,5/5	de 35 à 50 mm	50 plots	7776697
PV 5/8	de 50 à 80 mm	50 plots	7776698
PV 8/11	de 80 à 110 mm	50 plots	7776699
PV 11/14	de 110 à 140 mm	40 plots	7776700
PV 14/17	de 140 à 170 mm	41 plots	7776701
PLOTS POUR DALLES			
RC10 + CI3/4T - pour dalles	-	50 plots	7776704
PV 5/8 COMFORT + C3/4T pour dalles support réglable	35 à 50 mm	50 plots	7776706
	50 à 80 mm	50 plots	7776707
PLOT RÉGLABLE FAIBLE ÉPAISSEUR			
PREMIUM P17 + tête de lambourdage C2P	de 17 à 23 mm	50 plots	6263406
ACCESSOIRES			
Rallonge F30 COMFORT	30 mm	250 pcs	7776702
Réhausse AF100	10 mm	100 pcs	3882513
Rallonge Premium S5 pour plots réglables - empilable	5 mm	50 pcs	6263407
Correcteur de pente HA5 automatique 5 %	-	20 pcs	4336365
Tampon d'isolation lambourde/dalle	-	24 pcs	4531641
Plaquette C2-Clip Premium	-	250 pcs	4653886
Plaquette C-Clip Structusol	-	250 pcs	4653884


RC10 + CIPV+

PV 8/11

PREMIUM P17

Rallonge F30 COMFORT

Réhausse AF100

Rallonge Premium S5

Correcteur de pente HA5

Guide de pose Terrasse NÖVLEK

Protéger les lames **et les lambourdes/solives**

Désignation		Lambourdes sur plots béton ou dalles béton	Lambourdes sur support linéaire béton	Avantages	Codes
	Cales d'isolation	Ep. 10 mm Lambourdes dans le sens de la pente : 10 mm Lambourdes perpendiculaires à la pente : 20 mm (2 cales)	Ep. 6 mm	• Isole les lambourdes du sol et évacue l'eau • Evite l'humidité et le pourrissement du bois	6 mm : 7771964 10 mm : 7771965
	Bande bitumineuse	Largeur 100 mm ou 80 mm / Rouleau 20 m Débordement latéral de la bande ≥ 10 mm Sur lambourdes exotique, feuillus et pin CL4 Sur terrasses exotiques, résineux, feuillus, thermo, bambou et composite		• Protège les lambourdes/ solives en empêchant l'eau de pénétrer dans le bois • Evacue l'eau et évite le pourrissement du bois	80 mm : 4505272 100 mm : 4505273
	Cales de ventilation	Ep. 5 mm		• Ventile les lames et évite la rétention d'eau • Durabilité et stabilité du platelage	Kit 19 m² : 6857625

Fixer **les lames**

	Bois résineux	Bois exotiques		Dalles
Fixation invisible	Roots Résineux	Roots Tropical	Hardwood Clip®	Square Clip
Codes	4282592	4012182	Ipé 11 m² : 7771958 Ipé 27 m² : 7771959 Padouk 11 m² : 7799765 Padouk 27 m² : 7799766	10 m² : **7771962**
Avantages	• Fixation vissée sous lame standard • Excellente stabilité par tous les temps	• Fixation vissée sous lame standard • Excellente stabilité par tous les temps	• Lames vissées sur les lambourdes pour une extrême stabilité par tous temps • Absorbe le gonflement des lames	• Fixe fermement les dalles entre elles • Ecartement régulier des dalles

Poser et finir **la terrasse**

	Espaceurs	Serre-lames	Foret alésoir	Foret étagé bouchons	Bouchons
Codes	6489536	7771961	Ø 4 mm : **4012184** Ø 5 mm : **4012185**	6489538	Ipé 100 pcs : **6613653** Ipé 1000 pcs : **6489534** Padouk 100 pcs : **6613654** Padouk 1000 pcs : **6489535**
Avantages	• Ecartement constant des lames sur les 4 côtés • 3 tailles disponibles : 3 mm, 5 mm et 7 mm	• Redressement et maintien des lames en place • Ajustable selon largeur des lames	• Pré-perçage parfait des lames et lambourdes • Ajustement du fraisage au profil de la vis et de la profondeur de perçage	• 2 opérations en une : fraisage du trou pour le bouchon et pré-perçage des lames et lambourdes	• Finition esthétique de la terrasse sans vis apparente • Foret étagé bouchons adapté à la pose des bouchons 6489538

Notes

BARDAGES & **COUVERTURE**

Bardage
BOIS

Bardage
FIBROCIMENT

Bardage
COMPOSITE

Bardage
PVC

Un choix varié de matières et de couleurs

Outre son rôle de parement, le bardage protège l'enveloppe isolante du bâtiment et se décline en bois, PVC, composite bois, fibrociment, panneaux compacts extérieurs, pierre, béton, métal...

Lames en bois massif

Un choix avant tout esthétique, bois couleurs, saturés, naturels, thermo-chauffés ou huilés.

Lames en bois composite

Les lames en bois composite sont fabriquées à base de fibres, de particules de bois recyclées et de résines polymères, ce qui leur confère résistance et stabilité. Elles sont imputrescibles, ne se fissurent pas, résistent aux UV et aux écarts de température (très peu de variation dimensionnelle).

Lames en fibrociment

Les lames en fibrociment sont composées de ciment et de fibres de cellulose. Disponibles dans de nombreux coloris, elles supportent les conditions climatiques les plus sévères, résistent à l'humidité, mais aussi aux insectes et au feu. Existe aussi sous forme de panneaux.

Bardage PVC

Les bardages PVC sont durables et nécessitent peu d'entretien. Parfait pour ajouter une façade attrayante à tout bâtiment et idéal pour ajouter une isolation thermique supplémentaire afin de réduire les coûts de chauffage.
Ils se déclinent en un large éventail de styles et de finitions.

Essences



Épicéa

Douglas

Mélèze

Red Cedar

Les différents profils de lames de bois

Les différents types de bardages

Les revêtements extérieurs peuvent être posés sur tous les supports : béton, murs maçonnés ou ossature bois que ce soit en :
• Logements collectifs et individuels
• Neuf et rénovation, extension et surélévation

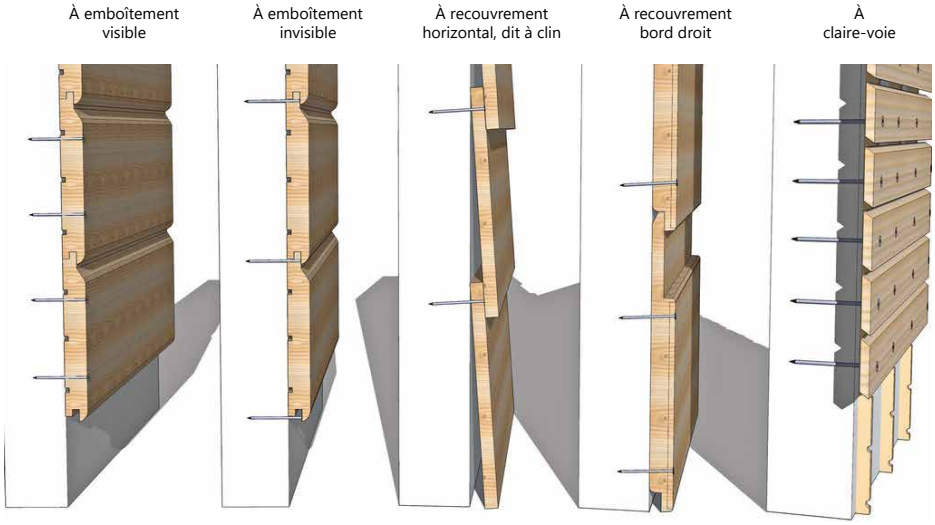

Les différents profils et usinages

Les lames de bardage sont pourvues d'un profilage spécial dont la forme est déterminée par des considérations esthétiques mais surtout pour permettre un bon écoulement de l'eau.
L'état de surface le plus courant est le rabotage lisse. Il existe aussi des finitions "brut de sciage" ou brossées.

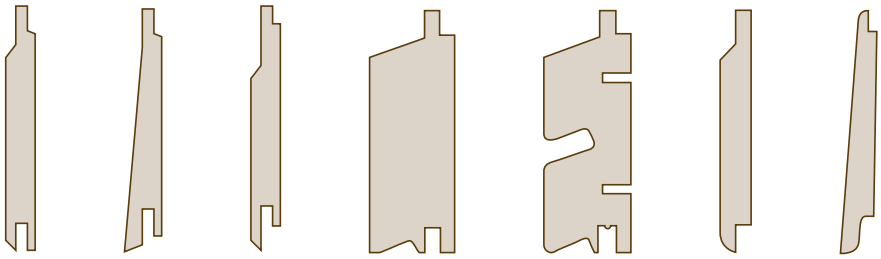

Les types de pose

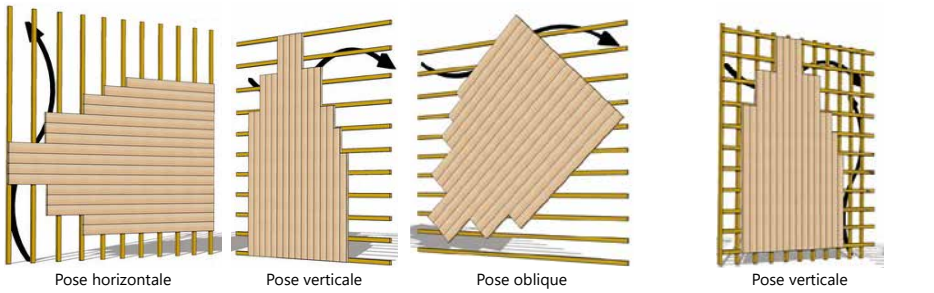

* Depuis la modification du DTU 41.2 de septembre 2015, en cas de bardage vertical, le double tasseautage est obligatoire.

BARDAGE BOIS
Généralités

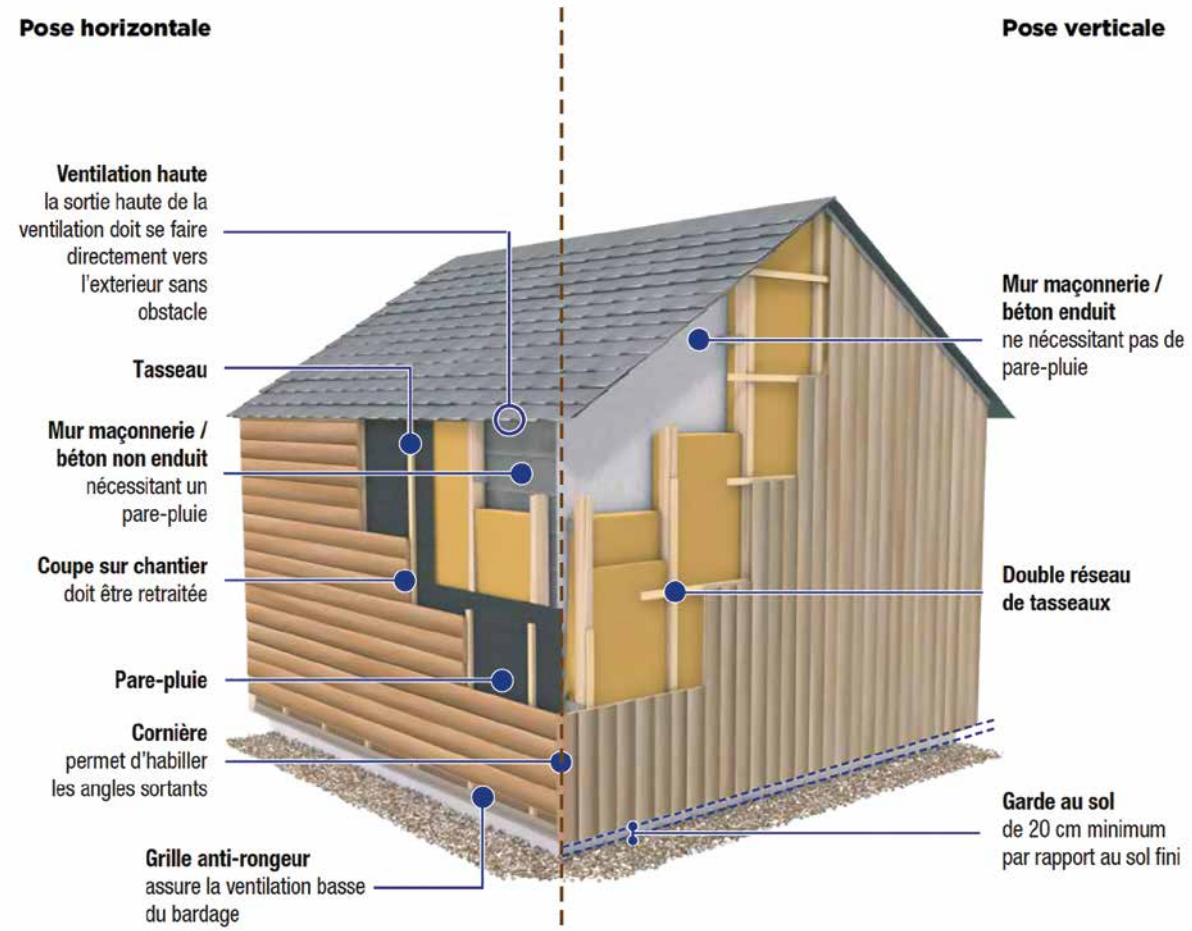

Les points clés pour la mise en œuvre réussie d'un bardage

- **Le pare-pluie :**
  La garantie de **l'étanchéité de la façade** pour un mur en ossature bois ou maçonnerie non enduite.
- **La lame d'air :**
  Essentielle pour **allonger** considérablement **la durée de vie du bardage. Elle doit être de 20 mm minimum.**
  Privilégier 27 m pour plus de sûreté.
- **La garde au sol :**
  Doit être au **minimum de 20 cm** pour ne pas être humidifiée par les eaux de rejaillissement. L'utilisation d'une grille anti-rongeur est fortement conseillée et assure la ventilation basse du bardage.
- **La ventilation haute :**
  La sortie haute de la ventilation doit se faire directement vers l'extérieur, sans obstacle.

- **Fixation de vos lames de bardages bois :**

▶ Largeur utile de la lame comprise entre 100 mm et 125 mm :
- Si la lame a une finition : 1 fixation cachée en partie haute de la lame.
- Si la lame n'a pas de finition : 2 fixations apparentes en partie haute et basse de la lame.

▶ Largeur utile de la lame de bardage bois comprise entre 125 mm et 200 mm.
- 2 fixations apparentes en partie haute et basse de la lame (avec ou sans finition sur la lame).

BARDAGE BOIS
Généralités

Les différents matériaux pour les lames de bardage

Bardage	Facilité de mise en œuvre	Stabilité dimensionnelle	Conductivité thermique	Durabilité	Investissement
Bois avec et sans finition	★★★	★★☆	★★★	★★☆	€€€
Bois composite	★★☆	★★★	★★☆	★★★	€€€
Fibre-ciment	★☆☆	★★★	★☆☆	★★★	€€€
PVC	★★☆	★★☆	★★★	★★★	€€€

★☆☆ **Moyen** ★★☆ **Bon** ★★★ **Très bon**

Les essences de bois utilisées pour le bardage bois

Le Mélèze, le Red Cedar ou le Douglas sont des essences naturellement durables. Elles résistent aux agents de dégradations biologiques sans préservation. Quant au Sapin et au Pin, pour être utilisés en extérieur, ils doivent recevoir un procédé de traitement afin d'améliorer leur résistance vis à vis de ces agents. Certaines finitions comme la peinture opaque donnent une protection supplémentaire au bois.

		LES CLASSES D'EMPLOI					
		1	2	3.1	3.2	4	5
Durabilité naturelle des essences (hors aubier)	Sapin Épicéa	✓	⛔	⛔	⛔	⛔	⛔
	Mélèze	✓	✓	✓	✓	⛔	⛔
	Douglas	✓	✓	✓	✓	⛔	⛔
	Red Cedar	✓	✓	✓	✓	⛔	⛔
	Pin Sylvestre	✓	⛔	⛔	⛔	⛔	⛔
Durabilité améliorée des essences (traitement)	Sapin Épicéa	✓	✓	✓	⛔	⛔	⛔
	Mélèze	✓	✓	✓	✓	⛔	⛔
	Douglas	✓	✓	✓	✓	⛔	⛔
	Red Cedar	Pas de traitement de préservation pour le Red Cedar					
	Pin Sylvestre	✓	✓	✓	✓	✓	⛔

✓ L'essence de bois atteint la classe d'emploi ⛔ L'essence de bois n'atteint pas la classe d'emploi

BARDAGE Bois

THERMORY® - Architecte : ©Mari Hunt / Photographe : ©Kari Kasepõld

THERMORY® - Architecte : ©Mari Hunt - Photographe : ©Maria Ilves

Le bardage BOIS

Le bardage bois est aujourd'hui largement plébiscité pour embellir sa façade en rénovation ou pour proposer un vrai choix esthétique en construction neuve. Il a bien d'autres qualités à proposer. En effet, le bardage bois est avant tout une solution durable et isolante (le bois est un très faible conducteur thermique et phonique). Un grisaillement naturel va apparaître dans le temps, sous l'effet du soleil, mais n'altérera pas la durabilité du bardage. Le CIBM peut proposer une gamme complète, comprenant :

Pin thermotraité

Profil	Section	Traitement	4,2 ml	4,5 ml	4,8 ml	Cond.
Claire-Voie	42 x 42 mm	Thermotraité	4788246	4788247	-	36 pqts/pal (4 pcs/pqt)
Élégie	20 x 122 mm	Thermotraité	4788243	4788244	4788245	28 pqts/pal (4 pcs/pqt)
Faux Claire-voie	27 x 122 mm	Thermotraité	4788237	4788238	4788239	28 pqts/pal (4 pcs/pqt)

Douglas

Profil	Section	Traitement	3 ml	3,5 ml	4 ml	4,5 ml	5 ml	Cond.
Claire-voie	43 x 43 mm	Non traité	4025731	4025732	4025733			36 pqts/pal (9 pcs/pqt)
Élégie	21 x 130 mm	Non traité	4468582	4468583	4468584	4468585	4468586	28 pqts/pal (5 pcs/pqt)
Élégie Fixation invisible	21 x 125 mm	Autoclave CL3 incolore	4468577		4468579	4468580	4468581	32 pqts/pal (5 pcs/pqt)
Cornière angle	56 x 56 mm	Non traité		4535389				36 pqts/pal (4 pcs/pqt)

Épicéa traité autoclave

Profil	Section	Traitement	4 ml	4,2 ml	4,5 ml	4,8 ml	Cond.
Élégie	21 x 132 mm	Autoclave CL3 Vert	-	4460414	4460415	4460416	28 pqts/pal (5 pcs/pqt)
		Autoclave CL3 Marron	-	4460422	4460423	4460424	28 pqts/pal (5 pcs/pqt)
Élégie Fixation invisible	21 x 125 mm	Autoclave CL3 Vert	-	4781375	4781376	-	28 pqts/pal (5 pcs/pqt)
		Autoclave CL3 Marron	-	4781378	4781379	-	28 pqts/pal (5 pcs/pqt)
Cornière angle	56 x 56 mm	Autoclave CL3 Vert	3902793	-	-	-	36 pqts/pal (4 pcs/pqt)
		Autoclave CL3 Marron	3902792	-	-	-	36 pqts/pal (4 pcs/pqt)

THERMORY® - Architecte : ©Man Hunt / Photographe : ©Karl Kaspöld

BARDAGE Bois

Mélèze

Profil	Section	Traitement	Longueurs suivants arrivage	Cond.
Claire-Voie Sawfalling	43 x 43 mm	Non traité	4337755	65 pqts/pal (4 pcs/pqt)

Red Cedar

Profil	Section	Traitement	Longueurs suivants arrivage	Cond.
Claire-Voie Clear 2	38 x 38 mm	Non traité	4337754	9 pqts/pal (6 pcs/pqt)

Accessoires **de pose**

Profil	Section	2,5 ml	25 ml	Cond.
Grille Anti-rongeur galva	22 x 46 mm	7087916	-	10 pcs/pqt
	30 x 47 mm	4659096	-	10 pcs/pqt
Bande de protection EPDM	60 mm	-	7493555	1 rouleau
	100 mm	-	7493560	1 rouleau

Des bardages à emboîtement


Largeur utile ≤125 mm avec finition


Largeur utile >125 mm

Des bardages à claire-voie


Largeur utile <60 mm

BARDAGE FIBROCIMENT
Généralités

Le bardage en fibrociment est un revêtement extérieur polyvalent, durable et solide

Réalisé à partir d'un mélange de fibres naturelles et de ciment, il permet une grande variété de décors, dont des finitions imitation bois ou modernes.

LES AVANTAGES DU BARDAGE FIBROCIMENT

- **Garantie de 10 à 15 ans selon le modèle**
- **Peu d'entretien**
- **Simple et rapide à installer**
- **Résistant aux intempéries**
- **Résistant au feu**
- **Aucun risque de déformation ou de fissure**
- **Compatible pour une pose verticale ou horizontale**

BARDAGE - LAMES James Hardie

Gamme **Hardie® VL Plank**

Finition Cedar – Aspect bois

La seule lame de bardage à emboîtement en fibres-ciment qui se cloue. Design épuré et contemporain avec son profil en V symétrique permettant une pose verticale ou horizontale.

+ PRODUIT

- Une esthétique naturelle
- Rapidité d'installation
- Faible entretien
- Garantie 15 ans

Caractéristiques

Composition	Ciment Portland, sable, fibres de cellulose, eau et additifs sélectionnés
Dimensions	3 600 × 214 × 11 mm (Larg. utile : 182 mm)
Poids	10,5 kg par lame
Densité moyenne	1300 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	15 ans sur le produit et sa peinture

Coloris	Bardage Hardie® VL Plank	Peinture de traitement des chants (500 ml). Vendu au pot	Profil angle sortant et retour tableau	Profil linteau et départ pose verticale	Profil de terminaison
Blanc Arctique	4072533	3940516	4072510	4072516	4072523
Sable Clair	4072529	3940517	4072512	4072518	4072527
Brume du Matin	4072536	3940521	4072511	4072517	4072525
Gris Ardoise	4072538	7147262	4072515	4072521	4072524
Gris Anthracite	4072535	7147259	4072513	4072519	4072522
Noir Minuit	4072537	3940835	4072514	4072520	4072526
Brun Khaki	4458066	3940519	4458062	4458063	4458064
Marron Noisette	4458065	3940532	4458059	4458060	4458061

PROFIL DE DÉPART
Pose horizontale
4072528

PROFIL ANGLE *

PROFIL LINTEAU *

PROFIL DE TERMINAISON *

VIS HARDIE®
VL Plank Ø 4,2 × 40
7843251

LAME DE SCIE JAMES HARDIE®
Ø 190 : **1738427**
Ø 254 : **1738428**
Ø 305 : **1738429**

BANDE EPDM
60 mm : **7493555**
100 mm : **7493560**

* Se référer aux codes du tableau ci-dessus

BARDAGE - LAMES James Hardie

Gamme **Hardie® Plank**

Finition Cedar – Aspect bois & Smooth - Aspect lisse

Les lames de bardage James Hardie® Plank sont réalisées en fibres-ciment. Un matériau fait pour durer tout en conservant les codes esthétiques du bois. Ce produit est disponible en 21 coloris. Il permet une pose de bardage à recouvrement horizontal. La finition Cedar apporte à la lame un aspect bois vintage très naturel.

+ PRODUIT
- Un large choix de coloris
- Garantie 15 ans

Caractéristiques

Composition	Ciment Portland, sable, fibres de cellulose, eau et additifs sélectionnés
Dimensions	3 600 × 180 × 8 mm
Poids	7,12 kg par lame
Densité moyenne	1300 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	15 ans sur le produit et sa peinture

Flexibilité de design avec 3 modes de pose

Pose à recouvrement

Pose à joint-ouvert

Pose verticale

CALCULATEUR DE MATÉRIEL
Scannez le QR code et calculez le matériel nécessaire à votre projet.

VIDÉO D'INSTALLATION
Scannez le QR code et visionnez notre vidéo d'installation pas à pas.

ACCESSOIRES DE POSE BARDAGE
Scannez le QR code et définissez le matériel nécessaire à votre projet.

Coloris	Lames de bardage	Peinture de traitement des chants (500 ml). Vendu à la pièce	Profil extérieur. Longueur 3 ml. Colisage 5 pièces	Profil intérieur. Longueur 3 ml. Colisage 5 pièces
Gris Anthracite	7147235	7147259	7147251	7147255
Gris Métal	1924133	3940534	3767121	3767141
Pierre des Champs	1924118	3940527	6457828	6457843
Rouge Traditionnel	1924131	3940525	6457817	6457832
Bleu Acier	1924126	3940522	6457830	6457845
Brume du Matin	1924125	3940521	3735944	3767143
Blanc Arctique	1924114	3940516	1924146	1924144
Noir Minuit	1924134	3940535	6457823	6457839
Gris Perle	7147238	7147262	7147254	7147258
Taupe Monterey	1924119	3940528	3767126	3767147
Sable Clair	1924115	3940517	1989980	1989981
Marron Noisette	1924129	3940532	6457829	6457844
Brun Khaki	1924117	3940519	6457824	6457840
Vert Doux	1924123	3940520	6457819	6457834
Jaune Vanille	1924116	3940518	6457816	6457831

PROFIL DE DÉPART
Vendu à la pièce
Épaisseur : 25 mm
Longueur : 3 ml
7728370

PROFIL HARDIETRIM
Section : 25 x 90 mm
Longueur : 3,655 ml
3431756

PANNEAUX James Hardie

Gamme **Hardie® Panel**

Finition Smooth – Aspect lisse

Disponible en deux finitions "Smooth Sand" et "Brushed Concrete" et en 6 couleurs modernes.
Le panneau Hardie® Panel est idéal pour la création de façade contemporaine. Ce revêtement se pose en neuf ou en rénovation, sur construction ventilée, fixé à une ossature bois, acier ou aluminium.

Caractéristiques

Composition	Ciment Portland, sable, fibres de cellulose, eau et additifs sélectionnés
Dimensions	3 048 × 1 220 × 8 mm
Poids	41,7 kg par lame
Densité moyenne	1300 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	15 ans sur le produit et sa peinture

+ PRODUIT

- Résistant au feu et aux chocs (classement A2 et Q4)
- Solution économique
- Peu de maintenance (coûts réduits)
- Garantie 15 ans

Coloris	Panneau Hardie® Panel 2.0	Peinture traitement de chants (500 ml)
Blanc Arctique	4468570	3940516
Gris Métal	4468571	3940534
Gris Anthracite	4468572	7147259
Gris Ardoise	4468573	7147262
Noir Minuit	4468574	3940535
RAL à la demande	4468575	-
Smooth brut	1989961	-

HARDIE™ GUILLOTINE
1964320

PIGES DE CALAGE
Gecko × 2 pièces
3307572

NOUVEAUTÉS

Panneaux texturés **Hardie® Architectural Panel**

Finition Brushed Concrete & Smooth Sand

Hardie® Architectural Panel est disponible en 2 finitions "Smooth Sand" et "Brushed Concrete"et en une variété de couleurs modernes spécialement formulées pour vous assurer durabilité et faible entretien, avec une garantie de 15 ans.

Blanc Arctique

Brume du Matin

Pierre des Champs


Gris Ardoise


Gris Anthracite


Noir Minuit

BARDAGE - LAMES Eternit

Gamme **Cedral Lap**

Finition Relief - Aspect bois

Les lames de bardage Cedral Lap offrent un haut niveau de performance, à travers un matériau innovant et durable. Dotées d'un système à recouvrement unique, elles sont idéales pour protéger les façades contre les intempéries et les chocs ainsi qu'offrir une bonne isolation thermique et phonique. Elles peuvent être installées très facilement grâce à leur système à recouvrement intelligent avec lequel on obtient un rendu professionnel rapidement. Gamme stockée uniquement à la Rochelle - Délai 1 semaine pour Lyon et Rouen.

Caractéristiques

Composition	Ciment, fibres synthétiques, fibres de cellulose et eau
Dimensions	3 600 × 190 × 10 mm
Poids	11,2 kg par lame
Densité moyenne	1500 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	10 ans sur le produit et sa peinture

+ PRODUIT

- Matériau sans entretien
- Installation rapide
- Large choix de coloris

Assemblage recouvrement

CEDRAL

Coloris		Lames de bardage Colisage 144 lames	Peinture de retouche (500 ml). Colisage 5 pièces	Profil extérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil intérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil d'arrêt Longueur 3 ml Colisage 5 pièces
	C01 Blanc Everest	4533906	3133728	1730544	1730557	1730559
	C02 Vanille	4533907	3086126	1630002	3086109	1760769
	C03 Brun	4533908	3162589	1730556	1730558	1730560
	C05 Gris	4533910	3086129	1757438	1757439	1757440*
	C07 Blanc Crème	4533911	3164976	3154410	3154420	3164926
	C15 Gris Cendré	4533916	3133729	3912531	3912484	3912506
	C18 Schiste/ Gris ardoise	4533917	3466887	3501440	3912487	3501443
	C54 Gris Souris	4533925	3775558	3775526	3775523	3775509

* uniquement disponible a la Rochelle

Profil	Section	2,5 ml	3 ml	Cond.
Grille Anti-rongeur galva	22 x 46 mm	7087916	-	10 pcs/pqt
Grille Anti-rongeur galva	30 x 47 mm	4659096	-	10 pcs/pqt
Profil de départ Aluminium C01 Blanc Everest	-	-	1644960	5 pcs/pqt

PROFIL DE DÉPART
Aluminium - Longueur 3 ml
Colisage : 5 pièces
C01 Blanc Everest **1644960**

BARDAGE - LAMES Eternit

Gamme **Cedral Click**

Finition Relief – Aspect bois ou Finition Smooth – Aspect lisse

Les lames de bardage Cedral Click offrent une solution à la fois esthétique, durable et facile à installer sur une façade. Elles se distinguent par des couleurs vibrantes, avec une finition en relief et peuvent s'installer horizontalement ou verticalement, laissant une grande liberté créative. Posée avec un système de rainure et languette affleurant qui donne une finition impeccable, cette gamme est disponible en 29 coloris, offrant des possibilités de personnalisation illimitées pour répondre aux besoins architecturaux des bâtiments.

Caractéristiques

Composition	Ciment, fibres synthétiques, fibres de cellulose et eau
Dimensions	3 600 x 186 x12 mm
Poids	12,2 kg par lame
Densité moyenne	1500 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	10 ans sur le produit et sa peinture

+ PRODUIT

- Lames disponibles en 29 coloris
- Stabilité dimensionnelle
- Résistant au feu
- Lames adaptées aux constructions et aux rénovations

Assemblage rainure-languette

CEDRAL

Coloris	Finition	Lames de bardage Colisage 144 lames	Peinture de retouche (500 ml). Colisage 5 pièces	 Profil extérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	 Profil intérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil linteau Longueur 3 ml Colisage 5 pièces
C01 Blanc Everest	relief	4533848	3133728	3724886	3724907	3835828
C02 Vanille	relief	4533849	3086126	3724909	3724916	3835831
C03 Brun	relief	4533850	3162589*	3724911*	3724917	6085181*
C05 Gris	relief	4533852	3086129	3724905*	3724908*	3835830*
C07 Blanc Crème	relief	4533854	3164976	3854196	3854226	6085182
C14 Brun Atlas	relief	4533858	3164981**	3854199**	3854229**	6085183**
C15 Gris Cendré	relief	4533859	3133729*	3854200*	3854230*	6116451*
C18 Schiste/ Gris ardoise	relief	4533860	3466887	3854201	3854231	6237537
C51 Argent	relief	4533865	3775557	3854215	3854245	6116454
C77 Gris galet	relief	4750555	4750585	4750487	4750504	4750623
C05 Gris	smooth	4533881	-	-	-	-

* Stocké uniquement à La Rochelle. ** Stocké uniquement à Lyon.

PROFIL DE DÉPART POSE HORIZONTALE
Aluminium - Longueur 3 ml
Colisage : 5 pièces
3724885

PROFIL DE DÉPART POSE VERTICALE
Aluminium - Longueur 3 ml
Colisage : 5 pièces
7037034

KIT DE FIXATION POUR BARDAGE CEDRAL CLICK
Clips inox boîte de 250 clips + 260 vis - **6041041**

BOÎTE DE VIS POUR AGRAFE
Boîte de 260 vis. - **3724884**

BARDAGE COMPOSITE
Généralités

Le bardage composite coextrudé

Le bardage composite coextrudé permet d'apporter une touche de modernité à un bâtiment. Le profil faux claire-voie modernise une façade en combinant un matériau chaleureux au toucher et semblable au bois.

LES AVANTAGES DU BARDAGE COEXTRUDÉ WEO DE FIBERDECK :

- **Un entretien réduit**
- **Fabrication à partir de 95 % de matériaux recyclés et recyclables à 100 %**
- **Insensible aux taches et à la décoloration**
- **Rapidité de pose avec seulement 16 vis/m² (invisibles avec des têtes de vis de la même teinte que les lames) et une surface utile de lame de 0,504 m²**
- **Imputrescible**
- **100 % résistant aux termites**
- **Pas de reprise d'humidité**
- **Aucun décor répétitif sur les lames pour un aspect bois parfait**
- **Pose horizontale ou verticale**

BARDAGE COMPOSITE Fiberdeck

Gamme **Weo 35** Fiberdeck

Bardage faux claire-voie. Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95 % de déchets dans sa fabrication.

Caractéristiques

Composition	fabriqué à partir de 95 % de matériaux recyclés (bouteilles plastiques et sciures de bois)
Dimensions	33 x 169 x 2900 ou 3900 mm (larg. utile 140 mm)
Poids	7,39 kg par lame
Garantie	20 ans sans décoloration
Classement au feu	Euroclasse E
Certification	FSC®

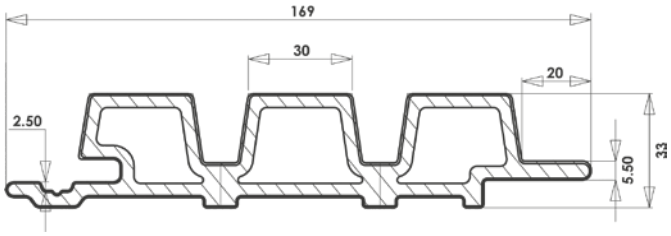

TEAK
4130870

IPÉ
4130871

CÈDRE
4590748

ARDOISE
4130867

PROFIL F
35 x 85 x 3 600 mm
Teck - **4130863**
Ipé - **4130864**
Cèdre - **4633422**
Ardoise - **4130861**

VIS INOX SR2
WEO - 6 m²
Teck - **4475797**
Ipé - **4475798**
Cèdre - **4533423**
Ardoise - **4475800**
(boîte de 100 pièces + embouts)

VIS WEO
4,2 x 32 mm
4821909
1 boîte = 16 m²
Fixation invisible
(boîte de 200 pcs + embout)

BARDAGE COMPOSITE Fiberdeck

Gamme **Weo 60** Fiberdeck

Nouveauté dans la gamme des faux claire-voie, le WEO® 60 donne encore plus de caractère à vos façades avec un profil plus prononcé, tout en conservant les caractéristiques des composites Fiberdeck.

Caractéristiques

Composition	fabriqué à partir de 95 % de matériaux recyclés (bouteilles plastiques et sciures de bois)
Dimensions	33 x 168 mm x 2900 mm
Poids	7,51 kg par lame
Garantie	20 ans sans décoloration
Classement au feu	Euroclasse E
Certification	FSC®

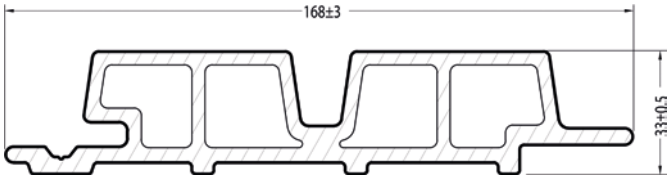

TEAK
4659791

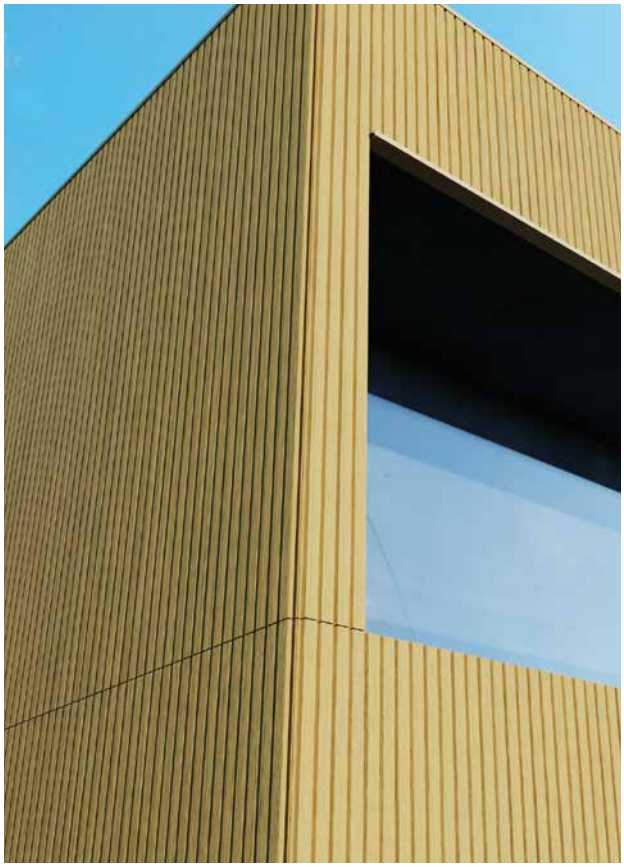

PROFIL F
35 x 85 x 3 600 mm
Teck - **4130863**

VIS INOX SR2
WEO - 6 m²
Teck - **4475797**
(boîte de 100 pièces + embouts)

VIS WEO
4,2 x 32 mm
4821909
1 boîte = 16 m²
Fixation invisible
(boîte de 200 pcs + embout)

BARDAGE COMPOSITE Fiberdeck

Gamme **Weo Essential** Fiberdeck

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95 % de déchets dans sa fabrication.

Caractéristiques

Composition	fabriqué à partir de 95 % matériaux recyclés (bouteilles plastiques et sciures de bois)
Dimensions	15 x 173 x 3600 mm (largeur utile 140 mm)
Poids	6 kg par lame
Garantie	20 ans sans décoloration
Classement au feu	Euroclasse E



TEAK
4811007

IPÉ
4811008

ARGENT
4811012

ARDOISE
4811009

PROFIL F35
35 x 45 x 3 000 mm
Teak - **4130857**
Ipé - **4130852**
Argent - **4130853**
Ardoise - **4130850**

VIS WEO ESSENTIAL
4 x 25 mm pour profil alu
4261680
(boîte de 50 pièces + embouts)

Plus besoin de clips de pose

VIS WEO
4,2 x 32 mm
4821909
1 boîte = 16 m²
Fixation invisible
(boîte de 200 pcs + embout)

PROFIL DE DÉPART
25 x 0,7 mm x 3 ml
4130851

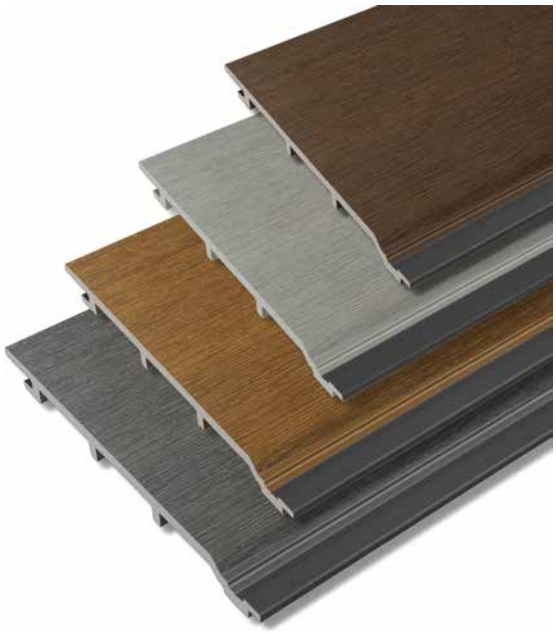

BARDAGE COMPOSITE Kaycan

Bardage **Naturetech Prestige** NOUVEAUTÉ 2024

KAYCAN SAINT-GOBAIN

Bardage bois composite haut de gamme, d'une très grande résistance et d'un véritable aspect bois, il est très facile et rapide à poser grâce à un véritable système rainure/languette et à des lames larges.

+ PRODUIT

- Bois reconstitué 100% recyclé (Bois réduit en particules, séchées et pressées) 90 % de bois, 10 % résine
- Épaisseur 13 mm (largeur 279 mm utile)
- Profils avec rainure et languette (facilite la pose, offre une plus grande résistance)
- 24 coloris aux choix
- Sans entretien (peinture Latex-Acrylique, ne craque pas, ne fendille pas)
- L'eau n'est pas un ennemi (Aucune obligation de peindre les chants)
- Garantie 25 ans pour la lame et 15 ans pour la finition
- Avis Technique CSTB N° 2.2/16-1752
- Certificat de conformité d'utilisation en milieu corrosif ISO 12944-6:2018 (Front de mer, gel, chlore, brouillard salin)

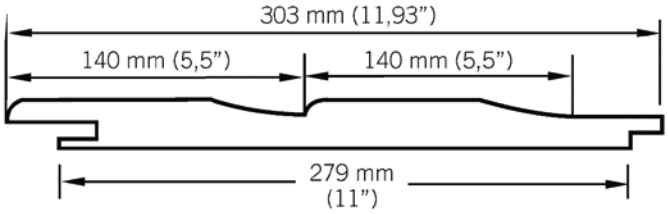

Coloris en stock





Autres couleurs de la gamme









BARDAGE COMPOSITE Kaycan

Coloris	Amande	Yellowstone Rustique	Granite	Gris Perle
Bardage 13 x 279 x 3660 mm	6653096	6653092	6653102	6653107
Moulure joint Prestige 304,80 mm	6652572	4734349	6652578	6652583
Peinture de retouche (341 ml)	6652801	6652798	6652807	6652811
Mastic calfeutrant (300 ml)	4734367	4734379	4734373	4734376
Coin extérieur 35 mm Alu laqué	4734394	4734390	4734399	4734405
Larmier ventilé Alu laqué	4734482	4734478	4734487	4734493
Moulure J17 Alu laqué	4734504	4734500	4734509	4734515
Grille ventilée Alu laqué	4734526	4734522	4734531	4734537
Profil de départ Alu Extrudé 3000 mm	4734539	4734539	4734539	4734539
Moulure anti-rongeur Vinyle 2450 mm	6652794	6652794	6652794	6652794

BARDAGE PVC Freefoam

NOUVEAUTÉ

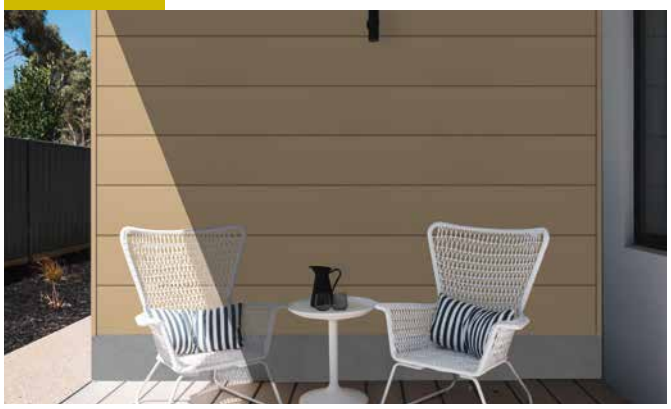

Bardage **Fortex Clic**

Mise en œuvre très facile et rapide avec son système d'assemblage horizontale unique sur le marché des bardages. La lame de bardage Fortex Clic résiste aux intempéries, chocs et moisissures. Elle offre aussi un aspect harmonieux de votre façade grâce à l'absence de profils de jonction.

+ PRODUIT

- Léger et facile à manipuler
- Pas de chutes de chantier grâce au système clic
- Pas d'entretien
- S'utilise en pose horizontale et verticale

INNOVATION FIXATION INVISIBLE EN BOUT DE LAME

Produit	Coloris	Format	Épaisseur	Code
Bardage massif FORTEX 180 Joint Carré	Crème 1013	18,2 x 320 cm	17 mm	6663672
	Anthracite 7015			6663675
	Gris 7045			6663674
	Gris Ciment 7047			6663671

Produit	Coloris	Format	Épaisseur	Code
Clin FORTEX Clic Pro 150 Rainure en V	Crème 1013	15 x 320 cm	17 mm	4539752
	Anthracite 7016			4539755
	Brume 7038			4539753
	Blanc 9003			4539754

Bardage **Fortex Double clin massif**

Grâce à sa double lame et sa grande longueur, optimisez votre temps de pose !
Le bardage Fortex Pro® est parfaitement compatible avec une isolation par l'extérieur et ne requiert pas d'entretien.
Profitez de son large choix de couleurs et accessoires de pose assorties.

+ PRODUIT

- Ne nécessite pas d'entretien ni de peinture
- Panneaux légers mais très robustes
- Pose rapide sur chantier

PROFIL CLIN MASSIF FORTEX 330
17 x 333 x 5000 mm

Produit	Coloris	Format	Épaisseur	Code
Clin massif FORTEX 300 Structure	Crème 1013	30 x 500 cm	17 mm	6416087
Clin massif FORTEX 330	Gris 7045	33,3 x 500 cm	17 mm	6416072
	Anthracite 7015			4117063

BARDAGE PVC Freefoam

Bandeau **de rive PVC**

Notre large choix de planches de rive en PVC-U se décline dans une sélection de couleurs et styles variés et embellira votre façade.
Tous nos systèmes de planches de rives sont livrés avec des accessoires adaptés pour assurer une finition propre et soignée de vos chantiers.

Bandeau de rive PVC

Produit	Coloris	Format	Épaisseur	Code
Équerre - 150	Extra blanc	15 x 500 cm	9 mm	3243662
Équerre - 175	Extra blanc	17,5 x 500 cm	9 mm	3243663
Équerre - 200	Extra blanc	20 x 500 cm	9 mm	3243664
	Anthracite	20 x 500 cm	10 mm	6256730
Arrondi - 200	Extra blanc	20 x 500 cm	15 mm	4021119

Accessoire bandeau de rive PVC blanc

Produit	Coloris	Longueur	Épaisseur	Code
Jonction	Blanc	0,6 m	8 mm	3120029
	Anthracite			6256733
Angle extérieur	Blanc	0,3 m	8 mm	3120030
	Anthracite			6256734
Angle intérieur	Blanc	0,3 m	8 mm	3120032
	Anthracite			6256735
Pointes Plastop P40 Boîte de 200	Blanc	-	-	1428013
	Anthracite	-	-	6256736

BANDEAU DE RIVE EQUERRE PVC

ACCESSOIRE BANDEAU DE RIVE PVC

Lambris **PVC**

Pour préserver et protéger la face inférieure de tout débord de toit, choisissez parmi notre large choix de planches de lambris.
Notre gamme de lambris ventilés réduira au minimum le risque d'air humide piégé et constitue une solution à long terme pour un entretien facile.

Lambris alvéolaire PVC

Produit	Coloris	Format	Code
4 frises	Blanc	25 x 400 cm	1973821
3 frises	Blanc	25 x 400 cm	1427883
3 frises	Anthracite	30 x 500 cm	4167940

Profilé PVC pour lambris

Produit	Coloris	Longueur	Épaisseur	Code
Départ	Blanc	4 m	10 mm	1427893
	Anthracite			6266875
Raccord en H	Blanc	4 m	-	1427914
	Anthracite		-	6256739
Ventilation	Blanc	5 m	-	1762685
	Anthracite		-	6256738

LAMBRIS ALVÉOLAIRE PVC



PROFILÉ PVC

COUVERTURE
Shakes Red Cedar

Gamme **Cèdre rouge d'Amérique Western Red Cedar**

Origine : Canada
Certification : PEFC
Produits destinés à la couverture
Longueur : 600 mm
Shakes 1 face fendue/1 face sciée

2 qualités sont proposées :

100 % : 100 % scié sur quartier/faux-quartier
80/20 : 20 % maximum de sciages sur dosse acceptés
Le débit sur quartier donne une meilleure stabilité en service pour les Shakes

Option Supérior :

Paquet composé de lames moins nombreuses mais plus larges
Avantages de l'option :
- Plus esthétique
- Plus rapide à la pose

Épaisseur gros bout	Choix	Option SUPÉRIOR	Surface couverte par paquet **	Code produit
PRODUITS DISPONIBLES EN STOCK				
Medium = 13 mm	80/20	Oui	1,86 m²	3871128
Jumbo = 25 mm	80/20	Oui	1,03 m²	3871139
PRODUITS DISPONIBLES SUR COMMANDE*				
Medium = 13 mm	80/20	Non	1,86 m²	3871127
	100 %	Non	1,85 m²	3871132
	100 %	Oui	1,86 m²	3871136
Jumbo = 25 mm	80/20	Non	1,03 m²	3871137

* Vente au container complet / ** Valeurs pour un pureau de 250 mm

CIBM
Centre d'Importation Bois

Découvrez
notre site internet

www.cibm-bois.com

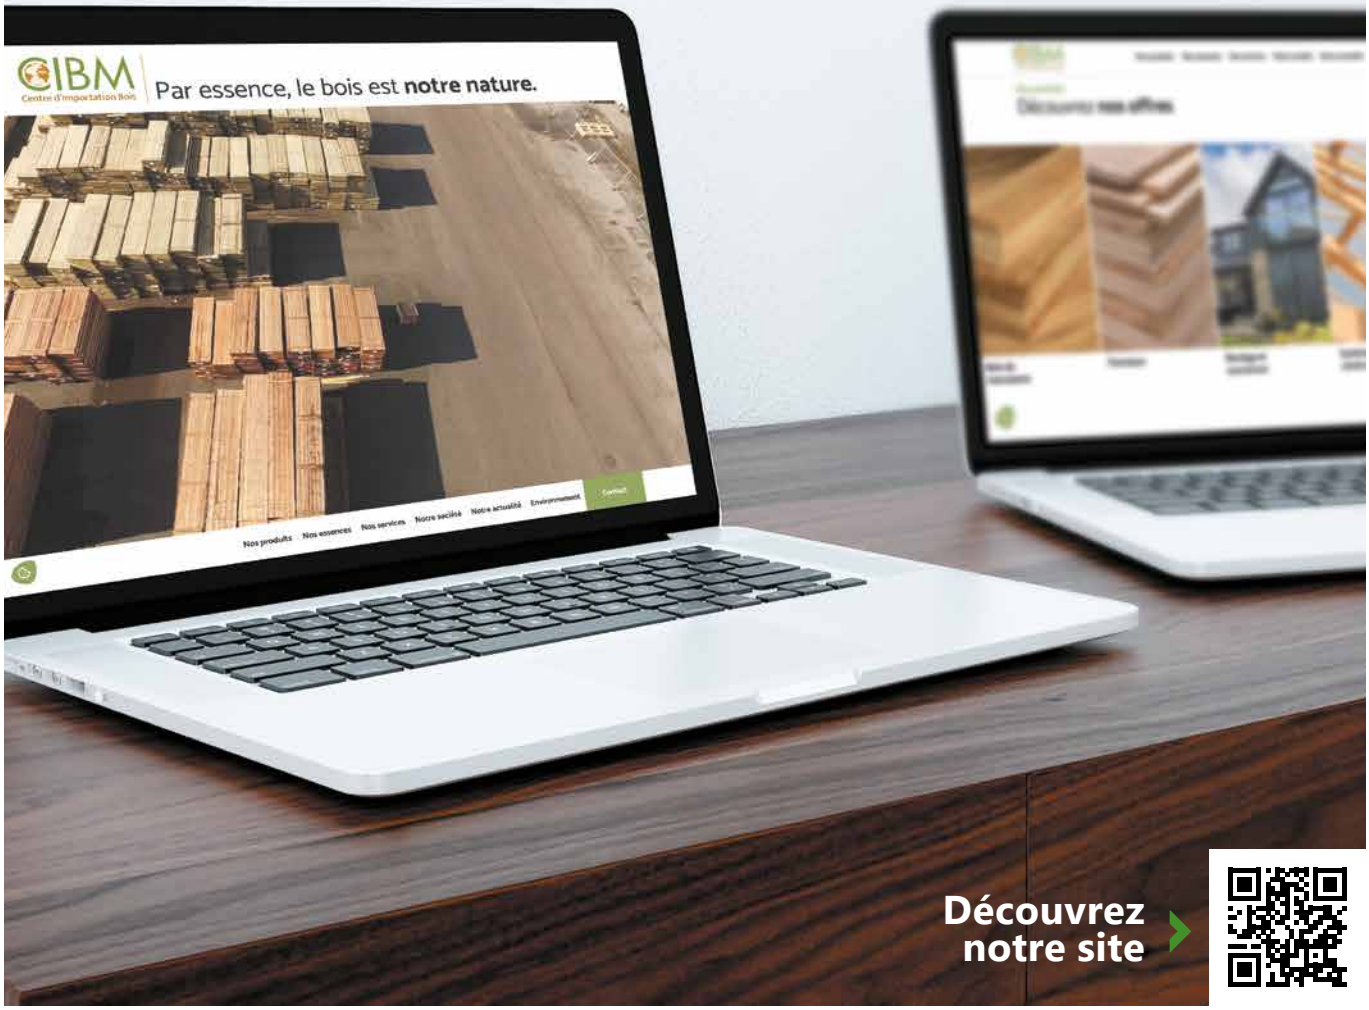

ÉTANCHÉITÉ à l'eau et à l'air

Salola

La solution pour optimiser l'isolation de votre habitat et votre confort de vie.

Désignation	Cond.	Code
Film DIS-R2 Aéromax HPV	1,5 m x 50 m	4336722
Film R2 Aéromax HPV	3 m x 50 m	4379202
Film pare pluie pour claire-voie Aéroplus UV3	1,5 m x 50 m	6653875
Rouleau adhésif noir Aérotape UV 5000	60 mm x 25 m	4532920
Film Pare-vapeur DIS - Aérovap SD 18	1,5 m x 50 m	4336723
Rouleau adhésif Aérotape pour écran et pare-vapeur	60 mm x 25 m	6051184
Rouleau Bande d'arase Fondalisse Protect	0,25 m x 24 m	4336725
Cartouche de colle Aérostic+	310 ml	6653897

Edilians

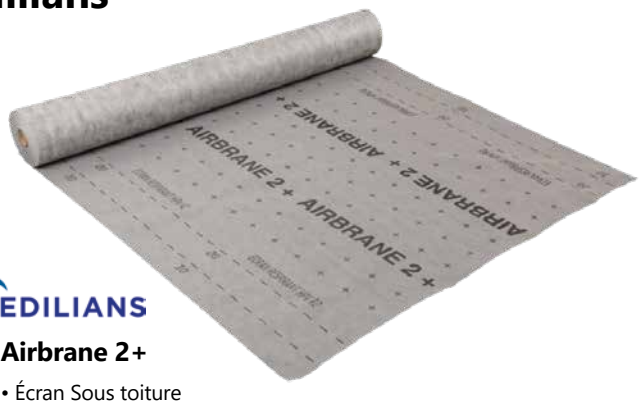

EDILIANS

Airbrane 2+

- Écran Sous toiture
- R2
- HPV Hautement Perméable Vapeur d'eau
- Homologué CSTB QB25
- 150 g/m²
- 1,5 m x 50 m

4809971

L'écran de sous-toiture universel : Aéromax R2 HPV

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV) Sd de 0,02 m
- Pose sur support continu ou discontinu en couverture ou en façade.
- Entraxe des chevrons max 60 cm
- Exposition aux UV 3 mois
- Jusqu'à 900 mètres d'altitude
- 150 grammes/m²
- Résistance à l'eau W1

Aéroplus UV3

- Écran pare-pluie pour bardage à claire-voie
- Pour joints ouverts jusqu'à 3 cm et 40 % de la surface ouverte
- Exposition UV 6 mois
- Noir
- 190 grammes/m²

Pare-vapeur Aérovap SD18

- Valeur Sd 20 m, conforme au DTU 31.2
- Haute résistance au vieillissement
- Haute résistance mécanique
- Pour combles aménagés et non aménagés
- Pour murs ossature bois ou brique.
- Insufflation ouate possible

Bande d'arase Fondalisse protect

- Bande d'arase avec 2 bandes d'étanchéité à l'air et à l'eau
- Pour éviter les remontées capillaires des murs à ossature bois
- Rouleau de 25 cm x 24 m
- Résistant aux UV
- Conforme aux exigences DTU 20.1 et 31.2



Aérotape Premium

- Adhésif transparent pour pare-vapeur, pare-pluie et sous-toiture
- Usage intérieur et extérieur
- Découpe manuelle
- Forte accroche initiale
- Rouleau de 60 mm x 25 m
- Haute flexibilité

Aérostic+

- Mastic colle intérieur et extérieur pour coller les membranes sur support poreux
- Tack permanent, simple à poser
- Prise rapide, ultra résistant
- Compatible tout support
- Cartouche de 310 ml

ÉTANCHÉITÉ à l'eau et à l'air

Étanchéité à l'air **intelligente** INTELLO®

L'étanchéité à l'air intelligente

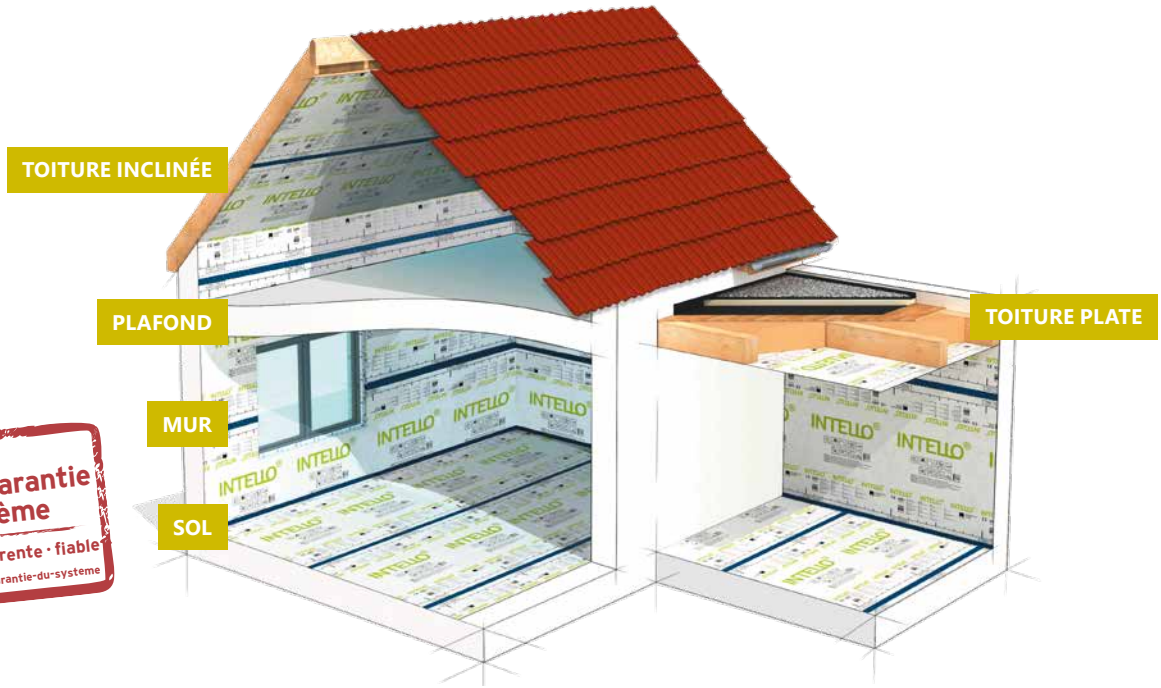

pro clima
10 ans de garantie du système
complète · transparente · fiable
fr.proclima.com/service/garantie-du-systeme

Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et une gestion active de l'humidité

AVANTAGES

- Système INTELLO **sous Avis Technique du CSTB**
- Certification DTA(1) : possibilité de réaliser tous les éléments de construction répertoriés dans le DTU 31.2 (MOB), avec la membrane hygrovariable
- Hygrovariabilité parfaitement ajustée en été comme en hiver (sd = [0,25m ; 25m]) : resèche tous vos isolants
- Système compatible avec tous types d'isolants(2), en particulier pour les isolants bio sourcés
- Fonction hydrosafe : protection fiable de l'ouvrage même sur les chantiers hivernaux et dans les endroits les plus défavorables
- Forte résistance au vieillissement et durabilité à long terme prouvées et certifiées par des organismes indépendants (ETA-18/1146)
- Tescon VANA et ORCON F : **100 ans adhérence** (3)

Qu'est-ce qu'un pare vapeur Hygrovariable ?

INTELLO est une membrane dépendant du climat : en hiver elle est fermée à la diffusion, en été sa structure moléculaire est plus ouverte et permet un séchage de la paroi. C'est ce que l'on appelle un pare vapeur hygrovariable. La valeur Sd varie en fonction des saisons et dans la journée et cela diminue considérablement les risques de désagréments.

Désignation		Code
INTELLO	Frein vapeur hygrovariable	6665156
TESCON VANA	Ruban adhésif	6434033

(1) DTA 20/15-340_V2 / DTA 20/15-341_V2 (2) dès lors qu'ils bénéficient d'une certification (ACERMI ou équivalent) - Cf DTA 20/15-340_V2 / DTA 20/15-341_V2 (3) Test de vieillissement accéléré et prolongé

PANNEAUX

Panneau
D'AGENCEMENT

Panneau
D'EMBALLAGE

Panneau
DE COFFRAGE

Panneau de
CONTREVENTEMENT

BOIS MASSIF
Lamellé collé

Panneau **massif Hévéa**

Destiné à l'agencement
Largeur des lamelles : entre 40 et 50 mm

Caractéristiques importantes

Conditionnement	Emballage individuel
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émission de formaldéhyde	E1
Qualité des faces	A/B
Usage structurel	Non
Masse volumique	650 kg/m3
Poncage	Grain de 120
Provenance	Thaïlande

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Abouté Choix A/B	4500 mm	1100 mm	15 mm	40 pnx/pal	3016249
			18 mm	33 pnx/pal	3016250
			22 mm	27 pnx/pal	3016251
			33 mm	18 pnx/pal	3016252
			44 mm	14 pnx/pal	3016253
			56 mm	13 pnx/pal	3062333
Carrelet Abouté	4000 mm	70 mm	70 mm	-	3016256
		85 mm	85 mm	-	3016257
Plan de travail Abouté A/B	4000 mm	650 mm	40 mm	7 pnx/pal	3016255

Panneau
Lamibois multiligne Baubuche

Composé de fines lamelles de Hêtre collées
Destiné à l'agencement
Dimensions des panneaux : 3600 x 1080 mm

Caractéristiques importantes

Conditionnement	Emballage individuel
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 d'après EN 717-1
Classe d'emploi	Classe 2 - Milieu humide
Comportement au feu	Euroclasse D-s2 d0
Usage structurel	Oui
Masse volumique	800 kg/m3
Provenance	Allemagne
Certification	PEFC 70 %

Épaisseur	Colisage	Code
20 mm	10 pnx/pal	4069077
35 mm	7 pnx/pal	4069083
45 mm	5 pnx/pal	4069089

Panneau **Hêtre / Frêne / Chêne**

Destiné à l'agencement.

Caractéristiques importantes	Hêtre	Frêne	Chêne
Largeur des lamelles	entre 40 et 50 mm	entre 40 et 50 mm	entre 45 et 90 mm
Conditionnement	Emballage individuel	Emballage individuel	Emballage individuel
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec	Classe 1 - Milieu sec	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émission de formaldéhyde	E1	E1	E1
Qualité des faces	A/B	A/B	A/B
Usage structurel	Non	Non	Non
Masse volumique	710 kg/m³	680 kg/m³	740 kg/m³
Provenance	Bulgarie, Pologne	Bulgarie, Pologne	Bulgarie, Pologne

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Frêne Abouté A/B	4000 mm	1220 mm	32 mm	7 pnx/pal	4660300
Hêtre Etuvé Abouté A/B	4000 mm	1220 mm	19 mm	10 pnx/pal	4660304
			26 mm	7 pnx/pal	4660305
			32 mm	10 pnx/pal	4660303
			42 mm	7 pnx/pal	4660306
Hêtre Naturel Abouté A/B	4000 mm	1220 mm	19 mm	10 pnx/pal	4660310
			26 mm	7 pnx/pal	4660308
			32 mm	10 pnx/pal	4660307
			42 mm	7 pnx/pal	4660309
Chêne Européen Abouté A/B	4000 mm	1220 mm	19 mm	10 pnx/pal	4660315
			26 mm	7 pnx/pal	4660297
			32 mm	10 pnx/pal	4660314
			42 mm	7 pnx/pal	4660316
Chêne Européen Non-Abouté A/B	1800 mm	1250 mm	19 mm	10 pnx/pal	4660317
			32 mm	5 pnx/pal	4660318
			40 mm	5 pnx/pal	4660319
	2400 mm		19 mm	10 pnx/pal	4660320
			32 mm	5 pnx/pal	4660321
			40 mm	5 pnx/pal	4660322
	3000 mm		19 mm	10 pnx/pal	4660323
			32 mm	5 pnx/pal	4660324
			40 mm	5 pnx/pal	4660325

Plan **de travail**

Plan de travail	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Chêne Européen A/B	4000 mm	650 mm	32 mm	8 pnx/pal	4660326
Hêtre Étuvé A/B				9 pnx/pal	4660329
Hêtre Naturel A/B				10 pnx/pal	4660332
Frêne Abouté A/B				11 pnx/pal	4660327

CONTREPLAQUÉS

CP Pin Elliotis **PROTECT**

Destiné à l'emballage, la protection de chantiers.
Dimensions des panneaux : 2500 x 1250 mm.

Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 3 - Milieu extérieur. Colle phénolique WBP
Classe d'émissions de formaldéhyde	E1
Qualité des faces	C+/C
Usage structurel	Non
Masse volumique	520 kg/m³
Provenance	Brésil
Certification	FSC 70 %

Épaisseur	Colisage	Code
9 mm	100 panneaux	1526831
12 mm	75 panneaux	3712573
15 mm	60 panneaux	1181207
18 mm	50 panneaux	3712572
20 mm	45 panneaux	1605060
25 mm	36 panneaux	1842474
30 mm	30 panneaux	1842475

CP Pin Tæda **DÉCO**

Destiné à l'emballage, travaux de menuiserie et bâtiment.
Dimensions des panneaux : 2500 x 1250 mm.

Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 3 - Milieu extérieur. Colle phénolique selon norme EN 314-2
Classe d'émission de formaldéhyde	E1
Qualité des faces	B+/C+
Usage structurel	Oui CE 4
Masse volumique	520 kg/m³
Provenance	Brésil
Certification	FSC 100 %

Épaisseur	Colisage	Code
10 mm	90 pnx/pal	4468179
15 mm	60 pnx/pal	4468180
18 mm	50 pnx/pal	4468181
21 mm	43 pnx/pal	4468182

CONTREPLAQUÉS

CP Peuplier faces Eucalyptus **TWIN**

Destiné à l'emballage, travaux de menuiserie et bâtiment.
Dimensions des panneaux : 2500 x 1220 mm.

Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 3 - Milieu extérieur. Colle phénolique WBP selon norme EN 314-2
Classe d'émission de formaldéhyde	E1
Qualité des faces	BB/CC
Épaisseur des faces	0,3 mm
Usage structurel	Oui CE 4
Masse volumique	490 kg/m³
Provenance	Chine
Certification	FSC 100 %

Épaisseur	Colisage	Code
5 mm	60 pnx/pal	7073405
8 mm	37 pnx/pal	7073407
10 mm	30 pnx/pal	7073409
15 mm	20 pnx/pal	7073413
18 mm	16 pnx/pal	7073415
21 mm	14 pnx/pal	7073417

CP tout Peuplier **POP LINÉA**

Destiné à l'emballage, travaux de menuiserie et bâtiment
Dimensions des panneaux : 2500 x 1220 mm et 3000 x 1500 mm.

Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 3 - Milieu extérieur. Colle phénolique WBP selon norme EN 314-2
Classe d'émission de formaldéhyde	E1
Qualité des faces	BB/BB
Épaisseur des faces	0,3 mm
Usage structurel	Oui CE 4
Masse volumique	520 kg/m³
Provenance	Chine
Certification	FSC 100 %

Dimensions	Épaisseur	Colisage	Code
2500 x 1220 mm	5 mm	180 pnx/pal	4337256
	10 mm	90 pnx/pal	4337257
	15 mm	60 pnx/pal	4337258
	18 mm	50 pnx/pal	4337259
	21 mm	43 pnx/pal	4337260
3000 x 1500 mm	5 mm	135 pnx/pal	4337261
	10 mm	70 pnx/pal	4337262
	15 mm	45 pnx/pal	4337263
	18 mm	40 pnx/pal	4337264
	21 mm	35 pnx/pal	4337265

3 PLIS

Panneau **3 plis résineux**

Dimensions : 5000 x 1250 mm ou 2500 x 1250 mm.

Caractéristiques importantes

Essences	Épicéa
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émissions de formaldéhyde	E1
Usage structurel	Non
Masse volumique	450 kg/m³
Provenance	Autriche

Dimensions		Épaisseur	Colisage	Code
5000	x 1250 mm	19 mm	25 pnx/pal	1296466
2500				4297769
5000		27 mm	20 pnx/pal	1296468
2500				4297770

CONTREBALANCEMENT

Stratifié **de contrebalancement**

Stratifié Contrebalancement Blanc Finition Mat.

Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Classes d'émissions de formaldéhyde	E1
Usage structurel	Non
Masse volumique	1160 kg/m³
Provenance	Inde

Dimensions	Épaisseur	Colisage	Code
3050 x 1300 mm	0,7 mm	100 pnx/pal	4533834
	0,8 mm	300 pnx/pal	4533836

Notes

CONTREPLAQUÉS Filmés

Primo

Essence Peuplier.
Panneaux de coffrage.
2 faces film phénolique 120 g/m².
Dimensions des panneaux :
2500 x 1250 mm.



Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 2 - Milieu humide
Colle	Colle MUF (Mélamine Urée Formol) selon norme EN 314
Classe d'émission de formaldéhyde	E1
Usage structurel	Non
Masse volumique	450 kg/m³
Provenance	Chine
Utilisation	2 à 3 réemplois selon utilisation

Épaisseur	Colisage	Code
9 mm	100 pnx/pal	1772860
15 mm	60 pnx/pal	1772861
18 mm	50 pnx/pal	1772862
21 mm	43 pnx/pal	1772863

Robust

Essence Eucalyptus.
Panneau de coffrage.
2 faces film phénolique noir 145 g/m².
Dimensions des panneaux :
2500 x 1250 mm.



Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 3 -Milieu extérieur
Colle	Colle MUF (Mélamine Urée Formol) selon norme EN 314
Classe d'émission de formaldéhyde	E1
Usage structurel	Non
Masse volumique	550 kg/m³
Provenance	Chine
Utilisation	6 à 7 réemplois selon utilisation
Tolérance épaisseur plis jointés mécaniquement	+/- 0,8 mm

Épaisseur	Colisage	Code
15 mm	60 pnx/pal	4468183
18 mm	50 pnx/pal	4468184

Ultigrip (anti-dérapant)

Essence Eucalyptus.
1 face avec film anti-dérapant 130 g/m² et contreface lisse 130 g/m².
Plancher technique pour évènement ponctuel.
Dimensions des panneaux : 2500 x 1525 mm

Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 3 -Milieu extérieur
Colle	Colle phénolique WBP
Classe d'émission de formaldéhyde	E1
Usage structurel	Oui CE 2+
Masse volumique	630 kg/m³
Provenance	Chine
Résistance glissement (EN 16155)	R13
Tolérance épaisseur plis jointés mécaniquement	+/- 0,5 mm
Certification	FSC Mixte 70 %

Épaisseur	Colisage	Code
12 mm	45 pnx/pal	4652617
15 mm	36 pnx/pal	4639293
18 mm	30 pnx/pal	4639294
21 mm	26 pnx/pal	4639295

PANNEAUX Fibres dures

Panneau **de fibres dures**

Composé de différentes essences résineuses et feuillues
Dimensions : 2440 x 1220 mm.

Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 1 – Milieu sec
Classe d'émissions de formaldéhyde	E1
Usage structurel	Non
Masse volumique	900 kg/m³
Humidité	entre 4 et 9 %
Provenance	Pologne

Épaisseur	Colisage	Code
3 mm	100 pnx/pal	1157652

FIBERTECH RWH

Les panneaux **Fibertech RWH**

Les panneaux MDF, pour Medium Density Fiberboard, ont été développés avec notre partenaire sous le nom de RWH.

+ PRODUIT

- Perméables à la vapeur d'eau
- Utilisés comme contreventement en 16 mm
- Peuvent faire office de pare-pluie

Épaisseur	Format	Code	Marque
16 mm	2800 x 1196 mm	3967186	Unilin panels

MFP & Vapor P5

Le panneau PremiumBoard MFP Living et Vapor sont des panneaux de particules P5 particulièrement adaptés en contreventement pour la fabrication de mur à ossature bois. Ils allient bonnes performance mécaniques, résistance à l'humidité, stabilité et capacité de charge.

Les panneaux **PremiumBoard MFP Living P5**

Il peut être utilisé dans divers domaines d'application :
- Panneaux de contreventement et de toitures
- Dalles de planchers
- Habillage mural

+ PRODUIT
- Fabriqués à partir de 80 % de bois recyclés
- Encollage sans formadéhyde
- Conformes au DTU 31-2
- Conformes pour utilisation en zone sysmique

Produit	Format	Epaisseur	Code	UV
Panneau	119,6 x 280 cm	12 mm	4243817	m²
Dalle	250 x 615 cm	18 mm	1460743	m²

Les panneaux **PremiumBoard Vapor P5** NOUVEAUTÉ 2024

Le panneau tout en un !

Contreventement, étanchéité à l'air et frein vapeur en un seul produit.

+ PRODUIT
- Rapidité de pose
- Pas de sens de pose
- Pas de risque de déchirure de la membrane
- Fabriqués à partir de 80 % de bois recyclés
- Encollage sans formadéhyde

Format	Epaisseur	Code	UV
119,6 x 280 cm	13 mm	4673146	m²

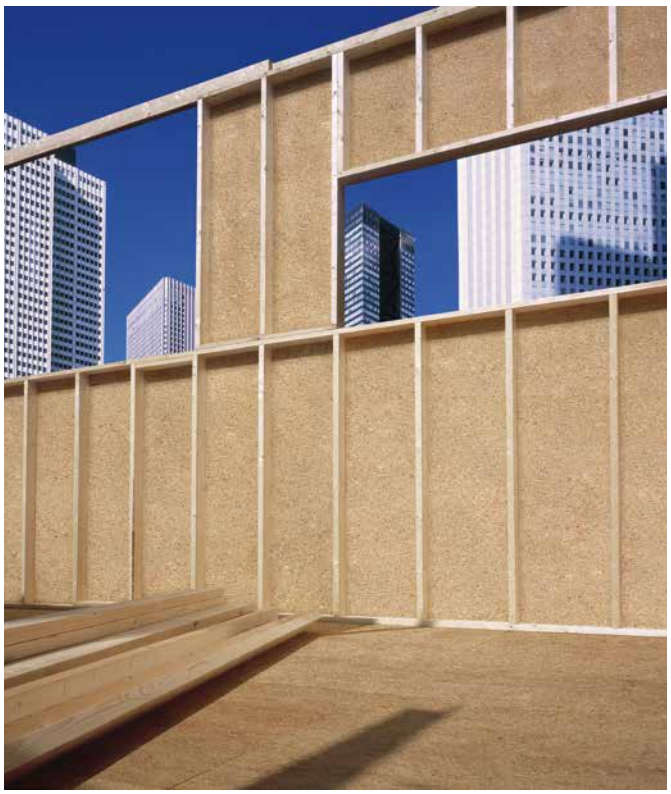

BOIS DE **MENUISERIE**

CARRELETS

AVIVÉS

PLOTS

CARRELETS 3 plis Tropicaux

Composition : 3 lamelles aboutées et contrecollées entre-elles
Utilisation : Menuiserie (fenêtres)
Taux d'hygrométrie : 12 % (+/- 2%)
Classe de collage : D4 (selon la norme NF EN 204)

Pour un usage extérieur exposé aux intempéries, un traitement de préservation est nécessaire sur les bois.

Désignation	Dark Red Méranti	Eucalyptus Red Grandis	Garapa	Guariuba
Longueur disponible	5,90 ml	5,90 ml ou 6 ml	5,90 ml	5,90 ml
Masse volumique (kg/m³)	680	600	790	690
Certification	PEFC	FSC®	FSC®	FSC®

Dark Red Méranti

KKK (3 plis aboutés)
Origine : Malaisie
Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Section	Code
5,90 ml	63 mm	76 mm	3122463
		86 mm	1699143
		95 mm	1699144
		120 mm	1699145
		145 mm	1699146
6 ml	72 mm	86 mm	1699147
		95 mm	6207702
		120 mm	3373585
		145 mm	4508538

DKD

3 plis non aboutés
Origine : Uruguay
Certification : FSC®
Attention 3 longueurs par colis

Longueur	Épaisseur	Section	Code
Selon arrivage	63 mm	76 mm	4650859
		86 mm	4650860
		95 mm	4650861
		105 mm	4650862
		125 mm	4650863
		145 mm	4650864

Eucalyptus Red Grandis

KKK (3 plis aboutés)
Origine : Uruguay
Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Section	Code
5,90 ml	63 mm	76 mm	4565678
		86 mm	4565679
		95 mm	4565680
		125 mm	4565681
		145 mm	4565682
NOUVEAUTÉ **6 ml**	72 mm	76 mm	4565683
		86 mm	4565684
		95 mm	4565685
		125 mm	4565686
		145 mm	4565687

Garapa

Origine : Bolivie
Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Section	Code
5,90 ml	63 mm	86 mm	4733123

Guariuba

Origine : Bolivie
Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Section	Code
5,90 ml	63 mm	86 mm	4733122

CARRELETS 3 plis KKK & Multiplis

Carrelets 3 plis KKK **feuillus tempérés**

Chêne KKK (3 plis aboutés)
Origine : Croatie, Roumanie
Certification: FSC®

Longueur	Épaisseur	Section	Code
6 ml	63 mm	86 mm	3871123
		95 mm	3871124
		120 mm	3662827
		145 mm	3925593
	72 mm	86 mm	7061207
		95 mm	7061208
		125 mm	7061210
		145 mm	7061211

Carrelets 3 plis KKK **feuillus résineux**

Pin Sylvestre KKK (3 plis aboutés)
Origine : Pologne
Certification: FSC®

Longueur	Épaisseur	Section	Code
6 ml	63 mm	76 mm	3101396
		86 mm	1699123
		95 mm	1699124
		115 mm	3101171
		125 mm	3101174
		145 mm	1699126
	72 mm	76 mm	3426030
		86 mm	1925220
		95 mm	3120054
		115 mm	3512036
		125 mm	3457161
		145 mm	3700351

Carrelets **Multiplis**

Composition : Sens et collage des lamelles aléatoires
Utilisation : Huisseries
Taux d'hygrométrie : 10 % (+/- 2%)
Classe de collage : D4 (selon la norme NF EN 204)

Désignation	Longueur	Épaisseur	Section	Code
CARRELETS MULTIPLIS TROPICAUX				
Dark Red Méranti Origine : Malaisie Certification : PEFC	2,25 et/ou 4,50 ml	61 mm	72 mm	6657753
			96 mm	6657754
			124 mm	6329661
			144 mm	6657755
CARRELETS MULTIPLIS FEUILLUS TEMPÉRÉS				
Hêtre Origine : Bosnie, Pologne et Croatie Certification : FSC®	2,25 et/ou 4,50 ml	61 mm	72 mm	3901145
			96 mm	3809343
			124 mm	3809344
			144 mm	3901148
			410 mm	6554228
Pin Sylvestre Origine : Pologne Certification : FSC®	2,25 et/ou 4,50 ml	61 mm	124 mm	3654706

Désignation	Dark Red Méranti	Hêtre	Pin Sylvestre	Chêne
Longueur disponible	2,25 et/ou 4,50 ml	2,25 et/ou 4,50 ml	6 ml	6 ml
Masse volumique (kg/m³)	680	710	550	740
Certification	FSC®	PEFC	FSC®	FSC®

AVIVÉS Tropicaux

NOUVEAUTÉ Badi

AD - Origine : Gabon - Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Largeur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	155 mm	4780672
	34 mm		4780673
	41 mm		4533754
	45 mm		4049923
	54 mm		4780674
	65 mm		4533697
	54 mm	205 mm	3812087
	65 mm		4780675
	80 mm		4780676

Iroko

AD - Origine : Congo - Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1698627
	34 mm	1698628
	41 mm	1698629
	45 mm	1698630
	54 mm	1698631
	65 mm	1698632
	80 mm	1698633
	100 mm	1698634

NOUVEAUTÉ Bossé

KD - Origine : Congo - Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1700465
	34 mm	4617839
	41 mm	1698601
	65 mm	1698603
	80 mm	1700467

Sapelli

KD - Origine : Congo

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1698661
	34 mm	1698662
	41 mm	1698663
	45 mm	1698664
	54 mm	1698665
	65 mm	1698666
	80 mm	1698667

Fraké Bariolé

KD - Origine : Cameroun - Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1698641
	34 mm	1698642
	41 mm	1698643
	45 mm	1698644
	54 mm	1698645
	65 mm	1698646
	80 mm	1698647

Sipo

KD - Origine : Congo - Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1698676
	34 mm	1698677
	41 mm	1698678
	45 mm	1698679
	54 mm	1698680
	65 mm	1698681
	80 mm	1698682

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir

AVIVÉS Tropicaux

Keruing

AD - Origine : Malaisie - Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	41 mm	155 mm	3820554
		180 mm	3820557
		205 mm	3820558
		230 mm	3820560

Dark Red Méranti

KD - Origine : Malaisie - Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	155 mm et +	3122559
	34 mm	105 mm et +	3156002
		155 mm et +	3122561
	41 mm	155 mm et +	3122562
	54 mm	155 mm et +	1914730
	65 mm	155 mm et +	3122563
	80 mm	155 mm et +	3122560

Mengkulang

KD - Origine : Malaisie - Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	80 mm et +	4148876
		155 mm et +	4148877
	34 mm	105 mm et +	4148878
		155 mm et +	4148879
	41 mm	155 mm et +	4148880
	54 mm	155 mm et +	4148881
	65 mm	155 mm et +	4148882
	80 mm	155 mm et +	4148883

Ipé

AD - Origine : Brésil

Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	130 mm	1698625
		155 mm	1698626
	34 mm	155 mm	1698613

POUTRES TROPICALES

Badi

AD - Origine : Gabon, Cameroun - Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	110 mm	110 mm	4726889
	150 mm	150 mm	3725230
	200 mm	200 mm	3132568

Tatajuba

AD - Origine : Brésil - Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	150 mm	150 mm	1698691
	200 mm	200 mm	1698693

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir

AVIVÉS
Feuillus tempérés

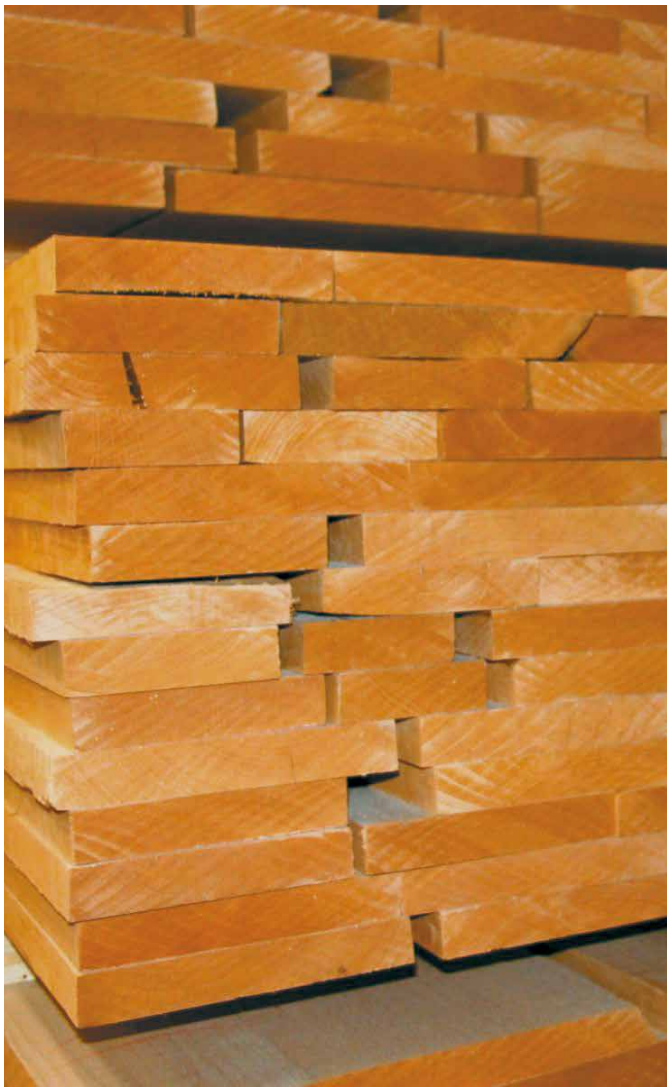

Hêtre

KD - Origine : Allemagne - Certification : PEFC

Épaisseur (finition pré-poncé)	2,45 ml	3,05 ml	3,35 ml
26 mm fini 23,8 mm	3671210	3671211	3671212
32 mm fini 29,5 mm	3671213	3671214	3671215
38 mm fini 36 mm	3671216	3671217	3671218
52 mm fini 48,5 mm	3671219	3671220	3671221
65 mm fini 63 mm	3810288	3810289	3810291
78 mm fini 74,5 mm	3671225	3671226	3671227

Chêne Prime

KD - Origine : Croatie - Certification : FSC®

Longueur	Épaisseur	Code
Selon arrivage	27 mm	3901158
	34 mm	3901159
	41 mm	3901161
	52 mm	3901162
	65 mm	3901163
	80 mm	3617216

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir

AVIVÉS
Feuillus tempérés

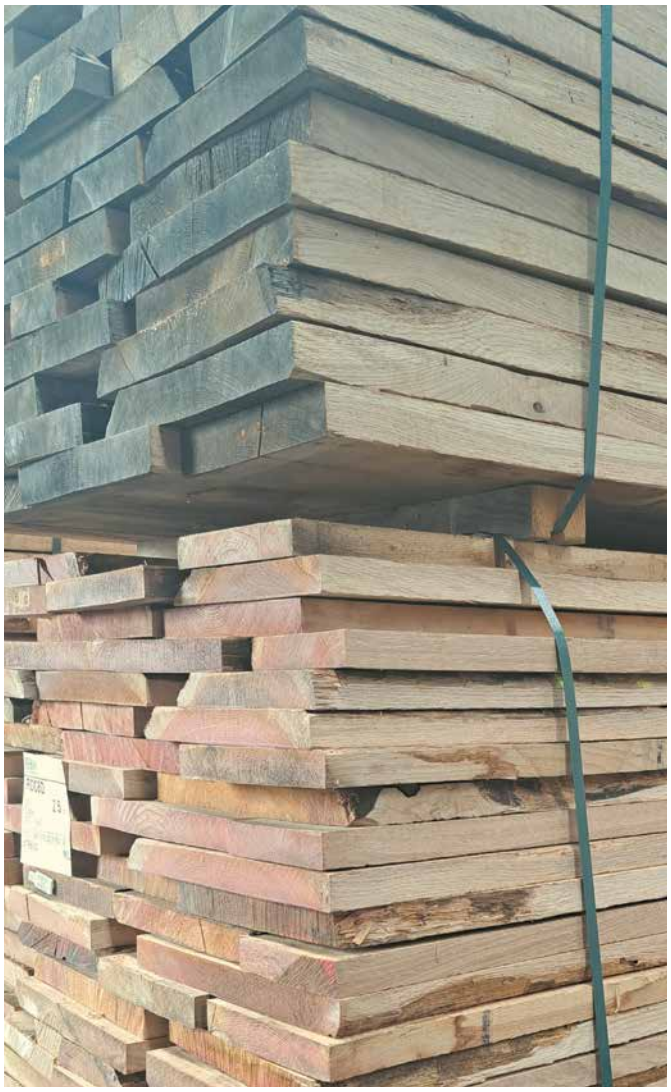

NOUVEAUTÉ Chêne Dépareillé

KD - Origine : France - Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Code
2,50 ml	27 mm	4795629
	34 mm	4795630
	41 mm	4795631
	45 mm	4795632
	54 mm	4795633

Tulipier

KD - Origine : USA

Longueur	Épaisseur	Code
Selon arrivage	27 mm	3516326
	41 mm	3516331
	52 mm	3516332
	65 mm	3516333

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir

AVIVÉS Résineux

Sapin/Épicéa

KD - Origine : Finlande - Certification : PEFC - Longueurs selon arrivage

Section	Larg. 150 mm	Larg. 160 mm	Larg. 175 mm	Larg. 200 mm	Larg. 225 mm
25 mm	1698544	-	-	1698546	1698547
32 mm	1698548	-	-	1698550	1698551
38 mm	1698553	-	-	1698555	1698556
44 mm	-	-	-	-	1698557
50 mm	1698559	-	-	1698561	1698562
63 mm	1698563	1698564	1698565	1698566	1698567
75 mm	1698568	-	-	1698570	1698571

QUALITÉ SAW-FALLING
Certification : PEFC 90%

Section	Code
25 x 225 mm	1698590
50 x 150 mm	1698595
100 x 200 mm	1698598
100 x 225 mm	1698599

QUALITÉ SAW-FALLING THERMOCHAUFFÉ À 212 °C
Certification : PEFC 76%

Section	Code
25 x 150 mm	3619048
25 x 175 mm	3513461
25 x 225 mm	3619047
38 x 225 mm	3619049

Pin Sylvestre
Pin rouge du Nord

Qualité non classé - KD - Origine : Suède/Finlande
Certification : PEFC - Longueurs selon arrivage

Section	150 mm	175 mm	200 mm	225 mm
25 mm	1698572	1698573	1698574	1698575
32 mm	-	-	1698577	1698578
38 mm	1698579	1533127	1698580	1698581
50 mm	1698582	3122483	3122475	1698583
63 mm	1698584	1698585	1698586	1698587
75 mm	-	-	3455885	1698588

Douglas

Choix I/II trié - 1 face rouge - KD - Origine : France
Certification : PEFC - Longueurs selon arrivage

Épaisseur	Larg. 150 mm	Larg. 200 mm
24 mm	4758219	4758220
31 mm	4758221	4758222
38 mm	-	4758223
48 mm	4758224	4758225
63 mm	4758226	4758227

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir

Red Cedar

Origine : Canada - Certification : PEFC
Longueurs selon arrivage

Section	Code
QUALITÉ CLEAR 2	
32 x 105 mm	1698707
45 x 105 mm	6485142
QUALITÉ CLEAR 4	
105 x 155 mm	1698708
105 x 205 mm	1698709
105 x 255 mm	1698712
105 x 305 mm	1698713

PLOTS Tropicaux

Niangon

KD - Origine : Ghana

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,20 à 6,15 ml selon arrivage	27 mm	1143313
	34 mm	1142533
	41 mm	1142534
	45 mm	1142535
	54 mm	1142537
	65 mm	1142540
	80 mm	1142543

Bossé

KD - Origine : Congo

Longueur	Épaisseur	Code
De 2 à 6,50 ml selon arrivage	27 mm	1494066
	34 mm	1494067
	41 mm	1494068
	45 mm	1494069
	54 mm	1494070
	65 mm	1494072
	80 mm	1494073

Sapelli

KD - Origine : Congo

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,20 à 6,60 ml selon arrivage	27 mm	1494157
	34 mm	1494158
	41 mm	1494159
	45 mm	1494160
	54 mm	1494161
	65 mm	1494163
	80 mm	1494164

Iroko

KD - Origine : Congo, Cameroun

Longueur	Épaisseur	Code
De 1,90 à 6,10 ml selon arrivage	27 mm	3700359
	34 mm	3700360
	41 mm	3700361
	45 mm	3700362
	54 mm	3700363
	65 mm	3700364
	80 mm	3700365
	100 mm	1493719

Sipo

KD - Origine : Congo

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,20 à 6,60 ml selon arrivage	27 mm	1494167
	34 mm	1494168
	41 mm	1494169
	45 mm	1494170
	54 mm	1494171
	65 mm	1494173
	80 mm	1494174

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir

PLOTS Résineux

Mélèze

Origine : Autriche / Allemagne
Certification : PEFC 70 %

Longueur	Épaisseur	Code
De 4 à 5 ml selon arrivage	27 mm	1647118
	34 mm	1647119
	41 mm	1647120
	45 mm	1647121
	54 mm	1647122
	65 mm	1647124
	80 mm	1647125

Sapin/Épicéa dépareillé

Origine : France
Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Code
De 4 à 5 ml selon arrivage	18 mm	1497456
	27 mm	1497459
	34 mm	1497460
	41 mm	1491937
	45 mm	1497461
	54 mm	1497463
	65 mm	1497464
	80 mm	1491940

Pin Sylvestre dépareillé

Origine : France
Certification : PEFC 70 %

Longueur	Épaisseur	Code
De 4 à 5 ml selon arrivage	18 mm	1647037
	27 mm	1647038
	34 mm	1647039
	41 mm	1647040
	45 mm	1647041
	54 mm	1647042
	65 mm	1647043
	80 mm	1647044

Douglas

Origine : France
Certification : PEFC 70 %

Longueur	Épaisseur	Code
De 4 à 5 ml selon arrivage	28 mm	4800712
	35 mm	7771939
	41 mm	4800714
	45 mm	7771940
	65 mm	4800711

PLOTS Feuillus

Frêne

Origine : France
Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Code
De 3 à 6 ml selon arrivage	18 mm	7843411
	27 mm	7841798
	34 mm	7841799
	41 mm	7841800
	45 mm	7841801
	54 mm	7841802
	65 mm	7841803
	80 mm	7841804

Hêtre

Origine : France
Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Code
De 3 à 6 ml selon arrivage	27 mm	4535278
	34 mm	4535279
	41 mm	4535280
	45 mm	4535281
	54 mm	4535282
	65 mm	4535283
	80 mm	4535284

Tilleul

Origine : France
Certification : PEFC

Longueur	Épaisseur	Code
De 4 à 5 ml selon arrivage	27 mm	3192711
	34 mm	3341063
	45 mm	3192713
	54 mm	3192714
	65 mm	3192716

SYSTÈMES **CONSTRUCTIFS**

Poutre **EN I**
ET EN LAMIBOIS

Bois
LAMELLÉ-COLLÉ

Bois
CONTRECOLLÉ

Bois
ABOUTÉ (BMA)

Bois
D'OSSATURE

POUTRE EN I et en lamibois

Poutre en I

Utilisée dans les systèmes constructifs : montants de murs ossature, supports de plancher.
Utilisée dans la structure de charpente : pannes, chevrons porteurs.
Produits contrôlés et certifiés selon la norme EN 14374.

Provenance
Allemagne ou Pologne.

Composition Poutre en I STEICO
Membrures en Lamibois et âme en panneau de fibre de bois dure NFB.
Les poutres sont non isolées.
Classe d'emploi 1.

Collage
Adhésif de type I (colle PU) selon la norme EN 301.
Classe E1 à l'émission de formaldéhyde selon EN 717-1.

+ PRODUIT

- Grande stabilité dimensionnelle
- Légèreté, facilité de mise en œuvre
- Passage technique simplifié
- Réduction des ponts thermiques
- Rapport poids/résistance élevé
- Usinage avec l'outillage et les machines traditionnelles
- Qualité de fabrication, tolérance faible
- Pose de l'isolation facilitée dans la hauteur des poutres

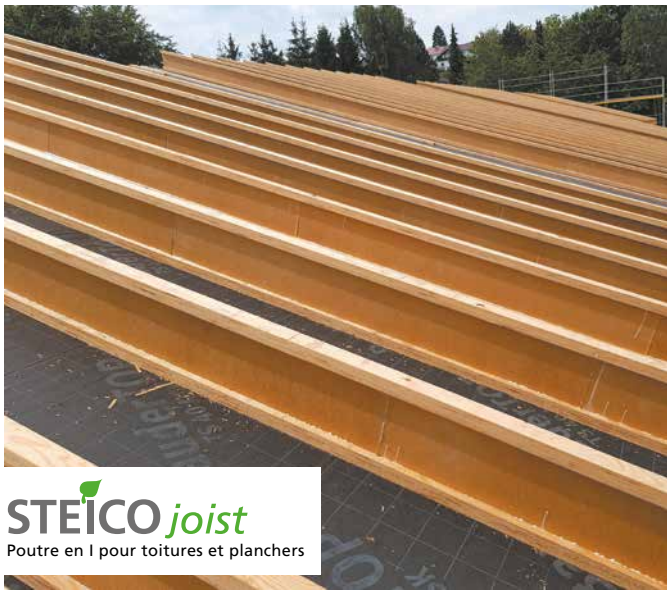



Étrier EWH SIMPSON

Retrouvez les Abaques Steico

Poutre en I STEICO

Section	11 ml*	13 ml	Cond.	Étrier EWH SIMPSON	
45 x 240 mm	4082244	3540724	43 pcs/pal	EWH240/47	4508898
45 x 300 mm	4082245	3540725	43 pcs/pal	EWH300/47	4635352
60 x 240 mm	4082250	3540729	33 pcs/pal	EWH240/61	4508899
60 x 300 mm	4082251	3540730	33 pcs/pal	EWH300/61	4508900
60 x 360 mm		3540731	33 pcs/pal	EWH360/61	4635361
90 x 300 mm	4082256	3540736	23 pcs/pal	EWH300/91	4508901
90 x 360 mm		3540737	23 pcs/pal	EWH360/91	4508902
90 x 400 mm		3540738	23 pcs/pal	EWH400/91	4508903

* uniquement disponible sur l'agence de Rouen.

Mise en œuvre :
Vis tête torx diamètre 5 mm x 40 mm (boîte de 250 pièces) - 1738416

POUTRE EN I et en lamibois

Poutre en LAMIBOIS

Utilisée pour la structure, en ceinture de plancher bois, en poutres porteuses.
Produit contrôlé et certifié selon la norme EN 14374 et certifié CE.

Provenance
Allemagne ou Pologne.

Composition
Placages de Pin Sylvestre de 3 mm collés ensemble.
Plis déroulés, séchés et purgés de défaut avant de passer sur le banc d'assemblage et de collage.
Lamibois LVL R : tous les plis sont orientés dans le sens de la longueur.
Classe d'emploi 1.

Collage
Adhésif de type I (colle PU) selon la norme EN 301.
Classe E1 à l'émission de formaldéhyde selon EN 717-1.

+ PRODUIT

- Résistance importante, charges élevées
- Gain de section et de poids en comparaison à d'autres produits bois
- Grande stabilité dimensionnelle
- Faible tolérance
- Simple à usiner
- Hauteur adaptée aux poutres en I
- Possibilité d'assembler différentes poutres entre elles

Poutre Lamibois LVL R

Section	12 ml	Cond.
45 x 240 mm	6325960	30 pcs/pal
45 x 300 mm	6325961	24 pcs/pal
45 x 360 mm	6325962	18 pcs/pal
45 x 450 mm	6454665	18 pcs/pal
75 x 300 mm	6325967	16 pcs/pal
75 x 360 mm	6325968	12 pcs/pal
75 x 450 mm	7085797	12 pcs/pal
75 x 600 mm	7085799	8 pcs/pal

BOIS lamellé-collé

Bois **lamellé-collé**

Lamelles collées entre elles sur la largeur de manière à conserver les fils de bois parallèles.
Les lamelles ont une épaisseur de 40 à 45 mm.
L'humidité du bois est comprise entre 12 et 15 %.
Tous les bois sont contrôlés et certifiés selon la norme NF EN 14080 et certifiés CE.

Classe de résistance mécanique.
Les classes GL24, GL28 sont définies à partir du classement des lamelles.
Si toutes les lamelles sont dans la même classe, on parle de BLC Homogènes (H).
Si les lamelles sont panachées, on parle de PBL Combiné (C).
Au CIBM, nous stockons des BLC GL24 H.

Collage
Adhésif de type I (Colle MUF) selon la norme EN 301.
Contrôle qualité.

+ PRODUIT

- Grande rectitude malgré les grandes longueurs
- Produit idéal pour les grandes portées
- Fortes sections disponibles
- Bois sec et purgé de défaut
- Produit esthétique pour être visible
- Bois issus de forêts gérées durablement

Poutre Pin en lamellé-collé **C24 choix visible (SI) traité CL4 Marron**

Section	6,5 ml	13 ml	Cond.
120 x 280 mm	4773911	4773912	6 pcs/pal

Poutre Douglas en lamellé-collé **GL24 choix visible (SI) non traité**

Section	13 ml	Cond.
120 x 320 mm	4435924	9 pcs/pal
140 x 360 mm	4435925	9 pcs/pal

Poutre Douglas en lamellé-collé **GL24 choix visible (SI) traité CL2**

Traitement sur demande.

Section	13 ml	Cond.
120 x 320 mm	4435926	9 pcs/pal
140 x 360 mm	4435927	9 pcs/pal

Poutre sapin en lamellé-collé
GL24 choix visible (SI) non traité

Disponible à Lyon. Possibilité de traitement CL2 sous 15 jours.

Section	6,5 ml	8 ml	10 ml	13 ml	Cond.
80 x 240 mm	4435942	4435928	6248250	4435960	25 pcs/pal
280 mm	4435943	4435929	4435974	4435961	16 pcs/pal
100 x 320 mm	4435944	3644406	3644407	4435962	12 pcs/pal
360 mm	4435945	4435930	4435975	4435963	12 pcs/pal
280 mm	4435946	3659683	1855024	3659688	12 pcs/pal
120 x 320 mm	4435947	3659693	4435976	3659698	9 pcs/pal
360 mm	4435948	3659703	4435977	3659708	9 pcs/pal
280 mm	4435949	4435931	4435978	4435964	12 pcs/pal
320 mm	4435950	4435932	4435979	4435965	9 pcs/pal
360 mm	4435951	4435933	1855061	1912424	9 pcs/pal
140 x 400 mm	4435952	4435934	4460290	4460304	9 pcs/pal
440 mm	4435953	4435935	6248253	4435966	6 pcs/pal
520 mm	-	-	-	4460305	6 pcs/pal
360 mm	4435954	4435936	4435980	4435967	6 pcs/pal
160 x 400 mm	4435955	4435937	4435981	4435968	6 pcs/pal
440 mm	4435956	4435938	4435982	4435969	4 pcs/pal
360 mm	4435957	4435939	4435983	4435970	6 pcs/pal
200 x 400 mm	4435958	4435940	4435984	4435971	6 pcs/pal
440 mm	4435959	4435941	4435985	4435972	4 pcs/pal
480 mm	-	-	-	4435973	4 pcs/pal

Poutre sapin en lamellé-collé
GL24 choix visible (SI) traité CL2

Disponible à La Rochelle et Rouen.

Retrouvez les Abaques Binder

Section	6,5 ml	8 ml	10 ml	13 ml	Cond.
80 x 240 mm	4435997	4435986	3551120	4436013	25 pcs/pal
280 mm	4435998	4435987	4436025	4436014	16 pcs/pal
100 x 320 mm	4436041	4436042	4436026	4436015	12 pcs/pal
360 mm	4460306	4436043	4436040	4436016	12 pcs/pal
280 mm	4435999	4435988	4436027	4436017	12 pcs/pal
120 x 320 mm	4436000	4435989	4436028	4459278	9 pcs/pal
360 mm	4436001	4435990	4436029	4459279	9 pcs/pal
280 mm	4436002	1912353	1104663	1912352	12 pcs/pal
320 mm	4436003	1104666	4436030	3121877	9 pcs/pal
360 mm	4436004	4460307	4436031	3531481	9 pcs/pal
140 x 400 mm	4436005	4460308	4436032	3531484	9 pcs/pal
440 mm	4436006	3902134	4436033	4436018	6 pcs/pal
520 mm	-	-	-	4436019	6 pcs/pal
360 mm	4436007	4435991	4436034	4436020	6 pcs/pal
160 x 400 mm	4436008	4435992	4436035	4436021	6 pcs/pal
440 mm	4436009	4435993	4436036	3531495	4 pcs/pal
360 mm	4436010	4435994	4436037	3360671	6 pcs/pal
200 x 400 mm	4436011	4435995	3893118	4436022	6 pcs/pal
440 mm	4436012	4435996	4436039	4436023	4 pcs/pal
480 mm	-	-	-	4436024	4 pcs/pal

BOIS contrecollé

Élément de structure en bois constitué de 2 à 4 plis collés entre eux. Les épaisseurs des plis varient de 45 à 85 mm maximum.
L'humidité des bois est comprise entre 12 et 15 %.
Le CIBM stocke des Duo, Trio, Quattro suivant les sections.
Pour les utilisations suivantes : charpente apparente, poteaux, solives...

Classe de résistance mécanique
Les classes GT18, GT24 correspondent directement aux classes C18 ou C24 des plis qui les composent.
Au CIBM, nous stockons des contrecollés GT 18 a minima.
Toute la gamme est stockée en choix « visible » (SI).

Essence de bois
Quatre essences sont disponibles :
• Sapin • Douglas
• Épicéa • Mélèze

Classe d'emploi
En fonction de l'essence, de la préservation et de la conception de l'ouvrage plusieurs classes d'emploi sont permises (classe 2, 3.1, 3.2).

Contrecollé Sapin/Épicéa **choix visible (SI) non traité**

Disponible à Lyon.

Section		6,5 ml	13 ml	Cond.
80 x	180 mm	4435860	7838164	24 pcs/pal
	220 mm	6305360	1874131	24 pcs/pal
	240 mm	4435861	4020236	25 pcs/pal
100 x	100 mm	4435862	3358463	36 pcs/pal
	200 mm	6305364	6051874	18 pcs/pal
120 x	120 mm	4435863	3659650	24 pcs/pal
	160 mm	4435864	7838155	21 pcs/pal
	200 mm	4435865	7838156	18 pcs/pal
	220 mm	4435866	7838154	15 pcs/pal
	240 mm	4435867	1912403	15 pcs/pal
140 x	140 mm	1130663	1912405	21 pcs/pal
	200 mm	1992954	7838160	21 pcs/pal
160 x	160 mm	4435868	1874132	18 pcs/pal
	240 mm	4435870	7838165	12 pcs/pal
180 x	180 mm	6305375	3511595	12 pcs/pal
200 x	200 mm	1130664	1874133	10 pcs/pal
240 x	240 mm	4435872	7838166	8 pcs/pal

Contrecollé Sapin/Épicéa **choix visible (SI) traité CL2**

Disponible à La Rochelle et Rouen.

Section		6,5 ml	13 ml	Cond.
80 x	180 mm	4435873	4435903	24 pcs/pal
	220 mm	4435874	3158887	24 pcs/pal
	240 mm	4435875	4435904	25 pcs/pal
100 x	100 mm*	4435876	4435891	36 pcs/pal
	200 mm*	1006484	1912344	18 pcs/pal
120 x	120 mm	4435877	3541565	24 pcs/pal
	160 mm	4435878	4435893	21 pcs/pal
	200 mm*	4435879	4435894	18 pcs/pal
	220 mm*	4458018	4435895	15 pcs/pal
	240 mm	3893143	3541567	15 pcs/pal
140 x	140 mm	4435880	3305273	21 pcs/pal
	200 mm*	4435881	4435896	21 pcs/pal
160 x	160 mm	4435882	3541590	18 pcs/pal
	240 mm*	4435884	4458733	12 pcs/pal
180 x	180 mm*	4435885	4435898	12 pcs/pal
200 x	200 mm	3893160	3506926	10 pcs/pal
240 x	240 mm*	4435887	4435900	8 pcs/pal

* non disponible à Rouen.

BOIS contrecollé

Au CIBM, sont stockés :
Des contrecollés Épicéa traités classe 2 anti-termites.
Des contrecollés Épicéa non traités.
Des contrecollés Douglas non traités.
Des contrecollés Pin Sylvestre, traités classe 4.
Des contrecollés Mélèze non traités.

Collage
Adhésif de type I (Colle MUF) selon la norme EN 301.
Contrôle qualité.
Tous les bois sont contrôlés et certifiés selon la norme NF EN 14080 et certifiés CE.

+ PRODUIT

- Rectitude des bois utilisés en poutres et poteaux
- Bois secs et purgés de défauts pour une forte stabilité dimensionnelle
- Produit esthétique pour rester en apparent
- Bois issus de forêts gérées durablement

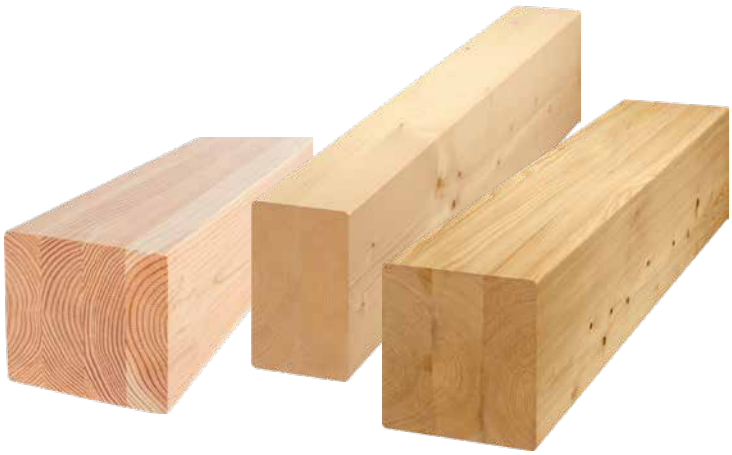

Contrecollé Douglas **choix visible (SI) non traité**

Section	6,5 ml	13 ml	Cond.
80 x 180 mm	4435817	7842106	30 pcs/pal
80 x 220 mm	4435818	4435819	30 pcs/pal
100 x 200 mm	4445151	7842107	20 pcs/pal
120 x 120 mm	4435821	7937897	27 pcs/pal
120 x 240 mm	4435822	3512034	12 pcs/pal
140 x 140 mm	4435823	3114333	24 pcs/pal
160 x 160 mm	4435824	3626289	21 pcs/pal
200 x 200 mm	4435825	3668236	10 pcs/pal

Contrecollé Douglas **choix visible (SI) traité CL2**

Disponible à Rouen.
Traitement demande avec délai pour La Rochelle et Lyon.

Section	6,5 ml	13 ml	Cond.
80 x 180 mm	4435828	4435829	30 pcs/pal
80 x 220 mm	4435830	4468279	30 pcs/pal
100 x 200 mm	4435831	4435832	20 pcs/pal
120 x 120 mm	4435833	4435834	27 pcs/pal
120 x 240 mm	4435835	4435836	12 pcs/pal
140 x 140 mm	4435837	4468280	24 pcs/pal
160 x 160 mm	4435838	4468281	21 pcs/pal
200 x 200 mm	4435839	4435840	10 pcs/pal

Contrecollé Pin **choix visible (SI) traité CL4 Marron**

Section	3,2 ml	6,5 ml	Cond.
100 x 100 mm	4773909	4773910	21 pcs/pal
140 x 140 mm	4773905	4773906	21 pcs/pal
200 x 200 mm	4773907	4773908	10 pcs/pal

Contrecollé Mélèze Autrichien **choix visible (SI) non traité**

Disponible à Lyon.

Section	13 ml	Cond.
60 x 160 mm	à venir	42 pcs/pal
80 x 200 mm	7841174	25 pcs/pal
100 x 100 mm	3668302	40 pcs/pal
100 x 200 mm	7841178	20 pcs/pal
120 mm	7841173	27 pcs/pal
120 x 200 mm	3668303	15 pcs/pal
240 mm	7841181	12 pcs/pal
140 x 140 mm	7841177	21 pcs/pal
160 x 160 mm	7841176	14 pcs/pal
200 x 200 mm	7841179	12 pcs/pal

BMA
Bois Massif Abouté

Caractéristiques
Bois raboté 4 faces avec arêtes abattues.
Sec à 12 % d'humidité.
Poutre massive sec séchoir grande longueur obtenue par aboutage. Les parties majoritairement en qualité non visible peuvent présenter des défauts d'aboutage, manque de bois ou présence de "bleus"
Classements mécaniques C18 et C24.
Qualité NSI (non visible).

+ PRODUIT

- Produits secs et rabotés
- Idéal pour les grandes longueurs (rampants de toiture)
- Rectilignes et purgés de défauts structurels
- Idéal pour les charpentes apparentes
- Bois issus de forêts gérées durablement

BMA Sapin/Épicéa
choix non visible (NSI) traité CL2

Disponible à La Rochelle.

Section	3 ml*	4 ml*	5 ml*	6,5 ml	13 ml	Cond.
40 x 60 mm	3483203	3483209	3483212	-	-	324 pcs/pal
80 mm	3157753	3402847	3483217	4435803	3668248	98 pcs/pal
60 x 100 mm	-	-	-	4435804	4436051	77 pcs/pal
180 mm	-	-	-	4435805	1856254	42 pcs/pal
100 mm	3101651	3101653	3101655	3101658	3668280	55 pcs/pal
140 mm	-	3762316	3668150	4632194	1856282	56 pcs/pal
80 x 160 mm	-	-	-	4435806	4468278	35 pcs/pal
200 mm	-	3101725	3101727	3101730	1856290	30 pcs/pal
220 mm	-	4632195	4632196	4335807	3668282	25 pcs/pal
240 mm	-	-	-	4435808	4435809	20 pcs/pal
220 mm	-	4647508	3668126	4435810	3668283	20 pcs/pal
100 x 240 mm	-	-	-	4632010	4632009	16 pcs/pal
280 mm	-	-	-	4632012	4632011	16 pcs/pal
120 x 240 mm	-	3668129	3668131	4435811	3668135	12 pcs/pal
280 mm	-	-	-	-	3668310*	12 pcs/pal

* uniquement à la palette

BMA
Bois Massif Abouté

BMA Sapin/Épicéa
choix non visible (NSI) non traité

Pour Lyon, possibilité de traitement CL2 sous 15 jours.

Section	6,5 ml	13 ml	Cond.
80 mm	4435757	7838167	98 pcs/pal
60 x 100 mm	4435761	3659608	77 pcs/pal
180 mm	4435762	7838147	42 pcs/pal
100 mm	4435763	3659614	55 pcs/pal
160 mm	4435764	7838151	35 pcs/pal
80 x 200 mm	4435765	7936328	30 pcs/pal
220 mm	4435766	1856612	25 pcs/pal
240 mm	4435767	4435768	20 pcs/pal
100 x 220 mm	4435769	1856628	20 pcs/pal
120 x 240 mm	4435770	7838082	12 pcs/pal

Bois d'ossature aboutés
Sapin/Épicéa abouté Non Visible (NSI) traité CL2

Section	13 ml	Cond.
95 mm	3862137	108 pcs/pal
45 x 120 mm	3862131	81 pcs/pal
145 mm	3862133	72 pcs/pal
220 mm	3862136	45 pcs/pal

BOIS d'ossature

Il désigne des bois rabotés secs d'épaisseur 45 mm dont l'usage le plus courant est la fabrication de murs à ossature bois.

Caractéristiques :
Bois d'ossature massifs ou aboutés, d'épaisseur 45 mm.
Rabotés 4 faces, séchés, la section de bois est garantie.
Arêtes chanfreinées.

Classe de résistance mécanique :
Possibilité d'avoir des bois en C18 et C24.

+ PRODUIT

- Sections standardisés adaptées à la construction bois
- Produits stables
- Bois issus de forêts gérées durablement

Bois ossature
Sapin/Épicéa traité CL2

Section		5 ml	5,1 à 6 ml	Cond.
45 x	**45 mm**	3862165	-	-
	60 mm	3862182	-	-
	95 mm	-	3244853	165 pcs/pal
	120 mm	-	3244850	135 pcs/pal
	145 mm	-	3244851	105 pcs/pal
	220 mm	-	3244852	75 pcs/pal

Bois ossature
Pin traité CL4 Vert

Section		3 ml / 4 ml / 5ml	Cond.
45 x	**95 mm**	6842307	108 pcs/pal
	120 mm	6842308	81 pcs/pal
	145 mm	6842309	63 pcs/pal
	220 mm	6842310	45 pcs/pal

BOIS d'ossature

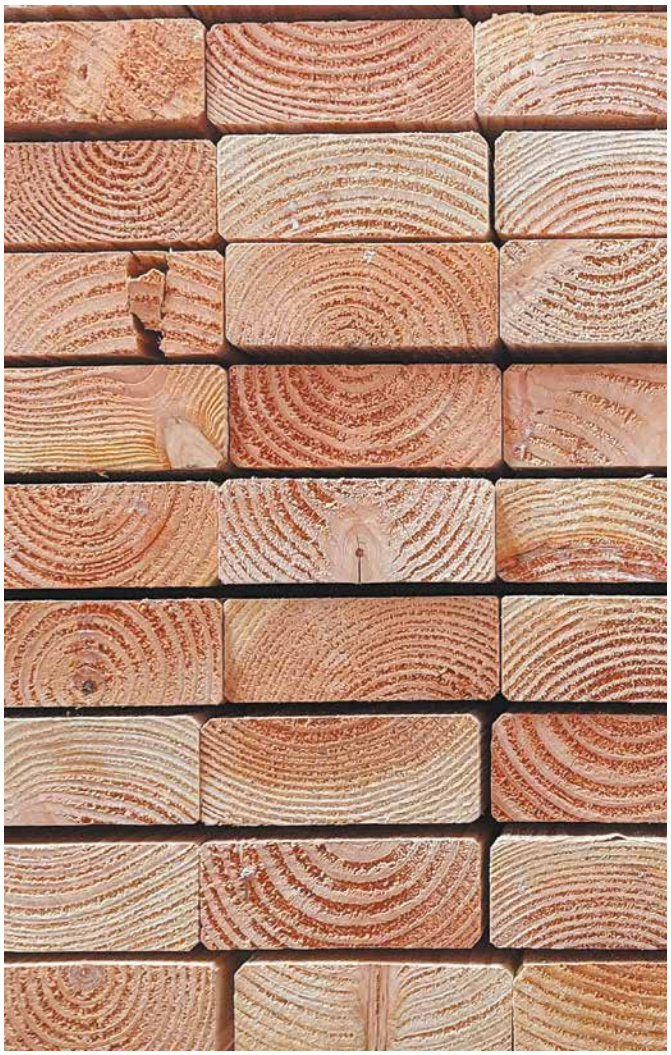

Bois ossature
Douglas non traité

Section		5,1 à 6 ml	Cond.
45 x	**95 mm**	4069172	187 pcs/pal
	120 mm	4069173	144 pcs/pal
	145 mm	4069174	128 pcs/pal
	220 mm	4069175	75 pcs/pal

Bois ossature
Pin lamellé-collé non traité

Disponible à Lyon.

Section		6 ml	Cond.
	60 mm	6239393	255 pcs/pal
	95 mm	4810953	165 pcs/pal
	120 mm	6206130	135 pcs/pal
45 x	**145 mm**	6206131	105 pcs/pal
	160 mm	6206132	90 pcs/pal
	200 mm	6206133	75 pcs/pal
	220 mm	6206134	75 pcs/pal

GAMME
CIBÔ

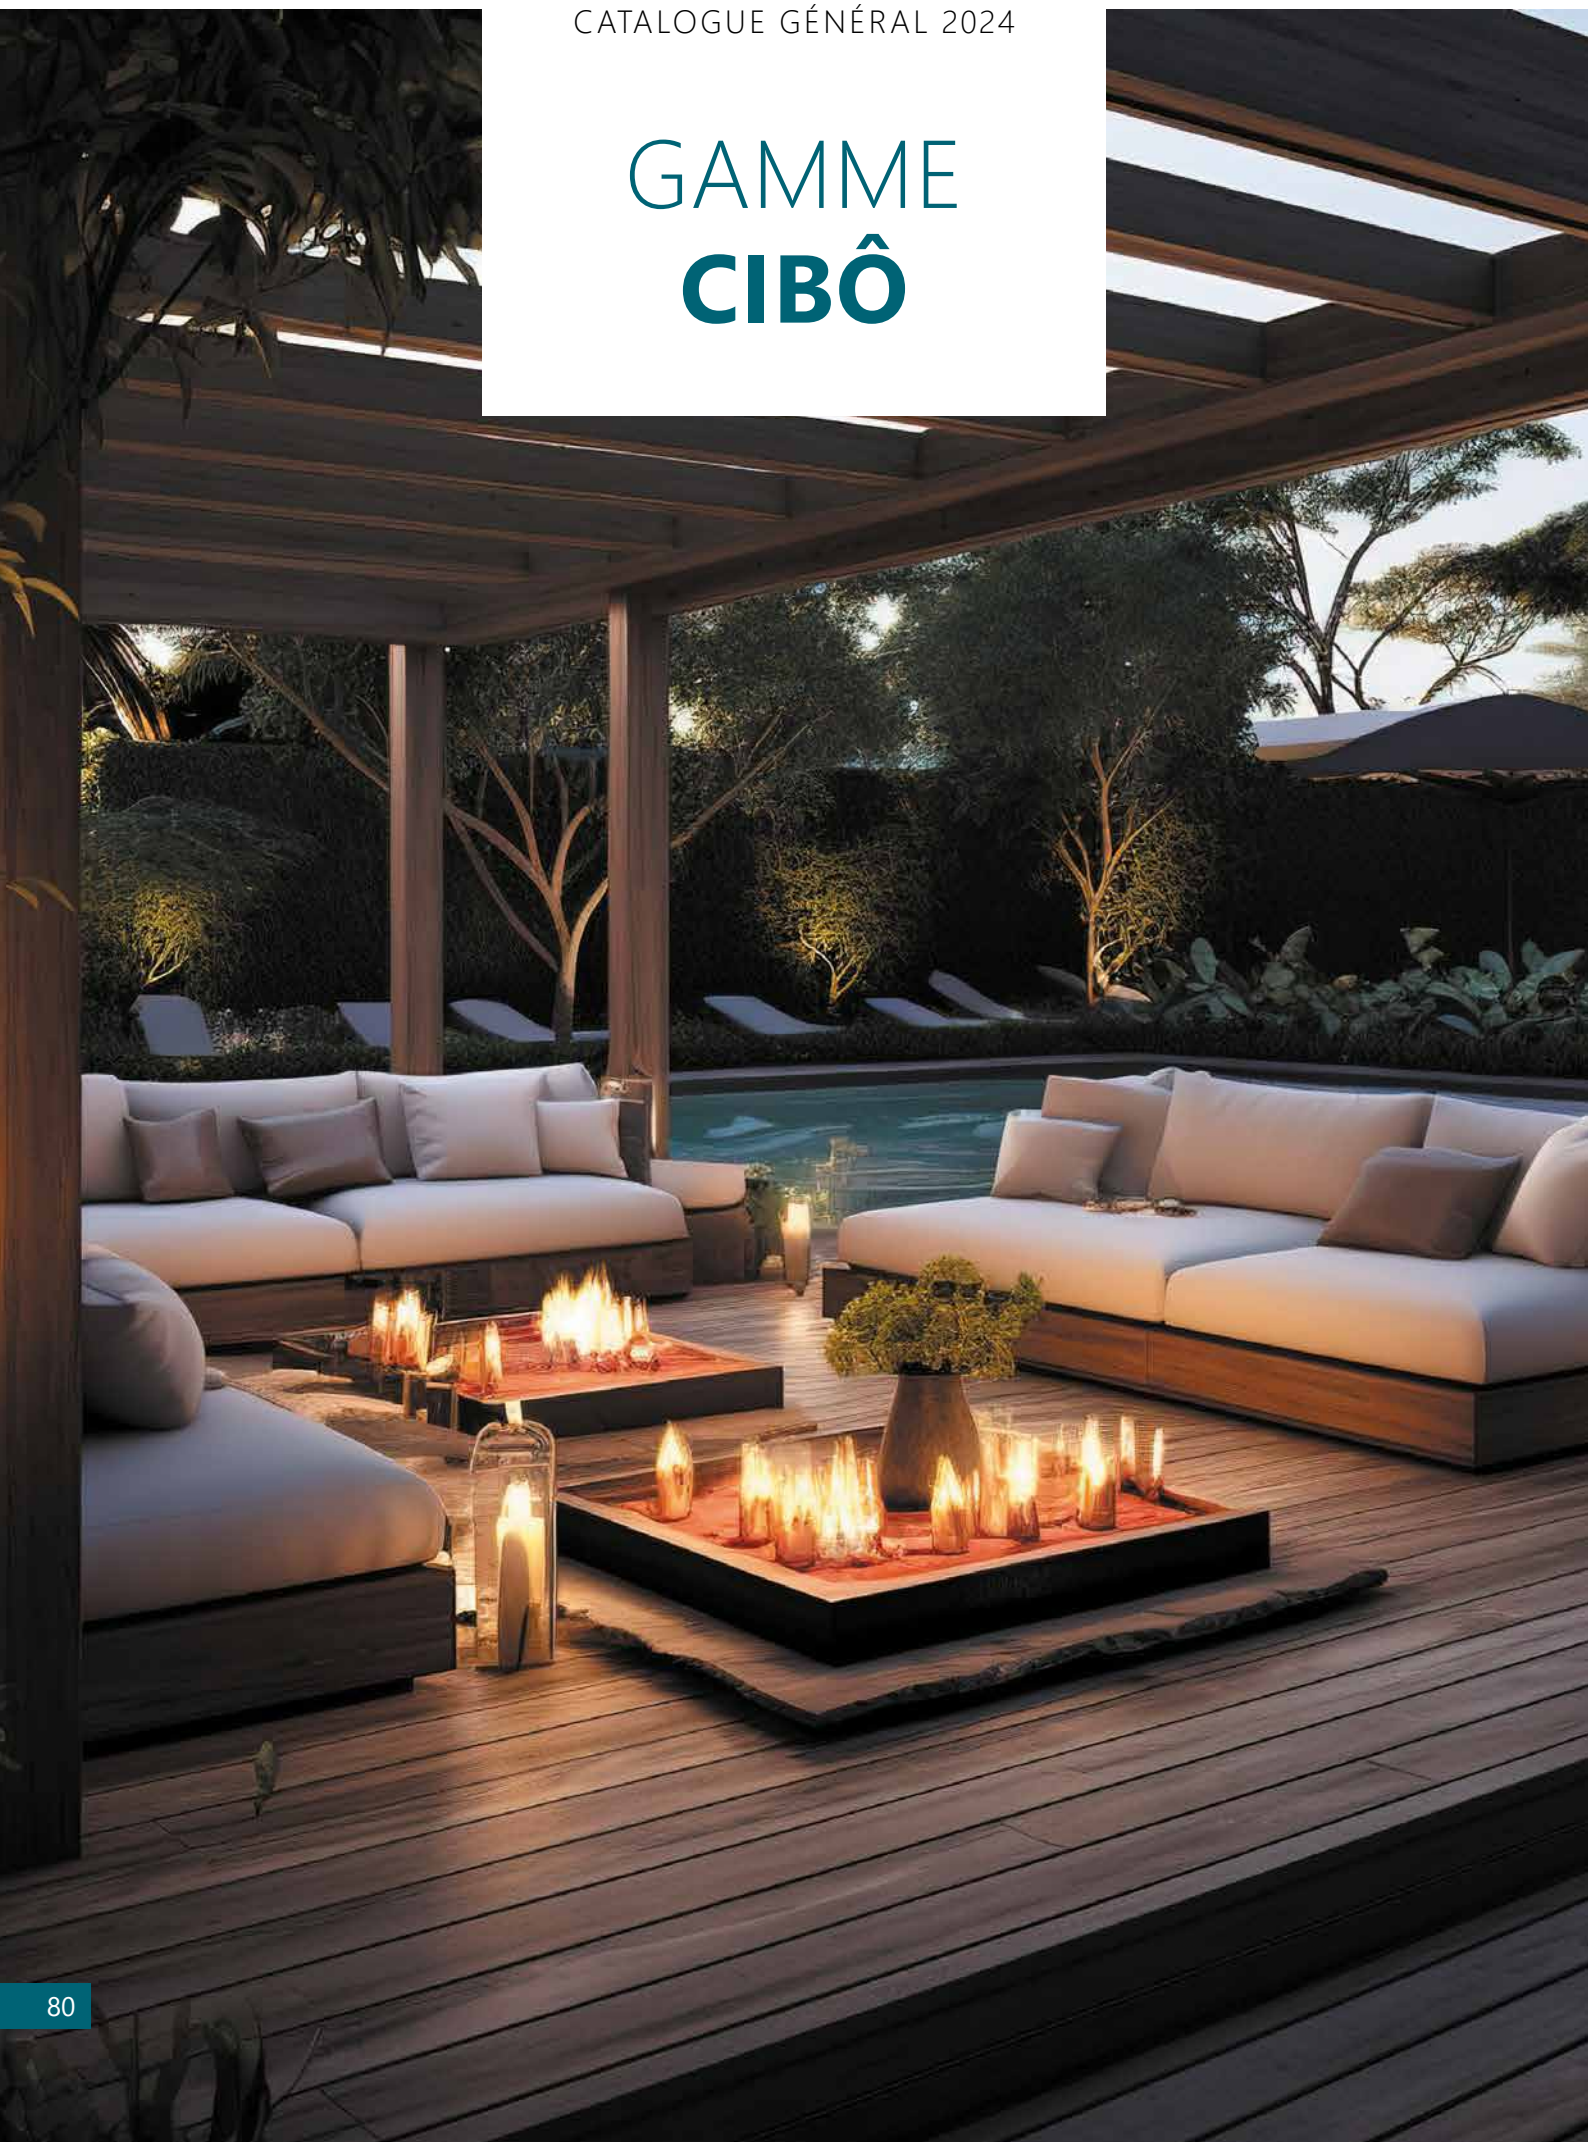

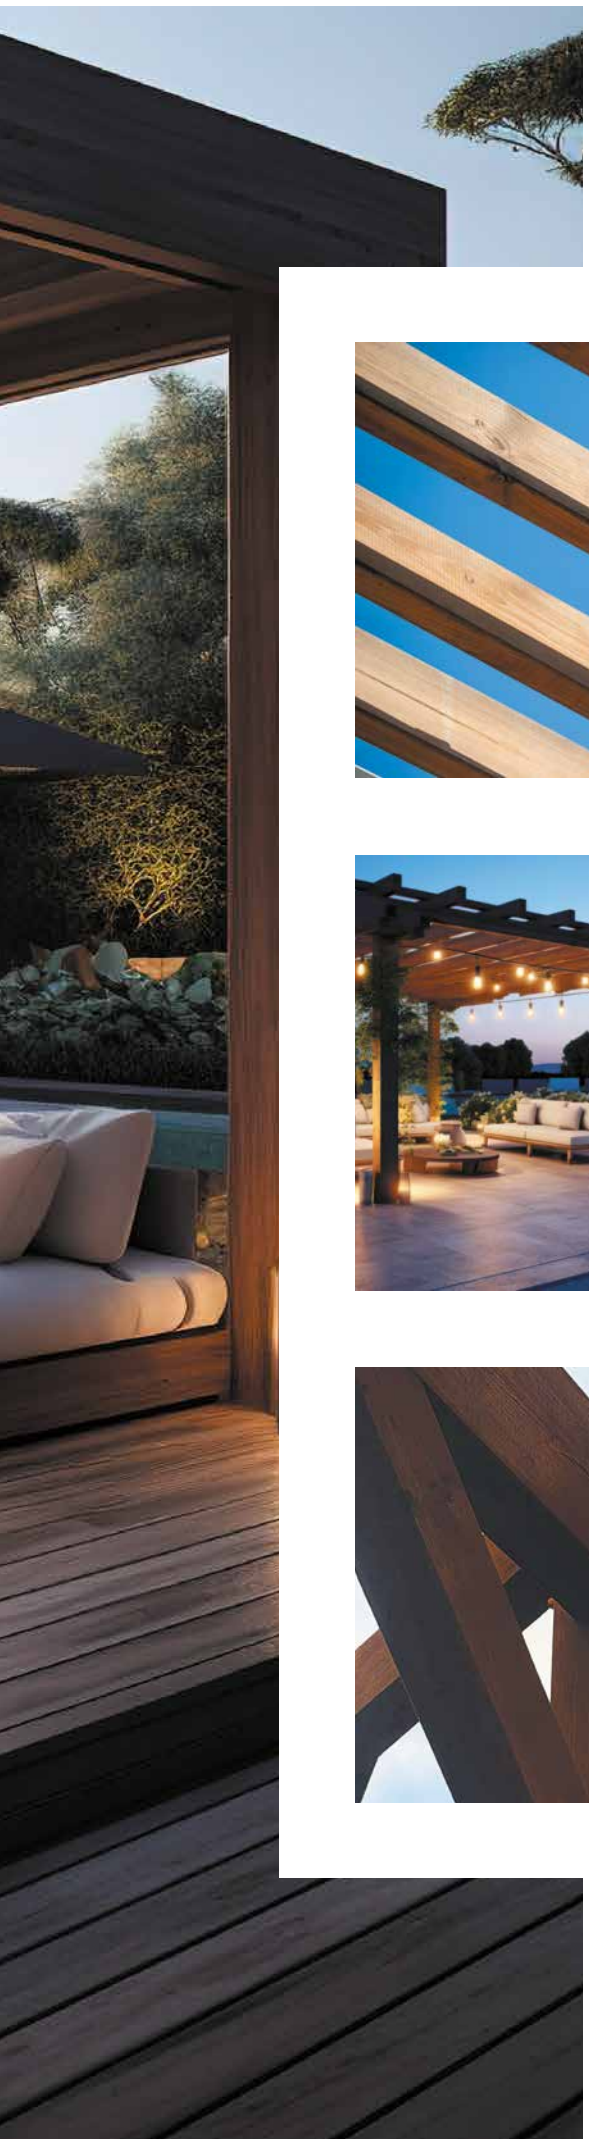

CIBÔ

Auvent

Kiosque

Carport

Marquise

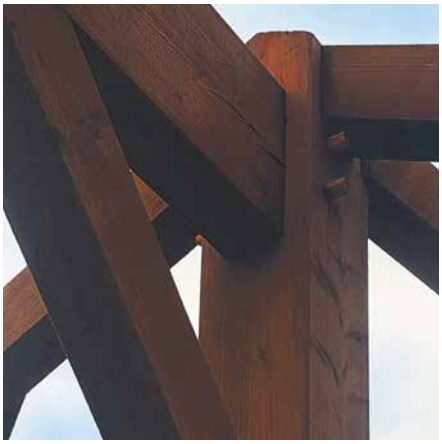

Consoles

Pergola

Table extérieure

Tréteaux

AUVENT 1 pan

Auvent 1 pan **4 poteaux**

2 KITS AU CHOIX : Kit 4 poteaux traités CL2 ou Kit 4 poteaux traités autoclave CL4

- Pente de 15° ou 26,8 %.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.
- Charpente et poteaux en Sapin/Épicéa CL2 en contrecollé et Bois Massifs Aboutés.
- **Pour la version traitée autoclave CL4 :**
  Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries. Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.
  Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

EN COMMUN DANS LES 2 KITS :

- **4 Pieds de poteaux réglables** en acier galvanisé et quincaillerie.
- **3 à 4 Pannes** (1 faîtière, 1 ou 2 intermédiaires et 1 sablière).
- **2 à 4 Échantignolles** en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- **2 Demi-fermes latines** traditionnelles, entrait moisé (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- **Le chevronnage** 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 400 mm.
- **1 Plan de montage** détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2 :

- **4 Poteaux** contrecollés 140 x 140 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- **8 Liens 45 x 95 mm** en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4 :

- **4 Poteaux** contrecollés 140 x 140 mm en Pin autoclave CL4.
- **8 Liens 45 x 95 mm** en Pin autoclave CL4.
- **1 pot de produit de traitement de coupe.**

Couverture et liteaux non fournis.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sous sablière	Hauteur dessus chevron	KIT 1 **CL2** Code	KIT 2 **CL4** Code
3 x 3	3 600 mm	3 300 mm	2 500 mm	3 550 mm	4683414	4683418
4 x 3	4 600 mm	3 300 mm	2 500 mm	3 550 mm	4683415	4683419
4 x 4	4 600 mm	4 300 mm	2 500 mm	3 800 mm	4683416	4683420
5 x 4	5 600 mm	4 300 mm	2 500 mm	3 800 mm	4683417	4683421

Auvent 1 pan **6 poteaux**

2 KITS AU CHOIX : Kit 6 poteaux traités CL2 ou Kit 6 poteaux traités autoclave CL4

- Pente de 15° ou 26,8 %.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.
- Charpente et poteaux en Sapin/Épicéa CL2 en contrecollé et Bois Massifs Aboutés.
- **Pour la version traitée autoclave CL4 :**
  Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries. Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.
  Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

EN COMMUN DANS LES 2 KITS :

- **6 Pieds de poteaux réglables** en acier galvanisé et quincaillerie.
- **5 Pannes** (1 faîtière, 3 intermédiaires et 1 sablière).
- **6 Échantignolles** en Sapin/Épicéa CL2.
- **3 Demi-fermes latines** traditionnelles, entrait moisé (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Sapin/Épicéa CL2.
- **Le chevronnage** 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 - Entraxe 400 mm.
- **1 Plan de montage** détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2 :

- **6 Poteaux 140 x 140 mm** en Sapin/Épicéa CL2.
- **12 Liens 45 x 95 mm** en Sapin/Épicéa CL2.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4 :

- **6 Poteaux 140 x 140 mm** en Pin autoclave CL4.
- **12 Liens 45 x 95 mm** en Pin autoclave CL4.
- **1 pot de produit de traitement de coupe CL4.**

Couverture et liteaux non fournis.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sous sablière	Hauteur dessus chevron	KIT 1 **CL2** Code	KIT 2 **CL4** Code
5 x 5	5 600 mm	5 300 mm	2 500 mm	4 100 mm	4683422	4683423

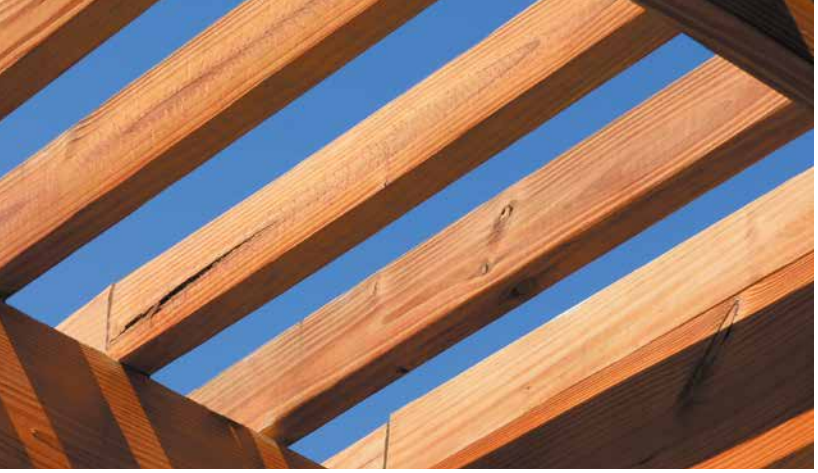

KIOSQUE 4 pans

Kiosque 4 pans **4 poteaux**

2 KITS AU CHOIX : Kit 4 poteaux traités CL2 ou Kit 4 poteaux traités autoclave CL4

- Pente de 20° ou 36,4 %.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.
- Charpente et poteaux en Sapin/Épicéa CL2 en contrecollé et Bois Massifs Aboutés.
- **Pour la version traitée autoclave CL4 :**
  Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries. Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.
  Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

EN COMMUN DANS LES 2 KITS :
- **4 Pieds de poteaux réglables** en acier galvanisé et quincaillerie.
- **Le chevronnage** 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 400 mm.
- **1 Plan de montage** détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2 :
- **4 Poteaux** 160 x 160 mm ou 200 x 200 mm en Sapin/Épicéa CL2.
- **8 Liens 80 x 100 mm** en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4 :
- **4 Poteaux** 160 x 160 mm ou 200 x 200 mm en Pin autoclave CL4.
- **8 Liens 90 x 90 mm** en Pin autoclave CL4.
- **1 pot de produit de traitement de coupe.**

Couverture et liteaux non fournis.

					KIT 1 **CL2**	KIT 2 **CL4**
Modèle	**Longueur**	**Largeur**	**Hauteur sous sablière**	**Hauteur dessus chevron**	**Code**	**Code**
3 x 3	3 400 mm	3 400 mm	2 450 mm	3 611 mm	4683424	4683426
4 x 4	4 600 mm	4 600 mm	2 300 mm	3 741 mm	4683425	4683427

Kiosque 4 pans **6 poteaux**

2 KITS AU CHOIX : Kit 6 poteaux traités CL2 ou Kit 6 poteaux traités autoclave CL4

- Pente de 20° ou 36,4 %.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.
- Charpente et poteaux en Sapin/Épicéa CL2 en contrecollé et Bois Massifs Aboutés.
- **Pour la version traitée autoclave CL4 :**
  Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries. Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.
  Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

EN COMMUN DANS LES 2 KITS :
- 6 **Pieds de poteaux réglables** en acier galvanisé et quincaillerie.
- **Le chevronnage** 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 400 mm.
- **1 Plan de montage** détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2 :
- 6 **Poteaux** contrecollés 200 x 200 mm en Sapin/Épicéa CL2.
- **12 Liens 80 x 100 mm** en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4 :
- **6 Poteaux** contrecollés 200 x 200 mm en Pin autoclave CL4.
- **12 Liens 90 x 90 mm** en Pin autoclave CL4.
- **1 pot de produit de traitement de coupe.**

Couverture et liteaux non fournis.

					KIT 1 **CL2**	KIT 2 **CL4**
Modèle	**Longueur**	**Largeur**	**Hauteur sous sablière**	**Hauteur dessus chevron**	**Code**	**Code**
6 x 4	6 500 mm	4 500 mm	2 285 mm	3 408 mm	4683428	4683430
6 x 5	6 500 mm	5 500 mm	2 320 mm	3 426 mm	4683429	4683431

CARPORT Autoportant

Carport autoportant **2 Pans**

2 KITS AU CHOIX : Kit 4 poteaux traités CL2 ou Kit 4 poteaux traités autoclave CL4

- Pente de 30° ou 57,7 % (Modèle Nord).
  Pente de 17°/ 30% (Modèle Sud).
- Charpente et poteaux Sapin/ Épicéa CL2 en contrecollé et Bois Massifs Aboutés.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.
- Pour la version traitée autoclave CL4 :
  Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries. Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.
  Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

Kit 1

Kit 2

EN COMMUN DANS LES 2 KITS :

- **4 Pieds de poteaux réglables** en acier galvanisé et quincaillerie.
- **5 à 7 Pannes** (1 faîtière, 2 intermédiaires et 2 sablières).
- 4 à 8 Échantignolles en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- **2 Fermes latines** traditionnelles, entrait moisé (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Sapin/Épicéa CL2.
- **Le chevronnage** 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 400 mm.
- **1 Plan de montage** détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2 :

- **4 Poteaux** contrecollés 140 x 140 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- **8 Liens 45 x 95 mm** en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4 :

- **4 Poteaux** contrecollés 140 x 140 mm en Pin autoclave CL4.
- **8 Liens 45 x 95 mm** en Pin autoclave CL4.
- **1 pot de produit de traitement de coupe.**

Couverture et liteaux non fournis.

					KIT 1 **CL2**	KIT 2 **CL4**
Modèle	**Longueur**	**Largeur**	**Hauteur sous sablière**	**Hauteur dessus chevron**	**Code**	**Code**
3 x 3	3 600 mm	3 600 mm	2 500 mm	3 700 mm	4683398	4683406
4 x 3	4 600 mm	3 600 mm	2 500 mm	3 700 mm	4683399	4683407
4 x 4	4 600 mm	4 600 mm	2 500 mm	4 000 mm	4683400	4683408
5 x 4	5 600 mm	4 600 mm	2 500 mm	4 000 mm	4683401	4683409
5 x 5	5 600 mm	5 600 mm	2 500 mm	4 300 mm	4683402	4683410
6 x 5	6 600 mm	5 600 mm	2 500 mm	4 300 mm	4683403	4683411
6 x 6	6 600 mm	6 600 mm	2 500 mm	4 600 mm	4683404	4683412
7 x 6	7 600 mm	6 600 mm	2 500 mm	4 600 mm	4683405	4683413

MARQUISE avec consoles

Marquise **avec consoles**

2 KITS AU CHOIX : Kit Bois traité CL2 ou Kit Bois traité autoclave CL4

- Pente de 15° ou 26,8 %.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.
- Charpente en Sapin/Épicéa traité CL2 en contrecollé et Bois Massifs Aboutés.
- **Pour la version traitée autoclave CL4 :**
  Les consoles sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.
  Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.
  Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

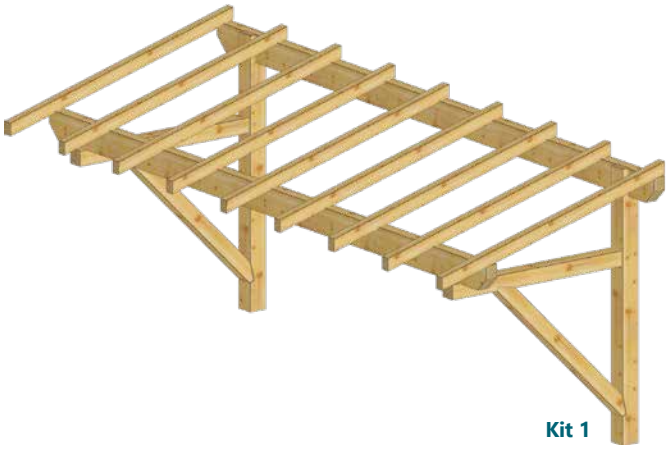

Kit 1

Kit 2

EN COMMUN DANS LES 2 KITS :

- **2 Pannes** (1 faîtière et 2 sablières) en Sapin/Épicéa CL2 rabotées.
- **Le chevronnage** 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 500 mm.
- **1 plan de montage détaillé** et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2 :

- **2 potelets** 80 x 100 mm / 100 x 100 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- **2 chapeaux** 80 x 100 mm / 100 x100 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- **2 liens** 80 x 100 mm / 100 x 100 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4 :

- **2 potelets** 90 x 90 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.
- **2 chapeaux** 90 x 90 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.
- **2 liens** 90 x 90 mm en Pin traité autoclave CL4 et raboté.
- **1 pot de produit de traitement de coupe.**

Couverture et liteaux non fournis.

			KIT 1 **CL2**	KIT 2 **CL4**
Modèle	**Longueur**	**Largeur**	**Code**	**Code**
3 x 3	3 600 mm	3 600 mm	4683398	4683406
4 x 3	4 600 mm	3 000 mm	4683399	4683407
4 x 4	4 600 mm	4 600 mm	4683400	4683408
5 x 4	5 600 mm	4 600 mm	4683401	4683409
5 x 5	5 600 mm	5 600 mm	4683402	4683410
6 x 5	6 600 mm	5 600 mm	4683403	4683411
6 x 6	6 600 mm	6 600 mm	4683404	4683412
7 x 6	7 600 mm	6 600 mm	4683405	4683413

CONSOLES

Consoles **(x2)**

2 KITS AU CHOIX : Kit Bois traité CL2 ou Kit Bois traité autoclave CL4

- Kit Console vendu par paire.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.
- **Pour la version traitée autoclave CL2 :**
  Consoles 3 branches en Sapin/Épicéa traité CL2 et Bois Massifs Aboutés.
- **Pour la version traitée autoclave CL4 :**
  Consoles 3 branches en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 et Bois Massifs Aboutés.
  Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.
  Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

Kit 1

Kit 2

EN COMMUN DANS LES 2 KITS :
• **1 plan de montage détaillé** et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2 :
• **2 potelets** 80 x 100 mm / 100 x 100 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
• 2 **chapeaux** 80 x 100 mm / 100 x 100 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
• **2 liens** 80 x 100 mm / 100 x 100 mmen Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4 :
• **2 potelets** 90 x 90 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.
• **2 chapeaux** 90 x 90 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.
• 2 **liens** 90 x 90 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.
• **1 pot de produit de traitement de coupe.**

			KIT 1 **CL2**	KIT 2 **CL4**
Modèle	**Longueur**	**Largeur**	**Code**	**Code**
1,2 x 1,05	1 189 mm	1 050 mm	4683459	4683462
1,3 x 1,25	1 280 mm	1 250 mm	4683460	4683463
1,7 x 1,45	1 704 mm	1 450 mm	4683461	4683464

PERGOLA Autoportante

Pergola **autoportante**

Kit 4 poteaux traités autoclave CL4

- Charpente en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.
- Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.
  Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit. Bois contrecollés et massifs.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

COMPOSITION DU KIT :

- **4 Poteaux** contrecollés 140 x 140 mm en Pin autoclave CL4.
- **4 Pieds de poteaux réglables** en acier galvanisé et quincaillerie.
- **8 Liens 45 x 95 mm** en Pin autoclave CL4 raboté.
- **Lames brise-soleil** entre rives 45 x 120 mm en Pin autoclave CL4 - Entraxe 200 mm.
- **1 pot de produit de traitement de coupe.**
- **1 Plan de montage** détaillé et pièces numérotées.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sous sablière	Hauteur dessus chevron	Code
2 x 2	2 000 mm	2 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683432
3 x 2	3 000 mm	2 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683433
3 x 3	3 000 mm	3 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683436
4 x 2	4 000 mm	2 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683434
4 x 3	4 000 mm	3 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683437
4 x 4	4 000 mm	4 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683439
5 x 2	5 000 mm	2 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683435
5 x 3	5 000 mm	3 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683438
5 x 4	5 000 mm	4 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683440

TABLE & traiteaux

Table **extérieure**

Kit Bois traité autoclave CL4

- Bois traité autoclave CL4
- Table extérieure pour 6/8 personnes avec bancs intégrés.
- Hauteur de l'assise : 470 mm / Hauteur du plateau : 750 mm.
- Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave. Bois contrecollés et massifs.
- Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

COMPOSITION DU KIT :

- **Platelage (assises et table)** 45 x 145 mm en Pin traité autoclave CL4.
- **2 lisses hautes et 2 lisses basses moisées** en 45 x 145 mm en Pin traité CL4 raboté.
- **4 pieds** 45 x 145 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.
- **Contreventement** 45 x 80 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.
- **2 renforts** 45 x 80 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.
- **1 pot de produit de traitement de coupe.**
- **1 plan de montage** détaillé et pièces numérotées.

Modèle	Longueur	Hauteur	Largeur	Code
6/8 pers	2 350 mm	750 mm	1 535 mm	4683465

Tréteaux **de charpentier (x2)**

Kit Bois non traité

- Bois non traité
- Tréteaux vendus par paire.
- En Bois Massif abouté Sapin/Épicéa.
- Charge admissible : 700 kg/tréteau.

Modèle	Longueur	Hauteur	Code
1,2 x 0,78	1 200 mm	780 mm	4652058

CIBÔ

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS

OFFRE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS.

LA GAMME CIBÔ EST INTÉGRALEMENT DÉVELOPPÉE ET FABRIQUÉE À ROUEN EN FRANCE.

POSSIBILITÉ DE FAIRE DU SUR-MESURE POUR LA GAMME CIBÔ, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

DÉLAI DE LIVRAISON DE 4 SEMAINES.

PRESTATION
ATELIER

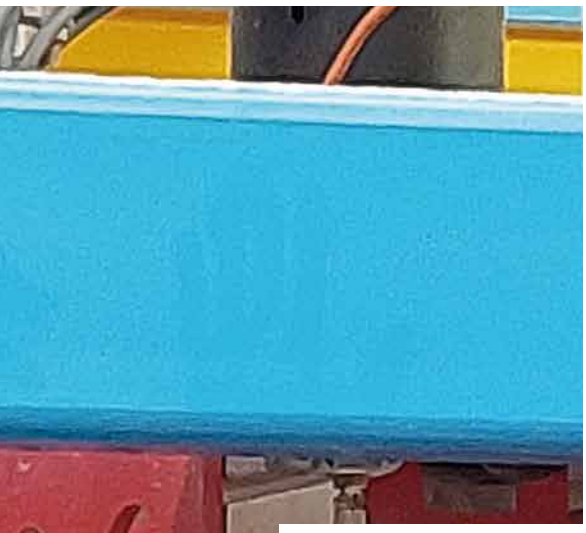

CIBM Rouen
ATELIER TAILLE DE CHARPENTE

CIBM Lyon
ATELIER DE TRANSFORMATION

Rouen, Atelier taille de charpente

Grâce à notre nouvelle plateforme de Rouen, dédiée à la transformation de bois techniques, nous disposons de 4 500 m² de stockage et d'un atelier de 2 500 m².

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet :
- de la conception, avec notre bureau d'étude,
- à la réalisation, au moyen de notre atelier charpente, équipé d'une machine K2, d'une raboteuse 4 faces et d'une cabine de traitement par aspersion.

Équipements

Offre produits

Poutre en I

Bois collés

Lamibois

Bois massif abouté

Bois d'ossature

Quincaillerie

Essences et traitement

Sapin/Épicéa

Douglas

Pin

Traitement autoclave

Prestations

- **Services de taille de charpente aux dimensions souhaitées :**
  Coupe à la longueur, débit sur liste, rabotage, optimisation des poutres, traitement classe 2.
- **Taille de charpente prête à poser :**
  Fabrication de ferme, carport, murs à ossature bois en débit prêt à poser, kit plancher.
- **Modèles standards évolutifs :**
  Pergola, auvent, kiosque, abris...

Un processus simplifié pour passer commande

- **3 solutions possibles**

• Les feuilles de débit pour les commandes simples.
• Les fiches de renseignements et les plans complets du chantier transmis à notre Bureau d'étude EPURE.
• La fabrication directe suivant vos propres fichiers de taille en DWG.

Nous pouvons également vous accompagner dans votre projet :
- En vérifiant vos cotes chantiers
- En vous accompagnant sur le chantier

CONTACTEZ-NOUS !

Avantages de la charpente taillée

+ Solution complète
+ Gain de temps sur chantier
+ Maîtrise des coûts
+ Optimisation des structures
+ Accompagnement technique

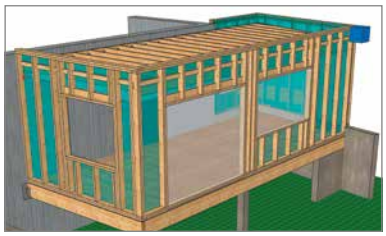

Le projet **du client**

01 **Le client flashe un des QR CODE ci-dessous,** télécharge les fiches, les renseigne, puis les transmet au **distributeur** avec les plans du projet

02 **Le service technique du CIBM** réalise la pré-étude et fournit un devis au distributeur

03 **Le distributeur habituel envoie l'offre** commerciale au client

04 **Le client accepte** la proposition commerciale

05 **Le bureau d'études EPURE du CIBM réalise** l'étude technique et le plan 3D

06 **Échanges et validation** par le client

07 **L'atelier CIBM** lance la fabrication sur la base des éléments validés

08 **Le CIBM livre au distributeur** les produits et les plans de pose

Charpente

Mur Ossature Bois

Kit plancher / toiture-terrasse

Lyon, Atelier de transformation

L'atelier de rabotage permet un large choix de profils et de sections.
Nous pouvons effectuer sur demande tous les types de profils à partir des essences stockées au CIBM.
Toutes les demandes sont étudiées sous 48h.

Notre unité de transformation

Nos machines outils :

- Bac à aspersion
- Raboteuses 4 faces (x2)
- Scie à ruban
- Scie radiale
- Scie radiale pendulaire pour coupe à longueur
- Toupie
- Multi lames
- Tronçonneuse à paquet

Nos opérations :

- Rabotage 4 faces : arêtes vives, arêtes brisées, chanfreins, arrondis.
- Délignage
- Refente
- Coupe à longueur

Apportez-nous un maximun d'informations afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de vos clients. Il est important de connaître l'utilisation finale du produit.

En fabrication spéciale, une tolérance quantitative comprise entre 0 et 5% est appliquée par rapport à la commande initiale.

Bois

Essences :

- Résineux (Bois du nord, Mélèze, Douglas, Red Cedar...)
- Feuillus tempérés (Chêne, Hêtre, Frêne...)
- Exotiques (Sipo, Sapelli, Méranti, Ipé, Tali...)

Exemples de profils réalisables* :

- Plancher jointif rainure et languette*
- Bardage élégie biais*
- Madrier double emboîtement rainure et languette*
- Lame à volet*
- Profil à mi-bois*
- Lame de terrasse*
- Nez de marche
- Seuil (avec joint)
- Plancher de camion

** Profils non rainés en bout*

Veuillez nous contacter et nous étudierons vos demandes.

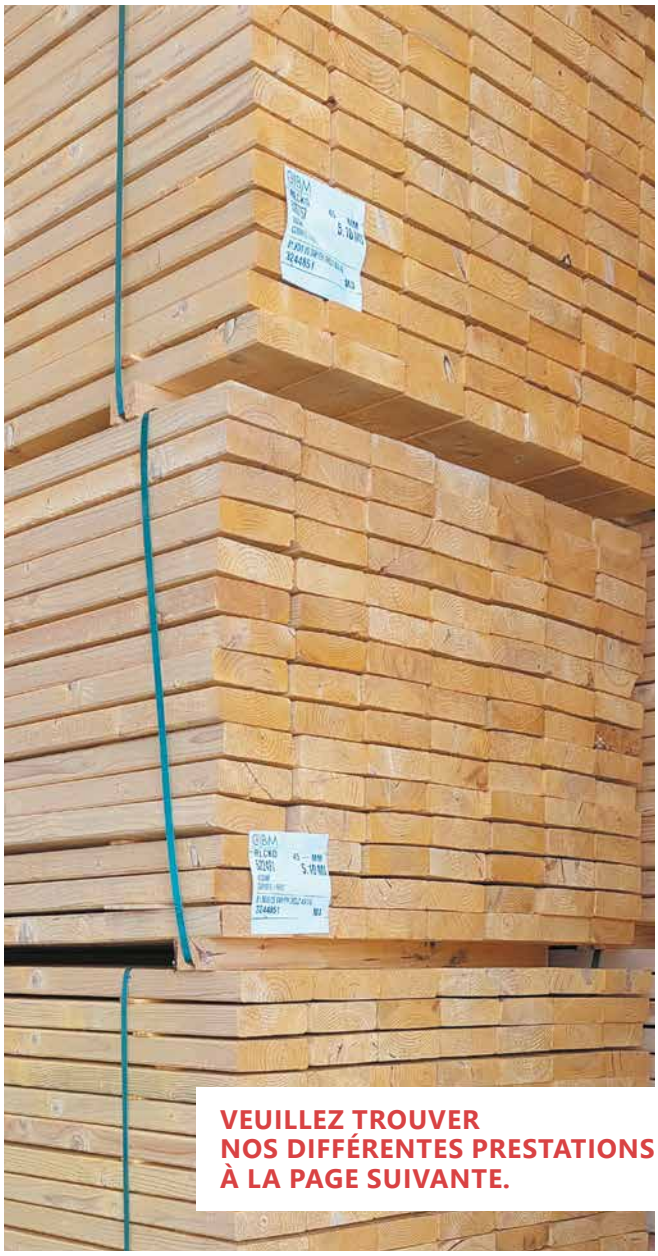

VEUILLEZ TROUVER NOS DIFFÉRENTES PRESTATIONS À LA PAGE SUIVANTE.

Banc de coupe

Disponible dans chaque agence CIBM

- Poutre en lamellé-collé
- Poutre en contrecollé
- Poutre BMA
- Poutre en I
- Poutre en lamibois LVL

Retrouvez nos fiches d'études CIBM

ATELIER de raboterie

Lame de terrasse Délai 21 jours

Essence	Section	Origine	Profil 4 faces lisses Fixation invisible Hardwood Code	Profil 6 rainures en V Code	Profil 6 rainures en V Fixation invisible Hardwood Code
Padouk	21 x 145 x 1850 / 6100 mm	Gabon	4533326	-	-
			7783046	-	-
Ipé	21 x 145 x 1850 / 6100 mm	Brésil	6537175	3123068 **short :** 3479342	6537176
Cumaru	21 x 145 x 1850 / 6100 mm	Brésil	-	3123838 **short :** 7087974	-
Massaranduba	21 x 145 x1850 / 6100 mm	Brésil		1963150	

Profils



Essence	Section	Origine	Code	Colisage
Lames à banc En stock				
Bois exotique rouge	27 x 110 x 2000 mm	Congo	3280254	60 pcs/pal
	27 x 90 x 2000 mm		3280252	
Lames à volet En stock				
Méranti Dark Red	27 x 90 mm	Malaisie	3595375	-
Seuil Suisse avec joint En stock				
Bois exotique rouge	20 x 68 x 930 mm	Congo	6210483	20 pcs/pal
Main courante - Bois résineux Délai 21 jours				
Mélèze	42 x 140 mm	Canada	-	-
Douglas	42 x 140 mm	France	-	-
Red cédar	38 x 140 mm	Canada	-	-
Madrier à chalet bois du Nord Blanc Délai 21 jours				
Sapin / Épicéa	44 x 135 mm	Finlande	En création	140 pcs/pal
Nez de marche En stock				
Chêne 34 x 63 mm	1 m	Croatie	1752847	6 pcs/pal
	1,20 m		1752848	6 pcs/pal
	1,40 m		1752849	6 pcs/pal
	1,60 m		1752850	6 pcs/pal
Sapelli 34 x 63 mm	1 m	Congo	4487067	6 pcs/pal
	1,20 m		4487068	6 pcs/pal
	1,40 m		4487069	6 pcs/pal
	1,60 m		4487070	6 pcs/pal
Plancher à camion Délai 21 jours				
Keruing	35 x 145 mm	Malaisie	-	-
	35 x 165 mm		-	-
	35 x 195 mm		-	-
	35 x 215 mm		-	-

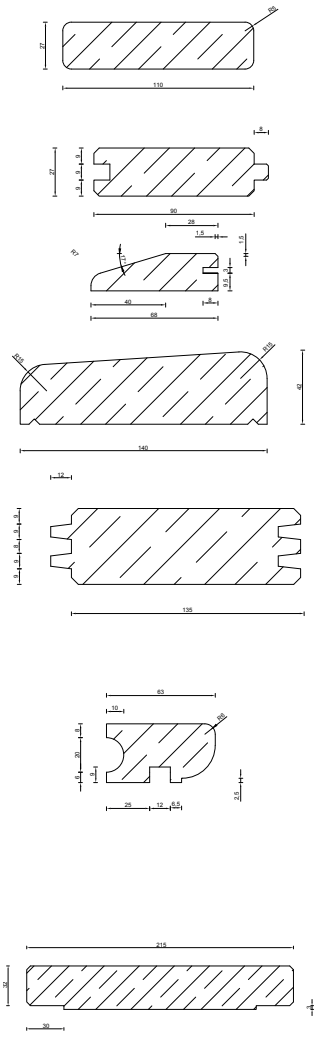

GLOSSAIRE
ESSENCES

RÉSINEUX & Feuillus

Résineux

Essence	Densité*	Classe d'emploi
SAPIN/ÉPICÉA Abies alba/Picea abies	470 kg/m³	1
DOUGLAS Pseudotsuga menziesii	540 kg/m³	3 (hors aubier)
PIN SYLVESTRE Pinus sylvestris	550 kg/m³	3 (hors aubier)
PIN MARITIME Pinus pinaster	550 kg/m³	3 (hors aubier)
PIN ELLIOTIS Pinus elliottii	420-700 kg/m³	3 (hors aubier)
MÉLÈZE EUROPÉEN Larix decidua	600 kg/m³	3 (hors aubier)
MÉLÈZE DE SIBÉRIE Larix sibirica	600 kg/m³	3 (hors aubier)
CÈDRE ROUGE D'AMÉRIQUE (WRC) Thuja plicata	380 kg/m³	3 (hors aubier)

* Densité des bois à 12 % d'humidité

Sapin/Épicéa

Douglas

Pin Sylvestre

Pin Maritime

Pin Elliotis

Mélèze Européen

Mélèze De Sibérie

Cèdre Rouge

Feuillus **tempérés**

Essence	Densité*	Classe d'emploi
CHÊNE Quercus petraea/robur	740 kg/m³	3 (hors aubier)
HÊTRE Fagus sylvatica	710 kg/m³	1
FRÊNE Fraxinus excelsior	680 kg/m³	1
TULIPIER Liriodendron tulipifera	450 kg/m³	1
PEUPLIER Populus spp.	450 kg/m³	1
BOULEAU Betula pendula	600 kg/m³	1
MERISIER Prunus avium	600 kg/m³	1
ROBINIER (ACACIA) Robinia pseudoacacia	740 kg/m³	4 (hors aubier)

* Densité des bois à 12 % d'humidité

Chêne

Hêtre

Frêne


Tulipier

Peuplier

Bouleau


Merisier

Robinier

RÉSINEUX & Feuillus

Feuillus **tropicaux**

Essence	Densité*	Classe d'emploi
TALI Erythrophleum suaveolens	910 kg/m³	4 (hors aubier)
BOSSÉ Guarea thompsonii	630 kg/m³	3 (hors aubier)
NIANGON Tarrietia densiflora	700 kg/m³	2 (hors aubier)
AZOBÉ Lophira alata	1100 kg/m³	5 (hors aubier)
BILINGA/BADI Nauclea diderrichii	850 kg/m³	5 (hors aubier)
DOUSSIÉ Afzelia spp.	800 kg/m³	4 (hors aubier)
DENYA/OKAN Cylicodiscus gabunensis	690 kg/m³	5 (hors aubier)
IROKO Milicia excelsa	640 kg/m³	3 (hors aubier)
OKOUMÉ Aucoumea klaineana	440 kg/m³	2 (hors aubier)
PADOUK Pterocarpus soyauxii	790 kg/m³	5 (hors aubier)
FRAKÉ Terminalia superba	540 kg/m³	1
KOSIPO Entandrophragma candollei	690 kg/m³	3 (hors aubier)
SIPO Entandrophragma utile	620 kg/m³	3 (hors aubier)
SAPELLI Entandrophragma cylindricum	690 kg/m³	2 (hors aubier)
EUCALYPTUS Eucalyptus grandis	650 kg/m³	2 (hors aubier)
HÉVÉA Hevea spp.	650 kg/m³	1
DARK RED MÉRANTI Shorea spp.	450-550 kg/m³	2 (hors aubier)
KERUING Dipterocarpus spp.	790 kg/m³	2 (hors aubier)
TATAJUBA Bagassa guianensis	800 kg/m³	5 (hors aubier)
IPÉ Handroanthus spp.	1040 kg/m³	5 (hors aubier)
ITAUBA Mezilaurus itauba	860 kg/m³	5 (hors aubier)
MAÇARANDUBA Manilkara bidentata	1100 kg/m³	5 (hors aubier)
MUIRACATIARA Astronium balansae	800 kg/m³	4 (hors aubier)

* Densité des bois à 12 % d'humidité

CLASSES d'emploi

La norme **NF EN 335**

Les classes d'emploi sont définies par la norme NF EN 335. Elles ne doivent pas être confondues avec la classe de durabilité, elles sont divisées en 5 classes selon le risque d'exposition à l'humidité.

Toutes les essences ont naturellement une des classes d'emploi indiquées dans le tableau.
Celle-ci peut être modifiée par traitement des bois (chimique ou thermique).

Classe 1
Bois pour un usage intérieur
sans risque d'humidification
< 18% d'hygrométrie

Classe 2
Bois occasionnellement soumis à
une humidification supérieure à 18%
Ex : charpentes/salles de bains

Classe 3
Bois exposé aux intempéries
Ex : menuiseries extérieures/bardage

Classe 4
Bois en contact régulier ou permanent
avec le sol et/ou l'eau douce
Ex : platelages extérieurs/lambourdes

Classe 5
Bois en contact régulier ou permanent
avec l'eau salée

Essence	Classe d'emploi
Bouleau	1
Fraké	1
Frêne	1
Hêtre	1
Hévéa	1
Merisier	1
Peuplier	1
Sapin/Epicéa	1
Tulipier	1
Dark Red Méranti	2
Eucalyptus	2
Keruing	2
Niangon	2
Okoumé	2
Sapelli	2
Bossé	3
Cèdre Rouge d'Amérique	3
Chêne	3
Douglas	3
Iroko	3
Kosipo	3
Mélèze de Sibérie	3
Mélèze Européen	3
Pin Elliotis	3
Pin Maritime	3
Pin Sylvestre	3
Sipo	3
Doussié	4
Muiracatiara	4
Robinier	4
Tali	4
Azobé	5
Bilinga/Badi	5
Denya/Okan	5
Ipé	5
Itauba	5
Macaranduba	5
Padouk	5
Tatajuba	5

CIBM
Centre d'Importation Bois

CIBM, réseau doublement certifié et naturellement attentif aux ressources forestières, s'engage à :

DISTRIBUER DES PRODUITS LÉGAUX ET ISSUS DE FORÊTS CORRECTEMENT GÉRÉES, DE FAÇON RESPONSABLE ET DE SOURCES CONTRÔLÉES

REFUSER LES ESSENCES DE BOIS MENACÉES

GARANTIR LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

NOS GARANTIES

FSC®
Le bois provient de forêts certifiées FSC® et donc gérées de manière responsable et de sources contrôlées.
En tant que réseau ayant fait certifier sa chaîne de contrôle FSC®, le libellé article le prouve sur nos documents de vente.

PEFC
Le bois provient de forêts certifiées PEFC et donc gérées de manière durable.
En tant que réseau ayant fait certifier sa chaîne de contrôle PEFC, le libellé article le prouve sur nos documents de vente.

Découvrez nos produits certifiés FSC® ou PEFC, disponibles sur demande auprès de nos agences.

cibm-bois.com

NOS PARTENAIRES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES

Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve des conditions générales de vente (« CGV »). Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos clients ne peut, en conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire convenue par écrit avec le client. Les présentes CGV sont susceptibles d'être complétées par des conditions générales catégorielles ou des conditions particulières de vente dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Notre société est libre de sa politique commerciale et se réserve le droit, à tout moment, d'apporter aux CGV toutes les modifications qu'elle jugera utiles. Pour accéder à la version à jour au moment de la commande, le client peut flasher le QR code présent à la fin des CGV.

ÉTUDES

Les études et recommandations sont réalisées sur la base des informations communiquées par le client. Il lui appartient de les contrôler et faire vérifier qu'elles tiennent compte des règles de l'art et des prescriptions particulières d'emploi des produits.

PRIX

Les prix indiqués dans nos offres peuvent être soumis à des conditions ou à une durée de validité. En cas de livraisons échelonnées ou différées, nos prix pourront être révisés en fonction des variations des conditions d'approvisionnement ou de notre politique commerciale. Sauf convention contraire formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour marchandise vendue et agréée départ usine ou départ de nos entrepôts. Les prix incluent, le cas échéant, toute éco-contribution applicable. Toutes les conditions tarifaires de nos produits et services (livraison, grutage des marchandises, ...) sont disponibles dans nos agences. Des frais de gestion pour l'établissement de toute facture ainsi que des frais associés à toute prestation spécifique (la consignation et reprise des palettes, ...) sont également susceptibles d'être facturés au client.

ENLÈVEMENT – LIVRAISON – TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du client professionnel, sauf convention contraire écrite entre les parties. En cas de livraison sur chantier, le client doit être présent à la date et à l'horaire convenu. L'endroit du déchargement, qui devra être clairement précisé par le client sur le bon de commande, devra être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque. Le client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. Notre société décline toute responsabilité si un dommage quelconque advenait sur ce chantier par le transporteur, en raison d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié. Le déchargement des marchandises est à la charge du client, sauf stipulation contraire. En cas d'absence du client au moment de la livraison, les marchandises pourront être déchargées à ses risques.
Pour les clients professionnels les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.
Pour les clients consommateurs, les marchandises sont livrées à la date ou dans le délai indiqué au moment de la commande. A défaut le client consommateur pourra résoudre la commande dans les conditions de l'article L.216-6 du Code de la consommation.
En cas de refus de prendre livraison ou de non-enlèvement des marchandises commandées, notre société pourra librement en disposer huit (8) jours après notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (« LRAR ») demandant au client d'en prendre livraison ou de les enlever et demeurée sans effet. Notre société conservera alors tout acompte versé à titre d'indemnité sauf pour les marchandises commandées spécialement pour le client (« Commande Spéciale »), et pour lesquelles ce dernier restera redevable de la totalité du prix de vente et des frais annexes, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

FRAIS DE STOCKAGE

Sans préjudice de ce qui précède, si le client n'a pas enlevé ou pris livraison de sa commande trente (30) jours calendaires après avoir été informé de sa disponibilité, des frais de stockage pourront lui être facturés à hauteur de 2% du montant total de la commande TTC par mois de stockage, tout mois entamé étant dû.

GARANTIE – RESPONSABILITÉ

Le client s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables, et notamment celles portant sur le contrôle des exportations.
En cas de livraison, il appartient au client de reconnaître l'état des marchandises avant de procéder au déchargement, et de formuler, le cas échéant, toute réserve, de manière précise sur le bordereau de livraison et confirmer lesdites réserves auprès du transporteur par LRAR dans les trois (3) jours qui suivent la livraison. En cas de réception de marchandises non conformes à la commande par un client professionnel, toute réclamation doit être adressée à notre société par LRAR dans les huit (8) jours qui suivent la date de livraison ou d'enlèvement des marchandises.
Les réclamations concernant la non-conformité apparente de nos marchandises ne sont prises en considération qu'avant toute pose ou installation.
En l'absence de réserves précises et justifiées, la livraison sera considérée conforme à la commande, dégageant notre société et le transporteur de leurs obligations au titre de la livraison, sans que cela ne fasse obstacle à l'application ultérieure, le cas échéant, des garanties commerciales ou légales.
Il appartient au client de prendre connaissance de l'étiquetage du produit, des fiches techniques, des préconisations d'installation et de toute mention présente sur le produit ou son emballage avant la pose ou l'installation du produit. Pour les fournitures de certains matériaux (notamment carrelage, pierre reconstituée, pierre naturelle, bois et produits intégrant du bois, ...), les dimensions, nuances de couleur, aspect, structure, poids peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant dans les tolérances d'usage. Le stockage et la pose de bois ou produits comportant du bois nécessitent de contrôler l'hygrométrie de l'atmosphère, du support et du produit.
Certains produits bénéficient, sur présentation de la facture, d'une garantie commerciale. Les informations concernant ces garanties, accordées par le fournisseur, se trouvent dans les documents joints à la vente. Cette garantie s'applique indépendamment des garanties légales, et ne s'y substitue pas. L'étendue de nos garanties commerciales ne saurait excéder celles accordées par nos fabricants. Ces garanties sont valables sous réserve d'une utilisation conforme et normale des marchandises, du respect des prescriptions techniques (D.T.U.) et des recommandations des fabricants.
Sont exclus de la garantie commerciale, le remplacement des consommables ainsi que les dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien et/ou à l'usure normale des marchandises.
En tout état de cause, notre responsabilité est limitée au montant de la commande ; en cas de commande faisant l'objet de plusieurs livraisons, notre responsabilité sera limitée au montant de la partie de la commande à l'origine du litige. Est exclue toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment l'indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des marchandises.

RAPPEL DES DROITS DU CLIENT CONSOMMATEUR :

Notre société en tant que vendeur est tenue, à l'égard de ses seuls clients consommateurs, des garanties dans les conditions suivantes :

Annexe à l'article D. 211-2 du Code de la consommation
Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci
Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.
La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.
La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.
Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.
Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :
1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
2°La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
3°La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
4°La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.
Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du Code de la consommation.
Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du Code de la consommation).
Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du Code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

FORCE MAJEURE - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Le client reconnaît et accepte, dans toute la mesure admise par la réglementation applicable et notamment celle applicable aux clients consommateurs, que notre société ne pourra être tenue pour responsable que des seuls dommages matériels directs relevant d'une faute dument prouvée, à l'exclusion :
Des cas de force majeure et cas fortuits ;
Des actions ou omissions fautives du client dans la mise en œuvre des CGV ;
De la réparation des dommages indirects, d'un préjudice moral, de coûts, de pertes, de la diminution de chiffre d'affaires ou des bénéfices, ou des passifs de quelque nature que ce soit.
Nonobstant les dispositions légales sur la force majeure et l'imprévision, l'une ou l'autre des parties peut demander la suspension automatique et de plein droit de l'exécution de la commande en cas de pandémie/épidémie y compris pandémie/épidémie en cours qui, par ses propres effets ou en raison des contraintes imposées par les pouvoirs publics, empêche ou rend plus onéreuse l'exécution de tout ou partie de la commande. Dans un tel cas, l'une ou l'autre des parties pourra notifier par LRAR ou par courriel avec accusé de réception à l'autre partie la suspension automatique et de plein droit de la commande.
Cette suspension de la commande n'ouvrira droit à aucune indemnisation pour l'une ou l'autre des parties, seules les prestations exécutées à la date de cette notification devant être réglées par la partie débitrice.
En outre, à l'initiative de la plus diligente d'entre elles, les parties pourront convenir de modifier les conditions d'exécution de la commande afin de les rendre compatibles avec la situation nouvelle.
Dans l'hypothèse où cette situation perdurerait pendant plus de soixante (60) jours sans qu'aucun accord permettant d'envisager la reprise de l'exécution de la commande ne soit intervenu, l'une ou l'autre des parties pourra prononcer sa résiliation par LRAR ou par courriel avec accusé de réception. Toutefois cette faculté de résiliation ne s'appliquera pas aux commandes dites spéciales ou contremarques.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – TRANSFERT DE RISQUES

La propriété des marchandises sera transférée au client après parfait paiement de leur prix et de ses accessoires. Les risques de perte, vol ou détérioration des marchandises sont transférés au client à compter de la prise de possession des marchandises par le client, lors de la livraison ou du l'enlèvement en point de vente. En cas de reprise des marchandises en application de la présente clause de réserve de propriété, toutes les sommes déjà versées par le client resteront acquises par notre société à titre de dommages et intérêts.
En cas de sinistre affectant les marchandises vendues et restées impayées, notre société pourra revendiquer auprès du client ou de son assureur le bénéfice de l'indemnité d'assurance versée.

RETOUR DES PRODUITS

A moins qu'il n'en soit convenu autrement lors de la commande ou par application d'une disposition légale, le client a la faculté de retourner, à ses frais et risques, les marchandises dans le délai défini dans la politique commerciale de notre société, notamment affichée en point de vente. Les marchandises retournées doivent être dans leur état et emballage d'origine, non utilisées et accompagnées de leurs accessoires, notices d'utilisation et d'entretien. Par exception, aucun retour ne sera accepté pour les marchandises périssables, déstockées ou soldées ainsi que pour les Commandes Spéciales, les produits personnalisés, confectionnés selon les spécifications du client ou redimensionnés, sauf dérogation expresse prévue dans la politique commerciale de notre société.
Le client doit formuler sa demande de retour en contactant le point de vente qui se réserve le droit de lui demander le justificatif d'achat. Après vérification et acceptation de l'état des marchandises retournées, le client se verra restituer le montant correspondant au prix d'achat desdites marchandises, soit sous forme d'avoir sur compte pour les clients professionnels disposant d'un encours auprès de notre société, soit sous forme de remboursement.

PAIEMENTS ET MODALITÉS

Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans escompte. Néanmoins, le règlement des factures périodiques, au sens du 3° du I de l'article 289 du Code général des impôts, ne peut dépasser quarante-cinq (45) jours après la date d'émission de la facture. Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit dans les quinze (15) jours à compter de la réception de la facture par le client, sous peine d'irrecevabilité.
Notre société pourra, dans le cadre de l'exécution d'un marché ou d'une commande à exécution successive, et en considération de sa situation financière, demander au client une garantie de paiement du prix des marchandises livrées ou à livrer. En cas de défaut de paiement à l'échéance ou de refus d'acceptation de nos effets de commerce, l'intégralité de nos créances deviendra exigible, sans mise en demeure préalable. Outre l'application de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros due par tout client professionnel, les sommes échues donneront lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'application de pénalités de retard égales au dernier taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10%, exigibles le jour suivant la date de règlement. Les frais de toute procédure contentieuse de recouvrement seront à la charge du client.

CLAUSE PÉNALE

Tout défaut de paiement à l'échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, quel que soit le mode de règlement prévu, l'application de plein droit d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de défaut de paiement par le client des sommes dues ou de refus d'acceptation de nos effets de commerce, notre société aura la faculté de suspendre et/ou de résoudre tout ou partie des commandes en cours, des ventes ou comptes courants de fournitures conclus avec lui, sans préjudice de tout dommage-intérêt, et ce cinq (5) jours ouvrés après la réception d'une mise en demeure visant la présente clause restée sans effet et adressée au client par LRAR.

RÉCLAMATIONS

La commande et les présentes conditions générales de vente qui en font partie intégrante sont régies par le Droit français. Pour toute question, réclamation ou mise en œuvre des présentes, nous invitons le client à adresser en priorité sa demande au Service Client de notre société :
- Via le formulaire de contact accessible à https://www.cibm-bois.fr/contactez-nous ;
- Par LRAR à l'adresse du point de vente ;

Le client consommateur bénéficie, pour toute réclamation liée à un achat et déposée par écrit au cours des douze (12) derniers mois auprès de notre société, et n'ayant pas abouti à un accord amiable, de la possibilité de recourir gratuitement à une procédure de médiation. Notre société vous propose ainsi de saisir le service de médiation AME Conso via son site internet : https://www.mediationconso-ame.com ou en écrivant à l'adresse postale suivante : AME Conso, 11 place Dauphine – 75001 PARIS. La solution proposée par le service de médiation ne s'impose pas aux parties, qui restent libres à tout moment de mettre fin au processus de médiation. Lorsque le client agit en tant que professionnel, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce du lieu de notre siège social, nonobstant pluralité de défendeurs et/ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires en référé ou par requête.

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel communiquées à notre société par le client ont pour objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales, l'amélioration de la qualité des produits et services proposés, d'établir des statistiques commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres de notre société, des sociétés de son groupe et, le cas échéant, de ses partenaires commerciaux, et ce, dans le respect de la réglementation applicable sur les données à caractère personnel, et notamment la Loi n° 78-17 «Informatique et Libertés» modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles «RGPD» UE n° 2016/679. Conformément à cette réglementation, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données à caractère personnel le concernant, qu'il peut exercer en écrivant à l'adresse suivante : privacycontact.DMBP@saint-gobain.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : Distribution Matériaux Bois Panneaux - DMBP, Données personnelles, 2080, Avenue des Landiers, 73000 CHAMBERY.
Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter la rubrique « Vos données et vos droits » sur notre site internet www.cibm-bois.com/, et les notices détaillées correspondantes.

DÉCHETS – FILIÈRES RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)

Nous vous informons, en fonction des filières de déchets concernées, que le prix des produits peut inclure une éco-contribution pour participer à la gestion de la fin de vie dudit produit.
Pour les déchets concernés, notre société collecte les déchets dans les conditions prévues par la loi. Pour plus d'information, rendez-vous dans nos points de vente.

Identifiant Unique (IDU)
En application de l'article R.541-173 du Code de l'environnement, la société SGDBF, agissant pour le compte de notre société, metteur sur le marché/producteur, indique être enregistrée auprès de l'ADEME sous les IDU suivants :
- IDU FR006488_03UOAT au titre de la REP Papiers imprimés ;
- IDU FR006488_05UWIE au titre de la REP Equipements électriques et électroniques (DEEE) ;
- IDU FR00648_06SGOE au titre de la REP Piles et accumulateurs ;
- IDU FR217868_07JMMY au titre de la REP Produits chimiques (DDS) ;
- IDU FR006488_10U4ZB au titre de la REP Eléments d'ameublement (DEA) ;
- IDU FR006488_11CNFX au titre de la REP Textiles, linge de maison et chaussures (TLC) ;
- IDU FR006488_14KHNB au titre de la REP Article de bricolage et de jardinage (ABJ) (familles 3 et 4) ;
- IDU FR217868_04WQBU au titre de la REP Produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) (Catégories 1 et 2).

REP PMCB

A compter de la mise en place de la REP PMCB, notre société répercutera à ses clients, sans possibilité de réfaction, la part des coûts unitaires qu'elle supportera pour la gestion des déchets issus des PMCB.

DATE DE MISE A JOUR DES CGV

Les présentes CGV sont valables à compter du 1er février 2024.
Pour accéder à la version des CGV à jour au moment de la commande et applicables à celle-ci, merci de flasher le QR code ci-contre.

CIBM
Centre d'Importation Bois

CIBM ROUEN

6 allée de l'Industrie - 76140 Le Petit-Quevilly
Tel : 02 27 08 87 00
Mail : rouen@cibm-bois.com
Lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

CIBM LA ROCHELLE

ZI Chef de Baie - Bd Ceinture Sud - 17000 La Rochelle
Tel : 05 46 51 40 00 Fax : 05 46 51 40 01
Mail : larochelle@cibm-bois.com
Lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

CIBM LYON

Chemin de Savoyan - ZI Les Cambergères - 38540 Heyrieux
Tel : 04 78 40 06 86 Fax : 04 78 40 58 36
Mail : lyon@cibm-bois.com
Lundi au jeudi : 7h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 7h30-12h / 13h30-16h30

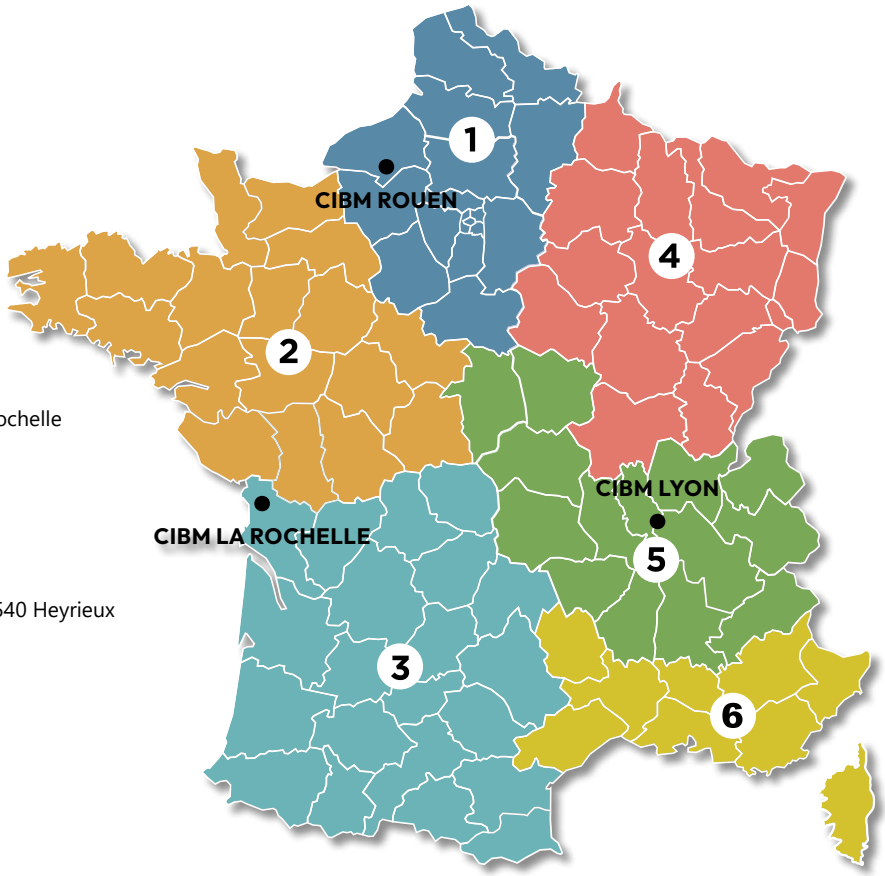

1 SECTEUR NORD

Chargé d'Affaires :
Fabrice LEBLANCHE - 06 60 67 18 86

Technico-Commercial Agence :
Audrey MARCHANDISE - 05 46 51 40 05

2 SECTEUR NORD-OUEST

Chargé d'Affaires :
Nicolas COUHAULT - 07 88 92 88 46

Technico-Commercial Agence :
Julie POIZAC - 05 46 51 40 18

3 SECTEUR SUD-OUEST

Chargé d'Affaires Clients SGDBF :
Olivier SAPOLLE – 06 26 42 24 00

Technico-Commercial Agence :
Simon DEPARIS – 05 46 51 40 09

Chargé d'Affaires Négoces et Industries :
Alexandre TABURET – 06 07 12 70 52

Technico-Commercial Agence :
Aliénor VALLETEAU - 05 46 51 40 08

4 SECTEUR NORD-EST

Chargé d'Affaires :
Jean-Michel DECHARIÈRE - 06 22 15 10 85

Technico-Commercial Agence :
Maxence LATTARD - 04 78 40 61 29

5 SECTEUR CENTRE + RHÔNE-ALPES

Chargé d'Affaires :
Pascal GLENAT - 06 22 15 10 62

Technico-Commercial Agence :
Maxime PAVAGEAU - 04 78 40 57 57

6 SECTEUR SUD-EST

Chargé d'Affaires :
Olivier CHABRE - 06 64 06 15 23

Technico-Commercial Agence :
Audrey MORAIS : 04 78 40 55 98

www.cibm-bois.com

Catalogue général CIBM - 05/2024 - Exemples illustratifs - Sous réserve d'erreurs typographiques - Le rendu couleur sur les photographies peut être différent de la teinte réelle des produits - Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Distribution Matériaux Bois Panneaux - D.M.B.P. - S.A.S au capital de 25 380 000 € - Siège social : 2080, avenue des Landiers, 73000 CHAMBERY - RCS CHAMBERY 508 102 159. D.M.B.P. est locataire-gérant de la société Panofrance SAS - 23, boulevard de la Haie des Cognets à Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) - SAS au capital de 33 752 440 € - 823 916 838 RCS Rennes. Crédits photos : CIBM, ©Adobe Stock - ShutterStock - iStock - Monnet Seve - Proclima - Scierie Moulin - CODIFAB - FCBA - FIBOIS Bretagne - Société ACOBOIS (34) - Société RABINO (06) - Edilians - Pfleiderer - Unilin systems - Binder - Steico - Simpson - Salola - James Hardie - Eternit - Fiberdeck. Conception et réalisation : willow-creation.com - Imprimeur :