



CATALOGUE GÉNÉRAL 2026

Par essence, **le bois est notre nature.**

www.cibm-bois.com



S'ENGAGER POUR LA PLANÈTE



LES GARANTIES CIBM



La marque de la
gestion forestière
responsable

FSC®

Nos produits, le cas échéant, sont composés de bois issus de forêts gérées de manière responsable, certifiées FSC® et de sources contrôlées. En tant que réseau ayant fait certifier sa chaîne de contrôle FSC®, le libellé article le prouve sur nos documents de vente.



Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc-france.org

PEFC

Nos produits, le cas échéant, sont composés de bois issus de forêts gérées de manière durable, certifiées PEFC, et de sources contrôlées. En tant que réseau ayant fait certifier sa chaîne de contrôle PEFC, le libellé article le prouve sur nos documents de vente.

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS CERTIFIÉS FSC® OU PEFC, DISPONIBLES SUR DEMANDE AUPRÈS DE NOS AGENCES.



GARANTIR LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS COMMERCIALISÉS



CIBM inscrit sa politique environnementale dans la durée et s'engage à **augmenter de façon régulière et substantielle son offre de produits labellisés FSC®⁽¹⁾ et PEFC⁽²⁾**. Également, les essences qui n'offrent pas de garantie d'origine ne figurent pas à notre plan de vente.

CIBM s'engage à agir de façon éthique et responsable sur la chaîne de valeur pour préserver les forêts, la biodiversité et les populations locales qui y vivent.

Par ces actions, nous nous engageons à lutter contre la déforestation.

(1) FSC® : Forest Stewardship Council®, la marque de la gestion forestière responsable. La Marque FSC® signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit provient d'une forêt correctement gérée satisfaisant à des normes rigoureuses au niveau environnemental, social et économique. www.fsc.org © 1996 Forest Stewardship Council A.C.

(2) PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. La marque PEFC signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit provient d'une forêt gérée durablement. www.pefc-france.org

Sommaire

CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026




18 Aménagements extérieurs



38 Bardage & Couverture



76 Panneaux

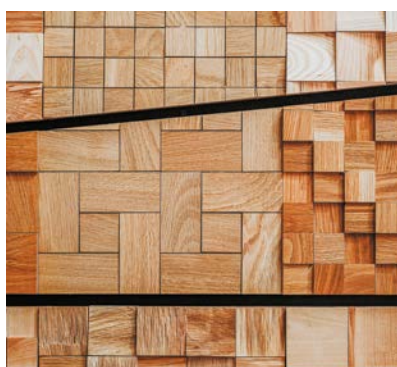

92 Bois de menuiserie



106 Systèmes constructifs



114 Produits de structure



134 Gamme CIBO



156 Les Ateliers



168 Lexique

2
3

Seuls les produits identifiés comme tels dans ce document sont certifiés FSC® ou PEFC.


LE CIBM

Cap sur le bois...

La déperdition thermique dans le bâtiment

Un bâtiment mal isolé est confronté aux déperditions thermiques. En moyenne, elles sont réparties ainsi :

- 25 à 30 % pour la toiture
- 20 à 25 % pour les murs extérieurs
- 20 à 25 % pour les infiltrations d'air et la ventilation
- 10 à 15 % pour les parois vitrées
- 7 à 10 % pour le plancher bas
- 5 à 10 % pour les ponts thermiques

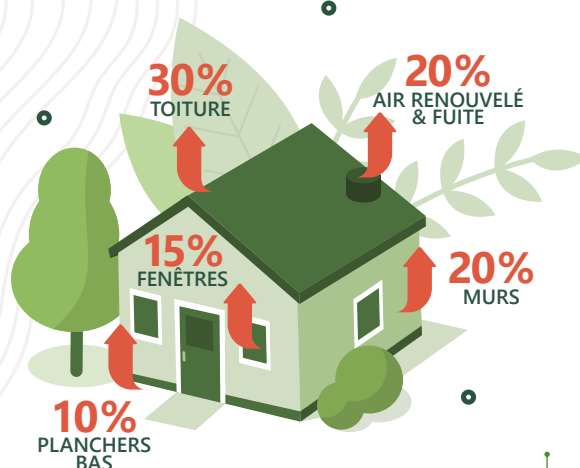


Le bois : un atout pour la RE 2020

Un quart des bâtiments de la France de 2050 ne sont pas encore construits.

La RE 2020, nouvelle **réglementation environnementale**, a pour objectif de développer des bâtiments neufs qui consomment moins et qui soient plus agréables à vivre.

Construire des bâtiments avec une empreinte carbone moindre, pour tendre vers des constructions bas-carbone, voici l'une des cibles de la RE 2020.

Pour atteindre ce but, le bois et les matériaux biosourcés sont en première ligne.

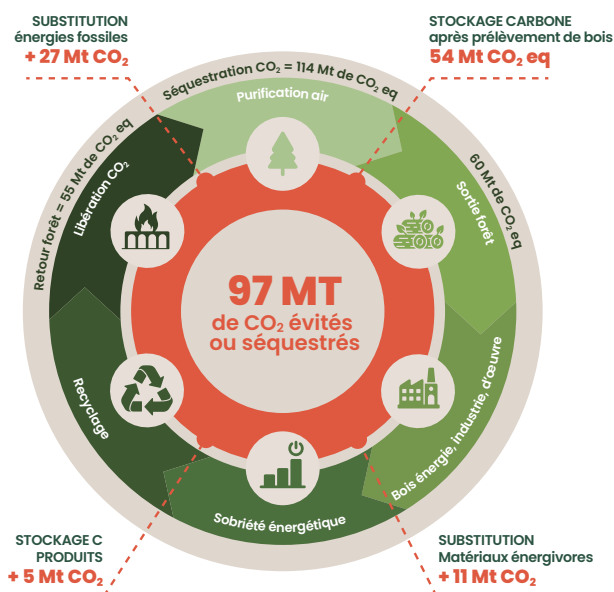

Le bois : premier matériau des constructions durables

En neuf comme en rénovation, pour les logements individuels comme collectifs, pour des aménagements intérieurs ou extérieurs, les solutions bois s'inscrivent dans une démarche écologique et responsable.

Les vertus du bois dans le bâtiment sont nombreuses :

- 100 % biosourcé
- Économique
- 12 fois plus isolant que le béton
- Poids d'une construction traditionnelle est divisé par 4
- 1 tonne de CO₂ est absorbée par m³ de bois



LE CIBM Dates et chiffres clés

Les sites CIBM

Site de Lyon

19 000 m²
de zone de stockage
couverte

31 000 m²
de stockage externe



Site de Rouen


4 500 m²
de zone de stockage
couverte Construction Bois

2 500 m²
d'atelier

Site de La Rochelle

18 000 m²
de zone de stockage
couverte

32 000 m²
de stockage externe

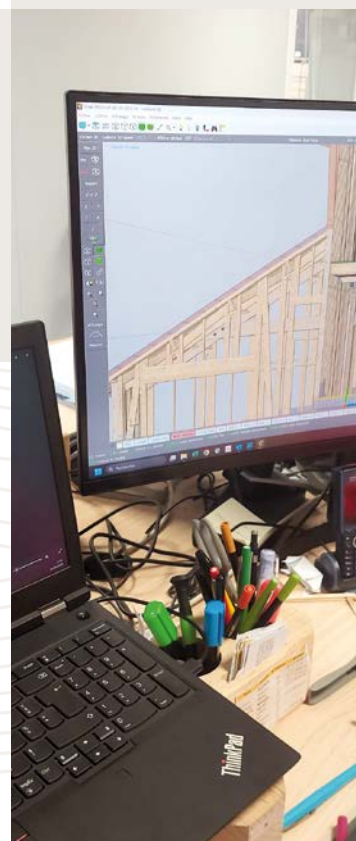

Le CIBM, c'est...

- 100 000 m³ de bois-panneaux achetés par an
- 50 000 m³ de capacité de stockage sur 3 sites
- + de 70 collaborateurs
- 7 chargés de clientèle
- 1 bureau d'études intégré
- 3 bancs de coupe
- 1 atelier de menuiserie
- 1 atelier de charpente

19
97

Création du premier CIBM à Sète
sous le nom Centre Import Bois de la Méditerranée. Pour les imports bois en particulier d'Afrique.

19
98

Création d'une deuxième agence import bois à La Rochelle,
sur le Port de La Pallice.

20
00

Les équipes CIBM se renforcent pour accompagner le développement des agences du groupe en particulier en bois exotique, bois du nord, lames de terrasses et panneaux.

20
07

Déplacement du site de Sète
vers la plateforme bois de Lyon.

20
09

Création de la filière bois
de Saint-Gobain distribution : DMBP.

20
10

Mise en place d'une nouvelle organisation commerciale pour couvrir le territoire national et des tournées de livraison régulières.

20
11

Certification PEFC, FSC® du réseau :
le CIBM est le garant du respect de la politique environnementale du groupe.

20
22

Lancement d'un troisième CIBM à Rouen,
spécialisé dans la construction bois.

20
23

Lancement du premier centre de taille de charpente sur Rouen (K2, raboteuse 4 faces, bac de traitement par aspersion).

20
24

Le CIBM Lyon s'équipe d'un bac de traitement par aspersion.

20
25

Lancement de la gamme CiBÔ



LE BOIS EN CONSTRUCTION :

Un matériau aux multiples atouts

Le bois c'est :


- Un matériau renouvelable qui demande peu de transformation
- Une ressource disponible issue de forêts gérées durablement
- Un matériau sain pour une meilleure qualité de l'air intérieur

Le bois permet de :

- Réduire le temps de construction
- Retenir 1 tonne de CO₂ par m³
- Améliorer le confort thermique, été comme hiver
- Des audaces architecturales

Le bois a :

- Une bonne résistance au feu, contrairement aux idées préconçues
- Une longue durée de vie

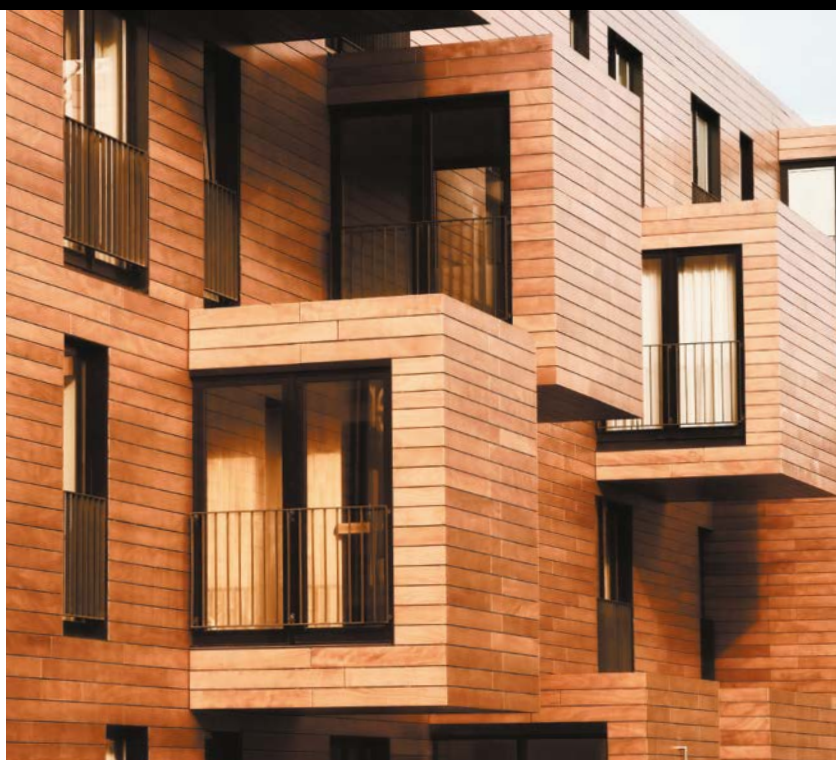

Les différents systèmes **constructifs en bois**

Le système poteau-poutre

- Système assemblant des poteaux et des poutres en bois collés
- Idéal pour les constructions de grandes hauteurs
- Demande une forte technicité
- Levage complexe



L'ossature bois

- Adaptable
- Construction sur site ou en atelier
- Liberté architecturale
- Prix compétitifs
- Solution idéale pour les extensions et surélévations

Le CLT

- Des panneaux de bois, de fortes épaisseurs, fabriqués en usine pour les murs, les planchers et la toiture
- Résistance mécanique importante
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Demande une forte technicité
- Levage complexe

SUR COMMANDE



Le bois massif empilé

- Des madriers ou rondins empilés assurent la structure
- Préfabrication possible
- Très bonnes performances thermiques, acoustiques et phoniques
- Prix élevé
- Chantiers spécifiques ou de zones montagneuses

Les Fondamentaux du Bois

CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026

CIBM
Centre d'Importation Bois



+ Les différentes Essences de Bois	10
+ Classe d'emploi	12
+ Classement Résineux	13
+ Séchage des Bois	14
+ Traitement des Bois	15
+ Singularité des Bois	16
+ Mathématiques D.T.U.	17



LES DIFFÉRENTES ESSENCES DE BOIS

Résineux & Feuillus


Résineux

Essence	Densité*	Classe d'emploi
SAPIN/ÉPICÉA <i>Abies alba/Picea abies</i>	470 kg/m ³	1
DOUGLAS <i>Pseudotsuga menziesii</i>	540 kg/m ³	3 (hors aubier)
PIN SYLVESTRE <i>Pinus sylvestris</i>	550 kg/m ³	3 (hors aubier)
PIN MARITIME <i>Pinus pinaster</i>	550 kg/m ³	3 (hors aubier)
PIN ELLIOTIS <i>Pinus elliotii</i>	420-700 kg/m ³	3 (hors aubier)
MÉLÈZE EUROPÉEN <i>Larix decidua</i>	600 kg/m ³	3 (hors aubier)
MÉLÈZE CANADIEN <i>Larix laricina</i>	615 kg/m ³	3 (hors aubier)
RED CEDAR (WRC) <i>Thuja plicata</i>	380 kg/m ³	3 (hors aubier)

* Densité des bois à 12 % d'humidité




Sapin/Épicéa




Douglas



Pin Sylvestre



Pin Maritime




Pin Elliotis



Mélèze Européen



Mélèze Canadien




Red Cedar


Feuillus tempérés

Essence	Densité*	Classe d'emploi
CHÊNE <i>Quercus petraea/robur</i>	740 kg/m ³	3 (hors aubier)
HÊTRE <i>Fagus sylvatica</i>	710 kg/m ³	1
FRÊNE <i>Fraxinus excelsior</i>	680 kg/m ³	1
PEUPLIER <i>Populus spp.</i>	450 kg/m ³	1
ROBINIER (ACACIA) <i>Robinia pseudoacacia</i>	740 kg/m ³	4 (hors aubier)

* Densité des bois à 12 % d'humidité




Chêne



Hêtre



Frêne



Peuplier



Robinier







LES DIFFÉRENTES ESSENCES DE BOIS

Résineux & Feuillus

Feuillus tropicaux

Essence	Densité*	Classe d'emploi
TALI <i>Erythrophleum suaveolens</i>	910 kg/m ³	4 (hors aubier)
BOSSÉ <i>Guarea thompsonii</i>	630 kg/m ³	3 (hors aubier)
NIANGON <i>Tarrietia densiflora</i>	700 kg/m ³	2 (hors aubier)
AZOBÉ <i>Lophira alata</i>	1100 kg/m ³	5 (hors aubier)
BILINGA/BADI <i>Nauclea diderrichii</i>	850 kg/m ³	5 (hors aubier)
IROKO <i>Milicia excelsa</i>	640 kg/m ³	3 (hors aubier)
PADOUK <i>Pterocarpus soyauxii</i>	790 kg/m ³	5 (hors aubier)
FRAKÉ <i>Terminalia superba</i>	540 kg/m ³	1
SIPO <i>Entandrophragma utile</i>	620 kg/m ³	3 (hors aubier)
SAPELLI <i>Entandrophragma cylindricum</i>	690 kg/m ³	2 (hors aubier)
EUCALYPTUS <i>Eucalyptus grandis</i>	650 kg/m ³	2 (hors aubier)
HÉVÉA <i>Hevea spp.</i>	650 kg/m ³	1
DARK RED MÉRANTI <i>Shorea spp.</i>	450-550 kg/m ³	2 (hors aubier)
KERUING <i>Dipterocarpus spp.</i>	790 kg/m ³	2 (hors aubier)
TATAJUBA <i>Bagassa guianensis</i>	800 kg/m ³	5 (hors aubier)
IPÉ <i>Handroanthus spp.</i>	1040 kg/m ³	5 (hors aubier)
ITAUBA <i>Mezilaurus itauba</i>	860 kg/m ³	5 (hors aubier)
MASSARANDUBA <i>Manilkara bidentata</i>	1100 kg/m ³	5 (hors aubier)
MUIRACATIARA <i>Astronium balansae</i>	800 kg/m ³	4 (hors aubier)
TAUARI <i>Couratari sp</i>	620 kg/m ³	1
GARAPA <i>Apuleia leiocarpa</i>	790 kg/m ³	3 et 5 (hors aubier)
CUMARU <i>Dipteryx odorata</i>	1070 kg/m ³	4 (hors aubier)
AYOUS <i>Triplochiton scleroxylon</i>	380 kg/m ³	1
GMELINA <i>Gmelina arborea</i>	490 kg/m ³	1
ACACIA MANGIUM <i>Acacia mangium Willd</i>	520 kg/m ³	2 (hors aubier)

* Densité des bois à 12 % d'humidité

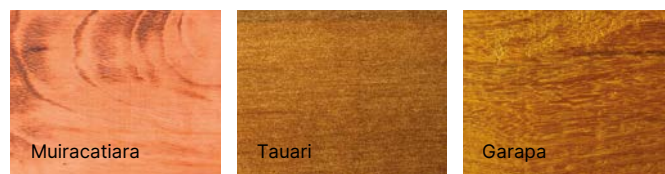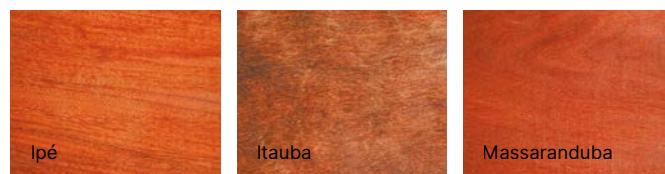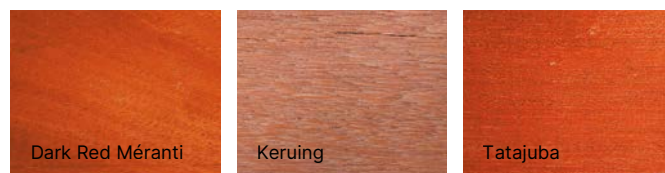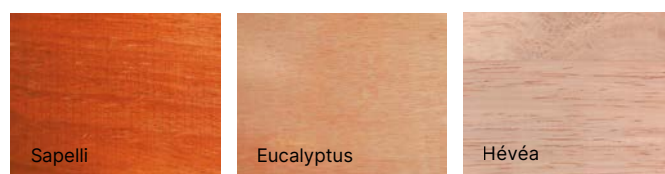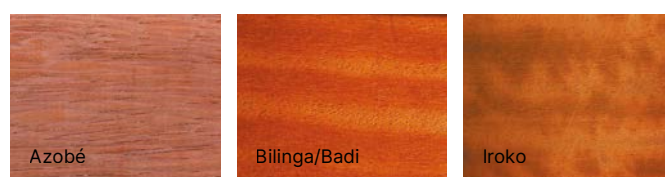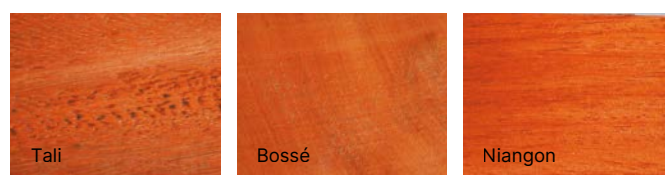

LONGÉVITÉ DES OUVRAGES

Classe d'emploi

Les classes d'emploi

Les classes d'emploi sont destinées à catégoriser les situations d'humidification des bois en vue de maîtriser les dégradations. Elles ne doivent pas être confondues avec la classe de durabilité. **Elles sont divisées en 5 classes selon le risque d'exposition.**

MENUISERIE INTÉRIEURE

- À l'intérieur ou sous abri
- Bois sec, humidité toujours inférieure à 20 %

CLASSE 1

CHARPENTE & OSSATURE

- À l'intérieur ou sous abri
- Bois sec mais dont l'humidité peut occasionnellement dépasser 20 %

CLASSE 2

MENUISERIE EXTÉRIEURE

- À l'extérieur au dessus du sol, protégé
- Bois soumis à une humidification fréquente sur des périodes significatives (quelques semaines)

CLASSE 3B

MENUISERIE EXTÉRIEURE

- À l'extérieur au dessus du sol, protégé
- Bois soumis à une humidification fréquente sur des périodes courtes (quelques jours)
- Conception permettant l'évacuation rapide des eaux

CLASSE 3A



BOIS EN CONTACT AVEC LE SOL ET/OU L'EAU

- À l'extérieur en contact avec le sol et/ou l'eau douce
- Bois à une humidité toujours supérieure à 20 %

CLASSE 4

BOIS EN CONTACT AVEC L'EAU DE MER


- Bois en contact permanent avec l'eau de mer, il n'est pas possible d'atteindre la classe 5 par le traitement chimique depuis la suppression des CCA (cuivre, chrome, arsenic). Seules quelques essences tropicales répondent à cette classe d'emploi : Ipé, Okan, Massaranduba...

CLASSE 5

Longévité des ouvrages

Pour chaque essence, il a été déterminé la durée de vie probable des ouvrages en bois en fonction de leur classe d'emploi.

LONGÉVITÉ / DURÉE DE VIE



Essence	1	2	3.1	3.2	4
Frêne	L3	L2	L1	N	N
Hêtre	L3	L2	N	N	N
Peuplier	L3	L2	L1	N	N
Douglas	L3	L3	L2	L1	N
Épicéa / Sapin blanc	L3	L2	L1	N	N
Pin Maritime	L3	L3	L2	L1	N
Pin Maritime traité Classe 4					L1
Pin Maritime traité Classe 3.2				L1	
Pin Sylvestre	L3	L3	L1	L1	N
Pin Sylvestre traité Classe 4					L1
Pin Sylvestre traité Classe 3.2				L1	



FONDEMENTAUX

Classement Résineux

Classement d'aspect selon NF EN 1611-1

Choix 0 : la menuiserie fine, l'ameublement, l'agencement, la décoration.

Choix 1 : l'ameublement, les menuiseries intérieures et extérieures, les fermetures.

Choix 2 : charpente choisie, charpente industrielle et lamellés collés, menuiseries courantes.*

Choix 3 : caissage, ossature et structure travaillante.*

Choix 4 : emballage, palettes.

EXEMPLES DES DIFFÉRENTS CHOIX POUR LE SAPIN/ÉPICÉA :

Choix 0



Choix 1



Choix 2



Choix 3



Classement structurel

Méthode visuelle selon NF B 52-001

Les trois classes visuelles :

- ▶ ST I
- ▶ ST II
- ▶ ST III

Méthode mécanique selon NF EN 519

Les caractéristiques mécaniques du bois sont obtenues par une machine de classement. Pour utiliser une pièce de bois en structure, il est obligatoire qu'elle soit classée mécaniquement. Ce dimensionnement s'effectue selon les règles de l'EUROCODE 5.

Les trois classes de résistance mécaniques :

- ▶ C18
- ▶ C24
- ▶ C30

Plus le chiffre est élevé, plus le bois est résistant.

Par exemple : un bois C30 va rompre en flexion à 30 méga pascals.

Type de structure	Classes		
Charpente traditionnelle	-	-	ST-III / C 18
Charpente Industrielle (fermettes)	-	ST-II / C 24	-
Charpente Lamellé-collé	ST-I / C30	ST-II / C 24	-
Ossature Bois	-	ST-II / C 24	ST-III / C 18

Les marquages CE

Le fabricant doit établir une déclaration de performances (DOP) et apposer **le marquage CE des bois sciés à usage structurel**. Il assume la responsabilité de la conformité de son produit. Pour les « bois de structure de section rectangulaire », il est obligatoire de préciser la classe de résistance mécanique sur l'étiquette du marquage CE.

* Pour les applications structurelles les pièces doivent être conformes à la norme NF B 52-001.



LONGÉVITÉ DES OUVRAGES

Séchage des Bois

ADAPTER LE BOIS À SON USAGE POUR GARANTIR STABILITÉ, QUALITÉ ET DURABILITÉ.

TOUS LES BOIS DE STRUCTURE OU D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DOIVENT ÊTRE « SECS » POUR ÊTRE À LA FOIS STABLES ET CONFORMES.

Pourquoi sécher le bois ?

Le bois est un matériau vivant et hygroscopique. Lorsqu'il n'est pas correctement séché, il se déforme, se fissure et peut générer des désordres après la mise en œuvre. Le séchage permet d'adapter le taux d'humidité du bois à son environnement final et constitue une étape indispensable de qualité.

Les bénéfices client :

- Stabilité dimensionnelle des ouvrages.
- Réduction des risques de fissures et déformations.
- Meilleure résistance mécanique.
- Excellente tenue des traitements et finitions.
- Durabilité accrue et conformité aux normes.



Le séchage selon l'utilisation :

► Bois de structure - charpente / ossature.

Taux d'humidité recommandé : environ 18 %.
Garantit la stabilité et la sécurité des ouvrages dans le temps.

► Bois pour menuiseries intérieures, Parquets, escaliers, portes, mobilier.

Taux d'humidité recommandé : 8 à 12 %

► Bois pour menuiseries extérieures, Fenêtres, volets.

Taux d'humidité recommandé : 16 à 18 %

► Bois à usage extérieur, Bardages, terrasses, aménagements extérieurs.

Taux d'humidité recommandé : 18 à 22 %

Les risques d'un bois mal séché :

- Déformations après pose.
- Mauvaise tenue des finitions.
- Apparition de champignons.
- Coûts de reprise et litiges clients.

Un bois bien séché, c'est un projet maîtrisé et sans mauvaises surprises.



LONGÉVITÉ DES OUVRAGES

Traitement des Bois

Les solutions de traitement du bois

Protéger, valoriser et prolonger la durée de vie de vos bois.

► Traitement par trempage – Classe 2

Protection économique pour bois intérieurs ou sous abri.
Immersion du bois dans un produit fongicide et insecticide.
Usage : charpentes et ossatures abritées.



► Traitement autoclave – Classe 4

Traitement en profondeur sous vide et pression.
Excellente durabilité en extérieur.
Usage : terrasses, poteaux, clôtures.



► Traitement par aspersion – Classe 2

Solution rapide par pulvérisation directe.
Idéal pour préventif ou curatif, en atelier ou sur chantier.
Usage : bois intérieurs et rénovation.



► Traitement thermique du bois

Traitement naturel par haute température sans produits chimiques.
Bois plus stable et esthétique.
Usage : bardages, terrasses, menuiseries extérieures.



Usine Timbra Tech

FONDAMENTAUX

Singularité des Bois

Les principales singularités du bois

Comprendre les caractéristiques naturelles et défauts possibles du matériau bois.

Nœuds

Zones correspondant aux anciennes branches. Ils peuvent influencer l'esthétique et la résistance mécanique.



Piqûres

Petits trous causés par des insectes xylophages, souvent anciens et sans activité.



Remontées de résine

Accumulations naturelles de résine pouvant apparaître en surface, notamment sur les résineux.



Gerces

Fentes provoquées par le retrait du bois lors du séchage.



Contrefils

Orientation irrégulière des fibres du bois rendant l'usinage plus complexe.



Moisissures

Développement de micro-organismes en surface dû à une humidité excessive.



Grisaillement

Altération de la couleur du bois liée à l'exposition aux UV et aux intempéries.



Remontées de produits autoclave

Traces verdâtres ou blanchâtres liées aux sels de traitement sous l'effet de l'humidité.



Bleuissement

Coloration bleutée causée par des champignons chromogènes, sans impact sur les caractéristiques mécaniques du bois.



Champignons

Organismes pouvant dégrader le bois lorsque les conditions d'humidité sont favorables.





FONDAMENTAUX Mathématiques D.T.U.

Comment convertir un prix de vente ?


Exemple de conversion

Une lame de terrasse autoclave a pour section 27×145 mm. Son prix au mètre linéaire est de 2,95 €.




- Calcul ml $\rightarrow$ m²
 $2,95 \div 0,145 = 20,34$ €/m²
- Calcul m² $\rightarrow$ m³
 $20,34 \div 0,027 = 753$ €/m³

*Toutes les valeurs sont à exprimer en mètre.

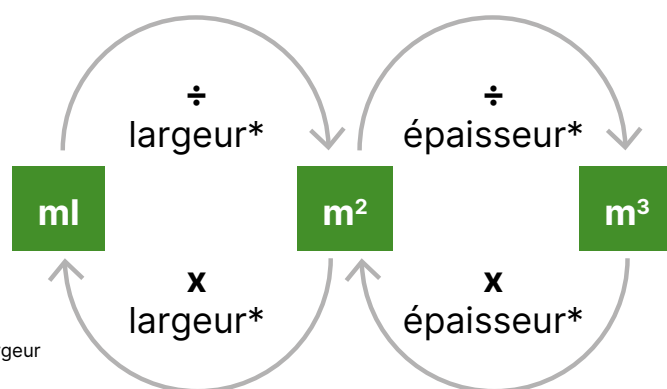

D.T.U.

Les D.T.U. (Document Technique Unifié) sont une synthèse des règles de mises en œuvre pour les travaux de bâtiment. Leur application n'est pas obligatoire mais en cas de litiges, les experts s'appuient sur les DTU pour définir les responsabilités.

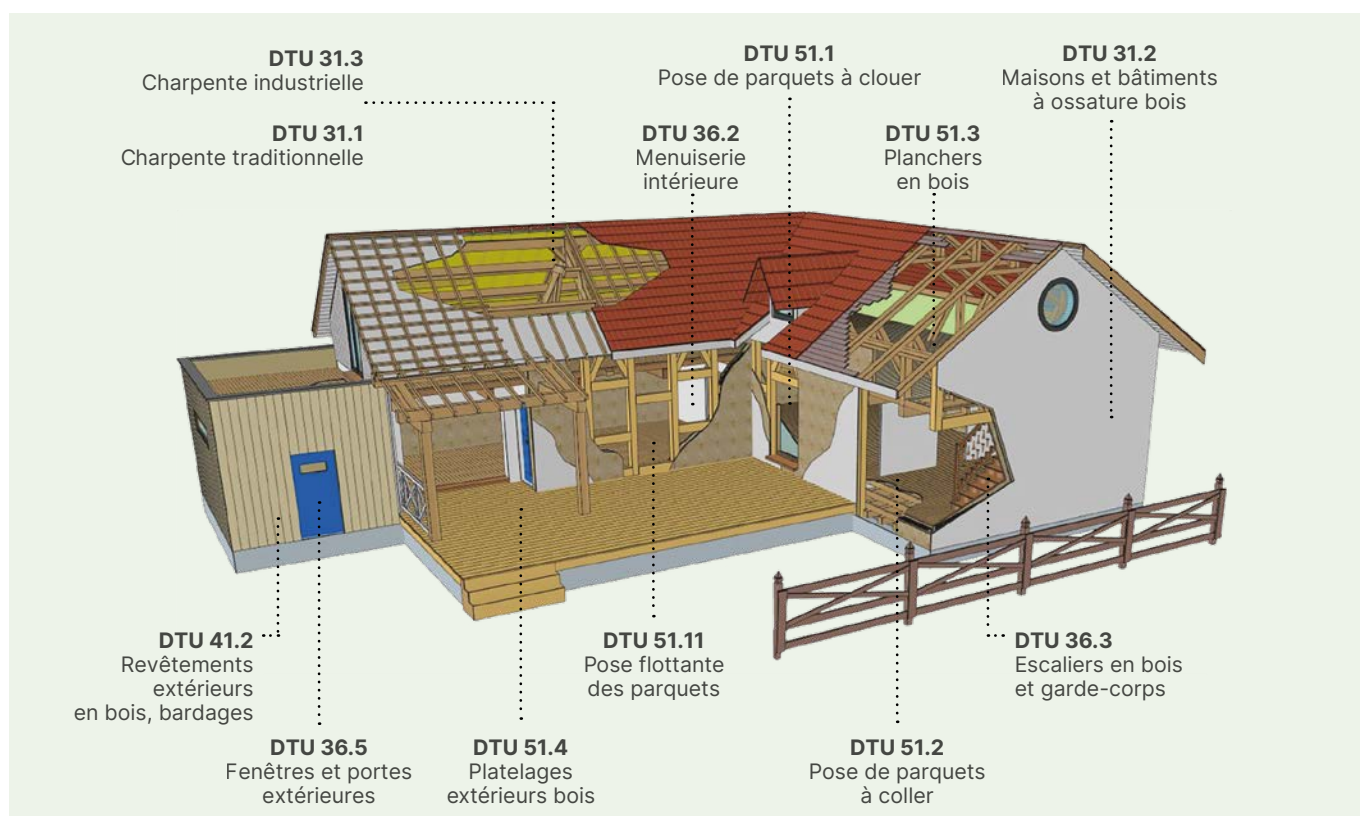


Aménagement Extérieur

CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026



CIBM
Centre d'Importation Bois



+ Guide de choix	20
+ Bois Résineux et Feuillus tempérés	21
+ Bois Exotiques	22
+ Bambou	24
+ Bois Composites	26
+ Traverses, Rondins et Piquets	30
+ Ossatures & Lambourdes	32
+ Plots	34
+ Indispensables de la mise en œuvre	36
+ Guide de pose	37



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR


Guide de choix

Bien choisir sa terrasse

Seuls les produits identifiés comme tels dans ce document sont certifiés FSC® ou PEFC.

	Bois résineux	Bois thermotraités	Bambou	Bois exotiques	Bois composites
Stabilité	★★☆	★★☆	★★★★	★★★★	★★★★
Durabilité	★★☆	★★☆	Garantie 25 ans	★★★★	Garantie 15/20/25 ans
Classe d'emploi*	3 ou 4	4	4	4	-
Type de fixation	Vis ou fixations invisibles sous la lame	Vis ou fixations invisibles sous la lame	Clip	Vis, clip ou fixations invisibles sous la lame	Clip
Type de lambourde	Pin traité CL4	Pin traité CL4	Bois exotiques	Bois exotiques	Bois exotiques
Certifications Label	FSC® / PEFC	PEFC	FSC®	FSC®	FSC® / PEFC
Budget	€€€	€€€	€€€	€€€	€€€

* Classe d'emploi 3 : pas de contact direct avec le sol, contact temporaire avec de l'eau douce.
Classe d'emploi 4 : peut être en contact permanent avec le sol / de l'eau douce.
Les classes de durabilité ne sont valables que pour une utilisation en France Métropolitaine.

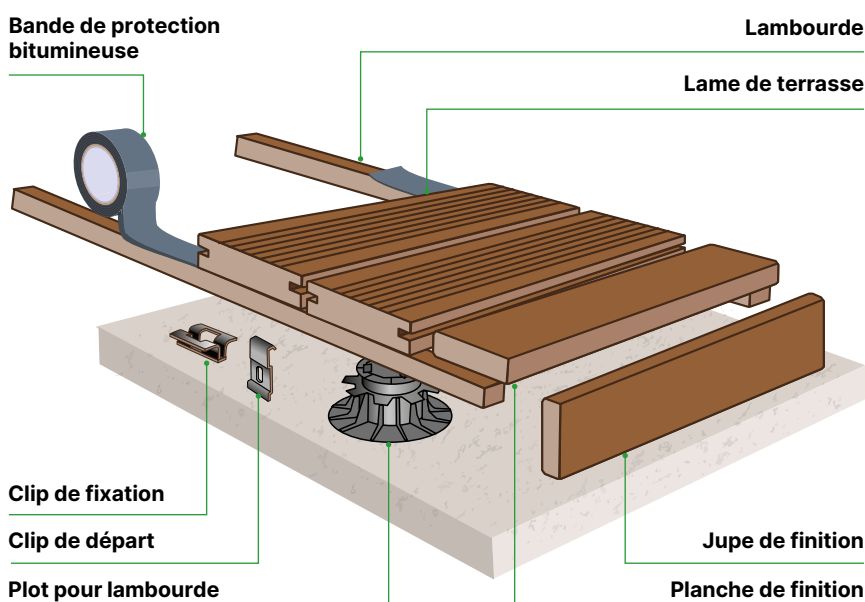

Glossaire des essences bois naturels

Bois feuillus

ACACIA (Robinier)
Densité : 740 kg/m³
Classe d'emploi : 4

FRÊNE
Densité : 680 kg/m³
Classe d'emploi : 1 ou 4 avec traitement thermotraité

Bois résineux

DOUGLAS
Densité : 540 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier)

MÉLÈZE
Densité : 600 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier)

PIN SYLVESTRE
Densité : 550 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier)
ou 4 avec traitement autoclave

Bois exotiques

CUMARU
Densité : 1070 kg/m³
Classe d'emploi : 4

GARAPA
Densité : 790 kg/m³
Classe d'emploi : 3 mais couvre naturellement la classe d'emploi 5

IPÉ
Densité : 1040 kg/m³
Classe d'emploi : 4

ITAUBA
Densité : 860 kg/m³
Classe d'emploi : 4

MASSARANDUBA
Densité : 1100 kg/m³
Classe d'emploi : 4

MUIRACATIARA
Densité : 800 kg/m³
Classe d'emploi : 4

PADOUK
Densité : 790 kg/m³
Classe d'emploi : 4

TALI
Densité : 790 kg/m³
Classe d'emploi : 4

Alternative

BAMBOU
Densité : 1150 kg/m³
Classe d'emploi : 4

LAMES DE TERRASSES

Bois résineux

ET FEUILLUS TEMPÉRÉS



Les bois résineux présentent un excellent rapport qualité prix et une bonne stabilité.

Le traitement autoclave du Pin améliore sa résistance et peut s'employer pour tout type de construction, tandis que le Douglas et le Mélèze sont naturellement imputrescibles (hors aubier).

Les bois feuillus tempérés tels que l'Acacia ou Frêne thermotraité proposent une vraie alternative aux bois exotiques.

Lames



Douglas



Mélèze



Frêne thermotraité



Acacia



Désignation	Couleur	Lisse	Bombé	Double peigne	Anti- dérapant	Fixation invisible
Pin traité CL4 27 × 145 × 3000 / 5400 mm Finlande - Pays Baltes	Vert Choix A/B	6454688	-	6454686	-	-
	Marron Choix A/B	6454687	-	6454685	7817822	-
	Marron Choix U/S	6454691	-	-	-	-
Douglas 27 × 145 × 4000 mm France	-	6566599	6537178	6537177	-	-
Douglas hors aubier 27 × 145 mm France	-	4915486	-	-	-	-
Mélèze 26 × 140 mm Canada	-	4779431	-	4779432	-	-
Frêne thermotraité 21 × 142 × 1200 / 3000 mm France - Allemagne	-	7752808	-	3588800	-	4855569
Acacia 21 × 90 × 1200 / 3000 mm France	-	4810512	-	-	-	-




Profils

► Lisse




► Antidérapant



► Fixation invisible



► Double peigne



► Bombé



20

21

LAMES DE TERRASSES

Bois exotiques




Lames

Désignation	Lisse	6 V	Fixation invisible	Anti-dérapant
Massaranduba 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Brésil - Pérou	3608065 short : 4142086	1963150	-	-
Cumaru 21 x 145 x 1850 / 4300 mm Brésil - Pérou - Bolivie	3426517 short : 7087973	3123838	-	7295329
Padouk 21 x 145 x 1850 / 4600 mm République du Congo - Gabon	3545888* short : 6032609	-	4533326 21 x 120 mm : 7783046	-
Ipé 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Brésil - Pérou	1699110 short : 3423252	3123068	lisse : 6537175 6V : 6537176	-
Itauba 21 x 145 x 1850 / 4500 mm Brésil	7458006	4935846	4935847	-
Muiracatiara 21 x 145 x 1850 / 4500 mm Brésil	7246618 short : 4088287	-	-	-
Garapa 21 x 145 x 1850 / 4500 mm Brésil	4115870	4935848	4935849	-
Tali 25 x 145 x 1850 / 4500 mm République du Congo	4855122	4942263	-	-
NOUVEAUTÉ Tauari thermotraité 21 x 145 x 1850 / 4500 mm Brésil	4986458	-	-	-

* Existe aussi en 21 x 120 mm : 3545891 (short : 6032610)
Longueur short <1850 mm



Produit FSC® disponible
sur demande et selon arrivage

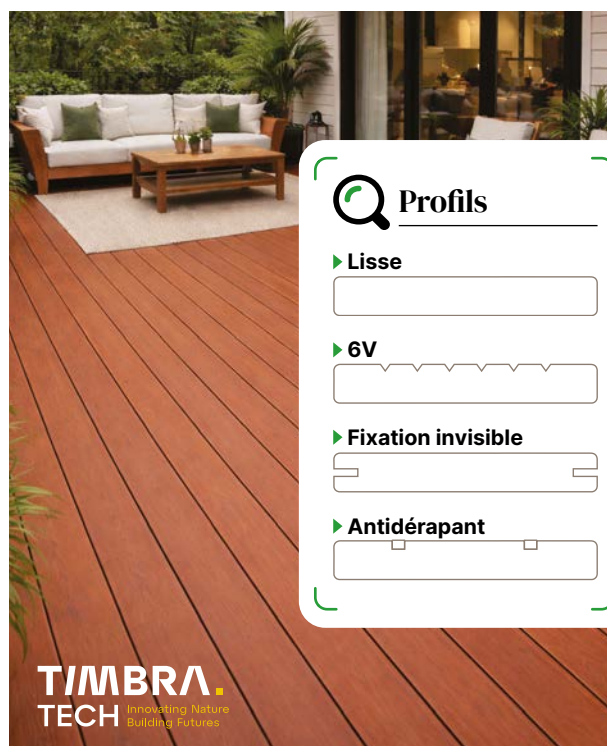

Profils


► Lisse




► 6V



► Fixation invisible



► Antidérapant



TIMBRA
TECH
Innovating Nature
Building Futures



LAMES DE TERRASSES Bois exotiques



Margelles

Désignation	Lisse	Double stries
Ipé 35 × 290 mm - Brésil	7776842	1708767



Ipé

Dalles Bois exotique

Désignation	2 V - 7 lames
Ipé 38 × 500 × 500 mm Brésil	Certifié pose sur plots 3348112
Garapa 38 × 500 × 500 mm Brésil	Certifié pose sur plots 4374952
Massaranduba 38 × 500 × 500 mm Brésil	1001401
Tatajuba 38 × 500 × 500 mm Brésil	4029156



Garapa

22

23



LAMES DE TERRASSES Bambou

Les Bamboo Moso présentent une très bonne stabilité et durabilité grâce au thermo-chauffage des lames. Leur couleur marron foncé ou caramel donnera un aspect chaleureux à la terrasse. Les lames sont réversibles avec des profils variés.
Provenance : Chine.

Lames Premium

moso[°]
B A M B O O



Désignation	Dimensions	Caractéristiques	Surface	Code
Bamboo X-treme® 	20 × 155 × 1850 mm	Saturée usine Sikkens R11 14 clips/m ² Avis technique que pour le X-treme	Réversible 1 face Brossée 1 face Striée	4295099
	NOUVEAUTÉ 20 × 155 × 3000 mm			4977685
	NOUVEAUTÉ 20 × 155 × 4162.5 mm			4953484
Bamboo N-Durance®	20 × 155 × 1850 mm	Saturée usine Sikkens R11 14 clips/m ²	Réversible 1 face Brossée 1 face Striée	4873635
	NOUVEAUTÉ 20 × 155 × 3000 mm			4977686
	NOUVEAUTÉ 20 × 155 × 4162.5 mm			4953487



Accessoires

- **Clip de départ**
Sachet de 30 clips - 4532892
- **Clip asymétrique**
+ vis auto perforante
acier inox A2 4,5 × 30 mm
+ 1 embout lames X-treme
Boîte de 90 clips - 7784969
- **Balai Carbone/silice**
3902795
- **Saturateur SIKKENS**
SJ CETOL WF 771 BASE TU
6259492 (2,5 L) / 6259494 (10 L)
- **Marche d'escalier Density**
38 × 320 × 2440 mm - 6884612



LAMES DE TERRASSES

Bambou

Lames Essential

moso°
BAMBOO



Désignation	Dimensions	Caractéristiques	Surface	Code
Moka Thermo	20 × 137 × 1850 mm	Saturée usine Sikkens R10 18-20 clips/m²	1 face Lisse 1 face Striée Double Peigne	4873632
Canyon Steam (nuances de couleurs)	20 × 137 × 1850 mm		1 face Lisse 1 face Striée	4873631

Moka Thermo



Canyon Steam



LAMES DE TERRASSES

Bois composites

Élégance

Bois composite monoextrudé.
Provenance : France



silvadec
La vie est composite



Désignation	Dimensions	Brun Colorado	Brun exotique	Gris iroise	Gris anthracite
Lame rainurée	23 × 138 × 4000 mm	3782553*	3782555	3782560	3782558*
Lame lisse	23 × 180 × 4000 mm	3725187	3703930	3725188	3902170*
Lame structurée	23 × 138 × 4000 mm	3246813*	3246816*	3246817*	3246818*
	23 × 180 × 4000 mm	3544677	3544679	3544680*	3544681*
Jupe de finition	20 × 70 × 2000 mm	4641886*	6577299*	6577300*	6577301*
Vis - blister de 50 pcs	Ø 5 × 50 mm	6895541*	6895542*	6895544*	6895543*


* Produits en stock au CIBM

On approuve !

**DES PLANCHES DE FINITION EXISTENT
EN LARGEUR 138 MM ET 180 MM DANS TOUS LES COLORIS**

CIBM
Centre d'Importation Bois


Finitions



Rainurée




Lisse




Structurée


Coloris



Brun Colorado



Brun exotique



Gris iroise



Gris anthracite

Le + produit

- Finition lisse, rainurée ou structurée
- Couleur stable
- Sans traitement
- Résiste aux produits de traitement de piscine



LAMES DE TERRASSES Bois composites

Atmosphère

La gamme Atmosphère coextrudée est particulièrement robuste et très résistante à la glisse, idéale autour des piscines. La finition Nuances Ipé reproduisant fidèlement les variations de couleurs des bois exotiques. Provenance : France



silvadeo
La vie est composite



Désignation	Dimensions	Brun Rio	Brun Lima	Gris Belem	Gris Ushuaïa	Gris Cayenne	Nuances Chêne clair	Nuances Ipé
Lame broyée	23 x 138 x 4000 mm	7404332	6489388*	6489389*	6485149*	6485147*	4930715*	4631177*
	23 x 180 x 4000 mm	7404333*	7828882	7828881	7243982	7243981*	-	-
Jupe de finition	20 x 70 x 2000 mm	7828883*	4634305*	4641885*	6558249*	6558250*	4930714*	4538591*
Vis	Ø 5 x 50 mm	6895541*	6895542*	6895544*	6895543*	6895543*	6895542*	6895541* 6895542*

* Produits en stock au CIBM

✓ On approuve !

DES PLANCHES DE FINITION EXISTENT
EN LARGEUR 138 MM ET 180 MM DANS TOUS LES COLORIS

Coloris



Le + produit

- Entretien facile
- Résistance à la glisse renforcée
- Couleurs stables
- Garantie 25 ans

Accessoires

▶ Clips simples avec vis inox

14 ou 18 clips / m² selon la largeur des lames
Sachet de 30 : 1500005
Carton de 360 pcs : 3246295



▶ Clips démontables noirs alu

Avec vis inoxydable
Sachet de 10 pcs : 6608746



▶ Clip d'aboutage inox

Sachet de 10 pcs : 1585768



▶ Clip début et fin inox

Sachet de 10 pcs : 1689443



▶ Vis inox 5 x 50 mm

Par blister de 50 pcs
Brun clair : 6895541 - Brun foncé : 6895542
Gris clair : 6895544 - Gris foncé : 6895543



▶ Cornière alu anodisé naturel

37 x 74 x 2000 mm
3853893



26

27

LAMES DE TERRASSES

Bois composites

Brooklyn

Un profil réversible avec deux décors au choix.

- Une résistance contre les taches et la décoloration : les taches et impuretés ne pénètrent pas dans la lame.
- Un entretien réduit au minimum : un simple coup de balais à l'eau claire suffit à entretenir sa terrasse Brooklyn.
- Une installation simple et rapide : grâce au clip Cobra Hybrid et sa vis préinstallée la pose est rapide et simplifiée.

Fiberdeck®



Désignation	Dimensions	Ardoise	Ipé	Teck	Cèdre	Argent
Lame de Terrasse	23 × 138 × 4000 mm	4874014*	4130841*	4130842*	4875048	4874013

Lame de finition à visser	22,5 × 138 × 4000 mm	4163405*	4163404*	4130843*	4884442	4163403
---------------------------	----------------------	----------	----------	----------	---------	---------



* Produits en stock au CIBM

Le + produit



GARANTIE 15 ANS



RÉSISTE AUX UV



ANTI-TACHES



TRÈS RÉSISTANT

Accessoires

► **Clip Cobra Start/End**
30 Clips + 30 vis
6270868



► **Clip Cobra Hybrid 8-18 M**
90 Clips + 90 vis
1 sachet pour 4,5 m²
7582609




► **Vis Cobra composite**
Inox A2 5×63 mm
Gris
1693406





► **Vis Cobra composite**
Inox A2 5×63 mm
Brun
1693404




Coloris




Ardoise*



Ipé*



Cèdre

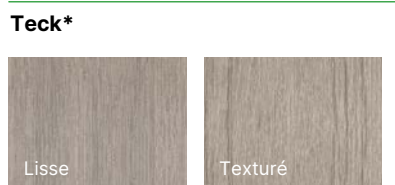

Argent

* Produits en stock au CIBM

CIBM
Centre d'Importation Bois

LAMES DE TERRASSES Bois composites

Exotics

Un concept unique : 3 teintes pour plus d'authenticité

3 choix de couleurs s'offrent à vous : Red, Yellow et Brown. Chaque lame de terrasse composite EXOTICS est bicolore, offrant deux variations : Red/Yellow et Red/Brown. La teinte intermédiaire Red est partagée par toutes les lames, assurant ainsi une homogénéité visuelle sur votre terrasse. Selon vos préférences esthétiques, vous avez la liberté d'introduire des touches de couleur Yellow et Brown pour accentuer l'aspect bois authentique de l'Ipé, personnalisant ainsi votre espace extérieur selon votre goût unique.

NOUVEAUTÉ

Fiberdeck®



Désignation	Dimensions		Ipé
Lame Exotics Ipé	23 × 138 × 3900 mm		4958140*
Lame de finition à visser Exotics Ipé	22,5 × 138 × 3000 mm		4954772*

* Produits en stock au CIBM



Le + produit





GARANTIE 20 ANS



RÉSISTE AUX UV



ANTI-TACHES

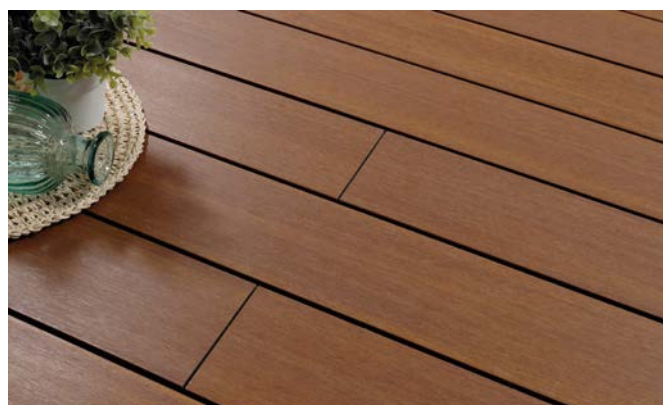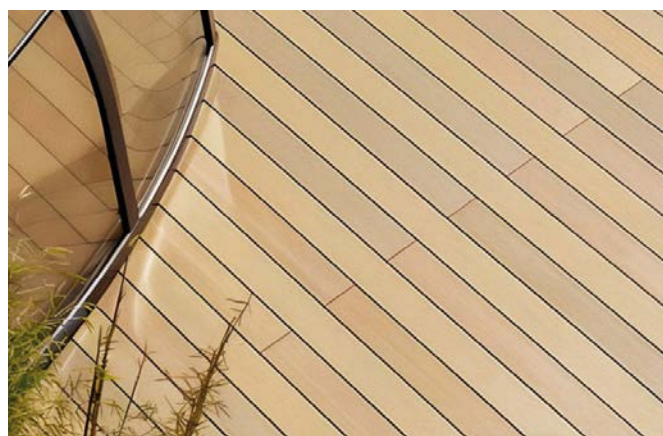

28
29

EXTÉRIEURS PAYSAGERS

Traverses - Rondins - Piquets

Traverses paysagères **Chêne**

2 arêtes vives mini. Provenance : France.

Désignation	Finition	L. 2,0 m	L. 2,6 m
100 × 200 mm	Brut	6489597	6489594
120 × 200 mm	Brut	6489590	6489587
100 × 200 mm	Autoclave	4590420	-
120 × 200 mm	Autoclave	-	7374387



Traverse paysagère Chêne

Traverses **Azobé**

Désignation	Finition	L. 2,0 m	L. 2,6 m
70 × 170 mm	Brut	4796405	4796405



Traverse Azobé





STRUCTURE

Traverses - Rondins - Piquets

Rondins Pin Sylvestre Marron

Traité CL4 - Fraisé. Provenance : Lituanie/France.

Désignation	L. 2,0 m	L. 2,5 m	L. 3,0 m	L. 4,0 m
Ø 80 mm	4987480	4987479	4987469	4377379
Ø 100 mm	4987478	4987482	4987481	4987480
Ø 120 mm	4987470	-	7854109	7854110
Ø 140 mm	4987471	-	4987472	4112989
Ø 160 mm	-	-	-	4377385



Rondin Pin Sylvestre

Demi-rondins Pin Sylvestre Marron

Traité CL4 - Fraisé. Provenance : Lituanie/France.

Désignation	L. 2,5 m
Ø 80 mm	4987473
Ø 100 mm	4987474
Ø 120 mm	4987475



Demi-rondin Pin Sylvestre

30

31

Piquets Pin Sylvestre Marron

Traité CL4 - Fraisé épointé. Provenance : Lituanie/France.

Désignation	L. 2,0 m	L. 2,5 m
Ø 60 mm	4987476	-
Ø 80 mm	-	4987477



Piquets Pin Sylvestre Marron

STRUCTURE

Ossatures & lambourdes



Ossatures C24

PIN SYLVESTRE TRAITÉ CL4 CHOIX A/B

Provenance : Estonie, Lettonie, Pologne selon approvisionnement.

Désignation	Vert L. 3,0 à 5,1 m	Marron L. 3,0 à 5,0 m
45 × 70 mm	4871590	4871591
45 × 95 mm	4871592	4940449
45 × 120 mm	4871593	4940450
45 × 145 mm	4871594	6842319
45 × 220 mm	4871596	4944534
60 × 170 mm	4871597	6842322
70 × 70 mm	4871599	4944533
70 × 95 mm	4871600	4944532
70 × 145 mm	4871601	6842321
70 × 220 mm	4871602	6842323
90 × 90 mm	4871605	6842320
95 × 195 mm	4871607	4651517

BOIS MASSIFS RECONSTITUÉS PIN TRAITÉ CL4 - C24 ET GL24

Désignation	Vert L. 6,50 m	Vert L. 13 m	Marron L. 6,50 m	Marron L. 10 m
100 × 100 mm (Contrecollé)	-	-	4773910	-
140 × 140 mm (Contrecollé)	4435856	-	4773906	-
200 × 200 mm (Contrecollé)	4435858	-	4773908	-
100 × 200 mm (Lamellé-Collé)	-	-	-	4946436
120 × 280 mm (Lamellé-Collé)	-	4436044	-	4829274
140 × 320 mm (Lamellé-Collé)	-	-	-	4946437





STRUCTURE

Ossatures & lambourdes

Lambourdes



silvadec
La vie est composite



Désignation	Section	Longueur	Code
Pin Sylvestre traité CL4 - C24 - Vert	45 × 70 mm	3,0 m à 5,1 m	4871590
Pin Sylvestre traité CL4 - C24 - Marron	45 × 70 mm	3,0 m à 5,1 m	4871591
Bois Exotique Massif Raboté 4 Faces	40 × 65 mm	1,8 m à 6,1 m	4798166
Bois Exotique Massif Raboté 4 Faces	42 × 70 mm	1,8 m à 6,1 m	6574393
Bois Exotique Kapur Abouté Raboté 4 Faces	40 × 65 mm	3 m et 4 m	4780794
Bois composite Gris anthracite	50 × 50 mm	4,0 m	3853891
NOUVEAUTÉ Lambourde aluminium Silvadec RÉVERSIL	63 × 40 mm	3,6 m	4282016
NOUVEAUTÉ Entretoise alu	-	337 mm	4282017
NOUVEAUTÉ Clip début et fin RÉVERSIL (sachet de 10)	-	-	4282019
NOUVEAUTÉ Clip simple + vis inox 3,9 × 25 mm RÉVERSIL (sachet de 36)	-	-	4282018
NOUVEAUTÉ Équerres horizontales RÉVERSIL + vis H8 (sachet de 10)	-	-	4459239
NOUVEAUTÉ Équerres verticales RÉVERSIL + vis H8 (sachet de 10)	-	-	4459240
NOUVEAUTÉ Connecteurs pliables RÉVERSIL + vis H8 (sachet 10)	-	-	4459241

*Bois exotique : Classe d'emploi 4

Le pays d'origine des lambourdes en bois exotique dépend de l'essence choisie : Massaranduba : Brésil ; Denya : Ghana ; Padouk, Niové, Badi, Okan : Gabon ; Tali : République du Congo



STRUCTURE Plots

Plots



Info !

Distribué par le
CIBM DE LA ROCHELLE

SOLIDOR

Désignation	Portée	Cond.	Code
-------------	--------	-------	------

PLOTS FIXES

RC10 + CIPV+ avec tampon caoutchouc	10 mm	50 plots	7776696
-------------------------------------	-------	----------	---------



RC10 + CIPV+

PLOTS RÉGLABLES PV COMFORT AVEC PLAQUETTE CPV +

Plot 2,3/3,5	de 23 à 35 mm	50 plots	4531283
PV 3,5/5	de 35 à 50 mm	50 plots	7776697
PV 5/8	de 50 à 80 mm	50 plots	7776698
PV 8/11	de 80 à 110 mm	50 plots	7776699
PV 11/14	de 110 à 140 mm	40 plots	7776700
PV 14/17	de 140 à 170 mm	41 plots	7776701




PV 8/11



Premium P17

PLOTS POUR DALLES

RC10 + CI3/4T - pour dalles	-	50 plots	7776704
PV 5/8 COMFORT + C3/4T pour dalles support réglable	35 à 50 mm	50 plots	7776706
	50 à 80 mm	50 plots	7776707



Rallonge
F30 COMFORT

PLOT RÉGLABLE FAIBLE ÉPAISSEUR

PREMIUM P17 + tête de lambourde C2P	de 17 à 23 mm	50 plots	6263406
--	---------------	----------	---------



Réhausse AF100

ACCESSOIRES

Rallonge F30 COMFORT	30 mm	250 pcs	7776702
Réhausse AF100	10 mm	100 pcs	3882513
Rallonge Premium S5 pour plots réglables - empilable	5 mm	50 pcs	6263407
Correcteur de pente HA5 automatique 5 %	-	20 pcs	4336365
Tampon d'isolation lambourde/dalle	-	24 pcs	4531641
Plaquette C2-Clip Premium	-	250 pcs	4653886
Plaquette C-Clip Structusol	-	250 pcs	4653884



Rallonge
Premium S5



Correcteur
de pente HA5



STRUCTURE Plots

Plots

NOUVEAUTÉ

Des hauteurs de 40 à 470 mm (avec rehausses). Conforme au DTU 51.4. Résistance à l'écrasement supérieure à 1 T.

i Info !

Distribué par
le CIBM DE LYON



Désignation	Hauteur	Cond.	Cond./Pal.	Code
-------------	---------	-------	------------	------

GAMME ESSENTIEL (Plots réglables pour lambourdes)

HD 40/60	de 40 à 60 mm	11 plots	594	4850595
HD 50/80	de 50 à 80 mm	11 plots	495	4850596
HD 80/140	de 80 à 140 mm	11 plots	363	4850597
HD 140/230	de 140 à 230 mm	11 plots	231	4850598
HL 10	10 mm	60 pces	2400	4795147
HR 60	60 mm	60 pces	1500	1952458

GAMME EASIO® (Plots autonivelants pour lambourdes)

40/55	de 40 à 55 mm	20 plots	360	4868578
50/80	de 55 à 80 mm	16 plots	288	4868577



HD 40/60



HD 50/80



HD 80/140



HD 140/230



HL 10



HR 60



40/55



50/80



Le + produit

► Gamme ESSENTIEL

- Réglage manuel avec l'écrou : pas d'outils additionnels
- Réglage millimétré «au doigt» grâce à l'écrou

► Gamme EASIO®

- Tête en forme de losange permettant de faire un double lambourdage avec une seule rangée de plots et de maintenir un étréssillon avant fixation
- 2 languettes d'appui (pose et le centrage des lambourdes de largeur comprise entre 40 et 80 mm)
- 2 supports habillage latéral intégrés
- Plot monobloc
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Pose sur sol non plan ou irrégulier
- Plot autonivelant : créer ou corriger une pente de 5% max

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Les indispensables de la mise en œuvre

Fondations



Vis de fondation
60 x 800 mm
Compter environ : 2 vis/m²
Avec support en L
6270870



Outil de vissage manuel
Pour vis de fondation
6270871



Adaptateur Makita TW1000
Douille 41
6270872



Geodeck
Feutre géotextile contre la repousse des mauvaises herbes.
Poids : 100 g/m²
Dimensions : 2 x 10 m
6324773

Fiberdeck®



Hardwood Clip®

Système breveté permettant la fixation invisible de lames rainurées latéralement.

Ipé

Kit Classic - 11 m² - **7771958**
Kit Pro - 27 m² - **7771959**

Padouk

Kit Classic - 11 m² - **7799765**
Kit Pro - 27 m² - **7799766**

Frêne thermotraité

Kit Slim - 11 m² - **4779891**
Kit Slim - 27 m² - **477989**



Bouchons



Ipé

Ø 10 mm
Sachet de 100 pcs - **6613653**
Sachet de 1000 pcs - **6489534**



Padouk

Ø 10 mm
Sachet de 100 pcs - **6613654**
Sachet de 1000 pcs - **6489535**

Foret

Foret étagé bouchon NÖVLEK

Dimension : 4/10 mm
HSS taillé meulé
6489538



Protections de lambourdes

Bandes bitumineuses

La nouvelle bande bitumineuse NÖVLEK® protège de l'eau la face supérieure et les parois de la lambourde. Son étanchéité parfaite favorise l'écoulement et l'évacuation de l'eau. Elle empêche les eaux de ruissellement de pénétrer dans les multiples gerces et fissures du bois, qui, avec le temps, apparaissent notamment aux points de vissage.

20 m x 80 mm
4505272

20 m x 100 mm
4505273



Serre-lames

Permet de resserrer et maintenir en place les lames de terrasse lors de la pose, rapidement et sans effort. Particulièrement utile pour les bois exotiques.

7771961



Roots

Véritable innovation, Roots permet une fixation invisible par le dessous des lames. Système conforme aux exigences du DTU 51.4 en matière de fixation pour les lames en bois exotique, stables et moyennement stables.

Bois tropicaux
et bois modifiés kit 6 m² - **4012182**
Bois résineux kit 5 m² - **4282592**



Cales de ventilation

Permet de décoller la lame de la lambourde afin d'améliorer la ventilation et évite la rétention d'eau. Améliore significativement la durabilité et la stabilité de la terrasse.

Kit 19 m² - **6857625**



Cales d'isolation

25 pièces entre support et lambourde
6 mm - **7771964** / 10 mm - **7771965**



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Guide de pose

TERRASSE NÖVLEK

Protéger les lames et les lambourdes/solives



Désignation	Lambourdes sur plots béton ou dalles béton		Lambourdes sur support linéaire béton	Avantages	Codes
	Cales d'isolation	Ep. 10 mm Lambourdes dans le sens de la pente : 10 mm Lambourdes perpendiculaires à la pente : 20 mm (2 cales)	Ep. 6 mm	• Isole les lambourdes du sol et évacue l'eau • Evite l'humidité et le pourrissement du bois	6 mm : 7771964 10 mm : 7771965
	Bande bitumineuse	Largeur 100 mm ou 80 mm / Rouleau 20 m Débordement latéral de la bande ≥ 10 mm Sur lambourdes exotique, feuillus et pin CL4 Sur terrasses exotiques, résineux, feuillus, thermo, bambou et composite		• Protège les lambourdes/ solives en empêchant l'eau de pénétrer dans le bois • Evacue l'eau et évite le pourrissement du bois	80 mm : 4505272 100 mm : 4505273
	Cales de ventilation	Ep. 5 mm		• Ventile les lames et évite la rétention d'eau • Durabilité et stabilité du platelage	Kit 19 m² : 6857625

Fixer les lames



Désignation	Bois résineux		Bois exotiques	Dalles
Fixation invisible	Roots Résineux	Roots Tropical	Hardwood Clip®	Square Clip
Codes	4282592	4012182	Ipé 11 m² : 7771958 Ipé 27 m² : 7771959 Padouk 11 m² : 7799765 Padouk 27 m² : 7799766 Frêne thermotraité : Kit Slim - 11 m² - 4779891 Kit Slim - 27 m² - 4779892	10 m² : 7771962
Avantages	• Fixation vissée sous lame standard • Excellente stabilité par tous les temps	• Fixation vissée sous lame standard • Excellente stabilité par tous les temps	• Lames vissées sur les lambourdes pour une extrême stabilité par tous temps • Absorbe le gonflement des lames	• Fixe fermement les dalles entre elles • Ecartement régulier des dalles

Poser et finir la terrasse



Désignation	Espaceurs	Serre-lames	Foret alésoir	Foret étagé bouchons	Bouchons
Codes	6489536	7771961	Ø 4 mm : 4012184 Ø 5 mm : 4012185	6489538	Ipé 100 pcs : 6613653 Ipé 1000 pcs : 6489534 Padouk 100 pcs : 6613654 Padouk 1000 pcs : 6489535
Avantages	• Ecartement constant des lames sur les 4 côtés • 3 tailles disponibles : 3 mm, 5 mm et 7 mm	• Redressement et maintien des lames en place • Ajustable selon largeur des lames	• Pré-perçage parfait des lames et lambourdes • Ajustement du fraisage au profil de la vis et de la profondeur de perçage	• 2 opérations en une : fraisage du trou pour le bouchon et pré-perçage des lames et lambourdes	• Finition esthétique de la terrasse sans vis apparente • Foret étagé bouchons adapté à la pose des bouchons 6489538

36

37

Bardages & Couvertures

CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026

CIBM
Centre d'Importation Bois



+ Généralités	40
+ Bardages Bois Épicéa / Douglas / Pin / Amescla / Red Cedar & Mélèze	44
+ Bardages Fibrociment James Hardie / Cedral / Accessoires Edilians	52
+ Bardages Composites Weo 35 / Weo 60 / Weo Essential	60
+ Bardages PVC Freefoam Fortex Clic / Freefoam Fortex Double Lame / Freefoam Bandeau de rive / Freefoam Lambris PVC	64
+ Couverture Shakes / Tavaillons	68
+ Étanchéité Étanchéité à l'eau / Étanchéité à l'air	70



GÉNÉRALITÉS

Bardage

Un choix varié de matières et de couleurs

Outre son rôle de parement, le bardage protège l'enveloppe isolante du bâtiment et se décline en bois, PVC, composite bois, fibrociment, panneaux compacts extérieurs, pierre, béton, métal...



LAMES EN BOIS MASSIF

Un choix avant tout esthétique, bois couleurs, saturés, naturels, thermo-chauffés ou huilés.




LAMES EN FIBROCIMENT

Les lames en fibrociment sont composées de ciment et de fibres de cellulose. Disponibles dans de nombreux coloris, elles supportent les conditions climatiques les plus sévères, résistent à l'humidité, mais aussi aux insectes et au feu. Existe aussi sous forme de panneaux.



LAMES EN BOIS COMPOSITE

Les lames en bois composite sont fabriquées à base de fibres, de particules de bois recyclées et de résines polymères, ce qui leur confère résistance et stabilité. Elles sont imputrescibles, ne se fissurent pas, résistent aux UV et aux écarts de température (très peu de variation dimensionnelle).



BARDAGE PVC

Les bardages PVC sont durables et nécessitent peu d'entretien. Parfait pour ajouter une façade attrayante à tout bâtiment et idéal pour ajouter une isolation thermique supplémentaire afin de réduire les coûts de chauffage. Ils se déclinent en un large éventail de styles et de finitions.




Les différents profils de lames de bois

LES DIFFÉRENTS TYPES DE BARDAGES

Les revêtements extérieurs peuvent être posés sur tous les supports : béton, murs maçonnés ou ossature bois que ce soit en :

- Logements collectifs et individuels
- Neuf et rénovation, extension et surélévation

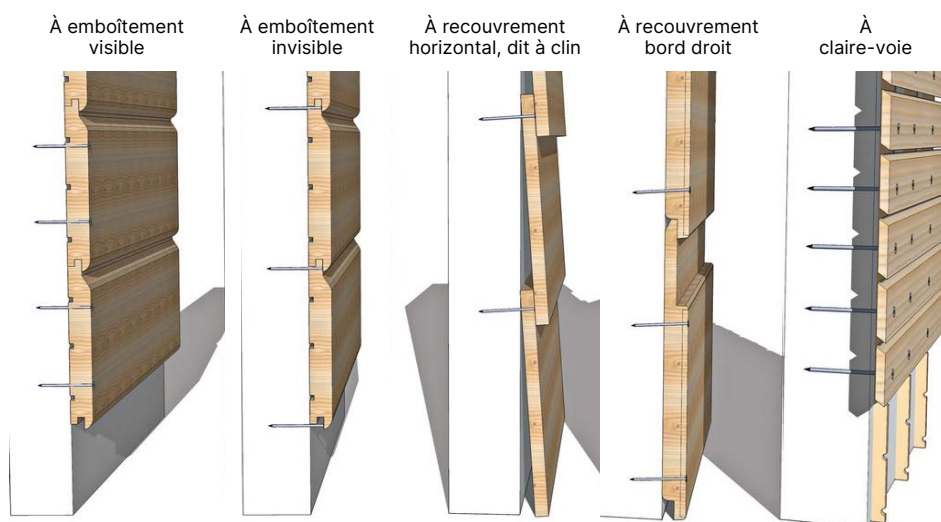


ESSENCES



Épicéa



Douglas




Mélèze




Red Cedar

LES DIFFÉRENTS PROFILS ET USINAGES

Les lames de bardage sont pourvues d'un profilage spécial dont la forme est déterminée par des considérations esthétiques mais surtout pour permettre un bon écoulement de l'eau. L'état de surface le plus courant est le rabotage lisse. Il existe aussi des finitions "brut de sciage" ou brossées.

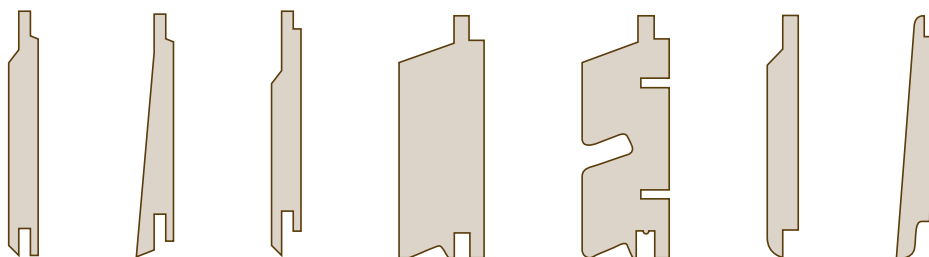

LES TYPES DE POSE



Pose horizontale

Ventilation naturelle par interruption des tasseaux*



Pose verticale

Ventilation naturelle par superposition des tasseaux*

* Depuis la modification du DTU 41.2 de septembre 2015, en cas de bardage vertical, le double tasseautage est obligatoire.

GÉNÉRALITÉS

Bardage Bois

Pose horizontale

Ventilation haute

la sortie haute de la ventilation doit se faire directement vers l'extérieur sans obstacle

Tasseau

Mur maçonnerie /
béton non enduit
nécessitant un
pare-pluie

Coupe sur chantier
doit être retraitée

Pare-pluie

Cornière
permet d'habiller
les angles sortants

Grille anti-rongeur
assure la ventilation basse
du bardage

Pose verticale

Mur maçonnerie /
béton enduit
ne nécessitant pas de
pare-pluie

Double réseau
de tasseaux

Garde au sol
de 20 cm minimum
par rapport au sol fini



Les points clés pour la mise en œuvre réussie d'un bardage

► Le pare-pluie :

La garantie de l'**étanchéité de la façade** pour un mur en ossature bois ou maçonnerie non enduite.

► La lame d'air :

Essentielle pour **allonger** considérablement la **durée de vie du bardage**. Elle doit être de **20 mm minimum**. Privilégier 27 mm pour plus de sûreté.

► La garde au sol :

Doit être au **minimum de 20 cm** pour ne pas être humidifiée par les eaux de rejaillissement. L'utilisation d'une grille anti-rongeur est fortement conseillée et assure la ventilation basse du bardage.

► La ventilation haute :

La sortie haute de la ventilation doit se faire directement vers l'extérieur, sans obstacle.

► Fixation de vos lames de bardages bois :

Largeur utile de la lame comprise entre 100 mm et 125 mm :

- Si la lame a une finition : 1 fixation cachée en partie haute de la lame.
- Si la lame n'a pas de finition : 2 fixations apparentes en partie haute et basse de la lame.

Largeur utile de la lame de bardage bois comprise entre 125 mm et 200 mm :

- 2 fixations apparentes en partie haute et basse de la lame (avec ou sans finition sur la lame).

GÉNÉRALITÉS Bardage Bois

Les différents matériaux pour les lames de bardage

Bardage	Facilité de mise en œuvre	Stabilité dimensionnelle	Conductivité thermique	Durabilité	Investissement
Bois avec et sans finition	★★★	★★☆	★★★	★★☆	€ € €
Bois composite	★★☆	★★★	★★☆	★★★	€ € €
Fibrociment	★☆☆	★★★	★☆☆	★★★	€ € €
PVC	★★☆	★★☆	★★★	★★★	€ € €

★☆☆ Moyen ★★☆ Bon ★★★ Très bon

Les essences de bois utilisées pour le bardage bois

Le Mélèze, le Red Cedar ou le Douglas sont des essences naturellement durables. Elles résistent aux agents de dégradations biologiques sans préservation. Quant au Sapin et au Pin, pour être utilisés en extérieur, ils doivent recevoir un procédé de traitement afin d'améliorer leur résistance vis à vis de ces agents. Certaines finitions comme la peinture opaque donnent une protection supplémentaire au bois.

LES CLASSES D'EMPLOI

		1	2	3.1	3.2	4	5
Durabilité naturelle des essences (hors aubier)	Sapin Épicéa	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Mélèze	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	Douglas	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	Red Cedar	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	Pin Sylvestre	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Durabilité améliorée des essences (traitement)	Sapin Épicéa	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Mélèze	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	Douglas	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	Red Cedar	Pas de traitement de préservation pour le Red Cedar					
	Pin Sylvestre	✓	✓	✓	✓	✓	✗

✓ L'essence de bois atteint la classe d'emploi


✗ L'essence de bois n'atteint pas la classe d'emploi

BARDAGE BOIS
Épicéa
TRAITÉ AUTOCLAVE

L'imprégnation en autoclave vide/pression est la meilleure solution pour protéger les bois exposés directement aux intempéries ou en contact avec le sol.

Bardage à emboîtement profil élégie 21×132 mm


- Bardage Épicéa traité par autoclave CL3, Vert ou Marron
- 21×132 mm utile
- Qualité bois du Nord
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose horizontale ou verticale
- Fixation par 2 pointes apparentes
- Lames rainées en bout
- Norme CTB B+/CE
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois

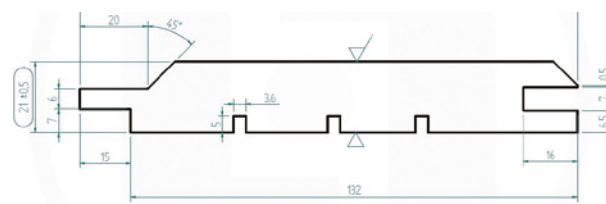

Essence	Profil	Section	Traitement	4,2 ml	4,5 ml	4,8 ml	Cond.
Épicéa	Élégie	21 × 132 mm	Autoclave CL3 Vert	4460414	4460415	4460416	28 pqts/pal (5 pces/pqt)
		21 × 132 mm	Autoclave CL3 Marron	4460422	4460423	4460424	

Bardage à emboîtement profil élégie 21×125 mm fixation cachée

- Bardage Épicéa traité par autoclave CL3, Vert ou Marron
- 21×125 mm utile
- Qualité bois du Nord
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose horizontale ou verticale
- Fixation dite invisible par une pointe cachée
- Lames rainées en bout
- Languette 15 mm pour une meilleure stabilité
- Norme CTB B+/CE
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Norme CTB B+/CE
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois

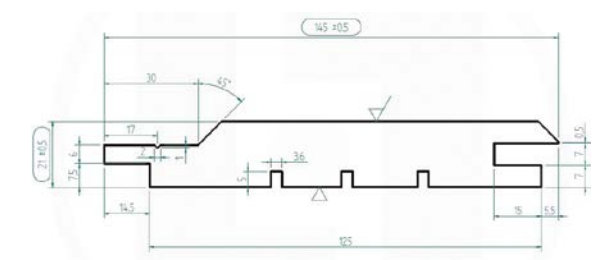


Essence	Profil	Section	Traitement	4,2 ml	4,5 ml	4,8 ml	Cond.
Épicéa	Élégie - Fixation invisible	21 × 125 mm	Autoclave CL3 Vert	4781375	4781376	4781377	28 pqts/pal (5 pces/pqt)
			Autoclave CL3 Marron	4781378	4781379	4781380	



BARDAGE BOIS
Épicéa
TRAITÉ AUTOCLAVE

Bardage à emboîtement profil faux claire-voie 27×125 mm

- Bardage Épicéa traité par autoclave CL3, Marron
- 27×125 mm utile
- Qualité bois du Nord
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose horizontale ou verticale
- Lames non rainées en bout
- Fixation dite invisible par une pointe cachée
- Norme CTB B+/CE
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois

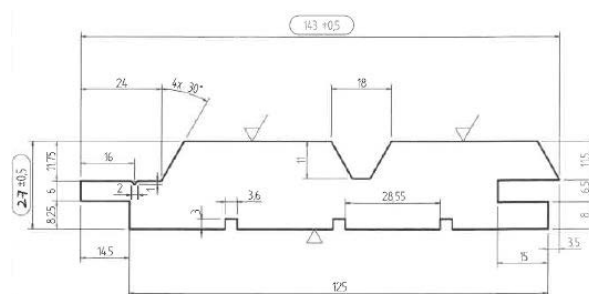

Essence	Profil	Section	Traitement	4,2 ml	4,5 ml	4,8 ml	Cond.
Épicéa	Faux claire-voie	27 × 125 mm	Autoclave CL3 Marron	4781125	4781126	4781127	28 pqts/pal (5 pces/pqt)

Bardage à emboîtement profil claire-voie 43×43 mm

- Bardage Épicéa traité par autoclave CL3, Marron
- 43×43 mm
- Qualité bois du Nord
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose verticale
- Lames non rainées en bout
- Fixation par 1 pointe inox apparente
- Norme CTB B+/CE
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois



← 43 mm →

Essence	Profil	Section	Traitement	4,2 ml	4,5 ml	4,8 ml	Cond.
Épicéa	Claire-voie	43 × 43 mm	Autoclave CL3 Marron	4855337	4855338	4855339	28 pqts/pal (5 pces/pqt)

Cornière Épicéa traité autoclave CL3 Vert ou Marron 56×56 mm

Essence	Profil	Section	Traitement	3 ml	Cond.
Épicéa	Cornière angle	56 × 56 mm	Autoclave CL3 Vert	3902793	36 pqts/pal (4 pces/pqt)
Épicéa	Cornière angle	56 × 56 mm	Autoclave CL3 Marron	3902792	36 pqts/pal (4 pces/pqt)

44


45

BARDAGE BOIS Douglas

Le Douglas est une essence de bois appréciée pour sa durabilité naturelle et également ses qualités esthétiques. Sa résistance et sa faible sensibilité face aux attaques d'insectes et termites font du Douglas l'une des essences les plus recherchées pour des utilisations extérieures.

Bardage à emboîtement profil élégie 21×130 mm


- Bardage Douglas naturel non traité
- 21×130 mm utile
- Douglas choix 1
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- 12 % d'aubier sur la contreface, non visible après la mise en œuvre
- Pose horizontale ou verticale
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Fixation par 2 pointes apparentes
- Lames rainées en bout
- Origine : France

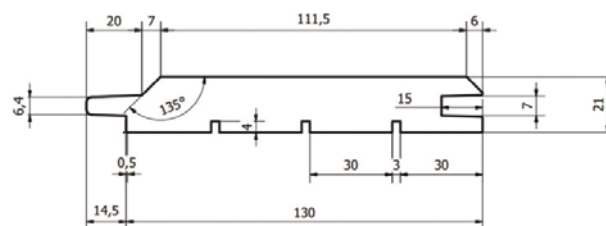

Profil	Section	Traitement	3 ml	4 ml	Cond.
Élégie	21 × 130 mm	Naturel	4468582	4468584	28 pqts/pal (5 pces/pqt)

Bardage à emboîtement profil élégie 21×125 mm Fixation cachée


- Bardage Douglas traité autoclave CL3 incolore
- 21×125 mm utile
- Douglas choix 1
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose horizontale ou verticale
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Fixation dite invisible par une pointe cachée
- Lames rainées en bout
- Origine : France

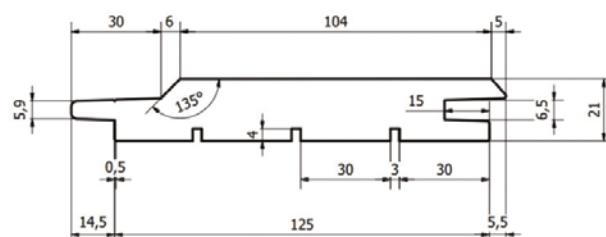

Profil	Section	Traitement	3 ml	4 ml	Cond.
Élégie	21 × 125 mm	Autoclave CL3 incolore	4468577	4468579	32 pqts/pal (5 pces/pqt)

Bardage à emboîtement profil faux claire-voie 27×125 mm


- Bardage Douglas traité autoclave CL3 incolore
- 27×125 mm utile
- Douglas choix 1
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose horizontale ou verticale
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Lames non rainées en bout
- Origine : France

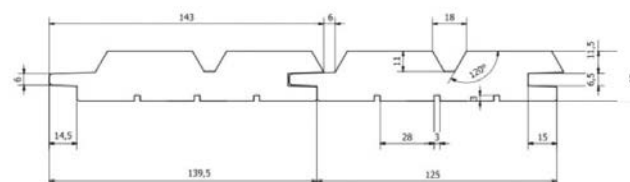

Profil	Section	Traitement	3 ml	4 ml	Cond.
Faux claire-voie	27 × 125 mm	Autoclave CL3 incolore	4802274	4802275	48 pqt/pal 3 lames/pqt

Bardage profil claire-voie 43×43 mm

- Bardage Douglas naturel non traité
- 43×43 mm
- Raboté 3 faces
- Douglas choix 1
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Moins de 10 % d'aubier sur 2 faces minimum
- Pose verticale
- Fixation par 1 pointe inox apparente
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Origine : France

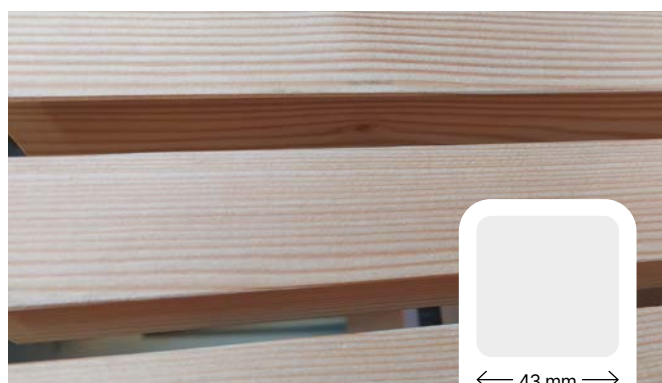

Profil	Section	Traitement	3 ml	3,5 ml	4 ml	Cond.
Claire-voie	43 × 43 mm	Naturel	4025731	4025732	4025733	36 pqt/pal (9 pces/pqt)

Cornière en 56×56 mm

- Cornière Douglas naturel non traité
- 56×56 mm

Profil	Section	Traitement	4 ml	Cond.
Cornière angle	56 × 56 mm	Naturel	4535389	36 pqt/pal (4 pces/pqt)


THERMOTRAITÉ

Ce procédé modifie la structure interne du bois pour améliorer ses propriétés, durabilité accrue , meilleure résistance aux champignons et insectes stabilité dimensionnelle, moins de déformations (retrait, gonflement), couleur homogène : teinte plus foncée, couleur caramel.
Réduction de l'hygroscopicité : absorbe moins d'humidité.

- Pin thermotraité
- 20×122 mm utile
- Pin du Nord Rouge
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose horizontale ou verticale
- Fixation dite invisible par une pointe cachée
- Lames rainées en bout
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois



- Pin thermotraité
- 27×122 mm utile
- Pin du Nord Rouge
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose horizontale ou verticale
- Fixation dite invisible par une pointe cachée
- Lames non rainées en bout
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois

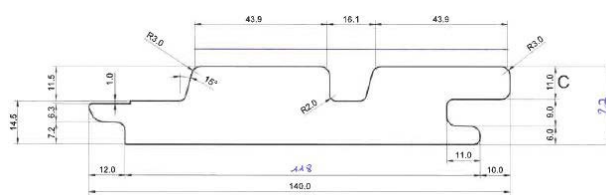



BARDAGE BOIS

Pin & Amescla

THERMOTRAITÉ

Bardage profil claire-voie Pin 42×42 mm


- Pin thermotraité
- 42×42 mm
- Raboté 4 faces
- Pin du Nord rouge
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose verticale
- Fixation par 1 pointe inox apparente
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois



Essence	Profil	Section	Traitement	4,2 ml	4,5 ml	Cond.
Pin	Claire-Voie	42 × 42 mm	Thermotraité	4788246	4788247	36 pqts/pal (4 pces/pqt)

Bardage bois Amescla thermotraité

- Amescla thermotraité Advance - Timbra Tech
- 21×132 mm en profil élégie ou 21×180 mm en profil grain d'orge
- Pose horizontale ou verticale
- Fixation par 2 pointes apparentes
- Lames rainées en bout

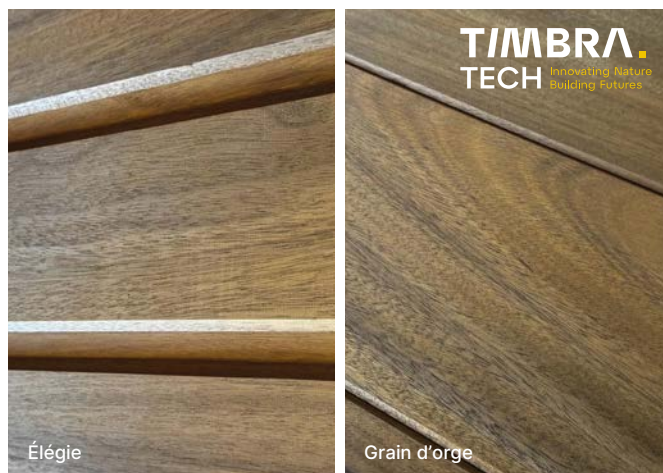

Essence	Profil	Section	Traitement	Longueurs						Cond.
Amescla	Élégie	21 × 132 mm	Thermotraité	2,43 ml	2,74 ml	3,05 ml	3,35 ml	3,66 ml	4,27 ml	4 pces/ pqt
				4033112	4033113	4033114	4033115	4033116	4033117	
	Grain d'orge	21 × 180 mm		2,43 ml	2,74 ml	3,05 ml	3,35 ml	3,66 ml	4,27 ml	
				4033118	4033119	4033120	4033121	4033122	4033123	

BARDAGE BOIS

Red Cedar

ET ACCESSOIRES

saturateur neutre sur le bardage

Bardage Red Cedar profil claire-voie 38×38 mm



- Red Cedar naturel non traité
- 38×38 mm
- Qualité Clear 2
- Raboté 3 faces et 1 face sciée fin avec 4 chanfreins 3 mm
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose verticale
- Fixation par 1 pointe inox apparente
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Origine : Canada



Essence	Profil	Section	Traitement	Longueurs selon arrivage	Cond.
Red Cédar	Claire-Voie Clear 2	38 × 38 mm	Non traité	4337754	9 ppts/pal (6 pces/pqt)

Bardage à emboîtement Red Cedar profil élégie biais 18×130 mm



- Red Cedar naturel non traité
- 18×130 mm
- Qualité Clear 2
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.2
- Pose horizontale ou verticale
- Fixation par 1 pointe inox apparente
- Lames rainées en bout
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Origine : Canada




saturateur neutre sur le bardage

Essence	Profil	Section	Traitement	1,8 ml	2,1 ml	2,75 ml	3,05 ml	Cond.
Red Cedar	Élégie Biais	18 × 130 mm	Non traité	6684435	6684436	6684438	6684439	(4 lames/pqt)

Bardage Mélèze profil claire-voie 43×43 mm



- Mélèze naturel non traité
- 43×43 mm
- Raboté 3 faces et 1 face sciée fin avec 4 chanfreins 3 mm
- Qualité sawfalling
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.1
- Pose verticale
- Fixation par 1 pointe inox apparente
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Origine : Canada

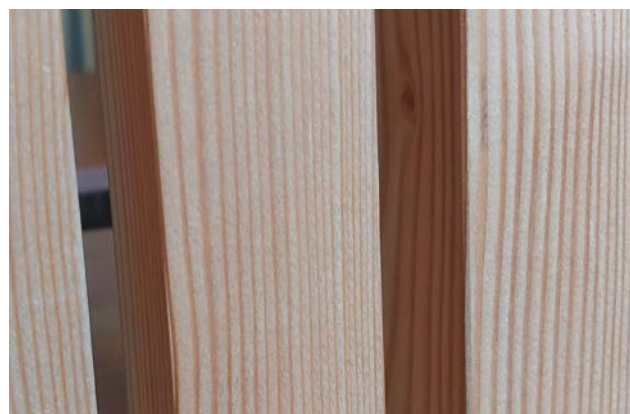

Essence	Profil	Section	Traitement	4,8 ml	Cond.
Mélèze	Claire-Voie - Sawfalling	43 × 43 mm	Non traité	4337755	65 pqts/pal (4 lames/pqt)

Bardage à emboîtement Mélèze profil élégie 21×130 mm




- Profil Mélèze naturel non traité
- 21×130 mm
- Choix A/B
- Durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 3.1
- Pose horizontale et verticale
- Fixation par 2 pointes apparentes
- Lames rainées en bout
- Conforme DTU 41-2 revêtements extérieurs en bois
- Origine : Canada



Essence	Profil	Section	Traitement	3,05 ml	3,66 ml	4,27 ml	4,88 ml	5,49 ml	6,10 ml	Cond.
Mélèze	Élégie	21 × 130 mm	Non traité	4956110	4956111	4956112	4956113	4956114	4956115	65 pqts/pal (4 lames/pqt)

Accessoires de pose

Profil	Section	2,5 ml	25 ml	Cond.
Grille Anti-rongeur galva	22 × 46 mm	7087916		10 pces/pqt
Grille Anti-rongeur galva	30 × 47 mm	4659096		10 pces/pqt
Bande de protection EPDM	60 mm		7493555	1 rouleau
Bande de protection EPDM	100 mm		7493560	1 rouleau



BARDAGE

Fibrociment

GÉNÉRALITÉS



CIBM
Centre d'Importation Bois

Le bardage en fibrociment est un revêtement extérieur polyvalent, durable et solide

Réalisé à partir d'un mélange de fibres naturelles et de ciment, il permet une grande variété de décors, dont des finitions imitation bois ou modernes.

LES AVANTAGES DU BARDAGE FIBROCIMENT

- ▶ Garantie de 10 à 15 ans selon le modèle
- ▶ Peu d'entretien
- ▶ Simple et rapide à installer
- ▶ Résistant aux intempéries
- ▶ Résistant au feu
- ▶ Aucun risque de déformation ou de fissure
- ▶ Compatible pour une pose verticale ou horizontale

BARDAGE LAMES James Hardie

Gamme Hardie® VL Plank

Finition Cedar – Aspect bois

- La seule lame de bardage à emboîtement en fibres-ciment qui se cloue.
- Design épuré et contemporain avec son profil en V symétrique permettant une pose verticale ou horizontale.

Le + produit

- Une esthétique naturelle
- Rapidité d'installation
- Faible entretien
- Garantie 15 ans

Caractéristiques

Composition	Ciment Portland, sable, fibres de cellulose, eau et additifs sélectionnés
Dimensions	3600 × 214 × 11 mm (Larg. utile : 182 mm)
Poids	10,5 kg par lame
Densité moyenne	1300 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	15 ans sur le produit et sa peinture



Coloris		Bardage Hardie® VL Plank	Peinture de traitement des chants (500 ml). Vendu au pot	Profil angle sortant et retour tableau	Profil linteau et départ pose verticale	Profil de terminaison
	Blanc Arctique	4072533	3940516	4072510	4072516	4072523
	Sable Clair	4072529	3940517	4072512	4072518	4072527
	Brume du Matin	4072536	3940521	4072511	4072517	4072525
	Gris Ardoise	4072538	7147262	4072515	4072521	4072524
	Gris Anthracite	4072535	7147259	4072513	4072519	4072522
	Noir Minuit	4072537	3940535	4072514	4072520	4072526
	Brun Khaki	4458066	3940519	4458062	4458063	4458064
	Marron Noisette	4458065	3940532	4458059	4458060	4458061



Profil de départ
Pose horizontale
4072528



Profil angle *



Profil linteau *



Profil de terminaison *



Vis Hardie®
VL Plank Ø 4,2 × 40
7843251



Lame de scie James Hardie®
Ø 190 : 1738427
Ø 254 : 1738428
Ø 305 : 1738429



Bande EPDM
60mm : 7493555
100mm : 7493560

* Se référer aux codes du tableau ci-dessus

BARDAGE LAMES

James Hardie

Gamme Hardie® Plank

Finition Cedar – Aspect bois & Smooth – Aspect lisse.

Les lames de bardage James Hardie® Plank sont réalisées en fibres-ciment. Un matériau fait pour durer tout en conservant les codes esthétiques du bois. Ce produit est disponible en 21 coloris. Il permet une pose de bardage à recouvrement horizontal. La finition Cedar apporte à la lame un aspect bois vintage très naturel.

Caractéristiques

Composition	Ciment Portland, sable, fibres de cellulose, eau et additifs sélectionnés
Dimensions	3600 × 180 × 8 mm
Poids	7,12 kg par lame
Densité moyenne	1300 kg/m ³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	15 ans sur le produit et sa peinture

Flexibilité de design avec 3 modes de pose



Pose à recouvrement



Pose à joint-ouvert



Pose verticale

Le produit

- Un large choix de coloris
- Garantie 15 ans



Profil de départ
Vendu à la pièce
Épaisseur : 25 mm
Longueur : 3 ml
7728370



Profil Hardietrim
Section : 25 × 90 mm
Longueur : 3,655 ml
3431756



Profil extérieur.
Longueur 3 ml.
Colisage 5 pièces



Profil intérieur.
Longueur 3 ml.
Colisage 5 pièces

Coloris	Lames de bardage	Peinture de traitement des chants (500 ml). Vendu à la pièce	Profil extérieur. Longueur 3 ml. Colisage 5 pièces	Profil intérieur. Longueur 3 ml. Colisage 5 pièces
	Gris Anthracite 7147235	7147259	7147251	7147255
	Gris Métal 1924133	3940534	3767121	3767141
	Pierre des Champs 1924118	3940527	6457828	6457843
	Rouge Traditionnel 1924131	3940525	6457817	6457832
	Bleu Acier 1924126	3940522	6457830	6457845
	Brume du Matin 1924125	3940521	3735944	3767143
	Blanc Arctique 1924114	3940516	1924146	1924144
	Noir Minuit 1924134	3940535	6457823	6457839
	Gris Perle 7147238	7147262	7147254	7147258
	Taupe Monterey 1924119	3940528	3767126	3767147
	Sable Clair 1924115	3940517	1989980	1989981
	Marron Noisette 1924129	3940532	6457829	6457844
	Brun Khaki 1924117	3940519	6457824	6457840
	Vert Doux 1924123	3940520	6457819	6457834
	Jaune Vanille 1924116	3940518	6457816	6457831
	Gris Ardoise 7147238	7147262	7147254	7147258



CALCULATEUR DE MATÉRIEL
Scannez le QR code et calculez le matériel nécessaire à votre projet.



VIDÉO D'INSTALLATION
Scannez le QR code et visionnez notre vidéo d'installation pas à pas.



ACCESSOIRES DE POSE
Scannez le QR code et définissez le matériel nécessaire à votre projet.



BARDAGE PANNEAUX James Hardie

Gamme Hardie® Panel

Finition Smooth – Aspect lisse

Disponible en deux finitions “Smooth Sand” et “Brushed Concrete” et en 6 couleurs modernes.

Le panneau Hardie® Panel est idéal pour la création de façade contemporaine. Ce revêtement se pose en neuf ou en rénovation, sur construction ventilée, fixé à une ossature bois, acier ou aluminium.

Caractéristiques

Composition	Ciment Portland, sable, fibres de cellulose, eau et additifs sélectionnés
Dimensions	3048 × 1220 × 8 mm
Poids	41,7 kg par lame
Densité moyenne	1300 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	15 ans sur le produit et sa peinture

Le + produit

- Résistant au feu et aux chocs (classement A2 et Q4)
- Solution économique
- Peu de maintenance (coûts réduits)
- Garantie 15 ans



Hardie™ Guillotine
1964320



Piges de calage
Gecko × 2 pièces
3307572




Coloris

	Panneau Hardie® Panel 2.0	Peinture traitement de chants (500ml)
	Blanc Arctique 4468570	3940516
	Gris Métal 4468571	3940534
	Gris Anthracite 4468572	7147259
	Gris Ardoise 4468573	7147262
	Noir Minuit 4468574	3940535
	Sable Clair 4897113	3940517
	RAL à la demande 4468575	-
	Smooth brut 4641971	-


Panneaux texturés Hardie® Architectural Panel

Finition Brushed Concrete & Smooth Sand


Hardie® Architectural Panel est disponible en 2 finitions “Smooth Sand” et “Brushed Concrete” et en une variété de couleurs modernes spécialement formulées pour vous assurer durabilité et faible entretien, avec une garantie de 15 ans.




Blanc Arctique




Brume du Matin



Pierre des Champs



Gris Ardoise



Gris Anthracite



Noir Minuit

BARDAGE LAMES Cedral

Gamme Cedral Lap

Finition Cedar – Aspect bois & Smooth – Aspect lisse.

Les lames de bardage Cedral Lap offrent un haut niveau de performance, à travers un matériau innovant et durable. Dotées d'un système à recouvrement unique, elles sont idéales pour protéger les façades contre les intempéries et les chocs ainsi qu'offrir une bonne isolation thermique et phonique. Elles peuvent être installées très facilement grâce à leur système à recouvrement intelligent avec lequel on obtient un rendu professionnel rapidement. Gamme stockée uniquement à la Rochelle - Délai 1 semaine pour Lyon et Rouen.

Caractéristiques

Composition	Ciment, fibres synthétiques, fibres de cellulose et eau
Dimensions	3600 × 190 × 10 mm
Poids	11,2 kg par lame
Densité moyenne	1300 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	10 ans sur le produit et sa peinture



Le produit

- Matériau sans entretien
- Installation rapide
- Large choix de coloris

Assemblage recouvrement

CEDRAL

Coloris

		Lames de bardage Colisage 144 lames	Peinture de retouche (500 ml). Colisage 5 pièces	Profil extérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil intérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil de finition Longueur 3 ml Colisage 5 pièces
	C01 Blanc	4533806	4750575	1730544	1730557	1730559
	C02 Blanc Vanille	4533907	4750576	1630002	3086109	1760769
	C03 Brun Argile	4533908	4750577	1730556	1730558	1730560
	C05 Gris Platine	4533910	3086129	1757438	1757439	1757440
	C07 Blanc Craie	4533911	4750578	3154410	3154420	3164926
	C15 Gris Acier	4533916	3133729	3912531	3912484	3912506
	C18 Gris Ardoise	4533917	3466887	3501440	3912487	3501443
	C51 Gris Argent	4533922	4750580	-	-	-
	C54 Gris Étain	4533925	3775558	3775526	3775523	3775509

Disponibles dans l'agence de La Rochelle

Profil	Section	2,5 ml	3 ml	Cond.
Grille Anti-rongeur galva	22 × 46 mm	7087916	-	10 pcs/pqt
Grille Anti-rongeur galva	30 × 47 mm	4659096	-	10 pcs/pqt
Profil de départ Aluminium C01 Blanc Everest	-	-	1644960	5 pcs/pqt



Profil de départ

Aluminium - Longueur 3 ml
Colisage : 5 pièces
C01 Blanc Everest 1644960



BARDAGE LAMES Cedral

Gamme Cedral Click

Finition Cedar – Aspect bois & Smooth – Aspect lisse.

Les lames de bardage Cedral Click offrent une solution à la fois esthétique, durable et facile à installer sur une façade. Elles se distinguent par des couleurs vibrantes, avec une finition en relief et peuvent s'installer horizontalement ou verticalement, laissant une grande liberté créative. Posée avec un système de rainure et languette affleurant qui donne une finition impeccable, cette gamme est disponible en 29 coloris, offrant des possibilités de personnalisation illimitées pour répondre aux besoins architecturaux des bâtiments.

Caractéristiques

Composition	Ciment, fibres synthétiques, fibres de cellulose et eau
Dimensions	3600 × 186 × 12 mm
Poids	12,2 kg par lame
Densité moyenne	1300 kg/m³
Classement au feu	A2, s1-d0
Garantie	10 ans sur le produit et sa peinture



Assemblage rainure-languette

CEDRAL

Le + produit

- Lames disponibles en 29 coloris
- Stabilité dimensionnelle
- Résistant au feu
- Lames adaptées aux constructions et aux rénovations

Coloris	Finition	Lames de bardage Colisage 144 lames	Peinture de retouche (500 ml) Colisage 5 pièces	Profil extérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil intérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil de finition Longueur 3 ml Colisage 5 pièces
C01 Blanc	relief	4533848	4750575	3724886	3724907	3835828
C02 Blanc Vanille	relief	4533849	4750576	3724909	3724916	3835831
C03 Brun Argile	relief	4533850	4750577	3724911*	3724917*	6085181*
C05 Gris Platine	relief	4533852	3086129	3724905	3724908	3835830
C07 Blanc Craie	relief	4533854	4750578	3854196	3854226	6085182
C15 Gris Acier	relief	4533859	3133729	3854200*	3854230	6116451*
C18 Gris Ardoise	relief	4533860	3466887	3854201	3854231	6237537
C51 Gris Argent	relief	4533865	4750580	3854215	3854245	6116454
C77 Gris Galet	relief	4847988	4750585	4750487	4750504	4750623
C05 Gris Platine	smooth	4533881	-	-	-	-

* Stocké uniquement à La Rochelle. ** Stocké uniquement à Lyon.



Profil de départ pose horizontale
Aluminium - Longueur 3 ml
Colisage : 5 pièces
3724885



Profil de départ pose verticale
Aluminium - Longueur 3 ml
Colisage : 5 pièces
7037034

Kit de fixation pour bardage Cedral Click
Clips inox boîte de 250 clips + 260 vis - 6041041

Boîte de vis pour agrafe
Boîte de 260 vis. - 3724884

56

57

Accessoires pour bardages fibrociment



NOUVEAUTÉ

Coloris	Bardage Hardie® VL Plank	Profil d'angle sortant et retour de tableau	Profil linteau et départ pose verticale	Angles rentrants	Profil de terminaison	Profil de départ (pose horizontale)
	Blanc Arctique	4938351	4938424	4938379	4938415	4938434
	Sable Clair	4938352	4938426	4938380	4938419	
	Brume du Matin	4938359	4938425	4938389	4938417	
	Gris Ardoise	4938358	4938429	4938391	4938416	
	Gris Anthracite	4938356	4938427	4938384	4938414	
	Noir Minuit	4938357	4938428	4938390	4938418	
	Brun Khaki	4938353	4938430	4938381	4938420	
	Marron Noisette	4938371	4938431	4938393	4938421	

NOUVEAUTÉ

Coloris	Bardage Hardie® Plank	Lames de bardage	Profil extérieur, Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil intérieur, Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	Profil de départ
	Gris Anthracite	7147235	4938365	4938384	4938435
	Gris Métal	1924133	4938377	4938386	
	Pierre des Champs	1924118	4938366	4938387	
	Rouge Traditionnel	1924131	4938367	4938388	
	Bleu Acier	1924126	4938368	4938396	
	Brume du Matin	1924125	4938369	4938389	
	Blanc Arctique	1924114	4938360	4938379	
	Noir Minuit	1924134	4938370	4938390	
	Gris Perle	7147237	4938363	4938382	
	Taupe Monterey	1924119	4938373	4938392	
	Sable Clair	1924115	4938361	4938380	
	Marron Noisette	1924129	4938374	4938393	
	Brun Khaki	1924117	4938362	4938381	
	Vert Doux	1924123	4938375	4938394	
	Jaune Vanille	1924116	4938376	4938395	
	Gris Ardoise	7147238	4938372	4938391	

Accessoires pour bardages fibrociment



NOUVEAUTÉ

Coloris	Bardage Cedral Lap	Lame de bardage	 Profil extérieur (3 ml). Colisage 5 pièces	 Profil intérieur (3 ml). Colisage 5 pièces	 Profil finition (3 ml). Colisage 5 pièces	 Profil de départ (3 ml). Colisage 5 pièces
	C01 Blanc	4533806	4938360	4938379	4938397	4938435
	C02 Blanc Vanille	4533907	4938361	4938380	4938398	
	C03 Brun Argile	4533908	4938362	4938381	4938399	
	C05 Gris Platine	4533910	4938363	4938382	4938400	
	C07 Blanc Craie	4533911	4938360	4938379	4938397	
	C15 Gris Acier	4533916	4938364	4938383	4938401	
	C18 Gris Ardoise	4533917	4938365	4938384	4938402	
	C51 Gris Argent	4533922	-	-	-	
	C54 Gris Étain	4533925	4938378	4938385	-	

58

59

NOUVEAUTÉ

Coloris	Bardage Cedral Click	Finition	Lame de bardage	 Profil extérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	 Profil intérieur Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	 Profil linteau Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	 Profil de finition Longueur 3 ml Colisage 5 pièces	 Profil de départ Longueur 3 ml Colisage 5 pièces
	C01 Blanc	relief	4533848	4938351	4938379	4938424	4938415	4938434
	C02 Blanc Vanille	relief	4533849	4938352	4938380	4938426	4938419	
	C03 Brun Argile	relief	4533850	4938353	4938381	4938430	4938420	
	C05 Gris Platine	relief	4533852	4938354	4938382	4938432	4938422	
	C07 Blanc Craie	relief	4533854	4938351	4938379	4938424	4938415	
	C15 Gris Acier	relief	4533859	4938355	4938383	4938433	4938423	
	C18 Gris Ardoise	relief	4533860	4938356	4938384	4938427	4938414	
	C51 Gris Argent	relief	4533865	4938359	4938385	4938425	4938417	
	C77 Gris Galet	relief	4847988	4938353	4938381	4938430	4938420	
	C05 Gris Platine	smooth	4533881	4938354	4938382	4938432	4938422	

BARDAGE

Bardage composite

GÉNÉRALITÉS



Le bardage composite coextrudé

Le bardage composite coextrudé permet d'apporter une touche de modernité à un bâtiment. Le profil faux claire-voie modernise une façade en combinant un matériau chaleureux au toucher et semblable au bois.

LES AVANTAGES DU BARDAGE COEXTRUDÉ WEO DE FIBERDECK :

- ▶ Un entretien réduit
- ▶ Fabrication à partir de 95 % de matériaux recyclés et recyclables à 100 %
- ▶ Insensible aux taches et à la décoloration
- ▶ Rapidité de pose avec seulement 16 vis/m² (invisibles avec des têtes de vis de la même teinte que les lames) et une surface utile de lame de 0,504 m²
- ▶ Imputrescible
- ▶ 100 % résistant aux termites
- ▶ Pas de reprise d'humidité
- ▶ Aucun décor répétitif sur les lames pour un aspect bois parfait
- ▶ Pose horizontale ou verticale

BARDAGE COMPOSITE Fiberdeck


Gamme Weo 35 **Fiberdeck**

Bardage faux claire-voie. Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95 % de déchets dans sa fabrication.



Caractéristiques

Composition	fabriqué à partir de 95 % de matériaux recyclés (bouteilles plastiques et sciures de bois)
Dimensions	33 × 169 × 2900 ou 3900 mm (larg. utile 140 mm)
Poids	7,39 kg par lame
Garantie	20 ans sans décoloration
Classement au feu	Euroclasse E
Certification	FSC®

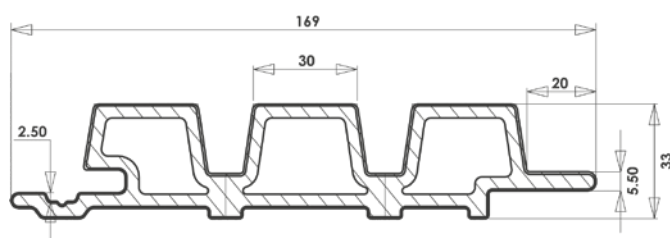

Teck



Ipé



Cèdre



Ardoise



Argent

Désignation	Dimensions	Teck	Ipé	Cèdre	Ardoise	Argent
Weo 35	en 2 900 mm	4590747	4590746	4590748	4590745	4828784
	en 3 900 mm	4590743	4590742	-	-	-
Profils F	65 × 80 × 3000 mm	4828786	4828787	4828789	4828788	4828790
Vis colorées Inox A2 Torx (100 pcs + embout SR2) 1 boîte = 6 m²	4,2 × 38 mm	4475797	4475798	4633423	4475800	4475799
Vis Inox A2 Torx (Fixation invisible) (200 pcs + embout SR2) 1 boîte = 16 m²	4,2 × 32 mm	4821909	4821909	4821909	4821909	4821909



Profil F



Vis colorées
Inox A2 Torx
4,2 × 38 mm



Vis Inox A2 Torx
4,2 × 32 mm
Fixation Invisible



BARDAGE COMPOSITE

Fiberdeck


Gamme **Weo 60** **Fiberdeck**

Nouveauté dans la gamme des faux claire-voie, le WEO® 60 donne encore plus de caractère à vos façades avec un profil plus prononcé, tout en conservant les caractéristiques des composites Fiberdeck.



Caractéristiques

Composition	fabriqué à partir de 95 % de matériaux recyclés (bouteilles plastiques et sciures de bois)
Dimensions	33 × 168 × 2900 mm
Poids	7,51 kg par lame
Garantie	20 ans sans décoloration
Classement au feu	Euroclasse E
Certification	FSC®

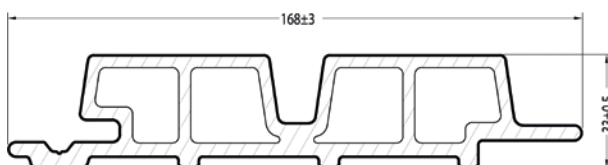

Teck 4659791



Profil F
65 × 80 × 3000 mm
Teck - **4828786**



Vis Inox A2 Torx
4,2 × 38 mm - Teck
4475797
(100 pcs + embout SR2)
1 boîte = 6 m²



Vis WEO
pour fixation invisible
4,2 × 32 mm - **4821909**
(200 pcs + embout SR2)
1 boîte = 16 m²



BARDAGE COMPOSITE Fiberdeck



Gamme Weo Essential Fiberdeck®

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95 % de déchets dans sa fabrication.



Caractéristiques

Composition	fabriqué à partir de 95 % matériaux recyclés (bouteilles plastiques et sciures de bois)
Dimensions	15 × 173 × 3600 mm (largeur utile 140 mm)
Poids	6 kg par lame
Garantie	20 ans sans décoloration
Classement au feu	Euroclasse E
Certification	FSC®

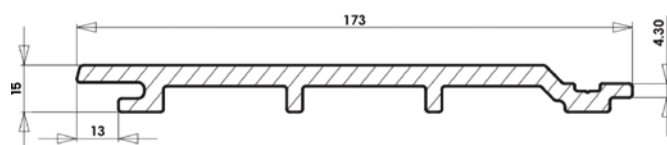


Profil F35

35 × 45 × 3 000 mm
Teck - **4828791**
Ardoise - **4828792**
Argent - **4828793**
Ipé - **4828794**



Teck 4811007



Ipé 4811008



Argent 4811012



Ardoise 4811009

62

63



Vis WEO Essential

4 × 25 mm pour profil départ
4261680
(boîte de 50 pcs + embouts)



**PLUS BESOIN
DE CLIPS DE POSE**



Vis colorées Inox A2 Torx

4,2 × 38 mm - Teck - **4475797**
(100 pcs + embout SR2)
1 boîte = 6 m²



Vis WEO


pour fixation invisible

4,2 × 32 mm - **4821909**
(200 pcs + embout SR2)
1 boîte = 16 m²



Profil de départ

25 × 0,7 mm × 3 ml
4130851

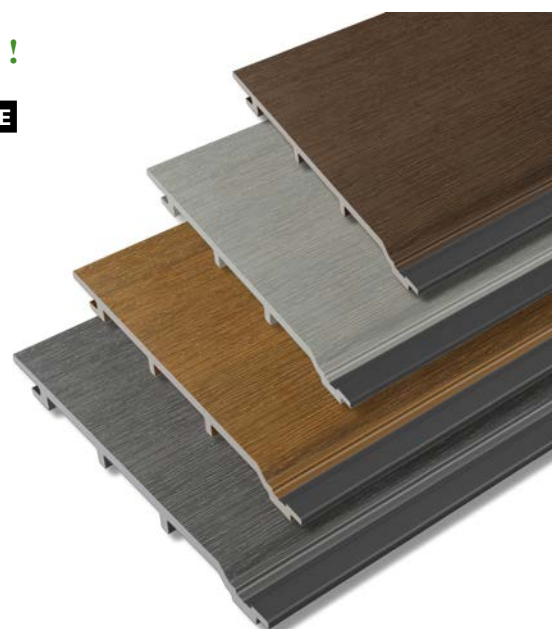

BARDAGE PVC Freefoam

Bardage Fortex Clic® freefoam


Mise en œuvre très facile et rapide avec son système d'assemblage unique en bout de lame sur le marché des bardages. La lame de bardage Fortex Clic résiste aux intempéries, chocs et moisissures. Elle offre aussi un aspect harmonieux de votre façade grâce à l'absence de profils de jonction.

Le + produit

- Léger et facile à manipuler
- Pas de chutes de chantier grâce au système clic
- Pas d'entretien
- S'utilise en pose horizontale et verticale

✓ On approuve !

**INNOVATION FIXATION INVISIBLE
EN BOUT DE LAME**



Produit	Coloris	Format	Ép.	Code
Bardage FORTEX CLIC® 180 Joint Carré	Anthracite	18,2 × 320 cm	17 mm	6663675
	Crème			6663672
	Gris			6663674
	Ciment			6663671



Produit	Coloris	Format	Ép.	Code
Clin FORTEX CLIC PRO® 150 Rainure en V	Anthracite	15 × 320 cm	17 mm	4539755
	Blanc			4539754
	Brume			4539753
	Crème			4539752

Désignation


				FORTEX CLIC® 180	FORTEX CLIC PRO® 150
Profil de ventilation 25 mm	Blanc	6256742	5 pièces	✓	✓
Profil de ventilation 35 mm	Gris	6256748	5 pièces	✓	✓
Bordure « U » PRO Clipsable	Anthracite	6003424	5 pièces	✓	
	Blanc	6003416		✓	
	Brume	6003420		✓	✓
	Ciment	6003418		✓	✓
	Crème	6003421		✓	✓
	Gris	6003423		✓	✓
Bordure U - CLIPS - Alu	Anthracite	4539758	5 pièces		✓
Coin Extérieur PRO Clipsable	Anthracite	6003444	5 pièces	✓	
	Blanc	6003436		✓	✓
	Brume	6003440		✓	✓
	Ciment	6003438		✓	✓
	Crème	6003441		✓	✓
	Gris	6003443		✓	✓
Coin Extérieur - CLIPS - Alu	Anthracite	4540176	5 pièces		✓
Coin Intérieur PRO Clipsable	Anthracite	6484158	2 pièces	✓	
	Blanc	6484151		✓	
	Brume	6484156		✓	✓
	Ciment	6663626		✓	✓
	Crème	6484152		✓	✓
	Gris	6484157		✓	✓
Set Arrêt Ventilé + Couvertine 25 mm	Blanc	6256743	1 pièce	✓	✓
	Brume	6256745		✓	✓
	Ciment	6256747		✓	✓
	Crème	6256744		✓	✓
Set Arrêt Ventilé + Couvertine 35 mm	Anthracite	6256752	1 pièce	✓	
	Gris	6256751		✓	✓
Profilé de départ clin simple Fortex PVC	Toutes couleurs	3240759	5 pièces	✓	✓
Vis Torx acier inox 30 mm - 3,5 mm - T15	Acier inoxydable	6271625	Boîte de 250 vis	✓	✓
Couvertine ALU	Anthracite	4540178	1 pièce		✓

Bardage Fortex Pro®

Grâce à sa double lame et sa grande longueur, optimisez votre temps de pose !
Le bardage Fortex Pro® est parfaitement compatible avec une isolation par l'extérieur et ne requiert pas d'entretien. Profitez de son large choix de couleurs et accessoires de pose assorties.

Le + produit

- Ne nécessite pas d'entretien ni de peinture
- Panneaux légers mais très robustes
- Pose rapide sur chantier

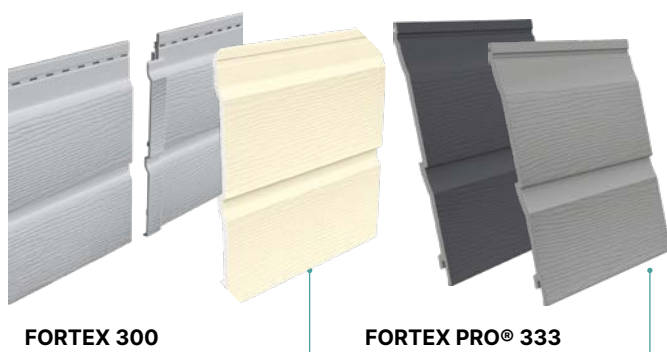


FORTEX 300

FORTEX PRO® 333



Profil clin massif FORTEX 300
17 × 300 × 5000 mm



Profil clin massif FORTEX PRO® 333
17 × 333 × 5000 mm

Produit	Coloris	Format	Épaisseur	Code
Clin massif FORTEX 300 Structuré	Crème	300 × 5000 mm	17 mm	6416087
Clin massif FORTEX PRO® 333	Anthracite	333 × 5000 mm	17 mm	4117063
	Gris			6416072

PROFIL CLIN MASSIF FORTEX 300


Produit	Coloris	Code	Colisage
Moulure de jonction (lot de 10 moulures)	Gris	3630123	10 pièces
Profil de ventilation 25 mm	Gris	6256748	5 pièces
Bordure « U » PRO clipsable	Anthracite	6003424	5 pièces
Coin Extérieur PRO clipsable	Anthracite	6003444	5 pièces
Coin Intérieur PRO clipsable	Anthracite	6484158	2 pièces
Set arrêt ventilé + Couvertine	Anthracite	6256752	1 pièce
Vis Torx acier inox 30 mm - 3,5 mm - T15	Acier inoxydable	6271625	Boîte de 250 vis

PROFIL CLIN MASSIF FORTEX PRO® 333

Produit	Coloris	Code	Colisage
Moulure de jonction (lot de 10 moulures)	Gris	3630123	10 pièces
	Anthracite	6003461	
Profil de ventilation 35 mm	Gris	6256748	5 pièces
Bordure « U » PRO clipsable	Anthracite	6003424	5 pièces
	Gris	6003423	
Coin Extérieur PRO clipsable	Anthracite	6003444	5 pièces
	Gris	6003443	
Coin Intérieur PRO clipsable	Anthracite	6484158	2 pièces
Set arrêt ventilé + Couvertine	Anthracite	6256752	1 pièce
	Gris	6256751	
Vis Torx acier inox 30 mm - 3,5 mm - T15	Acier inoxydable	6271625	Boîte de 250 vis



Bordure «U» CLIPS - Alu



Coin Extérieur CLIPS - Alu



Set Arrêt Ventilé + Couvertine



Vis Torx acier inox

DÉBORD DE TOITURE Freefoam

Bandeau de rive PVC

Notre large choix de planches de rive en PVC-U se décline dans une sélection de couleurs et styles variés et embellira votre façade.

Tous nos systèmes de planches de rives sont livrés avec des accessoires adaptés pour assurer une finition propre et soignée de vos chantiers.



BANDEAU DE RIVE ÉQUERRE PVC (2 PIÈCES)

Produit	Coloris	Hauteur	Épaisseur	Longueur	Code
Équerre - 150	Extra blanc	150 mm	9 mm	5 m	3243662
Équerre - 175	Extra blanc	175 mm	9 mm	5 m	3243663
Équerre - 200	Extra blanc	200 mm	9 mm	5 m	3243664
Équerre - 200	Anthracite	200 mm	10 mm	5 m	6256730

BANDEAU DE RIVE ARRONDI PVC (2 PIÈCES)

Produit	Coloris	Hauteur	Épaisseur	Longueur	Code
Arrondi - 200	Extra blanc	200 mm	15 mm	5 m	4021119



Équerre - 200
3243664



Équerre - 200
6256730



Arrondi - 200
4021119

ACCESSOIRES BANDEAU DE RIVE

Produit	Coloris	Colisage	Code
Jonction pour bandeau équerre en 200	Anthracite	10 pièces	6256733
Angle coin extérieur pour rive équerre 200 anthracite	Anthracite	10 pièces	6256734
Angle coin extérieur pour rive équerre blanche	Blanc	10 pièces	3120030
Angle coin intérieur pour rive équerre 200 anthracite	Anthracite	5 pièces	6256735
Angle coin intérieur pour rive équerre blanche	Blanc	10 pièces	3120032
Jonction clipsable	Blanc	10 pièces	3189159
Pointes Plastop P40 - 200 pointes pour rives équerres)	Anthracite	200 pièces/bte	6256736
	Blanc		1428013
Jonction arrondi double Ép. 15 mm	Blanc	10 pièces	1428042
Angle coin extérieur arrondi double	Blanc	10 pièces	1428037
Angle coin intérieur arrondi	Blanc	10 pièces	1428040



Jonction pour bandeau équerre en 200



Angle coin extérieur pour rive équerre 200 anthracite



Angle coin extérieur pour rive équerre blanche



Angle coin intérieur pour rive équerre blanche



Jonction clipsable



Pointes Plastop P40 - 200 pointes pour rives équerres)



Jonction arrondi double Ép. 15 mm



Angle coin extérieur arrondi double



Angle coin intérieur arrondi

DÉBORD DE TOITURE Freefoam

Lambris PVC

Pour préserver et protéger la face inférieure de tout débord de toit, choisissez parmi notre large choix de planches de lambris. Notre gamme de lambris ventilés réduira au minimum le risque d'air humide piégé et constitue une solution à long terme pour un entretien facile.

LAMBRIS ALVÉOLAIRE PVC

Produit	Coloris	Format	Code
3 frises	Anthracite	300 × 5000 mm	4167940
4 frises	Blanc	250 × 4000 mm	1973821
3 frises	Blanc	250 × 4000 mm	1427883


Paquets de 4 lames



Lambris 3 frises Anthracite
4167940



Lambris 4 frises Blanc
1973821




Lambris 3 frises Blanc
1427883

PROFILÉS PVC POUR LAMBRIS

Produit	Coloris	Format	Code
Profil de départ	Anthracite	5000 mm	6266875
	Blanc	4000 mm	1427893
Profil de départ perforé	Blanc	4000 mm	1130492
Profil de raccord	Anthracite	5000 mm	6256739
	Blanc	4000 mm	1427914
Profil de ventilation	Anthracite	5000 mm	6256738
	Blanc	5000 mm	1762685


Paquets de 10 lames



Profil de départ



Profil de départ perforé



Profil de raccord



Profil de ventilation



COUVERTURE

Couverture Shakes

GÉNÉRALITÉS



Centre d'Importation Bois

Les bardeaux en Red Cedar canadien

Les bardeaux en Red Cedar canadien sont idéalement adaptés aux toitures de montagne : naturellement résistants au froid, à la neige et à l'humidité, ils offrent une excellente durabilité sans traitement. Légers et isolants, ils améliorent le confort thermique tout en apportant un cachet authentique et chaleureux, parfaitement en accord avec l'architecture alpine.



COUVERTURE

Shakes Red Cedar

Gamme Cèdre rouge d'Amérique Western Red Cedar



Origine : Canada
Certification : PEFC
Produits destinés à la couverture
Longueur : 600 mm
Shakes 1 face fendue/1 face sciée

2 qualités sont proposées :

100 % : 100 % scié sur quartier/faux-quartier
80/20 : 20 % maximum de sciages sur dosse acceptés
Le débit sur quartier donne une meilleure stabilité en service pour les Shakes

Option Supérieur :

Paquet composé de lames moins nombreuses mais plus larges

Avantages de l'option :

- Plus esthétique
- Plus rapide à la pose



PRODUITS DISPONIBLES EN STOCK

Épaisseur gros bout	Choix	Option SUPÉRIOR	Surface couverte par paquet **	Code produit
Medium = 13 mm	80/20	Oui	1,30 m ²	3871128
Jumbo = 25 mm	80/20	Oui	0,80 m ²	3871139

PRODUITS DISPONIBLES SUR COMMANDE*

Épaisseur gros bout	Choix	Option SUPÉRIOR	Surface couverte par paquet **	Code produit
Medium = 13 mm	80/20	Non	1,30 m ²	3871127
	100 %	Non	1,30 m ²	3871132
	100 %	Oui	1,30 m ²	3871136
Jumbo = 25 mm	80/20	Non	0,80 m ²	3871137

* Vente au container complet / ** Valeurs pour un pureau de 200 mm

BARDAGES & COUVERTURE

Étanchéité à l'eau et à l'air


GÉNÉRALITÉS

Des bâtiments plus sains

Notre ressenti dans un espace intérieur dépend de 3 principaux facteurs :


- 1 La température ambiante
- 2 La température des parois
- 3 L'humidité de l'air

Si ces 3 facteurs sont bons, alors nous ressentons un sentiment de confort.

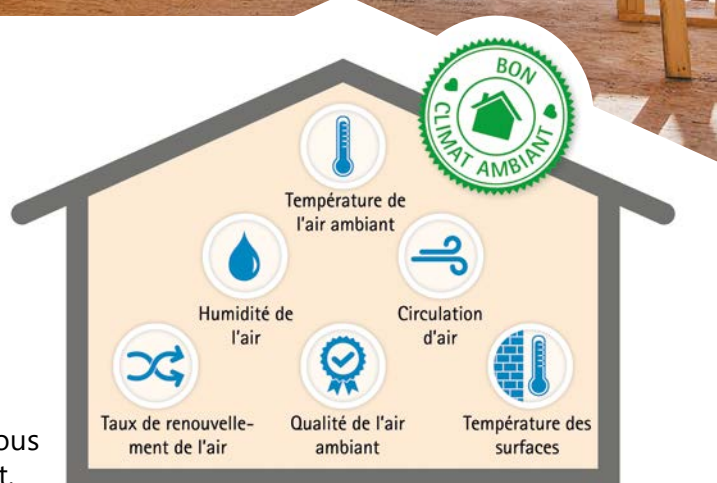


1 La température ambiante

- En hiver : idéale entre 20 et 23°C
- En été : idéale sous les 26°C



2 La température des parois

On nomme parois : murs, plafonds, sols et surfaces vitrées. Idéale en toute saison entre 18°C et 19°C.



3 L'humidité relative de l'air

Idéale entre 40 % et 60 %, pour des températures ambiantes comprises entre 20°C et 23°C.

Le rôle de l'étanchéité à l'air pour un intérieur agréable à vivre

- Évite l'apparition de moisissures
- Fait disparaître les courants d'air
- Maintient un air ambiant pas trop sec
- Laisse la chaleur à l'extérieur l'été
- Permet de lutter contre la pollution, le transport des poussières et des fibres à l'intérieur
- Optimise les dépenses de chauffage

POUR UNE MÊME PUISSANCE DE CHAUFFAGE



25 m²
Sans étanchéité à l'air



125 m²
Avec étanchéité à l'air



Éviter l'humidité dans la construction




Protéger la construction de l'intérieur

L'humidité provenant de l'air intérieur est un problème pour l'isolant. Si l'air intérieur n'est pas freiné, son refroidissement à l'approche de l'extérieur entraînerait une condensation qui endommagerait l'ouvrage.

Cette condensation équivaut à la formation d'eau liquide dans la paroi. Une humidité qui provoquerait des moisissures néfastes pour la santé.

COMMENT PROTÉGER ?

- ▶ Avec l'installation d'un pare-vapeur placé côté intérieur de l'isolant thermique



Protéger la construction de l'extérieur

Une bonne étanchéité au vent est nécessaire pour bénéficier d'une isolation thermique performante. Son installation côté extérieur permet d'empêcher le passage d'air froid derrière et dans les couches isolantes.

COMMENT PROTÉGER ?

- ▶ Avec l'installation d'un pare-pluie qui protège l'isolant de la pluie, de la neige et du vent



70
71



Nouveauté DTU 31.2

- La règle dite du « $S_d = 18 \text{ m}$ » demeure dans la nouvelle version du DTU 31.2.
- La résistance à la diffusion de vapeur d'eau peut également être définie par la règle dite du « facteur 5 ». La membrane pare-vapeur (PV) doit avoir une valeur S_d 5 fois plus importante côté chaud de la structure que la valeur S_d du pare-pluie extérieur.
- L'utilisation de panneaux de contreventement en tant que barrière à la diffusion de vapeur d'eau est admise.
- Les membranes PV dites hygrovariables, faisant l'objet d'un ATec ou DTA sont admises.
- Règle des 2/3 - 1/3 (cas d'isolation intérieure supplémentaire) : l'épaisseur de l'isolant intérieur doit être limitée de façon à ce que sa résistance thermique soit toujours inférieure ou égale à la moitié de celle de l'isolant du mur tout en restant inférieure à 100 mm.
- Lorsque la durée d'exposition aux intempéries est de 15 jours, le vieillissement subi par le pare-pluie doit être de type 336 h UV (en cas de bardages fermés).
- Lorsque la durée d'exposition aux intempéries est de 3 mois, le vieillissement subi par le pare-pluie doit être de 1000 h UV.
- Lorsque la durée d'exposition aux intempéries est de 6 mois, le vieillissement subi par le pare-pluie doit être de type 5000 h UV (cas des bardages ajourés à claire-voie).

BARDAGES & COUVERTURE

Étanchéité à l'air



Salola, la solution pour optimiser l'isolation de votre habitat et votre confort de vie.

► Rôle d'un pare-vapeur

- Il sert à limiter le passage de vapeur d'eau à travers les parois, dans une construction isolée.
- Il limite les déperditions d'énergie
- Il prévient la formation de condensation, source de moisissures dégradant les parois et la qualité de l'air intérieur.
- Il protège l'isolant de l'humidité

► Comment différencier les pare-vapeur ?

- Le pare-vapeur est caractérisé par son aptitude à résister à la diffusion de vapeur d'eau (Valeur SD)
- Définie comme l'épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion, exprimée en mètre.
- Plus la valeur Sd est faible, plus le produit est perméable à la vapeur d'eau.

► Cas où le pare-vapeur est obligatoire :


- En ossature bois (DTU 31/2) (SD mini 18 m) avec tous types d'isolants
- En isolation de combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales (DTU 45/10)
- En climat montagne au-delà de 900 m (SD90)
- En zone très froide
- Avec tous les isolants bio sourcés
- En toiture terrasse



Pare-vapeur AÉROVAP SD18

- Pour combles aménagés et non aménagés
- Valeur Sd 20 m, conforme au DTU 31.2
- Dimensions : 1,50 x 50 m
- Haute résistance au vieillissement
- Haute résistance mécanique
- Pour murs ossature bois ou brique
- Insufflation ouate possible


4336723



AÉROTAPPE PREMIUM

- Adhésif transparent pour pare-vapeur, pare-pluie et sous-toiture
- Usage intérieur et extérieur
- Découpe manuelle
- Forte accroche initiale
- Rouleau de 60 mm x 25 m
- Haute flexibilité

6051184



AÉROSTIC+

- Mastic colle intérieur et extérieur pour coller les membranes sur support poreux
- Tack permanent, simple à poser
- Prise rapide, ultra résistant
- Compatible tout support
- Cartouche de 310 ml

6653897



Bande d'arase FONDALISSE PROTECT

- Bande d'arase avec 2 bandes d'étanchéité à l'air et à l'eau
- Conforme aux exigences DTU 20.1 et 31.2
- Pour éviter les remontées capillaires des murs à ossature bois
- Rouleau de 25 cm x 24 m
- Résistant aux UV

4336725



NOUVEAUTÉ

Pare-vapeur AÉROVAP SD100

- Très étanche, fortement recommandé en zones froides
- Obligatoire en zones très froides
- Pour pièces très humides en ossature bois

4902374



NOUVEAUTÉ

AÉROTAPPE RAPIDE

- Rouleau de 60 mm x 25m
- Utilisation intérieure et extérieure
- Facile d'utilisation, déchirable à la main
- Usage rapide : pas de bande pelable

6653890


i Pare-vapeur SD 18 ou SD 100 ?

- En l'absence de parement extérieur ventilé, une membrane avec Sd $\geq$ 90 m est recommandée (DTU 31.2 MOB)
- Pare-vapeur très étanche, fortement recommandé en zones froides et obligatoire en zones très froides.
- Maisons à ossature bois et pièces très humides (salles de bains, buanderies) : Sd $\geq$ 100 m (voire plus) requis, quelle que soit la zone climatique



BARDAGES & COUVERTURE Étanchéité à l'air

Gamme Proclima

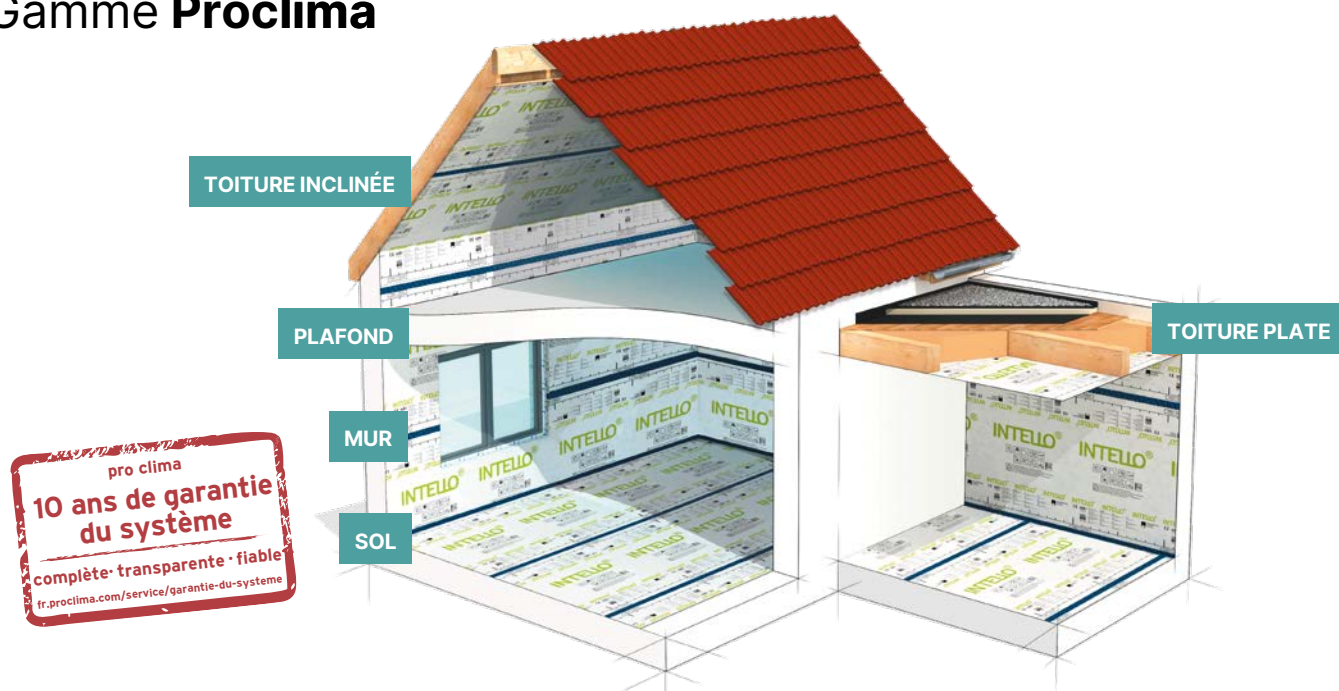

Protection maximale contre les dégâts au bâtiment
et une gestion active de l'humidité



72
73

AVANTAGES

- ▶ Système INTELLO **sous Avis Technique du CSTB**
- ▶ Certification DTA⁽¹⁾ : possibilité de réaliser tous les éléments de construction répertoriés dans le DTU 31.2 (MOB), avec la membrane hygrovariable
- ▶ Hygrovariabilité parfaitement ajustée en été comme en hiver ($s_d = [0,25m ; 25m]$) : resèche tous vos isolants
- ▶ Système compatible avec tous types d'isolants⁽²⁾, en particulier pour les isolants bio sourcés
- ▶ Fonction hydrosafe : protection fiable de l'ouvrage même sur les chantiers hivernaux et dans les endroits les plus défavorables
- ▶ Forte résistance au vieillissement et durabilité à long terme prouvées et certifiées par des organismes indépendants (ETA-18/1146)
- ▶ Tescon VANA et ORCON F : **100 ans adhérence**⁽³⁾

i Info !

Qu'est-ce qu'un pare-vapeur hygrovariable ?

INTELLO est une membrane dépendant du climat : en hiver elle est fermée à la diffusion, en été sa structure moléculaire est plus ouverte et permet un séchage de la paroi. C'est ce que l'on appelle un pare-vapeur hygrovariable.

La valeur S_d varie en fonction des saisons et dans la journée et cela diminue considérablement les risques de désagréments.



Frein vapeur hygrovariable

- Valeur S_d de 0,25 à 25 m
- Hygro variabilité ajustée en toutes saisons
- Idéal pour utilisation avec un isolant en fibre de bois

4850243



Ruban adhésif TESCON VANA

- Intérieur et extérieur
- Forte résistance au vieillissement
- Garantie 100 ans d'adhérence

4306064

(1) DTA 20/15-340_V2 / DTA 20/15-341_V2

(2) dès lors qu'ils bénéficient d'une certification (ACERMI ou équivalent) - Cf DTA 20/15-340_V2 / DTA 20/15-341_V2

(3) Test de vieillissement accéléré et prolongé

BARDAGES & COUVERTURE

Étanchéité à l'eau



Pare-Pluie

► Rôle d'un pare-pluie

- Il protège les parois extérieures et leur isolant contre les agressions extérieures (vent, pénétration de pluie, de neige poudreuse, de poussière...)
- Il améliore des performances thermiques : il limite les entrées d'air froid parasites
- Il protège contre l'humidité : il assure également l'évacuation d'éventuelles condensations

► Contexte réglementaire DTU 31-2 construction de maisons à ossature bois

- Les pare pluies doivent résister à la pénétration d'eau (catégorie W1)
- Ils doivent justifier d'une exposition en phase chantier, réparties en 3 catégories :
 - 15 jours** : Vieillessement 336 h UV (écran pour bardage fermé)
 - 3 mois** : Vieillessement 1000 h UV (pare-pluie pour bardage joints fermés)
 - 6 mois** : Vieillessement 5000 h UV (obligatoire pour bardage à joints ouverts)
- Les pare-pluies doivent présenter une forte perméabilité à la vapeur d'eau ($S_d \leq 0,18 \text{ m}$)
- Les adhésifs doivent être mis en oeuvre doivent avoir une certification CTB

► La norme QB38 fait référence à la certification qualité QB (qualité Bâtiment)

- Elle atteste de la qualité des écrans souples en usage vertical

Utilisation derrière un bardage fermé



NOUVEAUTÉ

AÉROPLUS PREMIUM 300

- Idéal fabrication en atelier
- Grand format
- Dimensions : 3 m x 50 m
- Exposition aux UV 3 mois
- 165 g/m²
- Homologué CSTB QB 38

4856796




NOUVEAUTÉ

AÉROMAX R2 PREMIUM 2 bords autocollants

- 165 g/m²
- Pour une pose plus rapide et efficace, le produit dispose de doubles bandes adhésives autocollantes
- Usage vertical et en toiture

4800467



AÉROTAPE PREMIUM

- Adhésif transparent pour pare-vapeur, pare-pluie et sous-toiture
- Usage intérieur et extérieur
- Découpe manuelle
- Forte accroche initiale
- Rouleau de 60 mm x 25 m
- Haute flexibilité

6051184

Utilisation derrière un bardage à joints ouverts (claire-voie)



AÉROPLUS UV3

- Pour joints ouverts jusqu'à 3 cm et 40 % de la surface ouverte
- Écran pare-pluie pour bardage à claire-voie
- Dimensions : 1,50 x 50 m
- Exposition UV 6 mois
- Noir
- 190 g/m²

4800470



NOUVEAUTÉ

AÉROPLUS UVB5

- Pour joints ouverts jusqu'à 5 cm et 50 % de la surface ouverte
- Écran pare pluie pour bardage à claire-voie
- Exposition UV 6 mois noir
- 195 g/m²
- Classement au feu euroclasse B

6653879



AÉROTAPE UV 5000

- Pour accompagner l'Aéroplus UV3 et UVB5, la bande adhésive Aérotape UV 5000 - 60 mm x 25 m
- Bande adhésive qui assure le collage et l'étanchéité à l'air et à l'eau des pare-pluie Aéroplus UV3 et UVB5
- Bénéficie du test 5000 heures aux UV

4532920



Centre d'Importation Bois



BARDAGES & COUVERTURE

Étanchéité à l'eau



Écran sous-toiture

► Rôle d'un écran sous-toiture

- Protéger les locaux contre la pénétration de neige poudreuse, de poussières, sables et pollens.
- Recueillir et conduire à l'égout les infiltrations d'eau accidentelles
- Permettre la performance thermique optimale des isolants
- Limiter le soulèvement des éléments de couverture discontinus sous l'effet du vent
- Favoriser la ventilation de la toiture
- Réduire les risques d'entrée d'animaux dans les combles
- Baisser les pentes de toit suivant le DTU des tuiles utilisées

► R2, R3 ?

- R2 pour entraxe jusqu'à 60 cm
- R3 pour entraxe jusqu'à 90 cm

► La norme QB25 fait référence à la certification qualité QB (qualité Bâtiment)

- Elle atteste de la qualité des écrans sous-toiture

► Les écrans sous-toiture Hautement Perméables à la Vapeur d'eau (HPV)




NOUVEAUTÉ

AÉROMAX R2 PREMIUM 2 bords autocollants

- 165 g/m²
- Pour une pose plus rapide et efficace, le produit dispose de doubles bandes adhésives autocollantes
- Usage vertical et en toiture

4800467



AÉROTAPPE PREMIUM

- Adhésif transparent pour pare-vapeur, pare-pluie et sous-toiture
- Usage intérieur et extérieur
- Découpe manuelle
- Forte accroche initiale
- Rouleau de 60 mm x 25 m
- Haute flexibilité

6051184



NOUVEAUTÉ

AÉROMAX R2 STANDARD

- Écran sous toiture universel R2 (jusqu'à 60 cm d'entraxe)
- HPV Hautement Perméable à la vapeur d'eau
- Homologué CSTB QB 25
- 145 g/m²
- Dimensions : 1,5 x 50 ml

4800465




NOUVEAUTÉ

AÉROTAPPE RAPIDE

- Rouleau de 60 mm x 25 ml
- Utilisation intérieure et extérieure
- Facile d'utilisation, déchirable à la main
- Usage rapide : pas de bande pelable


6653890



AÉROMAX R3 STRONG

- Écran sous toiture pour entraxe 90 pour plus de sécurité sur les toits
- HPV Hautement Perméable à la vapeur d'eau
- Pose sur support continu ou discontinu
- 150 g/m²
- Dimensions : 1,5 x 50 ml

4800466

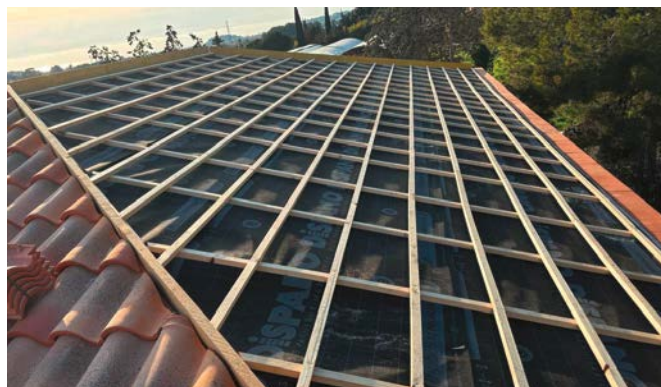

Panneaux

CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026



+ Panneaux de coffrage	78
Contreplaqués filmés	
+ Panneaux d'agencement	80
Contreplaqués / Fibres dures / Stratifié de contrebalancement / Panneaux massifs lamellé-collé / Panneaux 3 plis / Plan de travail / Panneaux multiplis	
+ Panneaux de structure	88
Panneaux de la COB / Panneaux de contreventement	



PANNEAUX

Panneaux de coffrage

Primo Acacia

Les contreplaqués filmés Acacia constituent une solution économique et fiable pour le coffrage et les usages de chantier.

Le + produit

Leur âme en Acacia, bois dur, assure une résistance mécanique correcte et une bonne stabilité en utilisation standard.

NOUVEAUTÉ



Caractéristiques importantes

Essence	Acacia 100 %
Collage	Phénolique Classe 2 (selon norme EN 314)
Classe d'emploi	Classe 2 Milieu humide occasionnel (selon EN-335)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	Face et contreface filmée Film Dynéa 130 g/m ²
Usage structurel	non
Masse volumique	620 kg/m ³ + ou - 10%
Réemplois	limité (1 à 3 selon utilisation)
Provenance	Vietnam
Certification	FSC mixte 70 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
CP Filmé PRIMO ACACIA	2500 mm	1250 mm	9 mm	100 pnx/pal	4956641
			15 mm	60 pnx/pal	4956642
			18 mm	50 pnx/pal	4956643
			21 mm	43 pnx/pal	4956644

Ultibat Robust

Les contreplaqués filmés Eucalyptus offrent une meilleure densité et une résistance supérieure aux panneaux premier prix, permettant environ 5 à 6 réemplois fiables sur chantier selon les conditions d'usage.

Le + produit

Leur âme en bois dur et leur collage phénolique assurent une bonne tenue à l'humidité et une stabilité mécanique adaptée aux travaux de coffrage exigeants.

NOUVEAUTÉ



Caractéristiques importantes


Essence	Eucalyptus 100 %
Collage	Phénolique Classe 3 (selon norme EN 314)
Classe d'emploi	Classe 3 - Extérieur sous abris (selon EN 335)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	Face et contreface filmée Film Dynéa 145 g/m ²
Usage structurel	non
Masse volumique	620 kg/m ³ + ou - 10%
Réemplois	5 à 7
Provenance	Vietnam
Certification	FSC mixte 70 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
CP Filmé ULTIBAT ROBUST	2500 mm	1250 mm	15 mm	60 pnx/pal	4982867
			18 mm	50 pnx/pal	4982868
			21 mm	43 pnx/pal	4982869

Panneaux de coffrage

Ultibat Résino

NOUVEAUTÉ



Le produit

Le contreplaqué filmé Ultibat Résino du Brésil offre une excellente qualité de coffrage, grâce à des placages résineux sélectionnés et un film Surfactor 167 g/m² très résistant.

Caractéristiques importantes

Essence	Pin Elliotis ou Pin Taeda
Collage	Phénolique Classe 3 (selon norme EN 314)
Classe d'emploi	Classe 3 - Extérieur sous abris (selon EN 335)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	Face et Contreface filmée - Film Surfactor 167 g/m ²
Usage structurel	non
Masse volumique	590 kg/m ³ + ou - 10 %
Réemplois	6 à 10
Provenance	Brésil
Certification	FSC mixte 70 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
CP Filmé ULTIBAT RÉSINO	2500 mm	1250 mm	15 mm	60 pnx/pal	4982189
			18 mm	50 pnx/pal	4982190
			21 mm	42 pnx/pal	4982191

Ultigrip antidérapant

NOUVEAUTÉ



On approuve !

PANNEAUX FILMÉ ANTIDÉRAPANT

Caractéristiques importantes


Essence	Eucalyptus 100 %
Collage	Phénolique Classe 3 (selon norme EN 314)
Classe d'emploi	Classe 3 - Extérieur sous abris (selon EN 335)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	Face filmée Dynea Aica 185 g/m ² / Contreface 130 g/m ²
Finition	Face anti-dérapante grain de riz R12 / Contreface lisse
Usage structurel	non
Masse volumique	620 kg/m ³ + ou - 10 %
Provenance	Vietnam
Certification	FSC mixte 70 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
CP Filmé ULTIGRIP ANTIDÉRAPANT	2500 mm	1250 mm	12 mm	75 pnx/pal	4003217
			15 mm	60 pnx/pal	4003218
			18 mm	50 pnx/pal	4003219
			21 mm	43 pnx/pal	4003220

Ultibat Optimo MG et PG

OPTIMO MG & PG des panneaux filmés performants, stables et certifiés FSC, fabriqués en Afrique pour répondre aux besoins du marché international. Que ce soit pour un coffrage économique et efficace (MG) ou pour un panneau haut de gamme à haute réutilisation (PG), ces produits proposent des solutions fiables, durables et compétitives, issues de plantations responsables et d'un process industriel moderne.

NOUVEAUTÉ

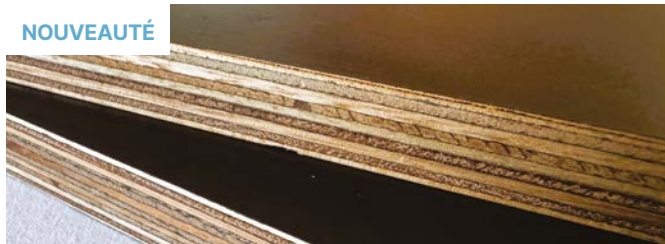

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
CP Filmé ULTIBAT OPTIMO MG	2500 mm	1250 mm	15 mm	36 pnx/pal	4997917
			18 mm	30 pnx/pal	4997918
CP Filmé ULTIBAT OPTIMO PG	2500 mm	1250 mm	15 mm	41 pnx/pal	4997920
			18 mm	34 pnx/pal	4997921

Caractéristiques importantes Ultibat Optimo MG

Essence	Eucalyptus - Gméliina - Acacia
Collage	Mélatine Classe 2 (selon norme EN 314)
Classe d'emploi	Classe 2 - Milieu humide occasionnel (selon EN 335)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	Face et contreface filmée Film Dynéa 175 g/m ²
Usage structurel	non
Masse volumique	750 kg/m ³ + ou - 10 %
Réemplois	5 à 7
Provenance	Ghana ou Sierra Leone
Certification	FSC mixte 70 %

Caractéristiques importantes Ultibat Optimo PG

Essence	Eucalyptus - Gméliina - Acacia
Collage	Phénolique Classe 3 (selon norme EN 314)
Classe d'emploi	Classe 3 - Extérieur sous abris (selon EN 335)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	Face et contreface filmée Film Dynéa 220 g/m ²
Usage structurel	non
Masse volumique	750 kg/m ³ + ou - 10 %
Réemplois	6 à 10
Provenance	Ghana ou Sierra Leone
Certification	FSC mixte 70 %

PANNEAUX


Panneaux d'agencement

Protect

Les panneaux Pin Elliotis C+/C sont des contreplaqués résineux robustes, économiques et polyvalents. La face C+ offre une surface réparée acceptable tandis que la face C reste plus rustique.

Le produit

Leur collage WBP et leur bonne résistance mécanique en font un excellent choix pour les coffrages, structures, planchers, murs, toitures et emballages, tant en intérieur qu'en extérieur abrité.

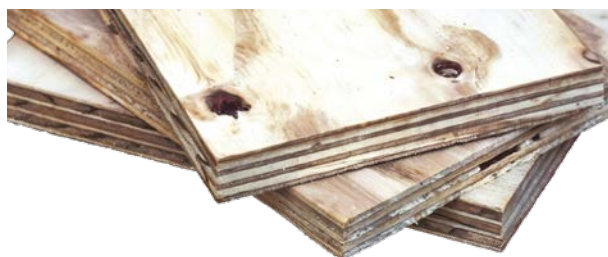

Caractéristiques importantes

Essence	Pin Elliotis
Collage	Phénolique Classe 3 (selon norme EN 314)
Classe d'emploi	Classe 3 - Extérieur sous abris (selon EN 335)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	C+/C
Finition	Brute
Usage structurel	Non
Masse volumique	520 kg/m³ + ou - 10 %
Provenance	Brésil
Certification	FSC mixte 70 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
CP Pin Elliotis Protect	2500 mm	1250 mm	9 mm	100 pnx/pal	1526831
			12 mm	75 pnx/pal	3712573
			15 mm	60 pnx/pal	1181207
			18 mm	50 pnx/pal	3712572
			20 mm	45 pnx/pal	1605060
			25 mm	36 pnx/pal	1842474
			30 mm	30 pnx/pal	1842475

Pop Linéa E/P

Contreplaqué léger multi-usages, avec ses faces reconstituées, procure un aspect homogène au niveau des faces.

Le produit

Disponible en petit conditionnement pour une meilleure optimisation des stocks.



Caractéristiques importantes

Essence	Âme et corps Eucalyptus, faces extérieures Pin reconstitué teinté rouge
Collage	Face : Mélamine Classe 2. Âme : Phénolique Classe 2 (selon norme EN 314-2)
Classe d'emploi	Classe 2 - Milieu humide occasionnel (selon EN 335)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	BB/BB
Finition	Face reconstituée
Usage structurel	CE 2+
Masse volumique	640 kg/m³ + ou - 10 %
Provenance	Vietnam
Certification	FSC mixte 70 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
CP Pop Linéa E/P	2500 mm	1220 mm	5 mm	60 pnx/pal	4986917
			10 mm	30 pnx/pal	4986918
			15 mm	20 pnx/pal	4986919
			18 mm	16 pnx/pal	4986920
			21 mm	14 pnx/pal	4986921
			5 mm	60 pnx/pal	4986912
			10 mm	30 pnx/pal	4986913
CP Pop Linéa E/P	3000 mm	1500 mm	15 mm	20 pnx/pal	4986914
			18 mm	16 pnx/pal	4986915
			21 mm	14 pnx/pal	4986916



PANNEAUX

Panneaux d'agencement

Fibres dures

Lisse, économique et écologique, idéal pour l'agencement intérieur, l'ameublement, les fonds de meubles et les supports de finition.



Le + produit

Sa dureté, sa surface lisse et sa grande polyvalence en font un incontournable de la menuiserie et de l'industrie du panneau.

Panneaux stratifié

Le stratifié de contrebalancement est une feuille technique, non décorative, destinée à équilibrer les panneaux stratifiés.



Le + produit

Il assure planéité, stabilité et durabilité, tout en offrant une bonne résistance mécanique et thermique.

Caractéristiques importantes

Essence	Différentes essences résineuses et feuillus
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	1 face lisse 1 face
Usage structurel	Non
Masse volumique	900 kg/m ³
Provenance	Pologne
Certification	FSC mixte 70 % sur demande

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Fibres dures	2440 mm	1220 mm	3 mm	100 pnx/pal	1157652

Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	Contrebalancement
Usage structurel	Non
Masse volumique	1160 kg/m ³
Provenance	Inde
Certification	FSC mixte crédit

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Contre-balancement Blanc Mat	3050 mm	1300 mm	0,8 mm	300 pnx/pal	4533836



80

81

PANNEAUX

Panneaux d'agencement

PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉ-COLLÉ

Lamellé-collé abouté Hévéa

Constitué de lamelles aboutées en bois massif, il offre une stabilité dimensionnelle remarquable et une résistance accrue, grâce à une densité d'environ 650 kg/m³.



Le produit

- Le panneau lamellé-collé Hévéa A/B séduit par son aspect chaleureux, son grain fin, idéal pour l'agencement et le mobilier.
- Sa face A, quasi sans défaut, et sa face B avec quelques noeuds possibles en font un produit aussi esthétique que polyvalent.
- Un choix durable, économique et écologique, issu de plantations d'Hévéa revalorisées - parfait pour valoriser tout projet d'aménagement intérieur.

Le produit

- Le panneau lamellé-collé Hévéa A/C est la solution idéale pour les industriels qui recherchent un matériau stable, performant et économique sans compromis sur la qualité.
- Sa face A, propre et soignée, permet une utilisation visible en agencement ou en fabrication de composants, tandis que la face C, plus technique, optimise le coût matière pour les productions en série.

Caractéristiques importantes

Essence	Hévéa
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émission de formaldéhyde	E0 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	A/B
Usage structurel	NON
Masse volumique	650 kg/m ³ + ou - 10 %
Ponçage	Grain de 120
Largeur lamelle	Entre 40 et 50 mm
Provenance	Thaïlande, Vietnam
Certification	FSC 100 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Lamellé-collé Hévéa abouté A/B	4500 mm	1100 mm	18 mm	33 pnx/pal	3016250
			22 mm	27 pnx/pal	3016251
			33 mm	18 pnx/pal	3016252
			44 mm	14 pnx/pal	3016253
			56 mm	13 pnx/pal	3062333

Caractéristiques importantes

Essence	Hévéa
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émission de formaldéhyde	E0 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	A/C
Usage structurel	NON
Masse volumique	650 kg/m ³ + ou - 10 %
Ponçage	Grain de 120
Largeur lamelle	Entre 40 et 50 mm
Provenance	Thaïlande, Vietnam
Certification	FSC 100 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Lamellé-collé Hévéa abouté A/C	4500 mm	1100 mm	18 mm	33 pnx/pal	4909717
			22 mm	27 pnx/pal	4909718
			33 mm	18 pnx/pal	4909719
			44 mm	14 pnx/pal	4909720

Panneaux d'agencement

PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉ-COLLÉ

Lamellé-collé abouté **Chêne, Hêtre, Frêne**

Les panneaux lamellé-collé en Chêne, Hêtre et Frêne offrent une stabilité dimensionnelle grâce à leurs lamelles de bois massif collées, limitant les déformations même en grandes longueurs. Ils combinent résistance, esthétisme naturel et robustesse, faisant d'eux un choix idéal pour le mobilier, les escaliers et l'agencement intérieur haut de gamme. Disponibles dans différentes essences européennes, ces panneaux sont prêts à l'emploi, faciles à usiner et offrent un rendu chaleureux pour tous vos projets.

Caractéristiques importantes

Essence	Chêne	Hêtre	Frêne
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec	Classe 1 - Milieu sec	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	A/B	A/B	A/B
Usage structurel	NON	NON	NON
Masse volumique	740 kg/m ³ + ou - 10 %	710 kg/m ³ + ou - 10 %	680 kg/m ³ + ou - 10 %
Ponçage	Grain de 100	Grain de 100	Grain de 100
Largeur lamelle	Entre 40 et 50 mm	Entre 40 et 50 mm	Entre 40 et 50 mm
Provenance	Bulgarie, Pologne, Ukraine	Bulgarie, Pologne, Ukraine	Bulgarie, Pologne
Certification	Sur demande	Sur demande	Sur demande



Lamellé-collé abouté Chêne

LAMELLÉ-COLLÉ ABOUTÉ CHÊNE

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Lamellé-collé Chêne abouté A/C	4000 mm	1220 mm	19 mm	10 pnx/pal	4660315
			26 mm	7 pnx/pal	4660297
			32 mm	10 pnx/pal	4660314
			42 mm	7 pnx/pal	4660316



Lamellé-collé abouté Hêtre

LAMELLÉ-COLLÉ ABOUTÉ HÊTRE

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Lamellé-collé Hêtre étuvé abouté A/B	4000 mm	1220 mm	19 mm	10 pnx/pal	4660304
			26 mm	7 pnx/pal	4660305
			32 mm	10 pnx/pal	4660303
			42 mm	7 pnx/pal	4660306
Lamellé-collé Hêtre naturel abouté A/B	4000 mm	1220 mm	19 mm	10 pnx/pal	4660310
			26 mm	7 pnx/pal	4660308
			32 mm	10 pnx/pal	4660307
			42 mm	7 pnx/pal	4660309



Lamellé-collé abouté Frêne

LAMELLÉ-COLLÉ ABOUTÉ FRÊNE

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Lamellé-collé Frêne abouté A/B	4000 mm	1220 mm	32 mm	7 pnx/pal	4660300
			42 mm	5 pnx/pal	4660301

PANNEAUX

Panneaux d'agencement

PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉ-COLLÉ

Lamellé-collé non-abouté Chêne

NOUVEAUTÉ



Le produit

- Les panneaux lamellé-collé en Chêne non abouté (lame filante) offrent une esthétique haut de gamme grâce à la continuité naturelle du fil du bois.
- Fabriqués à partir de lames pleines sur toute la longueur, ils garantissent un rendu authentique, proche du massif.
- Le collage assure une excellente stabilité dimensionnelle tout en conservant la noblesse et la chaleur du chêne.
- Idéals pour l'ameublement, l'agencement intérieur et les plans de travail, ils allient durabilité, élégance et performance technique.



On approuve !

**LA CONTINUITÉ NATURELLE
DU FIL DU BOIS**

Caractéristiques importantes

Essence	Chêne
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	A/B
Usage structurel	NON
Masse volumique	740 kg/m ³ + ou - 10 %
Ponçage	Grain de 100
Largeur lamelle	variable de 45 à 90 mm
Provenance	Bulgarie, Pologne, Ukraine
Certification	Sur demande

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Lamellé-collé Chêne Européen non-abouté A/B	1000 mm	1250 mm	19 mm	10 pnx/pal	4803415
			32 mm	5 pnx/pal	4803416
			40 mm	5 pnx/pal	4803417
	1800 mm		19 mm	10 pnx/pal	4660317
			32 mm	5 pnx/pal	4660318
			40 mm	5 pnx/pal	4660319
	2400 mm		19 mm	10 pnx/pal	4660320
			32 mm	5 pnx/pal	4660321
			40 mm	5 pnx/pal	4660322

Panneaux d'agencement

PANNEAUX 3 PLIS

Panneau 3 plis Chêne

NOUVEAUTÉ



Le + produit

- Le panneau 3 plis Chêne 20 mm offre une stabilité exceptionnelle grâce à sa structure en trois couches croisées, idéale pour l'agencement et le mobilier.
- Ses parements en Chêne massif qualité A/B apportent un rendu noble, chaleureux et homogène.

Caractéristiques importantes

Essence	Chêne
Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Colle	Vynilique D4
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	A/B
Usage structurel	NON
Masse volumique	740 kg/m ³ + ou - 10 %
Ponçage	Grain de 100
Provenance	Pologne, Ukraine
Certification	Sur demande

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Panneau 3 Plis Chêne	2000 mm	1220 mm	20 mm	5 pnx/pal	4004691
	2500 mm				4004692
	2800 mm				4004693
	3000 mm				4004694

Panneau 3 plis Épicéa

NOUVEAUTÉ



Le + produit

- Les panneaux 3 plis Épicéa séduisent par leur légèreté, leur stabilité et leur grande facilité de mise en œuvre, grâce à leur structure en plis croisés en bois massif.
- Disponibles en grand et petit format, ils permettent des réalisations élégantes, sans raccord, optimisant matière et temps de pose.
- Naturellement chaleureux et lumineux, l'épicéa apporte un rendu authentique et moderne, idéal pour l'agencement, le mobilier et la décoration.
- Un choix sûr et polyvalent pour valoriser tous vos projets avec un matériau fiable, esthétique et économique.

✓ On approuve !

**CERTIFIÉS CE ET CLASSÉS E1,
UNE SOLUTION SAINTE, DURABLE ET
CONFORME AUX NORMES ACTUELLES.**



Caractéristiques importantes

Essence	Épicéa
Classe d'emploi	Classe 2 - Milieu humide (selon EN 13353)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Qualité des faces	B/C+
Usage structurel	NON
Masse volumique	450 kg/m ³ + ou - 10 %
Ponçage	Grain de 80
Provenance	Autriche
Certification	PEFC 100 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Panneau 3 Plis Épicéa B/C+	5000 mm	1250 mm	19 mm	25 pnx/pal	1296466
	2500 mm			25 pnx/pal	4297769
	5000 mm		27 mm	20 pnx/pal	1296468
	2500 mm			20 pnx/pal	4297770

PANNEAUX

Panneaux d'agencement

PLANS DE TRAVAIL

Plan de travail massif abouté

Avec le bois massif, chaque plan de travail devient unique, vivant, profondément authentique - un matériau qui traverse le temps et qui valorise n'importe quel intérieur.

NOUVEAUTÉ



Caractéristiques importantes

Classe d'emploi	Classe 1 - Milieu sec
Qualité des faces	A/B
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Usage structurel	NON
Ponçage	Grain de 100/120
Largeur lamelle	Entre 40 et 50 mm
Provenance	Hévéa : Thaïlande, Vietnam - Autres : Bulgarie, Pologne, Ukraine, Bosnie Herzégovine
Certification	FSC mixte 70 % sur demande

Le produit

- Le Chêne, symbole de prestige, apporte une élégance naturelle et une solidité inégalée : le choix de ceux qui veulent un rendu haut de gamme.
- Le Frêne, clair et lumineux, séduit par sa modernité et son veinage dynamique : parfait pour des intérieurs contemporains.
- Le Hêtre, stable et homogène, garantit une finition impeccable et une grande longévité : idéal pour ceux qui recherchent fiabilité et sobriété.
- L'Hévéa, écologique et économique, combine esthétique et résistance : un excellent rapport qualité-prix pour un rendu chaleureux et tendance.

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Hévéa A/B	4000 mm	650 mm	40 mm	15 pnx/pal	3016255
Chêne Européen A/B			32 mm	7 pnx/pal	4660326
Hêtre étuvé A/B			32 mm	7 pnx/pal	4660329
Hêtre naturel A/B			32 mm	7 pnx/pal	4660332
Frêne A/B			32 mm	7 pnx/pal	4660327



Centre d'Importation Bois

Panneaux d'agencement

PANNEAUX MULTIPLIS

Panneau multiplis Baubuche

Le BauBuche est un matériau d'exception : un Lamibois de Hêtre ultra-résistant, capable d'offrir des structures plus fines, plus élégantes et plus robustes que les panneaux traditionnels.

Grâce à sa densité élevée (800 kg/m³) et à sa stabilité remarquable, il garantit des réalisations durables, précises et haut de gamme.



Le produit

Son design moderne, avec un aspect ligné unique, apporte immédiatement une touche premium à tout aménagement - mobilier, escaliers, plans de travail ou agencements sur mesure.

Caractéristiques importantes

Essence	Hêtre
Conditionnement	Emballage individuel
Classe d'emploi	Classe 2 - Milieu humide
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (selon EN 13986 + méthode EN 717)
Usage structurel	OUI
Masse volumique	800 kg/m ³ + ou - 10 %
Provenance	Allemagne
Certification	PEFC 70 %

Désignation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Colisage	Code
Panneau Multiplis Baubuche	3600 mm	1080 mm	20 mm	10 pnx/pal	4069077
			35 mm	7 pnx/pal	4069083
			45 mm	5 pnx/pal	4069089



86

87

PANNEAUX DE LA COB

Le contreventement

Le contreventement

Pour assurer la stabilité d'une construction ossature bois, il faut rigidifier l'ensemble à l'aide de panneaux de contreventement. Ces panneaux, appelés également voile travaillant, répondent à des normes régies par le D.T.U. 31.2. Les panneaux de contreventement vont lutter contre la force du vent et les secousses sismiques.



PANNEAUX DE LA COB

Le contreventement

La mise en œuvre du contreventement

Agrafes ou clous avec des pointes annelées

Il doit y avoir un minimum de 35 mm de pénétration dans le bois (25 mm si vissé), un écart de 150 mm sur le pourtour et de 300 mm sur les ossatures.

La pose du contreventement est soumise **aux règles du D.T.U. 31.2.**

Les points essentiels à souligner sont :

- L'espacement entre les fixations
- La taille des agrafes, des pointes et vis
- Le recouvrement du panneau en laissant un joint creux

Entraxe 300 mm

Entraxe 150 mm



88

89


Distance de clouage

La distance de clouage entre le bord du bois d'ossature et le panneau est au minimum de 10 mm.

Un joint de dilatation de 4 mm est impératif pour permettre au panneau de se dilater sans contrainte.

Joint de dilatation : 4 mm

Distance de clouage : 10 mm

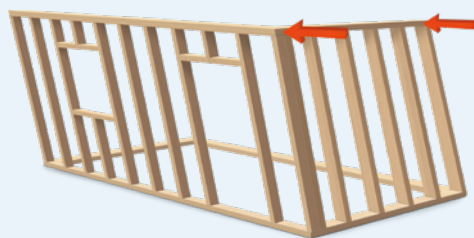

À SAVOIR

Le contreventement est aussi appelé "Voile travaillant"



PANNEAUX DE LA COB

Panneaux de contreventement

Les panneaux Fibertech RWH

Les panneaux MDF, pour Medium Density Fiberboard, ont été développés avec notre partenaire sous le nom de RWH.

Le + produit

- Perméables à la vapeur d'eau
- Utilisés comme contreventement en 16 mm
- Peuvent faire office de pare-pluie



Épaisseur	Format	Code	Marque
16 mm	2800 × 1196 mm	4958336	Unilin panels

 **UNILIN**



Panneaux de contreventement

Le panneau PremiumBoard MFP Living et Vapor sont des panneaux de particules P5 particulièrement adaptés en contreventement pour la fabrication de mur à ossature bois. Ils allient bonnes performances mécaniques, résistance à l'humidité, stabilité et capacité de charge.

Les panneaux PremiumBoard MFP Living P5

Il peut être utilisé dans divers domaines d'application :

- Panneaux de contreventement et de toitures
- Dalles de planchers
- Habillage mural

Le + produit

- Fabriqués à partir de 80 % de bois recyclés
- Encollage sans formaldéhyde
- Conformés au DTU 31-2
- Conformés pour utilisation en zone sismique

Produit	Format	Épaisseur	Code	UV
Panneau	119,6 × 280 cm	12 mm	4243817	m ²
Dalle	250 × 61,5 cm	18 mm	1460743	m ²
Dalle	250 × 61,5 cm	22 mm	1460744	m ²

Les panneaux PremiumBoard Vapor P5

Le panneau tout en un !

Contreventement, étanchéité à l'air et frein vapeur en un seul produit.

Le + produit

- Rapidité de pose
- Pas de sens de pose
- Pas de risque de déchirure de la membrane
- Fabriqués à partir de 80 % de bois recyclés
- Encollage sans formaldéhyde

Format	Épaisseur	Code	UV
119,6 × 280 cm	13 mm	4673146	m ²

PFLIEDERER



PFLIEDERER



Bois de Menuiserie

CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026



Centre d'Importation Bois



+ Carrelets 3 Plis et Multiplis	94
+ Avivés Tropicaux	96
+ Avivés Feuillus Tempérés	98
+ Avivés Résineux	100
+ Plots Tropicaux	102
+ Plots Résineux	103
+ Plots Feuillus	104



CARRELETS 3 Plis Tropicaux

Composition : 3 lamelles aboutées et contrecollées entre-elles

Utilisation : Menuiserie (fenêtres)

Taux d'hygrométrie : 12 % (+/- 2%)

Classe de collage : D4 (selon la norme NF EN 204)

Pour un usage extérieur exposé aux intempéries, un traitement de préservation est nécessaire sur les bois.

Désignation	Dark Red Meranti	Eucalyptus	Bossé	Sapelli
Longueur disponible	5,90 ml	5,90 ml	Variables selon arrivage	Variables selon arrivage
Masse volumique kg/m³	680	600	630	690
Certification	FSC®	FSC®	FSC®	FSC®

Le produit

- La structure du carrelot en plusieurs plis, associant aboutage et collage, apporte une résistance mécanique élevée et une grande stabilité, même soumis à des variations d'humidité.
- Tous nos carrelots sont avec arêtes vives et rabotés 4 faces

Bossé

KKK (3 Plis aboutés)

Origine :

République du Congo

Certification : FSC®

NOUVEAUTÉ



Longueur	Épaisseur	Section	Code
Selon Arrivage	63 mm	86 mm	4395064
		95 mm	4395065
		105 mm	4395066
		115 mm	4751230
		125 mm	4395067
		145 mm	4395068



Dark Red Méranti

KKK (3 plis aboutés)

Origine : Malaisie

Certification : PEFC



Longueur	Épaisseur	Section	Code
5,90 ml	63 mm	76 mm	3122463
		86 mm	1699143
		95 mm	1699144
		125 mm	4503953
		145 mm	1699146
5,90 ml	72 mm	86 mm	1699147
		95 mm	6207702
		125 mm	3384140
		145 mm	4508538

Eucalyptus Red Grandis

KKK (3 plis aboutés)

Origine : Uruguay

Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Section	Code
6 ml	63 mm	76 mm	4565678
		86 mm	4565679
		95 mm	4565680
		125 mm	4565681
		145 mm	4565682
6 ml	72 mm	76 mm	4565683
		86 mm	4565684
		95 mm	4565685
		125 mm	4565686
		145 mm	4565687

CARRELETS 3 Plis KKK & Multiplis

Carrelets 3 plis KKK Chêne

KKK (3 plis aboutés)
Origine : Croatie, Roumanie
Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Section	Code
6 ml	63 mm	86 mm	3871123
		95 mm	3871124
		120 mm	3662827
		145 mm	3925593
	72 mm	86 mm	7061207
		95 mm	7061208
		125 mm	7061210
		145 mm	7061211

Carrelets 3 plis KKK Pin Sylvestre

KKK (3 plis aboutés)
Origine : Pologne
Certification : FSC® ou PEFC selon arrivage



Longueur	Épaisseur	Section	Code
6 ml	63 mm	76 mm	3101396
		86 mm	1699123
		95 mm	1699124
		115 mm	3101171
		125 mm	3101174
	72 mm	145 mm	1699126
		76 mm	3426030
		86 mm	1925220
		95 mm	3120054
		115 mm	3512036
		125 mm	3457161
		145 mm	3700351

Carrelets multiplis

Composition : Sens et collage des lamelles aléatoires
Utilisation : Huisseries
Taux d'hygrométrie : 10 % (+/- 2%)
Classe de collage : D4 (selon la norme NF EN 204)
Arêtes vives, rabotés 4 faces



Désignation	Dark Red Meranti	Hêtre	Pin Syl.	Chêne
Masse volumique kg/m³	680	710	550	740
Certification	FSC®	FSC®	FSC®	FSC®



CARRELETS MULTIPLIS

Désignation	Longueur	Épaisseur	Section	Code
Dark Red Meranti Origine : Malaisie Certification : PEFC	2,25 et/ou 4,50 ml	61 mm	72 mm	6657753
			96 mm	6657754
			124 mm	6329661
			144 mm	6657755



CARRELETS MULTIPLIS

Désignation	Longueur	Épaisseur	Section	Code
Hêtre Origine : Bosnie, Pologne et Croatie Certification : FSC®	2,25 et/ou 4,50 ml	61 mm	72 mm	3901145
			96 mm	3809343
			124 mm	3809344
			144 mm	3901148
Pin Sylvestre Origine : Pologne Certification : FSC®	2,25 et/ou 4,50 ml	61 mm	410 mm	6554228
			124 mm	3654706

AVIVÉS Tropicaux

Tali

AD - Classe d'emploi : Classe 4
Densité : 910 kg/m³
Origine : Gabon
Certification : FSC®

NOUVEAUTÉ



Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	34 mm	155 mm	3309204
	45 mm		3309205
	54 mm		3309207
	65 mm		3309209
	54 mm	205 mm	3309208
	65 mm		3309210
	80 mm		4953741

Iroko

AD - Classe d'emploi : Classe 3
Densité : 640 kg/m³
Origine : République du Congo
Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1698627
	34 mm	1698628
	41 mm	1698629
	45 mm	1698630
	54 mm	1698631
	65 mm	1698632
	80 mm	1698633
	100 mm	1698634

Bossé

KD - Classe d'emploi : Classe 3
Densité : 630 kg/m³
Origine : République du Congo
Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1700465
	34 mm	4617839
	41 mm	1698601
	65 mm	1698603
	80 mm	1700467

Sapelli

KD - Classe d'emploi : Classe 3
Densité : 640 kg/m³
Origine : République du Congo
Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1698661
	34 mm	1698662
	41 mm	1698663
	45 mm	1698664
	54 mm	1698665
	65 mm	1698666
	80 mm	1698667

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir



Avivé Iroko

Sipo

KD - Classe d'emploi : Classe 3
Densité : 620 kg/m³
Origine : République du Congo
Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	1698676
	34 mm	1698677
	41 mm	1698678
	45 mm	1698679
	54 mm	1698680
	65 mm	1698681
	80 mm	1698682

Dark Red Méramba

AD - Classe d'emploi : Classe 2
Densité : 680 kg/m³
Origine : Malaisie
Certification : PEFC



Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	155 mm et +	3122559
	34 mm	105 mm et +	3156002
		155 mm et +	3122561
	41 mm	155 mm et +	3122562
	54 mm	155 mm et +	1914730
	65 mm	155 mm et +	3122563
	80 mm	155 mm et +	3122560

Ipé

AD - Classe d'emploi : Classe 5
Densité : 1040 kg/m³
Origine : Brésil

Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	27 mm	130 mm	1698625
		155 mm	1698626
	34 mm	155 mm	1698613

Le + produit

- Nous apportons le plus grand soin au choix de nos filières d'approvisionnement et appliquons les contrôles stricts sur la validité des certifications produits et des engagements des fournisseurs.

POUTRES TROPICALES

Tali

AD - Classe d'emploi : Classe 4
Densité : 910 kg/m³
Origine : République du Congo
Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	110 mm	110 mm	
	150 mm	150 mm	
	200 mm	200 mm	

Tatajuba

AD - Classe d'emploi : Classe 3
Densité : 800 kg/m³
Origine : Brésil
Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Section	Code
De 2,10 à 5,10 ml selon arrivage	110 mm	110 mm	3123959
	150 mm	150 mm	1698691
	200 mm	200 mm	1698693



AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir

AVIVÉS

Feuillus Tempérés

Chêne Dépareillé


Choix QS1 Bis - Belle menuiserie - Aligné, déligné
KD - Origine : France
Certification : PEFC



Longueur	Épaisseur	Code
2,50 ml	27 mm	4795629
	34 mm	4795630
	41 mm	4795631
	45 mm	4795632
	54 mm	4795633



Les lots sont constitués de planches issues de plusieurs grumes.

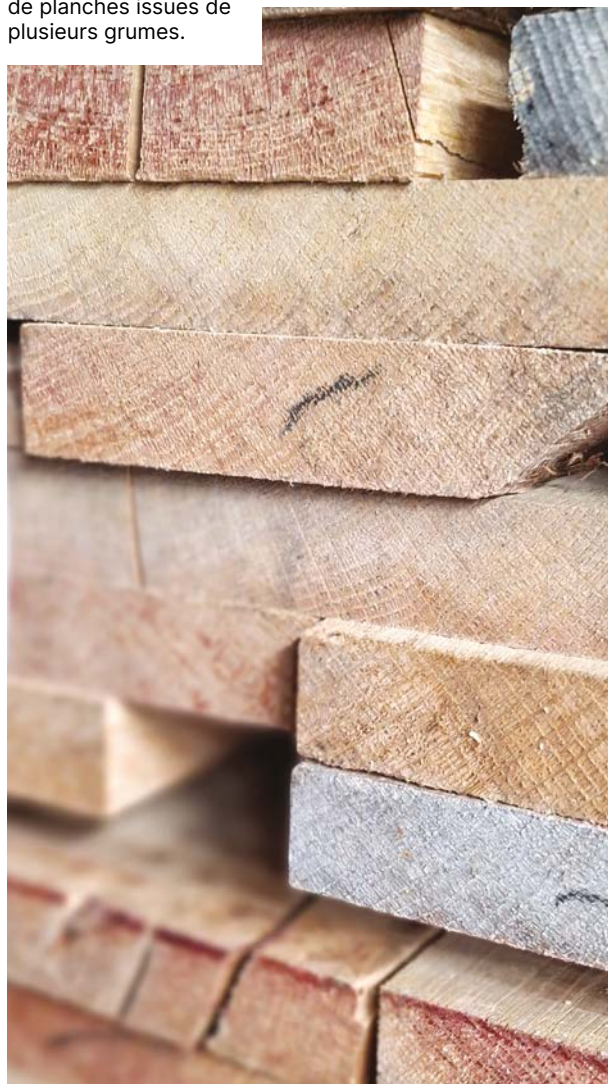

Chêne Prime

Avivés toutes largeurs, 110 mm et +
KD - Origine : Croatie
Certification : FSC®



Longueur	Épaisseur	Code
Selon arrivage	27 mm	3901158
	34 mm	3901159
	41 mm	3901161
	52 mm	3901162
	65 mm	3901163
	80 mm	3617216

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir



Hêtre

Pré-poncé, toutes largeurs 120 mm et +
AD - Origine : Allemagne, Bosnie Herzégovine,
Croatie
Certification : PEFC




Épaisseur (finition pré-poncé) 3 longueurs disponibles
2,45 ml / 3,05 ml / 3,35 ml

26 mm fini 23,8 mm	4928914
32 mm fini 29,5 mm	4928915
38 mm fini 36 mm	4928916
52 mm fini 48,5 mm	4928917
65 mm fini 63 mm	4928919
78 mm fini 74,5 mm	4942261

Le + produit

- Le Hêtre est un bois dur, utilisé pour l'intérieur, ébénisterie, parquets.
- L'aubier n'est pas distinct, et son grain fin permet de belles finitions.

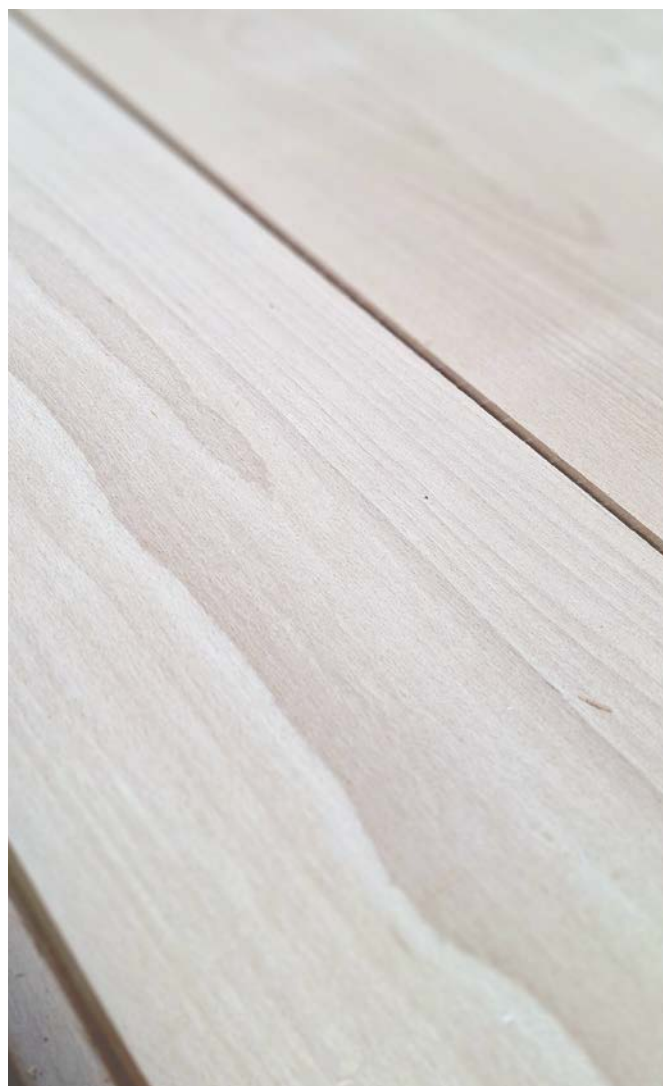

AVIVÉS Résineux

Bois du Nord Blanc Sapin/Épicéa

NON CLASSÉ

KD - Origine : Finlande

Certification : PEFC - Longueurs selon arrivage



Bois du Nord Rouge Pin Sylvestre

NON CLASSÉ

KD - Origine : Suède/Finlande

Certification : PEFC - Longueurs selon arrivage



Section	150 mm	160 mm	175 mm	200 mm	225 mm
25 mm	1698544	-	-	1698546	1698547
32 mm	1698548	-	-	1698550	1698551
38 mm	1698553	-	-	1698555	1698556
44 mm	-	-	-	-	1698557
50 mm	1698559	-	-	1698561	1698562
63 mm	1698563	1698564	1698565	1698566	1698567
75 mm	1698568	-	-	1698570	1698571

Section	150 mm	175 mm	200 mm	225 mm
25 mm	1698572	1698573	1698574	1698575
32 mm			1698577	1698578
38 mm	1698579	1533127	1698580	1698581
50 mm	1698582	3122483	3122475	1698583
63 mm	1698584	1698585	1698586	1698587
75 mm			3455885	1698588

SAWFALLING

25 × 225 mm	1698590
50 × 150 mm	1698595
100 × 200 mm	1698598
100 × 225 mm	1698599

QUALITÉ SAWFALLING THERMOCHAUFFÉ À 212°C

25 × 225 mm	3619048
50 × 150 mm	4930685
100 × 200 mm	3619047
100 × 225 mm	3619049

Douglas

Choix I/II trié - 1 face rouge
KD - Origine : France
Certification : PEFC - Longueurs selon arrivage



Section	100 mm	150 mm	200 mm
24 mm		4758219	4758220
31 mm		4758221	4758222
38 mm		-	4758223
48 mm		4758224	4758225
63 mm		4758226	4758227
75 mm			4929268
100 mm	4929269		

Red Cedar Clear 2

KD - Origine : Canada
Certification : PEFC
Longueurs selon arrivage



NOUVEAUTÉ



Mélèze Sawfalling

KD - Origine : Canada
Certification : PEFC

NOUVEAUTÉ



Section	Longueurs selon arrivage
31 × 150 mm	4793876
47 × 150 mm	4793888
50 × 200 mm	4895448

Section	105 mm	155 mm	205 mm
32 mm	-	3402993	
45 mm	6485142	6485143	
105 mm		3115537	3115539



PLOTS Tropicaux



Niangon

KD - Origine : Ghana

Longueur	Épaisseur	Code
De 2,20 à 6,15 ml selon arrivage	27 mm	1143313
	34 mm	1142533
	45 mm	1142535
	54 mm	1142537
	65 mm	1142540
	80 mm	1142543

AD : Sec à l'air - KD : Sec séchoir

Le + produit

- Le bois tropical Niangon est principalement utilisé en menuiserie et en ébénisterie.
- Avec un traitement adapté, il est assez polyvalent, on peut l'utiliser pour l'extérieur, et en construction navale, ou encore pour la fabrication de charpentes légères.



PLOTS Résineux

Mélèze

Origine : Autriche / Allemagne
Certification : PEFC



Longueur	Épaisseur	Code
De 4 à 5 ml selon arrivage	27 mm	1647118
	34 mm	1647119
	41 mm	1647120
	45 mm	1647121
	54 mm	1647122
	65 mm	1647124
	80 mm	1647125



Douglas

Origine : France
Certification : PEFC



Longueur	Épaisseur	Code
De 4 à 5 ml selon arrivage	28 mm	4800712
	35 mm	7771939
	41 mm	4800714
	45 mm	7771940
	65 mm	4800711



102
103

Pin Sylvestre dépareillé

Origine : France - Certification : PEFC



Longueur	Épaisseur	Code
De 4 à 5 ml selon arrivage	18 mm	1647037
	27 mm	1647038
	34 mm	1647039
	41 mm	1647040
	45 mm	1647041
	54 mm	1647042
	65 mm	1647043
	80 mm	1647044





PLOTS Feuillus



Frêne BME

Sec à l'air, choix Belle Menuiserie Ebénisterie
Origine : France
Certification : PEFC



Longueur	Épaisseur	Code
De 3 à 6 ml selon arrivage	18 mm	7843411
	27 mm	7841798
	34 mm	7841799
	41 mm	7841800
	45 mm	7841801
	54 mm	7841802
	65 mm	7841803
	80 mm	7841804

Hêtre BME

Sec à l'air, choix Belle Menuiserie Ebénisterie
Origine : France
Certification : PEFC



Longueur	Épaisseur	Code
De 3 à 6 ml selon arrivage	27 mm	4535278
	34 mm	4535279
	41 mm	4535280
	45 mm	4535281
	54 mm	4535282
	65 mm	4535283
	80 mm	4535284

Le produit

- Chaque plot est issu d'une seule grume, sciée dans sa longueur. Ils sont vendus entiers.
- Hêtre et frêne sont particulièrement appréciés pour la réalisation de menuiserie intérieure, de parquet d'escaliers, de meubles et de moulures.



Systèmes constructifs

CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026

CIBM
Centre d'Importation Bois



✦ Poteau/Poutre & Ossature bois	108
✦ Dalles bois	109
✦ Mur ossature	110
✦ Plancher intermédiaire	111
✦ Toiture terrasse	112
✦ Charpente traditionnelle & industrielle	113



SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Poteau/poutre & Ossature bois

Le poteau/poutre

La structure de la construction se fait par l'assemblage de poteaux en partie verticale et de poutres en partie horizontale, fabriqués en bois massif de forte section ou en bois massif reconstitué. Méthode privilégiée en zone montagneuse. Elle est la plus onéreuse du marché.

TRADITION

SAVOIR-FAIRE

ESTHÉTISME

Atouts :

- Esthétique avec une structure visible
- Permet la pose de grandes menuiseries extérieures

- 1 Poteau
- 2 Poutre
- 3 Chaînage
- 4 Contreventement



L'ossature bois

La structure de la construction est réalisée de bois d'ossature assemblés de manière mécanique et contreventée par des panneaux pour en assurer la stabilité. Elle répond à des normes précises encadrées par le D.T.U. (31.2) sur tout le territoire national. Elle est surtout employée en zone de plaine.

RAPIDITÉ

MODERNITÉ

LÉGÈRETÉ

Atouts :


- Une construction rapide, possible en atelier
- Méthode la plus économique du marché

- 1 Lisse basse
- 2 Montant
- 3 Lisse haute
- 4 Traverse
- 5 Linteau




SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Dalles bois

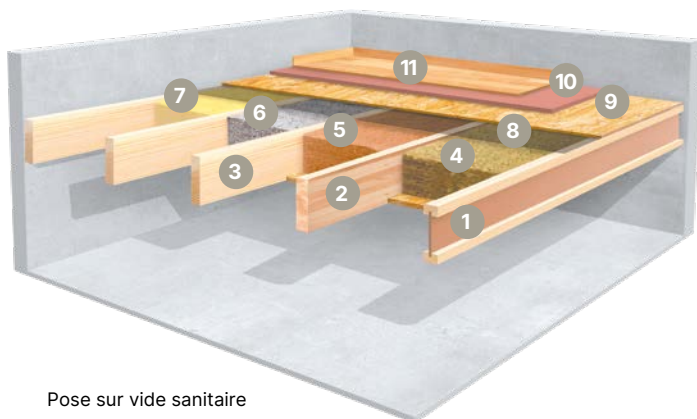

Pose sur vide sanitaire

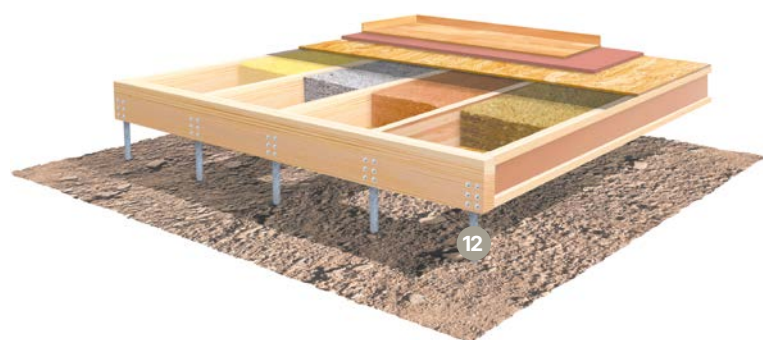

Pose sur pieux

Il s'agit du premier élément constructif d'une maison à ossature bois.

Comme la traditionnelle dalle béton, la dalle bois est le support de l'ensemble de la construction. Elle permet aussi d'optimiser l'isolation thermique et acoustique. Sa mise en œuvre est également plus rapide.

- 1 Poutre en I
- 2 Lamellé-collé
- 3 Lamibois LVL
- 4 Laine de roche
- 5 Laine de bois
- 6 Ouate de cellulose
- 7 Laine de verre
- 8 Pare-vapeur
- 9 OSB
- 10 Sous-couche
- 11 Parquet
- 12 Pieu

MÉTHODE SÈCHE

RAPIDITÉ

LÉGÈRETÉ

SOLUTION OPTIMALE

D.T.U. 51.3

Deux méthodes peuvent être employées

- La pose sur vide sanitaire
- La pose sur pieux

Dans les deux cas, le solivage peut se faire avec différents produits bois - Lamibois LVL, Poutre en I, lamellé-collé, Bois massif abouté. L'isolation de la dalle bois se fait en fonction de la performance recherchée et du platelage avec des panneaux structuraux. Leur qualité et leur épaisseur sont renseignées dans le D.T.U.. Le revêtement final dépendra de la destination et de l'usage de la pièce.



SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Mur ossature bois

Les murs à ossature bois répondent aux normes de la RE2020.

Cette solution alternative à la construction poteaux-poutres est montée en atelier ou directement sur chantier. Méthode moderne, elle permet l'utilisation de produits dérivés du bois pour lutter contre la déperdition énergétique et les ponts thermiques. La construction de murs à ossature bois est normée par un D.T.U..

RÉSISTANCE AU FEU

RÉSISTANCE À LA DEFORMATION

ADAPTÉ À LA RÉNOVATION

D.T.U. 31.2

- 1 Bardage
- 2 Liteau
- 3 Pare-pluie
- 4 Contreventement
- 5 Ossature
- 6 Isolant
- 7 Ossature métallique
- 8 Pare-vapeur
- 9 Parement intérieur






SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Plancher intermédiaire

Deux solutions de mise en œuvre possibles : le plancher intermédiaire visible ou caché.

Le choix s'effectuera selon la volonté des architectes à rendre visible le solivage.

En effet, les éléments structurels techniques peuvent être un atout dans la décoration intérieure.

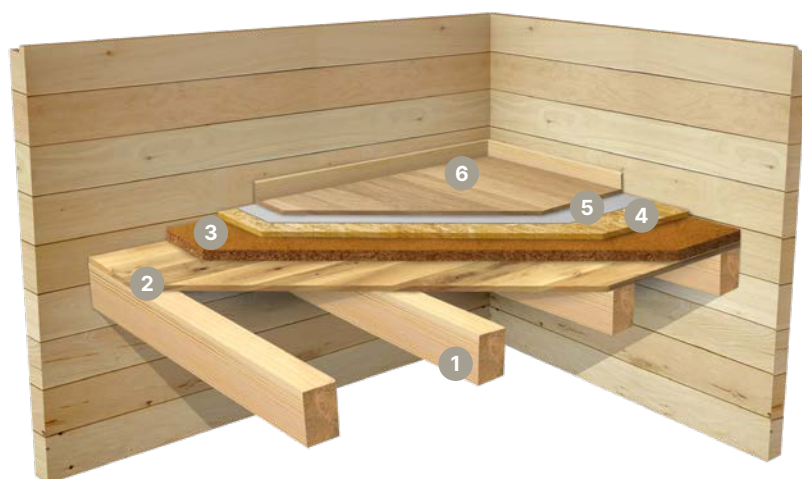

LÉGÈRETÉ

RAPIDITÉ

MÉTHODE SÈCHE

ADAPTÉ À LA RÉNOVATION


Le plancher intermédiaire visible

- Réalisé en bois massif ou en bois massif reconstitué selon les portées
- Le platelage est visible, constitué de lames de bois resséchées pour éviter toute déformation
- L'isolant est recouvert d'un dallage qui servira de support au revêtement de sol

- 1 Solivage
- 2 Platelage
- 3 Isolant
- 4 Dallage
- 5 Sous-couche
- 6 Parquet

110

111

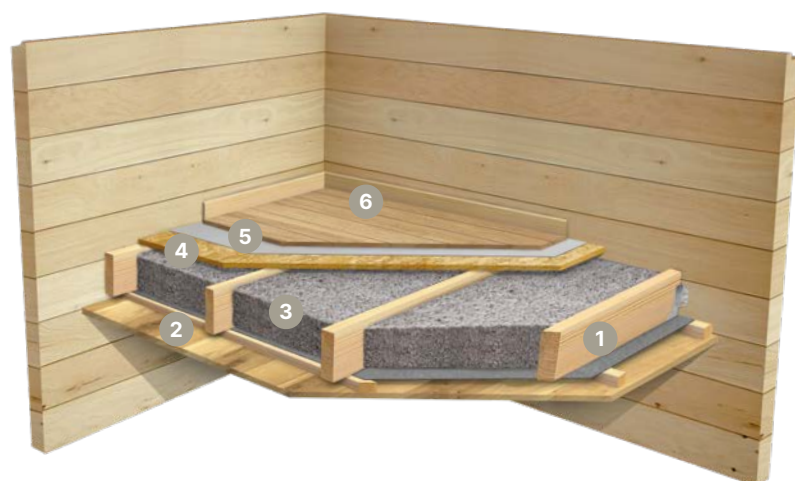

Le plancher intermédiaire caché

- Solution légère et rapide, idéale en rénovation
- Permet l'utilisation de produits alternatifs au bois, comme la poutre en I
- L'isolant est placé entre les solives, le dallage servira de support au revêtement de sol

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Toiture terrasse

La maison à ossature bois peut également se doter d'une toiture plate.


Deux techniques peuvent s'employer pour la création d'une toiture terrasse en bois :

- la toiture froide
- la toiture chaude

Les deux méthodes assurent une parfaite étanchéité ainsi qu'une grande résistance thermique et mécanique. Elles permettent l'installation d'un toit-terrasse accessible ou encore végétalisé (non accessible).

La toiture froide


► Cette solution place l'isolant sous l'élément porteur de l'étanchéité, ventilé en sous-face.

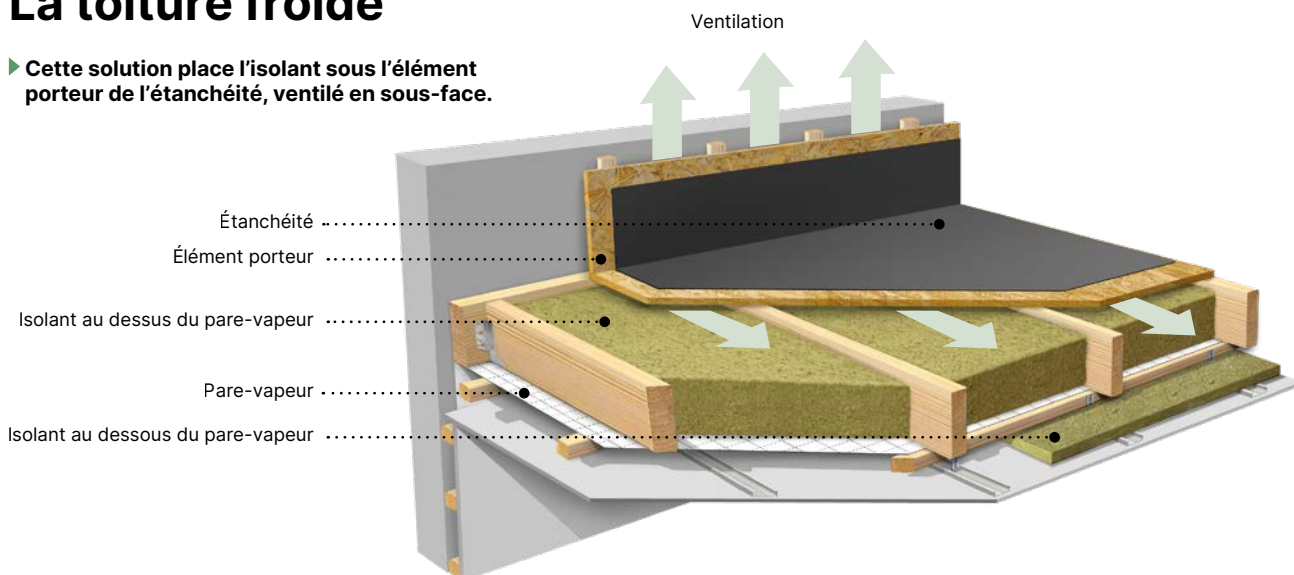

La toiture chaude

► L'étanchéité est posée directement sur l'isolant sans ventilation.

► Les deux tiers de l'isolant sont positionnés au-dessus de l'élément porteur.

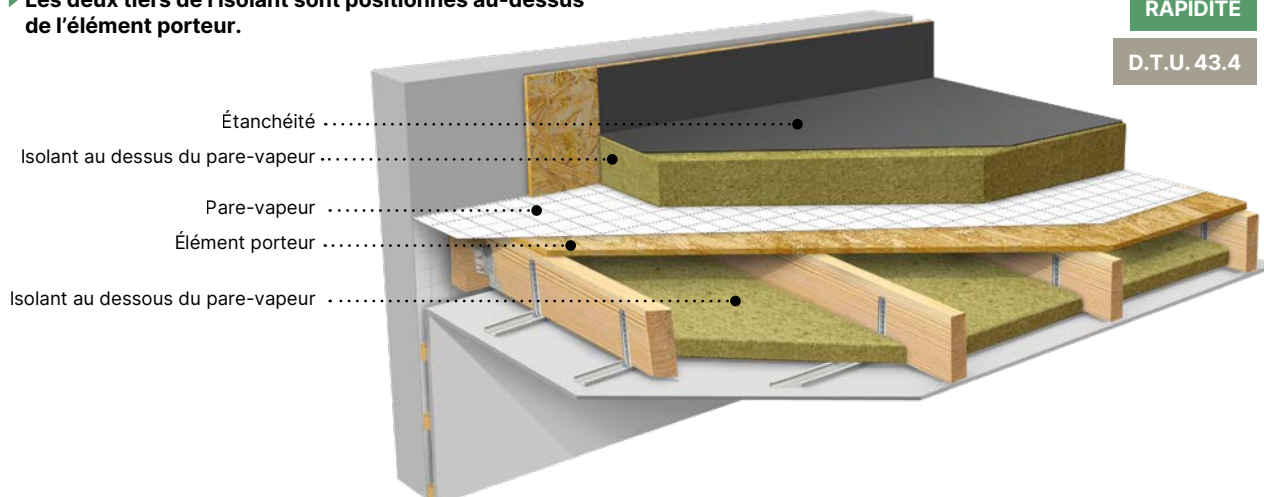

MISE EN ŒUVRE CONFORTABLE

LÉGÈRETÉ

RAPIDITÉ

D.T.U. 43.4

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Charpente traditionnelle & industrielle

La charpente s'intègre ou se rapporte à la structure selon les besoins architecturaux ou techniques.


Deux méthodes peuvent s'appliquer :

- la charpente traditionnelle
- la charpente industrielle

La charpente traditionnelle

► Création des combles habitables

► Poutraison apparente

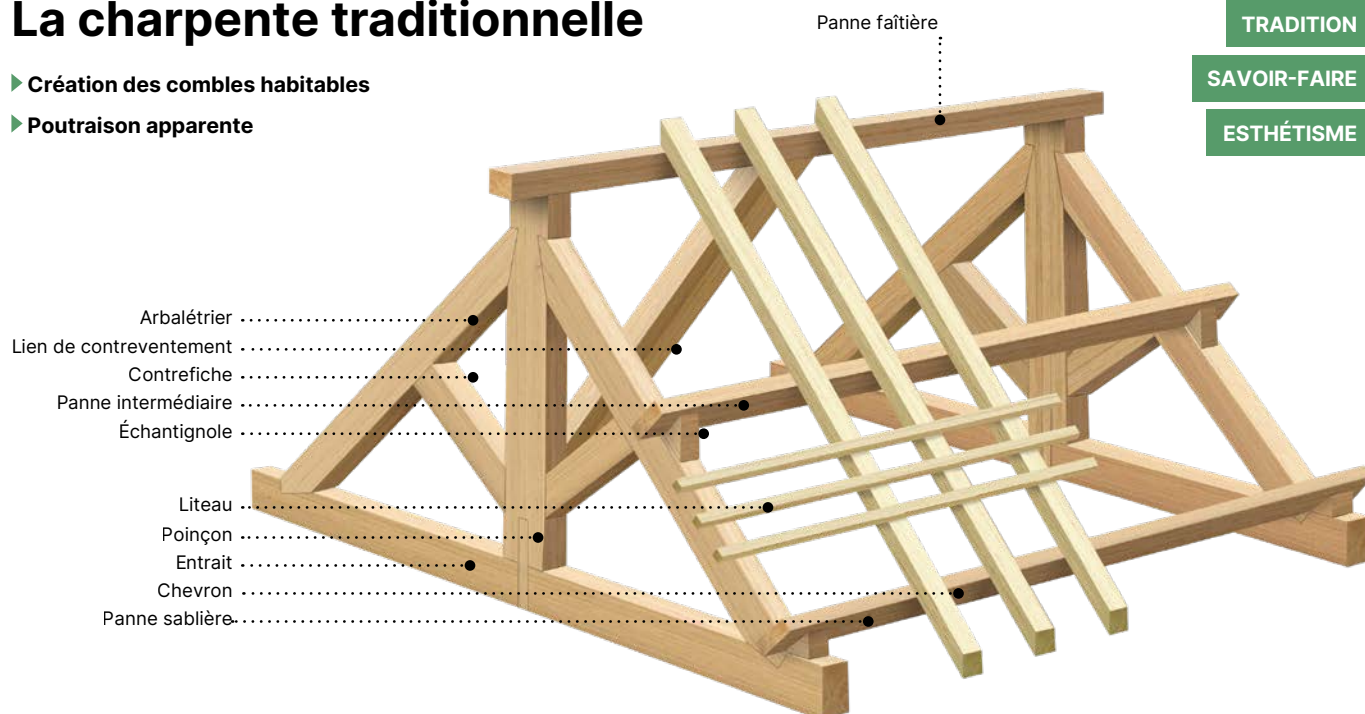


112
113

La charpente industrielle

► Méthode économique et rapide

► Les combles sont perdus

► La charpente est invisible

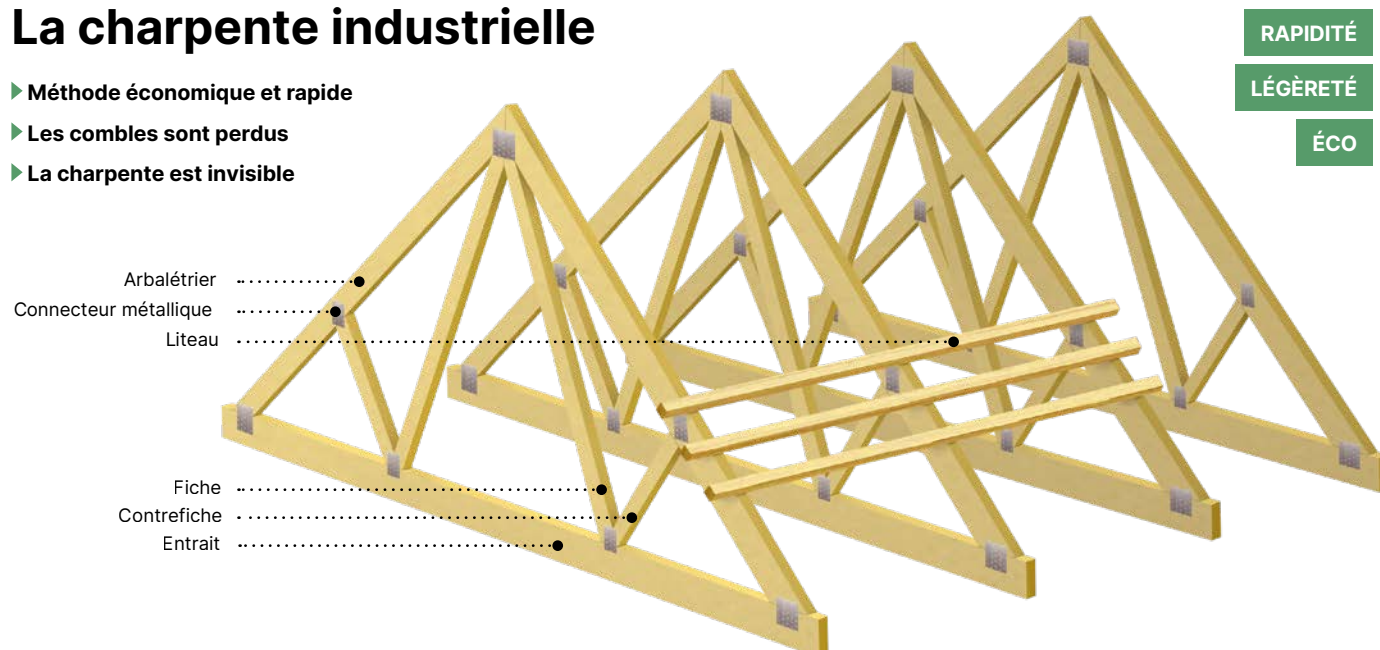

Produits de structure


CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026



CIBM
Centre d'Importation Bois



+ Poutres en I - Poutres en Lamibois	116
+ Sapin/Épicéa - Lamellé-collé	120
+ Sapin/Épicéa - Contrecollé	122
+ Sapin/Épicéa - Poutre aboutée	124
+ Douglas - Offre complète	126
+ Mélèze - Contrecollé	128
+ Pin CL4 - Offre complète	129
+ Bois d'ossature	130
+ Liteaux - Charpente & Ossature	131
+ Abaques	132

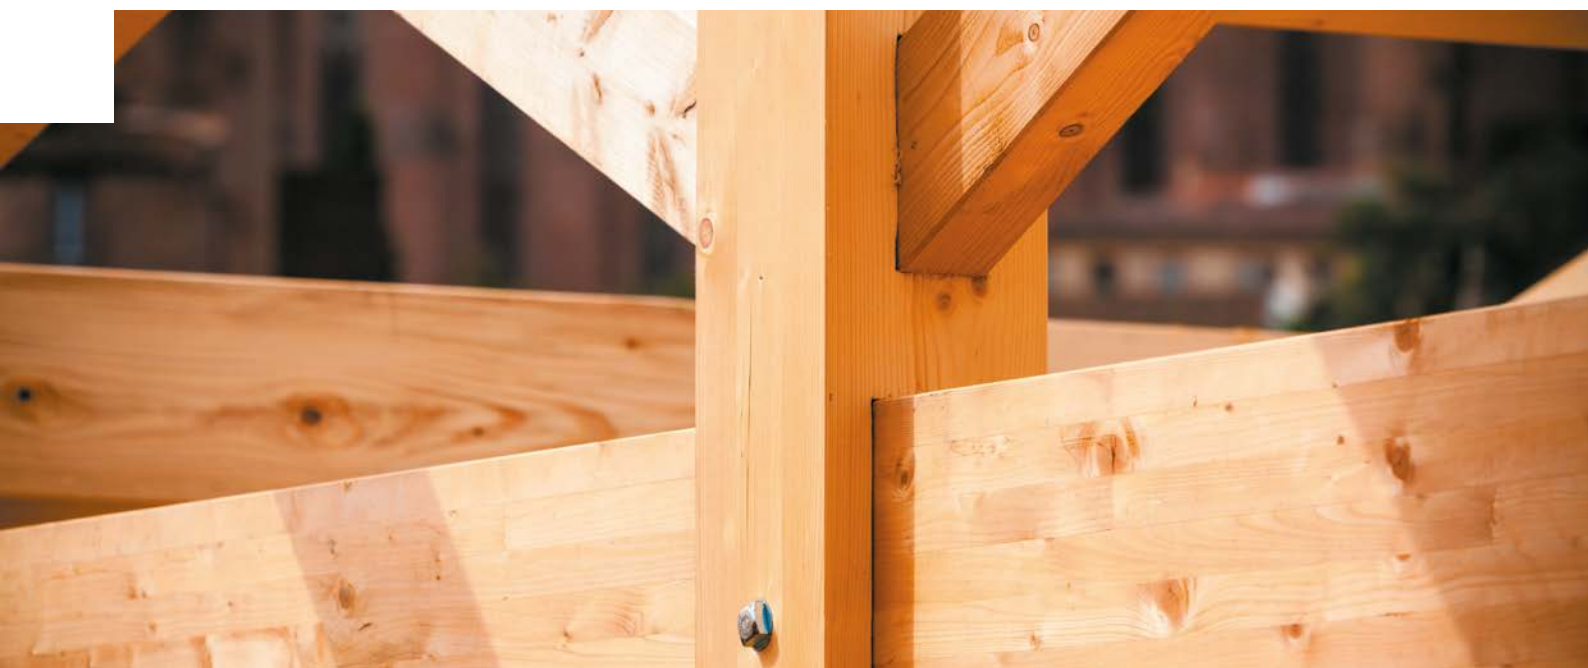

PRODUITS DE STRUCTURE

Poutre en I

STEICO

Poutre en I

Utilisée dans les systèmes constructifs :
montants demurs ossature, supports de plancher.

Utilisée dans la structure de charpente :
pannes, chevrons porteurs.

Produits contrôlés et certifiés selon la norme EN 14374.

Provenance


Pologne.

Composition Poutre en I STEICO

Membrures en Lamibois et âme en panneau de fibre de bois dur NFB. Les poutres sont non isolées.
Classe d'emploi 1.

Collage

Adhésif de type I (colle PU) selon la norme EN 301.
Classe E1 à l'émission de formaldéhyde selon EN 717-1.

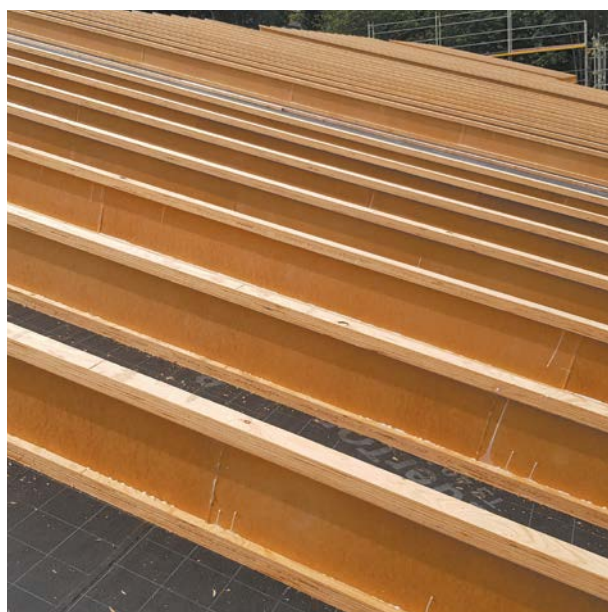

STEICO joist

Poutre en I pour toitures et planchers



Le + produit


- Grande stabilité dimensionnelle
- Légèreté, facilité de mise en œuvre
- Passage technique simplifié
- Réduction des ponts thermiques
- Rapport poids/résistance élevé
- Usinage avec l'outillage et les machines traditionnelles
- Qualité de fabrication, tolérance faible
- Pose de l'isolation facilitée dans la hauteur des poutres

On approuve !

RETROUVEZ
LES ABAQUES STEICO



Étrier
EWH SIMPSON

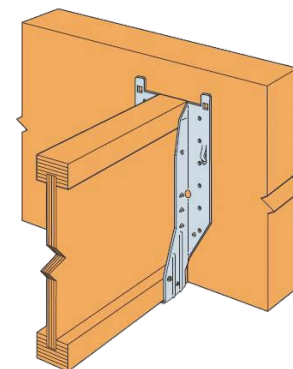

SIMPSON

Strong-Tie

STEICO

Section	11 ml*	13 ml	Cond.
45 x 240 mm	4082244	3540724	43 pces/pal
45 x 300 mm	4082245	3540725	43 pces/pal
60 x 240 mm	4082250	3540729	33 pces/pal
60 x 300 mm	4082251	3540730	33 pces/pal
60 x 360 mm	-	3540731	33 pces/pal
90 x 300 mm	4082256	3540736	23 pces/pal
90 x 360 mm	10 ml : 4082257	3540737	23 pces/pal
90 x 400 mm	-	3540738	23 pces/pal

* uniquement disponible sur l'agence de Rouen.

SIMPSON ÉTRIER EWH

Désignation	Code.	Cond
EWH 240/47	4508898	25 pces/pal
EWH 300/47	4635352	40 pces/pal
EWH 240/61	4508899	50 pces/pal
EWH 300/61	4508900	50 pces/pal
EWH 360/61	4635361	40 pces/pal
EWH 300/91	4508901	40 pces/pal
EWH 360/91	4508902	30 pces/pal
EWH 400/91	4508903	30 pces/pal

Vis Torx CSA - 5x40 mm (250 p) - 1738416

PRODUITS DE STRUCTURE

Poutre en lamibois

STEICO

Poutre lamibois

Utilisée pour la structure, en ceinture de plancher bois, en poutres porteuses.
Produit contrôlé et certifié selon la norme EN 14374 et certifié CE.

Provenance

Pologne.

Composition

Placages de Pin Sylvestre de 3 mm collés ensemble.
Plis déroulés, séchés et purgés de défaut avant de passer sur le banc d'assemblage et wde collage. Lamibois LVL R : tous les plis sont orientés dans le sens de la longueur. Classe d'emploi 1.

Collage

Adhésif de type I (colle PU) selon la norme EN 301.
Classe E1 à l'émission de formaldéhyde selon EN 717-1.

STEICO LVL R
Lamibois



SIMPSON
Strong-Tie

STEICO

Section	9 ml ou 10 ml	12 ml	Cond.
36 × 300 mm	4831161	-	32 pces/pal
36 × 360 mm	10 ml : 4831162	-	24 pces/pal
45 × 240 mm	-	6325960	30 pces/pal
45 × 300 mm	7085839	6325961	24 pces/pal
45 × 360 mm	-	6325962	18 pces/pal
45 × 450 mm	-	6454665	18 pces/pal
75 × 300 mm	-	6325967	12 pces/pal
75 × 360 mm	-	6325968	12 pces/pal
75 × 450 mm	9 ml : 4831165 8 pces/pal	7085797	12 pces/pal
75 × 600 mm	6454669	7085799	8 pces/pal

SABOTS SIMPSON

Désignation	Code	Cond.
SAE500/46/2	1588018	20 pces/pal
GLE660/46/2.5X	6668811	4 pces/pal
SAE500/76/2	1421558	20 pces/pal
GLE720/76/2.5X	6668813	4 pces/pal

Uniquement en Stock à Rouen

PRODUITS DE STRUCTURE

Poutre en I

VMG



Poutre en I

NOUVEAUTÉ

VMG LIGNUM I-JOIST est un élément en bois d'ingénierie structurellement optimisé, conçu pour une répartition efficace de la charge avec une utilisation minimale des matériaux. La solive est composée de brides en lamibois de haute résistance combinées à une structure en planche, formant une section transversale en I. Cela offre une excellente rigidité, une efficacité structurelle et une grande stabilité dimensionnelle. Cette conception permet d'atteindre de hautes performances dans les systèmes de construction modernes.

Provenance : Lituanie

VMG LIGNUM I-JOIST est principalement utilisée dans les systèmes de planchers, toitures et plafonds dans la construction résidentielle, commerciale et à ossature légère. Le produit convient particulièrement bien aux systèmes de bâtiments préfabriqués et modulaires où la précision structurelle, les longues portées et une installation efficace sont requises.

Durabilité et certification

Approvisionnement en matières premières certifié FSC®
Chaîne d'approvisionnement certifiée PEFC
Composants structurels marqués CE
Performance environnementale vérifiée par l'EPD

Le VMG LIGNUM I-JOIST est produit conformément aux normes de gestion de la qualité et de l'environnement reconnues internationalement.



VMG LIGNUM I-JOIST

Section	13 ml	Cond.
60×240 mm	4988904	33 pces/pal
60×300 mm	4988908	33 pces/pal
60×360 mm	4988909	33 pces/pal
90×300 mm	4988919	23 pces/pal
90×360 mm	4988921	23 pces/pal
90×400 mm	4988923	23 pces/pal




Le + produit

- Haute efficacité structurelle avec un poids optimisé
- Portées plus longues comparées aux solives traditionnelles en bois massif
- Stabilité dimensionnelle et performance structurelle constante
- Réduction de la consommation de matériaux grâce à la conception conçue
- Composants légers pour une manipulation et une installation efficaces



Étrier
EWH SIMPSON

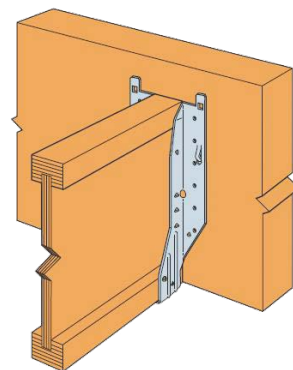

SIMPSON
Strong-Tie

SIMPSON ÉTRIER EWH

Désignation	Code	Cond.
EWH 240/61	4508899	50 pces/pal
EWH 300/61	4508900	50 pces/pal
EWH 360/61	4635361	40 pces/pal
EWH 300/91	4508901	40 pces/pal
EWH 360/91	4508902	30 pces/pal
EWH 400/91	4508903	30 pces/pal

Vis Torx CSA - 5×40 mm (250 p) - 1738416



PRODUITS DE STRUCTURE

Poutre en lamibois

VMG



Poutre lamibois

NOUVEAUTÉ

VMG LIGNUM LVL-P (Laminated Placeer Lumber) est un produit en bois d'ingénierie haute performance fabriqué à partir de plusieurs couches de placages en pin sylvestre, collés dans des conditions contrôlées. La structure en placage aligné crée un matériau structurel doté d'une résistance, d'une rigidité et d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelles, garantissant des performances fiables et prévisibles dans la construction moderne en bois. Comparé au bois massif traditionnel, le LVL permet des portées plus longues, une capacité portante plus élevée et une qualité de matériau constante requise pour des solutions structurelles avancées.

Provenance : Lituanie

VMG LIGNUM LVL est conçu pour des applications professionnelles de construction où la précision structurelle et la fiabilité sont essentielles. Il est largement utilisé dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics pour les poutres, colonnes, linteaux, structures de plancher et de toiture, éléments muraux et systèmes en bois préfabriqué. Le matériau est particulièrement adapté aux constructions modulaires, aux structures en bois d'ingénierie et aux projets nécessitant de longues portées avec une répartition efficace des charges.

Durabilité et certification

Approvisionnement en matières premières certifié FSC® Mixte LVL marqué CE conformément à la norme EN 14374
Performance environnementale vérifiée par l'EPD

La production de VMG LIGNUM est soutenue par des systèmes de gestion reconnus internationalement, notamment ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (gestion environnementale) et ISO 45001 (santé et sécurité au travail).



VMG LIGNUM LVL-P

Section	13 ml	Cond.
45×240 mm	4988931	30 pces/pal
45×300 mm	4988932	24 pces/pal
45×360 mm	4988935	18 pces/pal
45×450 mm	4988940	18 pces/pal
75×300 mm	4988945	16 pces/pal
75×360 mm	4988946	12 pces/pal
75×450 mm	4988949	12 pces/pal
75×600 mm	4988951	8 pces/pal



Le + produit

- Rapport résistance/poids élevé et performances portantes exceptionnelles
- Excellente stabilité dimensionnelle avec une déformation minimale
- Travées plus longues comparées au bois scié traditionnel
- Fabrication contrôlée en usine garantissant une qualité constante
- Traitement et installation efficaces dans les systèmes de construction modernes

SIMPSON
Strong-Tie

SABOTS SIMPSON

Désignation	Code	Cond.
SAE500/46/2	1588018	20 pces/pal
GLE660/46/2.5X	6668811	4 pces/pal
SAE500/76/2	1421558	20 pces/pal
GLE720/76/2.5X	6668813	4 pces/pal

Uniquement en Stock à Rouen

118
119

PRODUITS DE STRUCTURE

Sapin/Épicéa

LAMELLÉ-COLLÉ

Poutre Sapin/Épicéa en lamellé-collé non traité

Choix visible (SI) - GL24

Lamelles collées entre elles sur la largeur de manière à conserver les fils de bois parallèles. Les lamelles ont une épaisseur de 40 à 45 mm. L'humidité du bois est comprise entre 12 et 15 %. Tous les bois sont contrôlés et certifiés selon la norme NF EN 14080 et certifiés CE.

Classe de résistance mécanique.

Les classes GL24, GL28 sont définies à partir du classement des lamelles. Si toutes les lamelles sont dans la même classe, on parle de BLC Homogènes (H). Si les lamelles sont panachées, on parle de PBL Combiné (C). Au CIBM, nous stockons des BLC GL24 H.

Collage

Adhésif de type I (Colle MUF) selon la norme EN 301. Contrôle qualité.

Toute notre offre Lamellé-collé Sapin/Épicéa est déclinable en traité CL2 incolore. Traitement à la demande.



Le + produit

- Grande rectitude malgré les grandes longueurs
- Produit idéal pour les grandes portées
- Fortes sections disponibles
- Bois sec et purgé de défaut
- Produit esthétique pour être visible
- Bois issus de forêts gérées durablement

TRAITEMENT
PAR ASPERSION



Hauteur / Épaisseur	Longueur	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm
240 mm	13 ml	4435960	*	*	*	*	*
	10 ml	6248250					
	8 ml	4435928					
	6,5 ml	4435942					
280 mm	13 ml	*	4435961	3659688	4435964	*	*
	10 ml		4435974	1855024	4435978		
	8 ml		4435929	3659683	4435931		
	6,5 ml		4435943	4435946	4435949		
320 mm	13 ml	*	4435962	3659698	4435965	*	*
	10 ml		3644407	4435976	4435979		
	8 ml		3644406	3659693	4435932		
	6,5 ml		4435944	4435947	4435950		
360 mm	13 ml	*	4435963	3659708	1912424	4435967	4435970
	10 ml		4435975	4435977	1855061	4435980	4435983
	8 ml		4435930	3659703	4435933	4435936	4435939
	6,5 ml		4435945	4435948	4435951	4435954	4435957
400 mm	13 ml	*	*	*	4460304	4435968	4435971
	10 ml				4460290	4435981	4435984
	8 ml				4435934	4435937	4435940
	6,5 ml				4435952	4435955	4435958
440 mm	13 ml	*	*	*	4435966	4435969	4435972
	10 ml				6248253	4435982	4435985
	8 ml				4435935	4435938	4435941
	6,5 ml				4435953	4435956	4435959
480 mm	13 ml	*	*	*	*	*	4435973
520 mm	13 ml	*	*	*	4460305	*	*
600 mm	10 ml	*	*	*	*	*	4926053

Disponible dans l'agence de Lyon. Pour toute autre section, nous consulter. *



Centre d'Importation Bois

PRODUITS DE STRUCTURE
Sapin/Épicéa
LAMELLÉ-COLLÉ



Poutre Sapin/Épicéa en lamellé-collé traité CL2

Choix visible (SI) - GL24

Hauteur / Épaisseur	Longueur	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm
240 mm	13 ml	4436013	*	*	*	*	*
	10 ml	3551120					
	8 ml	4435986					
	6,5 ml	4435997					
280 mm	13 ml	4800807	4436014	4436017	1912352	*	*
	10 ml						
	8 ml						
	6,5 ml	4867380					
320 mm	13 ml	4800807	4436015	4459278	3121877	*	*
	10 ml						
	8 ml						
	6,5 ml	4867380					
360 mm	13 ml		4436016	4459279	3531481	4436020	3360671
	10 ml	*					
	8 ml						
	6,5 ml						
400 mm	13 ml		4436040	4459279	3531484	4436021	4436022
	10 ml	*					
	8 ml						
	6,5 ml						
440 mm	13 ml		4436032	4436033	3531495	4436036	4436023
	10 ml	*					
	8 ml						
	6,5 ml						
480 mm	13 ml	*	*	*	*	*	4436024 4 pcs
520 mm	13 ml	*	*	*	4460305 6 pcs	*	*
600 mm	10 ml	*	*	*	*	*	*

Disponible dans les agences de La Rochelle et Rouen.

Poutre Sapin/Épicéa en lamellé-collé traité CL2

Choix non visible (NSI) - GL24



Hauteur / Épaisseur	Longueur	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm
240 mm	13 ml	4929878 25 pcs	*	*	*	*	*
280 mm	13 ml	4929890 16 pcs	*	*	*	*	*
320 mm	13 ml	*	4929888 12 pcs	4929886 9 pcs	*	*	*
360 mm	10 ml	*	4929882 12 pcs	4929927 9 pcs	*	*	*

Disponible dans les agences de La Rochelle et Rouen. Pour toute autre section, nous consulter. *

PRODUITS DE STRUCTURE

Sapin/Épicéa

CONTRECOLLÉ

Contrecollé Sapin/Épicéa non traité

Choix visible (SI) - C24

Élément de structure en bois constitué de 2 à 4 plis collés entre eux. Les épaisseurs des plis varient de 45 à 85 mm maximum.

L'humidité des bois est comprise entre 12 et 15 %.
Le CIBM stocke des Duo, Trio, Quattro suivant les sections.
Pour les utilisations suivantes : charpente apparente, poteaux, solives...

Classe de résistance mécanique

Les classes GT18, GT24 correspondent directement aux classes C18 ou C24 des plis qui les composent.
Au CIBM, nous stockons des contrecollés GT 18 a minima.
Toute la gamme est stockée en choix « visible » (SI).

Essence de bois

Quatre essences sont disponibles :

- Sapin • Douglas
- Épicéa • Mélèze

Classe d'emploi

En fonction de l'essence, de la préservation et de la conception de l'ouvrage plusieurs classes d'emploi sont permises (classe 2, 3.1, 3.2).



Toute notre offre Contrecollé Sapin/Épicéa est déclinable en traité CL2 incolore. Traitement à la demande.

TRAITEMENT
PAR ASPERSION



Haut. / Ép.	Long.	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	240 mm
100 mm	13 ml	*	3358463	36 pcs	*	*	*	*	*
	6,5 ml		4435862						
120 mm	13 ml	*	*	3659650	*	*	*	*	*
	6,5 ml			4435863					
140 mm	13 ml	*	*	*	1912405	21 pcs	*	*	*
	6,5 ml				1130663				
160 mm	13 ml	*	7838153	13 pcs	7838155	1874132	*	*	*
	6,5 ml				4435864	4435868			
180 mm	13 ml	7838164	24 pcs	*	*	*	3511595	*	*
	6,5 ml						6305375		
200 mm	13 ml	*	6051874	20 pcs	7838156	7838160	*	1874133	*
	6,5 ml		6305364		4435865	1992954		1130664	
220 mm	13 ml	1874131	24 pcs	*	7838154	*	*	*	*
	6,5 ml				4435866				
240 mm	13 ml	4020236	25 pcs	*	1912403	7838165	*	7838159	7838166
	6,5 ml				4435867	4435870		*	4435872
280 mm	13 ml	*	*	*	*	*	*	7838161	*
	6,5 ml							*	

Disponible dans l'agence de Lyon. Pour toute autre section, nous consulter. *

PRODUITS DE STRUCTURE

Sapin/Épicéa

CONTRECOLLÉ

Contrecollé Sapin/Épicéa traité CL2

Choix visible (SI) - C24

Collage

Adhésif de type I (Colle MUF) selon la norme EN 301.
Contrôle qualité. Tous les bois sont contrôlés et certifiés selon la norme NF EN 14080 et certifiés CE



Le + produit

- Rectitude des bois utilisés en poutres et poteaux
- Bois secs et purgés de défauts pour une forte stabilité dimensionnelle
- Produit esthétique pour rester en apparent
- Bois issus de forêts gérées durablement



Haut. / Ép	Long.	80 mm	100 mm		120 mm	140 mm		160 mm	180 mm	200 mm	240 mm		
100 mm	13 ml	*		4435891	36 pcs	*	*	*	*	*		*	
	6,5 ml			4435876									
120 mm	13 ml	*		*		3541565 4435877	24 pcs	*	*	*		*	
	6,5 ml												
140 mm	13 ml	*		*		3305273	21 pcs	*	*	*		*	
	6,5 ml					4435880							
160 mm	13 ml	*		*		4435893	21 pcs	*	*	*		*	
	6,5 ml					4435878							3541590 4435882
180 mm	13 ml	4435903	24 pcs	*		*		*	4435898	12 pcs	*	*	
	6,5 ml	4435873							4435885				
200 mm	13 ml	*		1912344	20 pcs	4435894	15 pcs	*	*		3506926	10 pcs	
	6,5 ml			1006484		4435879					4435881		3893160
220 mm	13 ml	3158887	24 pcs	*	4435895	15 pcs	*	*	*		*		
	6,5 ml	4435874			4458018								
240 mm	13 ml	4435904	25 pcs	*	3541567	15 pcs	*	4458733	12 pcs	*	*	4435900	8 pcs
	6,5 ml	4435875			3893143			4435884				4435887	

Disponible dans l'agence de La Rochelle et Rouen. Pour toute autre section, nous consulter. *

122
123

PRODUITS DE STRUCTURE

Sapin/Épicéa

POUTRE ABOUTÉE

Poutre aboutée

**BOIS OSSATURE ABOUTÉ
SAPIN/ÉPICÉA TRAITÉ CL2
CHOIX NON-VISIBLE (NSI)**



Section	13 ml	Cond.
45 x	95 mm	3862137
	120 mm	3862131
	145 mm	3862133
	220 mm	3862136

BMA Sapin/Épicéa non traité Choix non visible (NSI)

Caractéristiques

Bois raboté 4 faces avec arêtes abattues. Sec à 15 % d'humidité.

Poutre massive sec séchoir grande longueur obtenue par aboutage. Les parties majoritairement en qualité non visible peuvent présenter des défauts d'aboutage, manque de bois ou présence de «bleus».

Classe de résistance mécanique : C24

Le + produit

- Produits secs et rabotés
- Idéal pour les grandes longueurs (rampants de toiture)
- Rectilignes et purgés de défauts structurels
- Idéal pour les charpentes apparentes
- Bois issus de forêts gérées durablement

On approuve !

**TOUTE NOTRE OFFRE
SAPIN/ÉPICÉA EST DÉCLINABLE
EN TRAITÉ CL2 INCOLORE**

Traitement à la demande.



TRAITEMENT DES
PAR ASPERSION

Haut. / Épaisseur	Longueur	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
80 mm	13 ml	7838167	98 pcs	*	*
	6,5 ml	4435757			
100 mm	13 ml	3659608	77 pcs	3659614	55 pcs
	6,5 ml	4435761			
120 mm	13 ml	3358329	63 pcs	7838150	55 pcs
	6,5 ml	*			
140 mm	13 ml	*	56 pcs	1856628	20 pcs
	6,5 ml	4540437			
160 mm	13 ml	*	49 pcs	7838151	35 pcs
	6,5 ml	7838080			
180 mm	13 ml	*	42 pcs	7936328	30 pcs
	6,5 ml	7838147			
200 mm	13 ml	4435762	35 pcs	4435765	20 pcs
	6,5 ml	7937898			
220 mm	13 ml	*	*	*	*
	6,5 ml				
240 mm	13 ml	*	4435768	20 pcs	7838082
	6,5 ml				

Disponibles dans les agences de La Rochelle et Rouen. Pour toute autre section, nous consulter. *



PRODUITS DE STRUCTURE

Sapin/Épicéa

POUTRE ABOUTÉE

Poutre aboutée

Il désigne des bois rabotés secs d'épaisseur 45 mm dont l'usage le plus courant est la fabrication de murs à ossature bois.

Caractéristiques :

Bois d'ossature massifs ou aboutés, d'épaisseur 45 mm.
Rabotés 4 faces, séchés, la section de bois est garantie.
Arêtes chanfreinées.
Classe de résistance mécanique : C24



BOIS OSSATURE ABOUTÉ SAPIN/ÉPICÉA TRAITÉ CL2 - CHOIX NON-VISIBLE (NSI)

Section		13 ml	Cond.
45 x	95 mm	3862137	121 pcs/pal
	120 mm	3862131	99 pcs/pal
	145 mm	3862133	77 pcs/pal
	220 mm	3862136	55 pcs/pal

Le + produit

- Sections standardisées adaptées à la construction bois
- Produits stables
- Bois issus de forêts gérées durablement

BMA Sapin/Épicéa traité CL2 Choix non visible (NSI)



Hauteur / Épaisseur	Longueur	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
80 mm	13 ml	*	3668248	98 pcs	*	*
	6,5 ml	*	4435803		*	*
100 mm	13 ml	*	4436051	77 pcs	3668280	*
	6,5 ml	*	4435804		3101658	*
140 mm	13 ml	*	*	40 pcs	1856282	*
	6,5 ml	*	*		4632194	*
160 mm	13 ml	*	*	35 pcs	4468278	*
	6,5 ml	*	*		4435806	*
180 mm	13 ml	*	1856254	42 pcs	*	*
	6,5 ml	*	4435805		*	*
200 mm	13 ml	*	*	25 pcs	1856290	*
	6,5 ml	*	*		3101730	*
220 mm	13 ml	*	*	25 pcs	3668282	20 pcs
	6,5 ml	*	*		4435807	
240 mm	13 ml	*	*	20 pcs	4435809	3668135
	6,5 ml	*	*		4435808	4435811
280 mm	13 ml	*	*	16 pcs	4632009	12 pcs
	6,5 ml	*	*		4632010	
	13 ml	*	*	16 pcs	4632011	3668210
	6,5 ml	*	*		4632012	16 pcs

Disponible dans l'agence de Lyon. Pour toute autre section, nous consulter. *

124
125

PRODUITS DE STRUCTURE

Offre complète Douglas

BMA Douglas non traité

Choix non visible (NSI)

NOUVEAUTÉ

Haut. / Ép	Longueur	60 mm	80 mm	100 mm
80 mm	13 ml	4940878	*	*
100 mm	13 ml	*	4940880	*
160 mm	13 ml	4940881	*	4940882
180 mm	13 ml	4940879	*	*

Disponibles des les agences de Lyon et Rouen.



Contrecollé Douglas non traité

Choix visible (SI)

Haut. / Ép	Long.	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm
100 mm	13 ml	*	*	7937897	27 pcs	*	*
	6,5 ml	*	*	4435821		*	*
140 mm	13 ml	*	*	*	3114333	24 pcs	*
	6,5 ml	*	*	*	4435823		*
160 mm	13 ml	*	*	*	3626289	21 pcs	*
	6,5 ml	*	*	*			*
180 mm	13 ml	7842106	30 pcs	*	*	*	*
	6,5 ml	4435817		*	*	*	*
200 mm	13 ml	*	7842107	20 pcs	*	*	3668236
	6,5 ml	*	4445151		*	*	4435825
220 mm	13 ml	4435819	30 pcs	*	*	*	*
	6,5 ml	4435818		*	*	*	*
240 mm	13 ml	*	*	3512034	12 pcs	*	*
	6,5 ml	*	*	4435822		*	*



Centre d'Importation Bois

Lamellé-collé Douglas non traité

Choix visible (SI) - GL24



Haut. / Ép	Longueur	120 mm	140 mm	Cond. / pal.
80 mm	13 ml	4435924	*	9 pcs
100 mm	13 ml	*	4435925	9 pcs

Toute notre offre BMA Douglas est déclinable en traité CL2 incolore

TRAITEMENT PAR ASPERSION



Disponibles dans les agences de La Rochelle et Rouen. Pour toute autre section, nous consulter. *

PRODUITS DE STRUCTURE

Offre complète Douglas

Contrecollé Douglas traité CL2

Choix visible (SI)



Haut. / Ép	Longueur	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm
120 mm	13 ml	*	*	4435834	27 pcs	*	*
	6,5 ml			4435833		*	*
140 mm	13 ml	*	*	*	4468280	24 pcs	*
	6,5 ml				4435837		*
160 mm	13 ml	*	*	*	*	4468281	21 pcs
	6,5 ml					4435838	
180 mm	13 ml	4435829	30 pcs	*	*	*	*
	6,5 ml	4435828					
200 mm	13 ml	*	20 pcs	*	*	*	3668236
	6,5 ml						4435825
220 mm	13 ml	4468279	30 pcs	*	*	*	*
	6,5 ml	4435830					
240 mm	13 ml	*	12 pcs	4435836	12 pcs	*	*
	6,5 ml			4435835			



TRAITEMENT PAR ASPERSION

Traitement à la demande.

126
127

Lamellé-collé Douglas traité CL2

Choix visible (SI) - GL24



TRAITEMENT PAR ASPERSION



Hauteur / Épaisseur	Longueur	120 mm	140 mm
320 mm	13 ml	4940878	*
360 mm	13 ml	*	4940880

✓ On approuve !

TRAITEMENT À LA DEMANDE

Pour toute autre section, nous consulter. *

PRODUITS DE STRUCTURE

Mélèze contrecollé

Contrecollé Mélèze non traité

Choix visible (SI)



Haut. / Ép	Long.	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
100 mm	13 ml	*	*	483527 36 pcs	*	*	*	*
120 mm	13 ml	*	*	*	483527 20 pcs	*	*	*
140 mm	13 ml	*	*	*	*	483527 16 pcs	*	*
160 mm	13 ml	483527 42 pcs	*	*	*	*	483527 14 pcs	*
200 mm	13 ml	*	483527 35 pcs	483527 18 pcs	483527 10 pcs	*	*	483527 6 pcs
240 mm	13 ml	*	*	*	483527 10 pcs	*	*	*

Disponibles dans l'agence de Lyon. Pour toute autre section, nous consulter. *

PRODUITS DE STRUCTURE

Offre complète Pin CL4

Ossature Pin Traité CL4 Vert - C24



	Code	Cond.
45×95 mm	6842307	108 pièces
45×120 mm	6842308	81 pièces
45×145 mm	6842309	63 pièces
45×220 mm	6842310	45 pièces

Disponibles dans les agences de La Rochelle et Lyon.

Contrecollé Pin Traité CL4 Vert - C24



Choix visible (SI)




	Longueur	140 mm	200 mm
140 mm	6,5 ml	4435856 21 pcs*	-
200 mm		-	4435858 10 pcs*

Disponibles dans l'agence de Rouen.

Lamellé-collé Pin Traité CL4 Marron



Choix visible (SI) - GL24

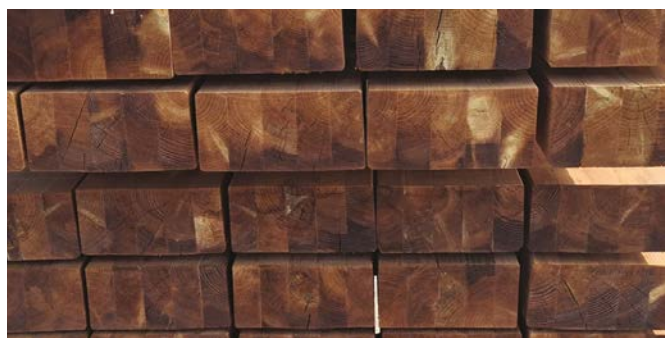

	Longueur	200 mm	280 mm	320 mm
100 mm	10 ml	4946436 25 pcs*	-	-
120 mm		-	4829274 16 pcs	-
140 mm		-	-	4946437 9 pcs**

* Disponibles dans l'agence de Lyon.

** Disponibles dans les agences de La Rochelle et Lyon.

Contrecollé Pin Traité CL4 Marron



Choix visible (SI)



	Longueur	100 mm	140 mm	200 mm
100 mm	6,5 ml	4773910 21 pcs	-	-
140 mm		-	4773906 21 pcs	-
200 mm		-	-	4773908 10 pcs

Disponibles dans les agences de La Rochelle et Lyon.

PRODUITS DE STRUCTURE

Bois d'ossature

Bois d'ossature massif Sapin/Épicéa traité CL2 - C24

Section		5,10 à 5,70 ml selon arrivage	6 ml
45 x	95 mm	3244853	4954659
	120 mm	3244850	4954660
	145 mm	3244851	4954661
	160 mm	4130912	4954662
	220 mm	3244852	4954663



Bois d'ossature massif Douglas non traité C24

Section		5,10 à 5,70 ml selon arrivage
45 x	95 mm	4069172
	120 mm	4654226
	145 mm	4654235
	220 mm	4654269



Lamellé-collé Pin non traité

Section		6 ml	Cond.
45 x	60 mm	6239393	255 pcs/pal
	95 mm	4810953	165 pcs/pal
	120 mm	6206130	135 pcs/pal
	145 mm	6206131	105 pcs/pal
	160 mm	6206132	90 pcs/pal
	200 mm	6206133	75 pcs/pal
	220 mm	6206134	75 pcs/pal





PRODUITS DE STRUCTURE

Liteaux de charpente & d'ossature

NOUVEAUTÉ

Liteaux de charpente Sapin/Épicéa traité CL2

Section	Longueur	Code	Cond.
27×38 mm	5 ml	6663731	560 pcs/pal



NOUVEAUTÉ

Liteaux calibrés Sapin/Épicéa traité CL2

Section	Longueur	Code	Cond.
22×45 mm	5 ml	1855316	315 pcs/pal
45×45 mm	4 ml	4435705	176 pcs/pal
45×60 mm	4 ml	4435706	144 pcs/pal



NOUVEAUTÉ

Liteaux calibrés Sapin/Épicéa traité CL3

Section	Longueur	Code	Cond.
27×45 mm	3 ml	4829541	300 pcs/pal
27×45 mm	4 ml	4829536	300 pcs/pal



i Info !

N'oubliez pas de traiter les coupes.

NOUVEAUTÉ

Liteaux calibrés Douglas non traité

Section	Longueur	Code	Cond.
22×45 mm	4 ml	3646736	315 pcs/pal
30×45 mm	4 ml	3902149	252 pcs/pal



130
131



Abaques de solives pour un plancher d'habitation privée

Entraxe des solives : 500 mm.

[illegible]

Entraxe des chevrons : 600 mm.

[illegible]

Abaques de solives pour toiture terrasse inaccessible

Conditions : classe de service 2, Neige A2 - Altitude 200 m, Vent : région 2, Pente : 3%.

Charges permanentes : dalle bois + isolant PU + membrane + faux plafond plaque de plâtre (25 daN/m² + 20 daN/m²).

Charges d'entretien : 80 daN/m².

Entraxe des solives : 500 mm.

Type de poutre	Section	Portée en mm													
		2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
Bois Massif	45 × 220 mm	4300													
	100 × 220 mm	5600													
Poutre en I	45 × 240 mm	4700													
	60 × 300 mm	6300													
	90 × 300 mm	7100													
	90 × 400 mm	9000													
Lamellé-collé	80 × 240 mm	6100													

Abaques de pannes utilisées en toiture

Conditions : classe de service 2 / Pente 45° / Neige A2 / Alt < 200 mètres / vent : région 2.

Charges permanentes : tuiles légères, liteaux, plaques de plâtre 13 mm, chevrons et isolant (couverture 65 daN/m² + plafond 15 daN/m²).

Entraxe : 1,50 m. Contreventement non prévu.

Type de poutre	Section	Portée en mm							Entretoises
		5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	
Lamellé-collé	120 × 280 mm	6100							1
	120 × 360 mm	7500							1
	140 × 400 mm	9000							2
Lamibois - LVL	75 × 300 mm	6000							1
	75 × 450 mm	8900							2



Charges climatiques

En fonction du lieu où l'on se situe, les charges climatiques varient.

D'où l'importance de connaître le lieu de construction.

► Carte des zones des vents

► Carte des zones de neige

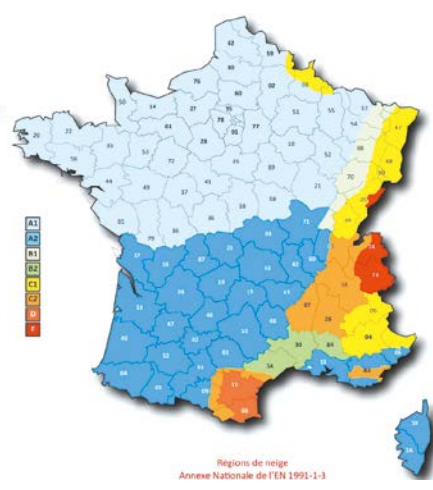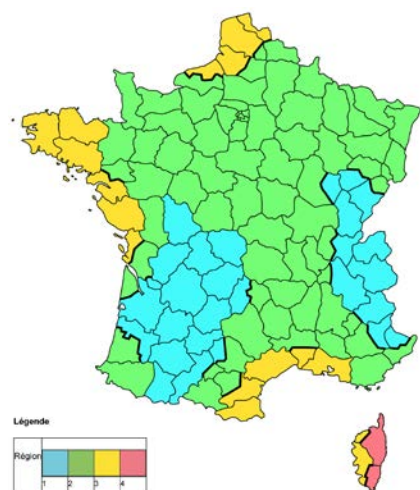

Charges permanentes

Elles comprennent à la fois le poids propre des éléments porteurs et les éléments incorporés (parquets, placo, isolation, cloisons...).



Charges d'exploitation

C'est l'usage de la zone concernée qui détermine les charges (habitation privée, stockage léger, bureaux, ERP...). Pour dimensionner un élément de charpente, il est obligatoire de fournir des plans précis et de renseigner les éléments du chantier.



Charpente



Mur &
Ossature Bois



Kit plancher /
toiture-terrasse

132

133

Gamme CiBÔ


CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026



CIBM
Centre d'Importation Bois

CiBÔ

+ Auvent	136
+ Kiosque	138
+ Carport	140
+ Marquise / Consoles	142
+ Pergolas	144
+ Abri 2 roues	145
+ Ombrières	146
+ Tables & Bancs	148
+ Jardinières	153
+ Pétanque	154
+ Tréteaux & Établi	155

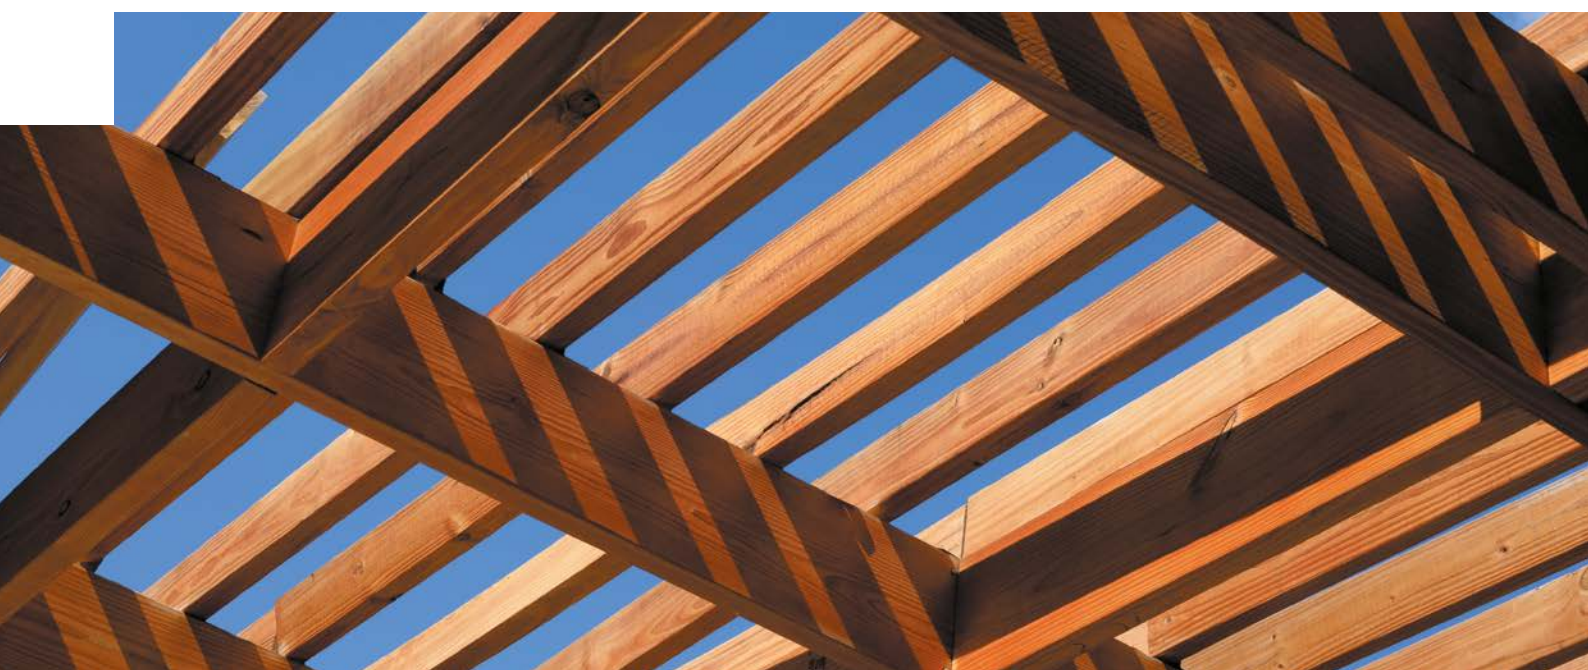

GAMME CIBÔ

Auvent 1 pan

Auvent 1 pan 4 poteaux

3 KITS AU CHOIX :

- 4 Poteaux traités CL2
- 4 Poteaux traités autoclave CL4
- 4 Poteaux Douglas traités CL2

Pente de 15° ou 26,8 %.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Charpente en Bois Massifs Aboutés et poteaux en contrecollés. Le tout en Sapin/Épicéa traité CL2.

Pour la version traitée autoclave CL4 :

Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.



Le produit

- **Facilité** : chaque pièce est numérotée et repérée sur le plan de pose.
- **Rapidité** : la charpente est fournie sous forme de kit.
- **Durabilité** : quincaillerie et pieds de poteaux galvanisés réglables fournis.
- **Solidité** : structure prévue pour recevoir une couverture en tuiles, ardoises, zinc ou bac acier.

EN COMMUN DANS LES 2 KITS CL2 & CL4

4 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

3 à 4 Pannes (1 faîtière, 1 ou 2 intermédiaires et 1 sablière).

2 à 4 Échantignolles en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

2 Demi-fermes latines traditionnelles, entrain moisé (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

Le chevronnage 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 400 mm.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2

4 Poteaux contrecollés 140 x 140 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

4 Liens 80 x 160 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4

4 Poteaux contrecollés 140 x 140 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

4 Liens 60 x 170 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

1 pot de produit de traitement de coupe.

COMPOSITION DU KIT 3 - DOUGLAS

4 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

3 à 4 Pannes (1 faîtière, 1 ou 2 intermédiaires et 1 sablière).

2 à 4 Échantignolles en Douglas raboté.

Le chevronnage 60 x 80 mm en Douglas raboté.

2 Demi-fermes latines traditionnelles, entrain moisée (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Douglas raboté - Entraxe 400 mm.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

4 Poteaux contrecollés 140 x 140 mm en Douglas raboté.

4 Liens 80 x 160 mm en Douglas raboté.

Couverture et liteaux **non fournis**.



Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sous sablière	Hauteur dessus chevron	Kit 1 CL2	Kit 2 CL4 Vert	Kit 3 Douglas
3 x 3	3 600 mm	3 300 mm	3 600 mm	3 550 mm	4683414	4683418	4872902
4 x 3	4 600 mm	3 300 mm	3 600 mm	3 550 mm	4683415	4683419	4872903
4 x 4	4 600 mm	4 300 mm	4 600 mm	3 800 mm	4683416	4683420	4872904
5 x 4	5 600 mm	4 300 mm	4 600 mm	3 968 mm	4683417	4683421	4872905

Auvent 1 pan 6 poteaux

3 KITS AU CHOIX :

- 6 Poteaux traités CL2
- 6 Poteaux traités autoclave CL4
- 6 Poteaux Douglas traités CL2

Pente de 15° ou 26,8 %.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Charpente en Bois Massifs Aboutés et poteaux en contrecollés. Le tout en Sapin/Épicéa traité CL2.

Pour la version traitée autoclave CL4 :

Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.



Le produit

- **Facilité** : chaque pièce est numérotée et repérée sur le plan de pose.
- **Rapidité** : la charpente est fournie sous forme de kit.
- **Durabilité** : quincaillerie et pieds de poteaux galvanisés réglables fournis.
- **Solidité** : structure prévue pour recevoir une couverture en tuiles, ardoises, zinc ou bac acier.

EN COMMUN DANS LES 2 KITS CL2 & CL4

6 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

5 Pannes (1 faîtière, 3 intermédiaires et 1 sablière).

6 Échantignolles en Sapin/Épicéa CL2.

3 Demi-fermes latines traditionnelles, entrain moisé (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Sapin/Épicéa CL2.

Le chevronnage 60 × 80 mm en Sapin/Épicéa CL2
Entraxe 400 mm.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2

6 Poteaux 140 × 140 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

12 Liens 45 × 95 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4

6 Poteaux 140 × 140 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

12 Liens 45 × 95 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

1 pot de produit de traitement de coupe CL4.

COMPOSITION DU KIT 3 - DOUGLAS

6 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

5 Pannes (1 faîtière, 3 intermédiaires et 1 sablière).

6 Échantignolles en Douglas raboté.

3 Demi-fermes latines traditionnelles, entrain moisée (dimensionnées à l'Eurocode 5) Douglas raboté.

Le chevronnage 60 × 80 mm Douglas raboté -
Entraxe 400 mm.

6 Poteaux contrecollés 140 × 140 mm en Douglas raboté.

12 Liens 45 × 95 mm en Douglas raboté.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Couverture et liteaux **non fournis**.

Info !

N'oubliez pas de
traiter les coupes.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur Sous sablière	Hauteur Dessus chevron	Kit 1 CL2	Kit 2 CL4 Vert	Kit 3 Douglas
5 × 5	5 600 mm	5 600 mm	2 500 mm	4 277 mm	4683422	4683423	4872906

GAMME CIBÔ Kiosque



Kiosque 4 pans 4 poteaux

3 KITS AU CHOIX :

- 4 Poteaux traités CL2
- 4 Poteaux traités autoclave CL4
- 4 Poteaux Douglas traités CL2

Pente de 20° ou 36,4 %.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Charpente en Bois Massifs Aboutés et poteaux en contrecollés. Le tout en Sapin/Épicéa traité CL2.

Pour la version traitée autoclave CL4 :

Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.



Le produit

- **Facilité** : chaque pièce est numérotée et repérée sur le plan de pose.
- **Rapidité** : la charpente est fournie sous forme de kit.
- **Durabilité** : quincaillerie et pieds de poteaux galvanisés réglables fournis.
- **Solidité** : structure prévue pour recevoir une couverture en tuiles, ardoises, zinc ou bac acier.

EN COMMUN DANS LES 2 KITS CL2 & CL4

4 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

1 ferme latine traditionnelle, entrails moisés (dimensionnée à l'Eurocode 5) en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

Le chevronnage 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 400 mm.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2

4 Poteaux 200 x 200 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

8 Liens 80 x 100 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4

4 Poteaux 200 x 200 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

8 Liens 90 x 90 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

1 pot de produit de traitement de coupe.

COMPOSITION DU KIT 3 - DOUGLAS

4 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

Le chevronnage 60 x 80 mm en Douglas raboté - Entraxe 400 mm.

4 Poteaux 200 x 200 mm contrecollés Douglas raboté.

8 Liens 80 x 100 mm contrecollés Douglas raboté.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Couverture et liteaux **non fournis**.



Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sous sablière	Hauteur dessus chevron	Kit 1 CL2	Kit 2 CL4 Vert	Kit 3 Douglas
3 x 3	3 600 mm	3 600 mm	2 300 mm	3 141 mm	4683424	4683426	4872907
4 x 4	4 600 mm	4 600 mm	2 300 mm	3 343 mm	4683425	4683427	4872908
5 x 4	5 600 mm	4 600 mm	2 300 mm	3 383 mm	4875277	4875278	4875276



GAMME CIBÔ
Kiosque

Kiosque 4 pans 6 poteaux

3 KITS AU CHOIX :

- 6 Poteaux traités CL2
- 6 Poteaux traités autoclave CL4
- 6 Poteaux Douglas traités CL2

Pente de 20° ou 36,4 %.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Charpente en Bois Massifs Aboutés et poteaux en contrecollés. Le tout en Sapin/Épicéa traité CL2.

Pour la version traitée autoclave CL4 :

Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.



Le produit

- **Facilité** : chaque pièce est numérotée et repérée sur le plan de pose.
- **Rapidité** : la charpente est fournie sous forme de kit.
- **Durabilité** : quincaillerie et pieds de poteaux galvanisés réglables fournis.
- **Solidité** : structure prévue pour recevoir une couverture en tuiles, ardoises, zinc ou bac acier.

EN COMMUN DANS LES 2 KITS CL2 & CL4

6 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.
2 fermes latines traditionnelles, entrails moisés (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

Le chevronnage 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 400 mm.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2

6 Poteaux contrecollés 200 x 200 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

12 Liens 80 x 100 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4

6 Poteaux contrecollés 200 x 200 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

12 Liens 90 x 90 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

1 pot de produit de traitement de coupe.

COMPOSITION DU KIT 3 - DOUGLAS

6 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

Le chevronnage 60 x 80 mm en Douglas raboté - Entraxe 400 mm.

6 Poteaux contrecollés 200 x 200 mm en Douglas raboté.

12 Liens 90 x 90 mm en Douglas raboté.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Couverture et liteaux **non fournis**.

Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

138

139

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur Sous sablière	Hauteur Dessus chevron	Kit 1 CL2	Kit 2 CL4 Vert	Kit 3 Douglas
6 x 4	6 600 mm	4 600 mm	2 300 mm	3343 mm	4683428	4683430	4872909
6 x 5	6 600 mm	5 600 mm	2 300 mm	3565 mm	4683429	4683431	4872910

GAMME CIBÔ Carport

Carport autoportant 2 pans

3 KITS AU CHOIX :

- 4 Poteaux traités CL2
- 4 Poteaux traités autoclave CL4
- 4 Poteaux Douglas traités CL2

Pente de 30° ou 57,7 % (Modèle Nord).
Pente de 17° ou 30 % (Modèle Sud).

Charpente et poteaux Sapin/ Épicéa CL2
en contrecollé et Bois Massifs Aboutés.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité
dimensionnelle et un état de surface optimal.

Pour la version traitée autoclave CL4 :

Les poteaux et les liens sont en Pin Sylvestre traité
autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux
intempéries. Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont
réalisées après traitement autoclave.
Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

Couverture et liteaux **non fournis**.

Le + produit

- **Facilité** : chaque pièce est numérotée et repérée sur le plan de pose.
- **Rapidité** : la charpente est fournie sous forme de kit.
- **Durabilité** : quincaillerie et pieds de poteaux galvanisés réglables fournis.
- **Solidité** : structure prévue pour recevoir une couverture en tuiles, ardoises, zinc ou bac acier.

i Info !

N'oubliez pas de
traiter les coupes.



Modèle Nord

CARPORT AVEC PENTE DE 30° SOIT UNE INCLINAISON DE 57,7 % - MODÈLE NORD

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sous sablière	Hauteur dessus chevron	Kit 1 CL2	Kit 2 CL4 Vert	Kit 3 Douglas
3 x 3	3 600 mm	3 600 mm	2 500 mm	3 700 mm	4683398	4683406	4872894
4 x 3	4 600 mm	3 000 mm	2 500 mm	3 700 mm	4683399	4683407	4872895
4 x 4	4 600 mm	4 600 mm	2 500 mm	4 000 mm	4683400	4683408	4872896
5 x 4	5 600 mm	4 600 mm	2 500 mm	4 000 mm	4683401	4683409	4872897
5 x 5	5 600 mm	5 600 mm	2 500 mm	4 300 mm	4683402	4683410	4872898
6 x 5	6 600 mm	5 600 mm	2 500 mm	4 336 mm	4683403	4683411	4872899
6 x 6	6 600 mm	6 600 mm	2 500 mm	4 600 mm	4683404	4683412	4872900
7 x 6	7 600 mm	6 600 mm	2 500 mm	4 600 mm	4683405	4683413	4872901



GAMME CIBÔ Carport

EN COMMUN DANS LES 2 KITS CL2 & CL4

- 4 Pieds de poteaux réglables** en acier galvanisé et quincaillerie.
- 5 à 7 Pannes** (1 faîtière, 2 ou 4 intermédiaires et 2 sablières).
- 4 à 8 Échantignolles** en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- 2 Fermes latines** traditionnelles, entrails moisés (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Sapin/Épicéa CL2.
- Le chevronnage 60 × 80 mm** en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 400 mm.
- 1 Plan de montage** détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL2

- 4 Poteaux contrecollés 140 × 140 mm ou 200 × 200 mm** en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
- 8 Liens 80 × 100 mm ou 80 × 160 mm** en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

COMPOSITION DU KIT 2 - AUTOCLAVE CL4

- 4 Poteaux contrecollés 140 × 140 mm** en Pin autoclave CL4.
- 8 Liens 90 × 90 mm ou 60 × 170 mm** en Pin autoclave CL4.
- 1 pot de produit de traitement de coupe.**

COMPOSITION DU KIT 3 - DOUGLAS

- 4 Pieds de poteaux réglables** en acier galvanisé et quincaillerie.
- 5 à 7 Pannes** (1 faîtière, 2 ou 4 intermédiaires et 2 sablières).
- 4 à 8 Échantignolles** en Douglas raboté.
- 2 Fermes latines** traditionnelles, entrails moisés (dimensionnées à l'Eurocode 5) en Douglas raboté.
- Le chevronnage 60 × 80 mm** en Douglas raboté - Entraxe 400 mm.
- 4 Poteaux contrecollés 140 × 140 mm ou 200 × 200 mm** en Douglas raboté.
- 8 Liens 80 × 100 mm ou 80 × 160 mm** en Douglas raboté.
- 1 Plan de montage** détaillé et pièces numérotées.



Modèle Sud

CARPORT AVEC PENTE DE 17° SOIT UNE INCLINAISON DE 30 % - MODÈLE SUD

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sous sablière	Hauteur dessus chevron	Kit 1 CL2	Kit 2 CL4 Vert	Kit 3 Douglas
3 × 3	3 600 mm	3 600 mm	2 500 mm	3 700 mm	4875279	4880850	4875268
4 × 3	4 600 mm	3 000 mm	2 500 mm	3 700 mm	4875280	4880851	4875269
4 × 4	4 600 mm	4 600 mm	2 500 mm	4 000 mm	4875281	4880852	4875270
5 × 4	5 600 mm	4 600 mm	2 500 mm	4 000 mm	4875282	4880853	4875271
5 × 5	5 600 mm	5 600 mm	2 500 mm	4 300 mm	4875283	4880854	4875272
6 × 5	6 600 mm	5 600 mm	2 500 mm	4 300 mm	4875284	4880855	4875273
6 × 6	6 600 mm	6 600 mm	2 500 mm	4 600 mm	4875285	4880856	4875274
7 × 6	7 600 mm	6 600 mm	2 500 mm	4 600 mm	4875286	4880857	4875275

GAMME CIBÔ Marquise

Marquise avec consoles

BOIS TRAITÉ CL2

Pente de 15° ou 26,8 %.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Charpente en Sapin/Épicéa traité CL2 en contrecollé et Bois Massifs Aboutés.

Le produit

- **Facilité** : chaque pièce est numérotée et repérée sur le plan de pose.
- **Rapidité** : la charpente est fournie sous forme de kit.
- **Solidité** : structure prévue pour recevoir une couverture en tuiles, ardoises, zinc ou bac acier.

Info !

Couverture et liteaux non fournis.

COMPOSITION DU KIT

2 Pannes (1 faîtière et 2 sablières) en Sapin/Épicéa CL2 rabotées.

Le chevronnage 60 × 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté - Entraxe 500 mm.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.

2 potelets 120 × 120 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

2 entrails 120 × 120 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

2 liens 120 × 120 en Sapin/Épicéa CL2 raboté.



Modèle	Longueur	Largeur	Code
2 × 1	2 600 mm	1 350 mm	4683441
2 × 1,2	2 600 mm	1 550 mm	4683444
2 × 1,4	2 600 mm	1 750 mm	4683447
3 × 1	3 600 mm	1 350 mm	4683442
3 × 1,2	3 600 mm	1 550 mm	4683445
3 × 1,4	3 600 mm	1 750 mm	4683448
4 × 1	4 600 mm	1 350 mm	4683443
4 × 1,2	4 600 mm	1 550 mm	4683446
4 × 1,4	4 600 mm	1 750 mm	4683449

Consoles (x2)

BOIS TRAITÉ CL2

Kit Console vendu par paire.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Consoles 3 branches en Sapin/Épicéa traité CL2 et Bois Massifs Aboutés.

COMPOSITION DU KIT

2 potelets 120 × 120 mm
en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

2 entrails 120 × 120 mm
en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

2 liens 120 × 120 mm
en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Le produit

- **Facilité** : chaque pièce est **numérotée et repérée sur le plan de pose.**
- **Rapidité** : la charpente est fournie **sous forme de kit.**
- **Solidité** : structure prévue pour recevoir une **couverture en tuiles, ardoises, zinc ou bac acier.**

i Info !

Couverture et liteaux **non fournis.**



Modèle	Longueur	Largeur	Code
1,2 × 1,05	1 280 mm	1 050 mm	4683459
1,54 × 1,25	1 540 mm	1 250 mm	4683460
1,7 × 1,45	1 790 mm	1 450 mm	4683461

GAMME CIBÔ Pergola



Pergola autoportante

2 KITS AU CHOIX :

- 4 Poteaux traités autoclave CL4
- 4 Poteaux Douglas traités CL2

Charpente en Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Charpente en Bois Massifs et poteaux en contrecollés.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit. Charpente en Bois Massifs et poteaux en contrecollés.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.



i Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

COMPOSITION DU KIT 1 - CL4

4 Poteaux contrecollés 140 × 140 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

4 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

8 Liens 45 × 95 mm en Pin autoclave CL4 raboté.

Lames brise-soleil entre rives 45 × 120 mm en Pin autoclave CL4 raboté - Entraxe 200 mm.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 2 - DOUGLAS

4 Poteaux contrecollés 140 × 140 mm en Douglas CL2 raboté.

4 Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

8 Liens 45 × 95 mm en Pin autoclave Douglas raboté.

Lames brise-soleil entre rives 45 × 120 mm en Douglas raboté - Entraxe 200 mm.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Couverture et liteaux **non fournis**.

Le + produit

- **Facilité** : chaque pièce est numérotée et repérée sur le plan de pose.
- **Rapidité** : la charpente est fournie sous forme de kit.
- **Durabilité** : quincaillerie et pieds de poteaux galvanisés réglables fournis.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sous sablière	Hauteur dessus chevron	Kit 1 CL4 Vert	Kit 1 CL4 Marron	Kit 2 Douglas
2 × 2	2 000 mm	2 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683432	4988419	4872911
3 × 2	3 000 mm	2 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683433	4988420	4872912
3 × 3	3 000 mm	3 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683436	4988421	4872913
4 × 2	4 000 mm	2 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683434	4988422	4872914
4 × 3	4 000 mm	3 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683437	4988423	4872915
4 × 4	4 000 mm	4 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683439	4988424	4872916
5 × 2	5 000 mm	2 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683435	4988425	4872917
5 × 3	5 000 mm	3 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683438	4988426	4872918
5 × 4	5 000 mm	4 000 mm	2 500 mm	2 720 mm	4683440	4988427	4872919



GAMME CIBÔ

Abri 2 roues

NOUVEAUTÉ

Kit abri 2 roues

4 KITS AU CHOIX

- Abri simple - CL2 - 3,8 × 2,5 m (Kits 1 & 2)
- Abri double - CL2 - 7,5 × 2,5 m (Kits 3 & 4)

Pente 9,6° ou 16,8 %.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Charpente en Bois Massifs Aboutés et poteaux en contrecollés.

Le tout en Sapin/Épicéa traité CL2.

EN COMMUN DANS LES 4 KITS

Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé et quincaillerie.

Pannes (1 faitière, 2 intermédiaires et 1 sablière), dimensionnées à l'Eurocode 5 en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

Contreventements horizontaux et verticaux

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DES KITS 1 & 2

4 Poteaux contrecollés 180 × 180 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

4 Pannes 60 × 180 mm

Contreventements horizontaux 60 × 100 mm

Contreventements verticaux 60 × 180 mm

Sans chevronnage vertical : idéal bardage bac acier

Code 4973859

Avec chevronnage vertical : idéal bardage bois (entraxe 60 cm)

Code 4973860

COMPOSITION DES KITS 3 & 4

6 Poteaux contrecollés 180 × 180 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

4 Pannes 60 × 180 mm

Contreventements horizontaux 60 × 100 mm

Contreventements verticaux 60 × 180 mm

Sans chevronnage vertical :

idéal bardage bac acier

Code 4973861

Avec chevronnage vertical :

idéal bardage bois (entraxe 60 cm)

Code 4973862



Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur sur sablière	Hauteur dessus faitière	Sans chevrons	Avec chevrons
3,8 × 2,5	3 800 mm	3 600 mm	2 100 mm	2 730 mm	4973859	4973860
7,5 × 2,5	7 200 mm	3 600 mm	2 100 mm	2 730 mm	4973861	4973862

144

145

GAMME CIBÔ

Ombrière

NOUVEAUTÉ

Ombrière

2 KITS AU CHOIX :

- 2 Portiques - CL4 Vert - 3,1 × 5,8 m
1 place de stationnement (Kit 1)
- 2 Portiques - CL4 Vert - 5,4 × 5,8 m
2 places de stationnement (Kit2)

Pente de 10 %.

Charpente en Lamellé-collé Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Adapter aux particuliers, collectivités, parkings publics, ERP.

Dimensionnée aux Eurocodes 5 et 8 (sismique)

Justificatif pour bureau de contrôle sur demande.

COMPOSITION DU KIT 1

2 Portiques Lamellé-collé 80 × 360 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

2 Pieds Lamellé-collé 80 × 280 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

Pannes Lamellé-collé 80 × 320 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

Contreventement Lamellé-collé 80 × 180 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 2

2 Portiques Lamellé-collé 80 × 360 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

2 Pieds Lamellé-collé 80 × 320 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

Pannes Lamellé-collé 80 × 320 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

Contreventement Lamellé-collé 80 × 180 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Couverture ou panneaux solaires **non fournis**.



Le produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie avec système d'ancrage inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.



Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur bas de pente	Hauteur haut de pente	CL4 Vert
1 place de stationnement	5 800 mm	3 100 mm	2 859 mm	3 441 mm	4989616
2 places de stationnement	5 800 mm	5 400 mm	2 859 mm	3 441 mm	4989617

NOUVEAUTÉ

Kit Extension Ombrière

2 KITS AU CHOIX :

- 2 Portiques - CL4 Vert - 3,1 × 5,8 m
1 place de stationnement (Kit 1)
- 2 Portiques - CL4 Vert - 5,4 × 5,8 m
2 places de stationnement (Kit 2)

Kit extension pour fixation contre Kit ombrière ou support maçonnerie.

Charpente en Lamellé-collé Pin Sylvestre traité autoclave CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Adapter aux particuliers, collectivités, parkings publics, ERP.

Dimensionnée aux Eurocodes 5 et 8 (sismique)

Justificatif pour bureau de contrôle sur demande.

Le produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie avec système d'ancrage inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

COMPOSITION DU KIT 1

1 Portique Lamellé-collé 80 × 360 mm en Pin autoclave CL4 Vert raboté.

1 Pied Lamellé-collé 80 × 280 mm en Pin autoclave CL4 vert raboté.

Pannes Lamellé-collé 80 × 320 mm en Pin autoclave CL4 vert raboté.

Contreventement Lamellé-collé 80 × 180 mm en Pin autoclave CL4 vert raboté.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

COMPOSITION DU KIT 2

1 Portique Lamellé-collé 80 × 360 mm en Pin autoclave CL4 vert raboté.

1 Pied Lamellé-collé 80 × 320 mm en Pin autoclave CL4 vert raboté.

Pannes Lamellé-collé 80 × 320 mm en Pin autoclave CL4 vert raboté.

Contreventement Lamellé-collé 80 × 180 mm en Pin autoclave CL4 vert raboté.

1 Plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Couverture ou panneaux solaires **non fournis**.



Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur bas de pente	Hauteur haut de pente	CL4 Vert
1 place de stationnement	5 800 mm	3 100 mm	2 859 mm	3 441 mm	4989618
2 places de stationnement	5 800 mm	5 400 mm	2 859 mm	3 441 mm	4989619

GAMME CIBÔ

Tables & Bancs

Table banc avec abri 6 personnes

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Table banc avec abri 6 personnes avec bancs intégrés.

Table :

Longueur : 2 000 mm / Largeur : 750 mm / Hauteur : 750 mm

Assise :

Longueur : 2 000 mm / Largeur : 440 mm / Hauteur : 450 mm

Hauteur faitage : 3000 mm

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave. Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

COMPOSITION DU KIT


Platelage (assises et table) 45 x 145 mm en Pin traité CL4.
4 poteaux et structure 90 x 90 mm en Pin traité CL4 raboté.

Chevrons 60 x 80 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.
Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Couverture et liteaux **non fournis**.

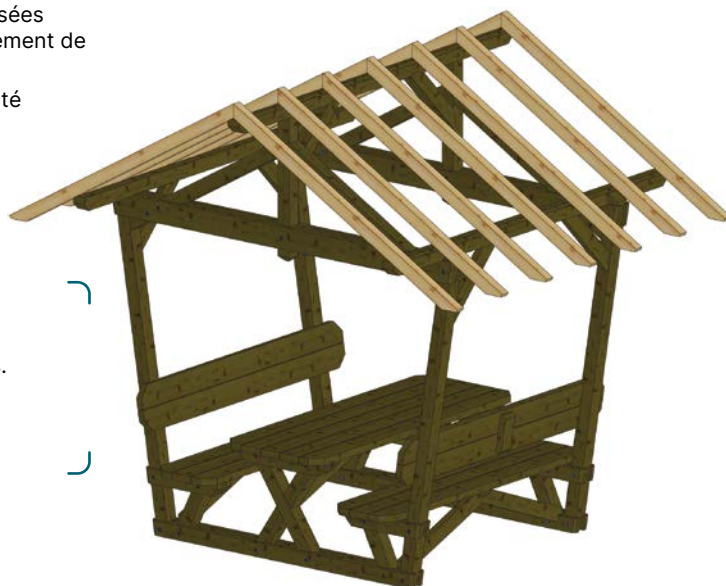

Le produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
2 700 mm	2 000 mm	3 000 mm	4884153	4906774

Info !

N'oubliez pas de traiter les coupes.

Table extérieure 6/8 personnes

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Table extérieure pour 6/8 personnes avec bancs intégrés.
Hauteur de l'assise : 470 mm. Hauteur du plateau : 750 mm.
Bois massif.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave. Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

COMPOSITION DU KIT

Platelage (assises et table) 45 × 145 mm en Pin traité CL4.

2 lisses hautes et 2 lisses basses moisées en 45 × 145 mm en Pin traité CL4 raboté.

4 pieds 45 × 145 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.

Contreventement 45 × 80 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.

2 renforts 45 × 80 mm en Pin traité autoclave CL4 raboté.

Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Le + produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.
- **Accessibilité** : Compatibilité PMR



Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
2 350 mm	1 535 mm	750 mm	4683465	4906773

Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

GAMME CIBÔ

Tables & Bancs

Table fermière

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Longueur : 2500 mm Largeur : 1100 mm

Hauteur du plateau : 750 mm

Bois massif.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave. Pot de produit de traitement de coupe fourni avec le kit.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Le produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

COMPOSITION DU KIT

Platelage (table) : 70 x 220 mm en Pin traité CL4.

Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.



N'oubliez pas de traiter les coupes.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
8/10 personnes	2 500 mm	1 100 mm	750 mm	4884154	4884155

Banc table fermière

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Longueur : 2500 mm / Largeur : 440 mm

Hauteur de l'assise : 470 mm

Bois massif.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Le produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.


COMPOSITION DU KIT

Platelage (assise) : 70 x 220 mm en Pin traité CL4.

Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.

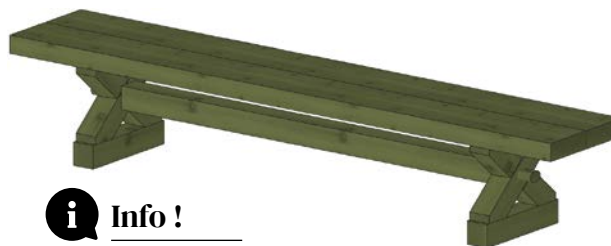

N'oubliez pas de traiter les coupes.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
4 personnes	2 500 mm	440 mm	450 mm	4884156	4884157



GAMME CIBÔ

Tables & Bancs

Table extérieure pique-nique

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Longueur : 2000 mm

Largeur : 750 mm

Hauteur du plateau : 750 mm.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave. Bois contrecollés et massifs.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Le + produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

COMPOSITION DU KIT

Platelage (table) : 45 × 145 mm en Pin traité CL4 raboté.

4 pieds 90 × 90 mm en Pin traité CL4 raboté.

2 renforts 90 × 90 mm en Pin traité CL4 raboté.

Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.



Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
6 personnes	2 000 mm	750 mm	750 mm	4884158	4906775

Banc table pique-nique

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Longueur : 2000 mm. Largeur assise : 400 mm

Hauteur de l'assise : 470 mm

Bois massif.

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Les bois secs, rabotés confèrent une grande stabilité dimensionnelle et un état de surface optimal.

Le + produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

COMPOSITION DU KIT

Platelage (assise) : 45 × 145 mm en Pin traité CL4 raboté.

2 pieds 90 × 90 mm en Pin traité CL4 raboté.

Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.



Info !

N'oubliez pas de **traiter les coupes**.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
3 personnes	2 000 mm	600 mm	850 mm	4884159	4906776

GAMME CIBÔ

Tables & Bancs

Table pliante 6 personnes

BOIS TRAITÉ CL2

Uniquement pour usage intérieur.

COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

Platelage (table) : panneau de particules CTBH 19 mm.

Pieds 45 × 95 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

Renforts 45 × 60 mm en Sapin/Épicéa CL2 raboté.

Quincaillerie.

Le produit

- **Facilité :** déjà montée.
- **Rapidité :** juste à déplier.
- **Durabilité :** assemblages par mi-bois et boulons pour une meilleure résistance.



Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Code
6 personnes	2 040 mm	910 mm	750 mm	4884160

Banc public

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Longueur : 2 000 mm

Largeur assise : 450 mm

Hauteur assise : 470 mm

COMPOSITION DU KIT

Platelage (assise) : 45 × 145 mm en Pin traité CL4 raboté.

2 pieds 90 × 90 mm en Pin traité CL4 raboté.

Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.

Le produit

- **Facilité :** plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité :** assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité :** Pin traité CL4 et quincaillerie INOX pour une meilleure résistance aux intempéries.



Info !

N'oubliez pas de traiter les coupes.



Longueur	Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
3 personnes	2 000 mm	665 mm	970 mm	4884175	4906789



GAMME CIBÔ

Jardinières

NOUVEAUTÉ

Jardinières

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Pour embellir vos jardins et terrasses, un large choix dans les dimensions proposées.

Jardinière à assembler : pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Le produit

- **Facilité :** plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité :** assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité :** Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

COMPOSITION DU KIT

Lame pin CL4 : 45 mm en Pin traité CL4 raboté.

Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.



Info !

N'oubliez pas de traiter les coupes.

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
600 × 600 × 450	600 mm	600 mm	450 mm	4884165	4906779
600 × 600 × 600	600 mm	600 mm	600 mm	4884168	4906782
600 × 600 × 900	600 mm	600 mm	900 mm	4884171	4906785
1200 × 600 × 450	1 200 mm	600 mm	450 mm	4884166	4906780
1200 × 600 × 600	1 200 mm	600 mm	600 mm	4884169	4906783
1200 × 600 × 900	1 200 mm	600 mm	900 mm	4884172	4906786
1800 × 600 × 450	1 800 mm	600 mm	450 mm	4884167	4906781
1800 × 600 × 600	1 800 mm	600 mm	600 mm	4884170	4906784
1800 × 600 × 900	1 800 mm	600 mm	900 mm	4884173	4906787

NOUVEAUTÉ

Jardinière potager

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Un potager sans se baisser !

Jardinière à assembler : pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées après traitement autoclave.

Le produit

- **Facilité :** plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité :** assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité :** Pin traité CL4 pour une meilleure résistance aux intempéries.

COMPOSITION DU KIT

Lame Pin CL4 : 45 mm en Pin traité CL4 raboté.

Quincaillerie.

1 pot de produit de traitement de coupe.

1 plan de montage détaillé et pièces numérotées.



Info !

N'oubliez pas de traiter les coupes.

Longueur	Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
1300 × 750 × 800	1 300 mm	750 mm	800 mm	4884174	4906788

152

153

GAMME CIBÔ

Terrain de pétanque

Tour de terrain de pétanque

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Dimensions Tour de terrain : 12 × 5 m /
Traverses de 140 × 140 mm

Traverse : 140 × 140 × 2 570 mm (utile 2400 mm)

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées
après traitement autoclave.

COMPOSITION DU KIT

14 Traverses à emboîter et à assembler
en Pin traité autoclave CL4 raboté.

Quincaillerie.


1 pot de produit de traitement de coupe.

Le produit

- **Facilité** : déjà montée.
- **Rapidité** : juste à déplier.
- **Durabilité** : assemblages par mi-bois et boulons
pour une meilleure résistance.

Info !

N'oubliez pas de
traiter les coupes.

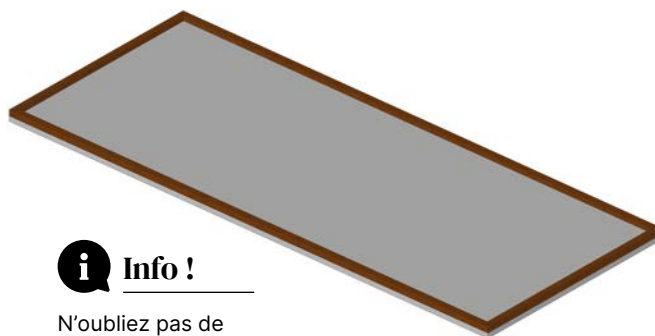

Modèle	Longueur	Largeur	CL4 Vert	CL4 Marron
12 × 5 m	12 000 mm	5 000 mm	4884162	4906777

Paire de traverses usinées pour extension de terrain de pétanque

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE CL4 VERT OU MARRON

Kit extension terrain de pétanque.

Traverse : 140 × 140 × 2 570 mm (utile 2400 mm)

Pour les pièces traitées CL4, les coupes sont réalisées
après traitement autoclave.

COMPOSITION DU KIT

Paire de Traverses usinées prête à être assemblée
en Pin traité autoclave CL4 raboté.

Quincaillerie.


1 pot de produit de traitement de coupe.

Le produit

- **Facilité** : plan de montage et quincaillerie inclus.
- **Rapidité** : assemblage simple, facile à monter.
- **Durabilité** : Pin traité CL4 pour une meilleure
résistance aux intempéries.

Info !

N'oubliez pas de
traiter les coupes.

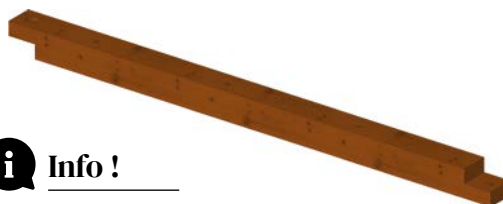

Longueur	Longueur	Largeur	Hauteur	CL4 Vert	CL4 Marron
Traverses usinées	2 500 mm	140 mm	140 mm	4884163	4906778

Tréteaux de charpentier (x2)

BOIS TRAITÉ CL2

Tréteaux **vendus par paire** et à assembler.

En Bois Massif abouté Sapin/Épicéa CL2 raboté.

Quincaillerie incluse.

Le produit

- **Facilité** : paire de tréteaux à assembler.
- **Rapidité** : **plan de montage** et **quincaillerie** inclus.
- **Durabilité** : **ultra résistant**. Le véritable tréteau du charpentier.
- **Solidité** : charge admissible, **700 kg/tréteau**.



Longueur	Largeur	Hauteur	Code
1 200 mm	440 mm	780 mm	4954220

Établi professionnel

BOIS TRAITÉ CL2

Établi professionnel **usage intérieur** à assembler.

En Bois Massif abouté Sapin/Épicéa CL2 raboté.

Épaisseur : 45 mm.

Quincaillerie incluse.

Le produit

- **Facilité** : chaque pièce est numérotée et repérée sur le plan de pose.
- **Rapidité** : **plan de montage** et **quincaillerie** inclus.
- **Durabilité** : **ultra résistant**. Conception et sections renforcées.



Longueur	Largeur	Hauteur	Code
2 080 mm	580 mm	950 mm	4884161

Ateliers CIBM

CATALOGUE GÉNÉRAL CIBM 2026

CIBM
Centre d'Importation Bois



✦ Atelier de Charpente & Bureau d'Études	158
✦ Atelier d'Usinage Bois	162
✦ Offre Atelier d'Usinage Bois	166



ATELIERS DU CIBM

Taille de Charpente & B.E.

ROUEN



Rouen

Atelier de Taille de Charpente
& Bureau d'Études

UNE EXPERTISE COMPLÈTE AU SERVICE DE VOS PROJETS BOIS.

- Notre plateforme de Rouen qui développe et fabrique notre gamme CiBÔ met également à votre disposition son expertise pour l'étude et la taille de charpente.
- Pour se faire, nous disposons de 4 500 m² de stockage et d'un atelier de 2 500 m², ainsi que d'équipements performants.





ATELIERS DU CIBM

Taille de Charpente & B.E.

ROUEN

Expertise & offre

UN SAVOIR-FAIRE GLOBAL

Nous proposons une approche complète intégrant :

- Étude technique,
- Dimensionnement,
- Fabrication de structures bois.

BUREAU D'ÉTUDES AGRÉÉ

- Notes de calcul,
- Plans d'exécution, modélisation 3D,
- Descentes de charges garantissent la fiabilité de vos projets.
- Accompagnement technique et échange avec les bureaux de contrôle en phase d'exécution.



PRODUITS

- Poutres en I,
- Bois collés,
- Lamibois,
- Bois massif abouté,
- Bois d'ossature,
- Quincaillerie.



Poutre en I



Bois collés



Lamibois



Bois massif abouté



Bois d'ossature




Quincaillerie


ESSENCES



Sapin/Épicéa



Douglas



Pin



Traitement autoclave

158
159



ATELIERS DU CIBM

Taille de Charpente & B.E.

ROUEN

Services & accompagnement

PRESTATIONS SUR MESURE

SERVICES DE TAILLE DE CHARPENTE AUX DIMENSIONS SOUHAITÉES :

- ▶ Coupe à longueur,
- ▶ Optimisation des poutres,
- ▶ Débit sur liste,
- ▶ Rabotage,
- ▶ Traitement CL2.

SOLUTIONS « TAILLE DE CHARPENTE » PRÊTES À POSER

Fabrication de ferme, carport, murs à ossature bois en débit prêt à poser, kit plancher pour simplifier vos chantiers.

MODÈLES STANDARDS ÉVOLUTIFS :

Pergola, auvent, kiosque, abris, tables...
toute la gamme CiBÔ.



Vos bénéfices !

Gain de temps, maîtrise des coûts, accompagnement technique et solution clé en main.


Centre d'Importation Bois



AVANTAGES DE LA CHARPENTE TAILLÉE

- Solution complète
- Gain de temps sur chantier
- Maîtrise des coûts
- Optimisation des structures
- Accompagnement technique



ATELIERS DU CIBM

Taille de Charpente & B.E.

ROUEN

Un processus simplifié pour passer commande

3 SOLUTIONS POSSIBLES

- Les feuilles de débit pour les commandes simples.
- Les fiches de renseignements et les plans complets du chantier transmis à notre Bureau d'étude.
- La fabrication directe suivant vos propres fichiers de taille en DWG.

NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET :

- En vous établissant une fiche de prise de côte (rénovation).
- En vous réalisant une fiche d'implantation maçonnerie (construction neuve).
- En vous mettant à disposition une assistance téléphonique pour accompagner le poseur si besoin sur le chantier.

 **Contactez-nous !**



160

161

Le projet du client

01 Le client flashe un des QR CODE ci-dessous, télécharge les fiches, les renseigne, puis les transmet au **distributeur** avec les plans du projet



Charpente



Mur
Ossature
Bois



Kit plancher /
toiture-
terrasse

02 Le service technique du CIBM réalise la pré-étude et fournit un devis au distributeur



03 Le distributeur habituel envoie l'offre commerciale au client

04 Le client accepte la proposition commerciale



05 Le bureau d'études du CIBM réalise l'étude technique et le plan 3D

06 Échanges et validation par le client



07 L'atelier CIBM lance la fabrication sur la base des éléments validés

08 Le CIBM livre au distributeur les produits et les plans de pose



ATELIERS DU CIBM

Atelier d'Usinage Bois

LYON



Lyon Atelier d'Usinage Bois

PERFORMANCE ET PRÉCISION AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION BOIS

Spécialisé dans l'usinage du bois massif depuis plus de 25 ans, notre atelier s'appuie sur une équipe expérimentée et engagée, dont le savoir-faire constitue un véritable atout.

Nous disposons d'un parc machines complet et polyvalent nous permettant de prendre en charge l'ensemble des opérations : débit, usinage, mise à longueur et conditionnement.

Notre objectif est de renforcer notre offre en proposant des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.



Sur simple demande via la fiche atelier, nous étudions votre projet et établissons un chiffrage sous 48 heures.



 **Pour une étude rapide**

**MERCI DE SCANNER CE QR CODE
ET DE COMPLÉTER LA FICHE**

Apportez-nous un maximum d'informations afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de vos clients. Il est important de connaître l'utilisation finale du produit.

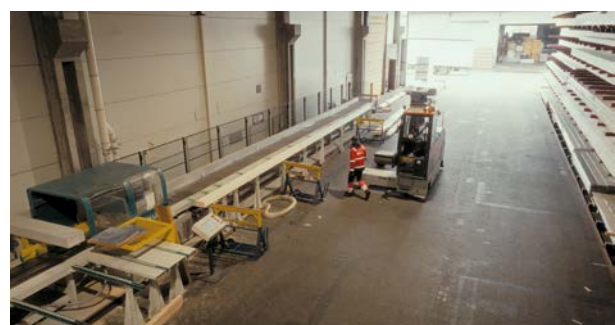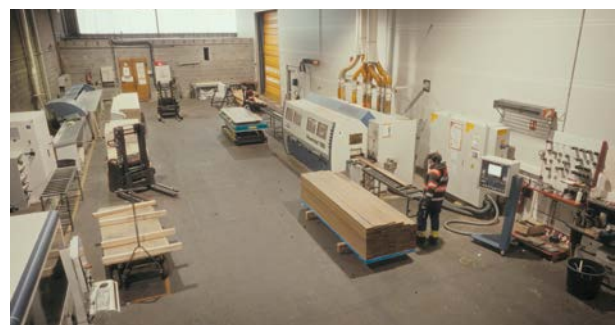



ATELIERS DU CIBM

Atelier d'Usinage Bois

LYON

Capacités industrielles

MACHINES

- ▶ Scie à ruban
- ▶ Scie Multi-lames
- ▶ Scie radiale
- ▶ Toupie
- ▶ Raboteuse moulurière (x2)
- ▶ Scie radiale pendulaire pour coupe à longueur
- ▶ Tronçonneuse à paquet
- ▶ Bac à aspersion CL2

UN OUTIL DE PRODUCTION COMPLET

- ▶ Refente,
- ▶ Délignage,
- ▶ Rabotage 4 faces,
- ▶ Profilage,
- ▶ Coupe à longueur,
- ▶ Tronçonnage au colis,
- ▶ Traitement CL2,
- ▶ Emballage.

ESSENCES

- ▶ Résineux (Bois du Nord, Mélèze, Douglas, Red Cedar ...)
- ▶ Feuillus tempérés (Chêne, Hêtre...)
- ▶ Exotiques (Sipo, Sapelli, Méranti, Ipé, Tali...)



Solutions & valeur ajoutée

PROFILS RÉALISABLES OU FAITS SUR MESURE

- ▶ Lame de terrasse
- ▶ Bardage élégie biais (Profil non rainés en bout)
- ▶ Bardage à claire-voie
- ▶ Main courante
- ▶ Madrier emboîtement rainure et languette
- ▶ Lame à volet
- ▶ Profil à mi-bois
- ▶ Nez de marche
- ▶ Seuil de porte (avec joint)
- ▶ Plinthe
- ▶ Plancher jointif rainure et languette
- ▶ Plancher de camion

En fabrication spéciale, une tolérance quantitative comprise entre 0 et 5 % peut être appliquée par rapport à la commande initiale.

NOS ENGAGEMENTS

- ▶ Qualité, précision, réactivité et expertise font de l'atelier un partenaire clé.
- ▶ Veuillez nous contacter et nous étudierons vos demandes **sous 48 h.**

Info !

Veuillez trouver nos différentes prestations à la page suivante.

162

163

ATELIERS DU CIBM


Atelier d'Usinage Bois

LYON


Atelier d'Usinage Bois

LAME DE TERRASSE

Essence	Section	Origine	Profil 4 faces lisses Fixation invisible Hardwood	Profil 6 rainures en V	Profil 6 rainures en V Fixation invisible Hardwood
Padouk	21 × 145 × 1850 / 6100 mm	République du Congo, Gabon	4533326	-	-
Ipé	21 × 145 × 1850 / 6100 mm	Brésil, Pérou	6537175	3123068	6537176
Cumaru	21 × 145 × 1850 / 6100 mm	Brésil, Pérou	-	3123838	-
Massaranduba	21 × 145 × 1850 / 6100 mm	Brésil, Pérou	-	1963150	-
Garapa	21 × 145 × 1850 / 6100 mm	Pérou, Bolivie, Brésil	4935849	4935848	-
Itauba	21 × 145 × 1850 / 6100 mm	Brésil	4935847	4935846	-
Frêne thermochauffé	21 × 142 × 1850 / 6100 mm	France, Allemagne	4855569	-	-
Tali	25 × 145 × 1850 / 6100 mm	République du Congo	-	4942263	-



Essence	Section	Origine	Code	Colisage
TASSEAUX RABOTÉS				
Hêtre	40 × 40 × 3050 mm	Allemagne	4942312	6 pcs/pq
Sipo	41 × 40 × 3000 mm	République du Congo	4942353	6 pcs/pq




BARDAGE CLAIRE-VOIE

Douglas	21 × 68 × 4000 mm	France	4942295	-
---------	-------------------	--------	---------	---




LAMES À BANC

Sipo	27 × 110 × 2000 mm	République du Congo	3280254	100 pcs/pal
------	--------------------	---------------------	---------	-------------




LAMES À VOLET (Essence en fonction de nos arrivages)

Mengkulang	27 × 90 mm	Malaisie	4457987	-
Dark Red Meranti	27 × 90 mm	Malaisie	3595375	-





LAMES ÉCHARPE

Dark Red Meranti	27 × 90 mm	Malaisie	4954298	-
------------------	------------	----------	---------	---



SEUIL SUISSE AVEC JOINT (Essence Sipo ou Sapelli en fonction de nos arrivages)

Bois exotique Rouge	20 × 68 × 930 mm	République du Congo	6210483	20 pcs/pq
---------------------	------------------	---------------------	---------	-----------

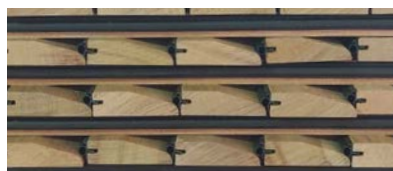



ATELIERS DU CIBM

Atelier d'Usinage Bois

LYON

Essence	Section	Origine	Code	Colisage
MAIN COURANTE - BOIS RÉSINEUX				
Douglas	42 × 140 × 4000 mm	France	4988756	2 pcs/pq
Mélèze	42 × 140 mm	Canada	6406345	2 pcs/pq
Red Cédar	38 × 140 mm	Canada	en création	2 pcs/pq
Sapin du Nord	42 × 140 mm	Finlande	en création	2 pcs/pq

PALINE DE BALCON

Douglas	20 × 140 × 4000 mm	France	4942311	4 pcs/pq
Mélèze	20 × 140 mm	Canada	en création	4 pcs/pq
Sapin du Nord	20 × 140 mm	Finlande	4942313	4 pcs/pq

POTEAUX

Douglas	90 × 90 × 4000 mm	France	en création	-
---------	-------------------	--------	-------------	---

MADRIER À CHALET BOIS DU NORD BLANC

Sapin / Épicéa	44 × 135 mm	Finlande	en création	-
----------------	-------------	----------	-------------	---







NEZ DE MARCHE

Chêne 34 × 63 mm	1 m	Croatie, Italie	1752847	6 pcs/pq
	1,20 m		1752848	6 pcs/pq
	1,40 m		1752849	6 pcs/pq
	1,60 m		1752850	6 pcs/pq
Sapelli 34 × 63 mm	1 m	République du Congo	4487067	6 pcs/pq
	1,20 m		4487068	6 pcs/pq
	1,40 m		4487069	6 pcs/pq
	1,60 m		4487070	6 pcs/pq

PLANCHER À CAMION

Keruing	35 × 145 mm	Malaisie	-	-
	35 × 165 mm		-	-
	35 × 195 mm		-	-
	35 × 215 mm		-	-

Profil



164
165



Prestations de coupe à la longueur et traitement CL2 possible.



ATELIERS DU CIBM

Offre Ateliers



Banc de coupe

► Disponible dans chaque agence CIBM

- Poutre en lamellé-collé
- Poutre en contrecollé
- Poutre BMA
- Poutre en I
- Poutre en lamibois LVL



Rouen



SOLUTION
COMPLÈTE



OPTIMISATION
DES STRUCTURES



PLAN DE MONTAGE
ET QUINCAILLERIES.
GAIN DE TEMPS
SUR CHANTIER



RESPECT
DES NORMES
À L'EUROCODE 5



MAÎTRISE
DES COÛTS



ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE



Lyon



UN LARGE CHOIX
D'ESSENCES DE BOIS
EN STOCK



UN CONTRÔLE
QUALITÉ RENFORCÉ
EN ENTRÉE ET EN
SORTIE DE MACHINES



DES DEVIS ÉTABLIS
SOUS 48H



DES CONDITIONNEMENTS
SOIGNÉS



DES OFFRES
ADAPTÉES GRÂCE
À LA FICHE ATELIER
À COMPLÉTER



DES DÉLAIS
RÉACTIFS



 Pour une étude rapide

MERCI DE SCANNER CE QR CODE
ET DE COMPLÉTER LA FICHE

Apportez-nous un maximum d'informations afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de vos clients. Il est important de connaître l'utilisation finale du produit.

CIBM

Nos partenaires



binderholz

CEIDRAL



EDWOODPRO
WE ARE OAK

Fiberdeck

Freefoam
Profils PVC pour le Bâtiment



GRIPSURE
restez sur vos pieds

häussermann
www.haessermann.de



JamesHardie

Ladenburger
Holzwerke

MARINE BOX
South American Timber



moso
BAMBOO

Moulin
scierie



PFLEIDERER



PRO LIGNUM
BOIS COLLÉ DU JURA

rettenmeier
PREMIUM OF WOOD

ROBINSON
LUMBER COMPANY

SALOLA
Environnement

silvadec
La vie est composite

SIMPSON
Strong-Tie

SOLIDOR

STEICO
Le système constructif par nature

TIMBRA
TECH
Innovating Nature
Building Futures

UNILIN



vogel
wood



VMG
LIGNUM

166

167

+ Éléments de structure

POTEAU

Élément vertical supportant des charges descendantes.

POUTRE

Élément horizontal porteur.

SOLIVE

Petite poutre supportant un plancher.

CHEVÊTRE

Renfort autour d'une trémie.

ENTRAXE

Distance axe-à-axe de pièces répétitives.

MOISE

Renforcement par deux planches jumelles.

LAMBOURDE

Support du platelage ou plancher.

TRAVERSE

Pièce horizontale secondaire dans une ossature.

VOLIGE

Sciage avivé dont l'épaisseur peut être de 12, 15, 18 ou 22 mm.

TASSEAU

Sciage avivé de section carré ou rectangulaire comprise entre 15 × 15 mm et 60 × 60 mm.

LATTE

Sciage avivé de section rectangulaire étroit et de faible épaisseur.

FRAIS DE SCIAGE

Pièce de bois massif obtenue par sciage de grumes. Ce produit n'a pas subi d'opérations de séchage.

+ Ossature Bois

MONTANT

Élément vertical porteur.

LISSE BASSE / HAUTE

Base et sommet de l'ossature.

CONTREVENTEMENT

Élément assurant la stabilité latérale.

PARE-PLUIE

Membrane extérieure étanche à l'eau.

FREIN-VAPEUR

Membrane intérieure régulant la vapeur.

PANNEAU OSB

Panneau structurel à lamelles orientées.

PANNEAU MFP

Panneau multifonction dérivé du bois de haute densité.

RUPTEUR THERMIQUE

Élément limitant les ponts thermiques.

+ Charpente traditionnelle

ARBALÉTRIER

Pièce inclinée formant le versant.

ENTRAIT

Lien horizontal entre les arbalétriers.

POINÇON

Pièce verticale centrale.

CONTREFICHE

Support incliné de renfort.

SABLIÈRE

Poutre posée sur le mur pour supporter la charpente.

FERME

Structure triangulée porteuse.

ENTRAIT RETROUSSÉ

Entrait placé plus haut pour dégager un volume.

+ Toiture

CHEVRON

Élément incliné portant les liteaux.

LITEAU

Support des tuiles ou ardoises.

CONTRE-LITEAU

Création d'une lame d'air sous couverture.

PANNE FAÎTIÈRE

Poutre au sommet du toit.

PANNE INTERMÉDIAIRE

Panne située entre faîtière et sablière.

DÉBORD DE TOIT

Prolongement protégeant les murs.

+ Assemblages

TENON-MORTAISE

Assemblage bois traditionnel mâle-femelle.

TRAIT DE JUPITER

Assemblage en sifflet pour rallonger une poutre.

EMBRÈVEMENT

Logement d'une pièce dans une autre.

ABOUTAGE

Raccordement longitudinal.

BOULONNAGE

Fixation par boulons.

TIREFOND

Vis lourde pour charge importante.

DÉLARDEMENT

Coupe en biseau pratiquée au long de l'arête d'une pièce de bois et généralement donnée en % de la pente.

+ Matériaux dérivés du bois

OSB

Panneau à lamelles orientées. (« Oriented Strand Board »)

CTBX

Contreplaqué adapté aux milieux humides.

CTBH

Aggloméré adapté aux milieux humides.

CONTREPLAQUÉ

Panneau multicouche de plis croisés.

LAMELLÉ-COLLÉ

Assemblage collé de lamelles pour grandes portées.(BLC)

LVL

Bois reconstitué en placages parallèles.
(Lamibois en français)

CONTRECOLLÉ

Constitué de lames de bois massifs, de fortes épaisseurs, aboutés ou non à la fabrication.

CLT

"Cross Laminated Timber" = bois lamellé croisé.

BM

Bois Massif.

BMA

Bois Massif Abouté.

BMR

Bois Massif Reconstitué.

FILIÈRE SÈCHE

Ensemble des acteurs de la construction bois intervenant avec des matériaux secs. La filière sèche supprime les temps de séchage réduisant les délais de construction.

+ Géométrie & dimensionnement

PORTÉE

Distance libre entre appuis.

FLÈCHE

Déformation verticale d'une pièce chargée.

DÉVERS

Basculement latéral d'une poutre.

ÉCHANTILLONNAGE

Dimensionnement des sections.

+ Performance & protection

CLASSE DE SERVICE

Condition hygrométrique d'usage.

CLASSE D'EMPLOI

Exposition du bois aux risques biologiques.

PERMÉANCE

Capacité d'un matériau à laisser passer la vapeur.

VALEUR SD

Résistance équivalente en mètres d'air.

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Imprégnation pour augmenter la durabilité.

+ Prestations

DÉLIGNAGE

Sciage dans la largeur du bois.

REFENTE

Sciage dans l'épaisseur du bois.



CIBM s'engage dans la préservation des ressources forestières



DISTRIBUER DES PRODUITS LÉGAUX ET ISSUS DE FORÊTS MIEUX GÉRÉES, DE FAÇON RESPONSABLE ET DE SOURCES CONTRÔLÉES

CIBM a fait certifier ses chaînes de contrôles FSC®⁽¹⁾ et PEFC⁽²⁾. Nos clients disposent ainsi de toutes les garanties pour répondre aux appels d'offres dans le cadre des marchés publics. CIBM en tant qu'importateur et distributeur, est un maillon de la chaîne de commercialisation du produit certifié et peut ainsi garantir aux clients la traçabilité des produits. Les mentions de certification des produits sont indiquées sur nos bons de livraison et sur nos factures le cas échéant.

CIBM veille en particulier à respecter et garantir la conformité avec le RBUE (Règlement Bois de l'Union Européenne), et demain le RDUE (Règlement pour la lutte contre la déforestation Importée de l'Union Européenne), à partir de sa mise en application au 31 Décembre 2026.



GARANTIR LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

CIBM inscrit sa politique environnementale dans la durée et s'engage à **augmenter de façon régulière et substantielle son offre de produits labellisés FSC® et PEFC**. Les essences menacées d'extinction ou qui n'offrent pas de garanties d'origine ne figurent pas à notre plan de vente.



S'ENGAGER DANS LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ*

CIBM s'interdit de s'approvisionner dans certains pays évalués à risque trop élevé ou bien soumis à Embargo mais également de distribuer les essences menacées d'extinction en suivant notamment **les recommandations de la CITES⁽³⁾ ou de la liste rouge de l'IUCN⁽⁴⁾**. CIBM adapte sa politique, après analyse et évaluation des garanties fournies par ses fournisseurs (notamment lorsque le commerce demeure autorisé, mais soumis à des permis).

EXCLURE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS À BASE DE BOIS ORIGINAIRE DES PAYS SUIVANTS :

- Myanmar (ex Birmanie)
- Papouasie Nouvelle-Guinée
- Libéria
- Chine : tous les produits contenant du bois tropical
- République Démocratique du Congo
- République Centrafricaine
- Russie et Biélorussie

S'ABSTENIR DE COMMERCIALISER LES ESSENCES DE BOIS MENACÉES SUIVANTES :

- ⊘ Kempas
- ⊘ Merbau
- ⊘ Moabi
- ⊘ Teck de Birmanie
- ⊘ Wengé

Liste complète des essences interdites disponible en agence.

Pour connaître les essences de substitution, **renseignez-vous auprès de vos agences CIBM.**

* Évolution des engagements possibles selon l'actualité géopolitique et les rapports annuels concernant l'évolution des essences selon l'IUCN et la CITES

Conditions générales de vente

COMMANDES

Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente (« CGV »). Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou tout autre document transmis par le client clients ne peut, en conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire convenue par écrit entre notre société et le client. Les clients sont susceptibles d'être complétées par des conditions générales catégorielles ou des conditions particulières de vente dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Notre société est libre de sa politique commerciale et se réserve le droit, à tout moment, d'apporter aux CGV toute modification qu'elle jugera utile. Pour accéder à la version à jour au moment de la commande, le client peut flasher le QR code présent à la fin des CGV.

ÉTUDES

Les études et recommandations sont réalisées sur la base des informations communiquées par le client. Il lui appartient de les contrôler et de faire vérifier qu'elles tiennent compte notamment des règles de l'art et des prescriptions particulières d'emploi des produits.

PRIX

Toutes les conditions tarifaires de nos produits et services sont disponibles en agence. Les prix indiqués dans nos offres peuvent être soumis à des conditions ou à une durée de validité. En cas d'enlèvements ou de livraisons échelonnées ou différées, nos prix pourront être révisés en fonction des variations des conditions d'approvisionnement ou de notre politique commerciale. Les prix des produits incluent, le cas échéant, toute éco-contribution applicable. Sont également susceptibles d'être facturés au client : (a) toute prestation de service (livraison, grutage des marchandises, ...), (b) des frais de gestion pour l'établissement de toute facture et de tenue de compte ainsi que (c) des frais relatifs notamment à la consignation et à la reprise des palettes, à la contribution environnementale, à la contribution carbone et à la surcharge gazole.

ENLÈVEMENT – LIVRAISON – TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du client professionnel, sauf convention contraire écrite entre les parties. En cas de livraison sur chantier, le client doit être présent à la date et à l'horaire convenu et doit avoir accompli toutes les démarches administratives nécessaires afin que la livraison puisse être effectuée en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur (notamment en cas de présence de lignes électriques, de demande de permission ou d'autorisation de voirie, de restriction de circulation et de permis de stationnement). Le lieu de livraison, qui devra être clairement précisé par le client sur le bon de commande, devra être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque. Le client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. Notre société décline toute responsabilité si un dommage quelconque advient sur le chantier par le transporteur, en raison d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié. Le déchargement des marchandises est à la charge du client, sauf stipulation contraire. En cas d'absence du client professionnel au moment de la livraison, les marchandises pourront être déchargées à ses risques. En cas d'absence d'un client consommateur, notre société prendra contact avec lui pour définir un nouveau rendez-vous de livraison. Cette nouvelle livraison pourra être facturée.

En cas d'enlèvement des marchandises par le client, celui-ci effectue sous sa responsabilité les opérations de chargement et d'arrimage dans un véhicule adapté permettant leur transport en toute sécurité.

Pour les clients professionnels, les retards de mise à disposition des produits en point de vente ou de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

Pour les clients consommateurs, les marchandises sont disponibles à l'enlèvement ou livrées à la date ou dans le délai indiqué au moment de la commande. A défaut le client consommateur pourra résoudre la commande dans les conditions de l'article L216-6 du Code de la consommation.

En cas de refus de prendre livraison ou de non-enlèvement des marchandises commandées, notre société pourra librement en disposer huit (8) jours après notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (« LRAR ») demandant au client d'en prendre livraison ou de les enlever et demeurée sans effet. Notre société conservera tout acompte versé à titre d'indemnité sauf pour les marchandises commandées spécialement pour le client (« Commandes Spéciales ») qui ne seront ni reprises, ni échangées, et pour lesquelles ce dernier restera redevable de la totalité du prix de vente et des frais annexes, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

PÉNALITÉS DE STOCKAGE

Sans préjudice de ce qui précède, si le client n'a pas enlevé ou pris livraison de sa commande trente (30) jours calendaires suivant sa date de disponibilité, des pénalités de stockage pourront lui être facturées à hauteur de 2% du montant total de la commande TTC par mois de stockage, tout mois entamé étant dû.

GARANTIES

Le client s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables, et notamment celles portant sur le contrôle des exportations.

En cas de non-conformité des produits par rapport à la commande ou de vice apparent constaté lors de l'enlèvement ou de la livraison, le client devra formuler toute réserve sur le bordereau d'enlèvement ou de livraison.

En cas de livraison, il appartient au client de reconnaître l'état des marchandises avant de procéder au déchargement et, le cas échéant, de confirmer ses réserves auprès du transporteur par LRAR dans les trois (3) jours qui suivent la livraison. En cas de réception de marchandises non conformes à la commande par un client professionnel, toute réclamation doit être adressée à notre société par LRAR dans les huit (8) jours qui suivent la date de livraison ou d'enlèvement des marchandises. Les réclamations concernant la non-conformité apparente de nos marchandises ne sont prises en considération qu'avant toute pose ou installation.

En l'absence de réserves précises et justifiées, les produits seront considérés conformes à la livraison sera considérée conforme à la commande, dégageant notre société et le transporteur de leurs obligations au titre de la livraison, sans que cela ne fasse obstacle à l'application ultérieure, le cas échéant, des garanties commerciales ou légales.

Il appartient au client de prendre connaissance de l'étiquetage du produit, des fiches techniques, des préconisations d'installation et de toute mention présente sur le produit ou son emballage avant la pose ou l'installation du produit. Pour les fournitures de certains matériaux (notamment carrelage, pierre reconstituée, pierre naturelle, bois et produits intégrant du bois, ...) les dimensions, nuances de couleur, aspect, structure, poids peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant dans les tolérances d'usage. Le stockage et la pose de bois ou produits comportant du bois nécessitent de contrôler l'hygrométrie de l'atmosphère, du support et du produit.

Certains produits bénéficient, sur présentation de la facture, d'une garantie commerciale. Les informations concernant cette garantie, accordée par le fournisseur, se trouvent dans les documents joints à la vente. Cette garantie s'applique indépendamment des garanties légales, et ne s'y substitue pas. L'étendue de nos garanties commerciales ne saurait excéder celles accordées par nos fournisseurs. Ces garanties sont valables sous réserve d'une utilisation conforme et normale des marchandises, du respect des prescriptions techniques (D.T.U.) et des recommandations des fournisseurs. Sont exclus de la garantie commerciale, le remplacement des consommables ainsi que les dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien et/ou à l'usure normale des marchandises.

En tout état de cause, notre responsabilité est limitée au montant de la commande; en cas de commande faisant l'objet de plusieurs enlèvements ou livraisons, notre responsabilité sera limitée au montant de la partie de la commande à l'origine du litige. Est exclue toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment l'indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des marchandises ainsi que les frais de dépose et repose.

RAPPEL DES DROITS DU CLIENT CONSOMMATEUR :

Notre société en tant que vendeur est tenue, à l'égard de ses seuls clients consommateurs, des garanties dans les conditions suivantes :

Annexe à l'article D. 211-2 du Code de la consommation

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale. Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
- 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
- 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du Code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du Code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du Code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

RESPONSABILITÉ – FORCE MAJEURE – IMPRÉVISION – CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Le client reconnaît et accepte, dans toute la mesure admise par la réglementation applicable et notamment celle applicable aux clients consommateurs, que notre société ne pourra être tenue pour responsable que des seuls dommages matériels directs relevant d'une faute dument prouvée, à l'exclusion notamment :

Des cas de force majeure et cas fortuits ;
Des actions ou omissions fautives du client dans la mise en œuvre des présentes CGV ;

De la réparation des dommages indirects, d'un préjudice moral, de coûts, de pertes, de la diminution de chiffre d'affaires ou des bénéfices, ou des passifs de quelque nature que ce soit.

Nonobstant les dispositions légales sur la force majeure et l'imprévision, l'une ou l'autre des parties peut demander la suspension automatique et de plein droit de l'exécution de la commande en cas de pandémie/épidémie y compris pandémie/épidémie en cours qui, par ses propres effets ou en raison des contraintes imposées par les pouvoirs publics, empêche ou rend plus onéreuse l'exécution de tout ou partie de la commande. Dans un tel cas, l'une ou l'autre des parties pourra notifier par LRAR ou par courriel avec accusé de réception à l'autre partie la suspension automatique et de plein droit de la commande. Cette suspension de la commande n'ouvrira droit à aucune indemnisation pour l'une ou l'autre des parties, seules les prestations exécutées à la date de cette notification devant être réglées par la partie débitrice.

En outre, à l'initiative de la plus diligente d'entre elles, les parties pourront convenir de modifier les conditions d'exécution de la commande afin de les rendre compatibles avec la situation nouvelle.

Dans l'hypothèse où cette situation perdurerait pendant plus de soixante (60) jours sans qu'aucun accord permettant d'envisager la reprise de l'exécution de la commande ne soit intervenu, l'une ou l'autre des parties pourra prononcer sa résiliation par LRAR ou par courriel avec accusé de réception. Toutefois, cette faculté de résiliation ne s'appliquera pas aux Commandes Spéciales.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – TRANSFERT DE RISQUES

La propriété des marchandises sera transférée au client après parfait paiement de leur prix et de ses accessoires. Les risques de perte, vol ou détérioration des marchandises sont transférés au client à compter de la prise de possession des marchandises par ce dernier, lors de la livraison ou de l'enlèvement en point de vente. En cas de reprise des marchandises en application de la présente clause de réserve de propriété, toutes les sommes déjà versées par le client resteront acquises à notre société à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises vendues et restées impayées, notre société pourra revendiquer auprès du client ou de son assureur le bénéfice de l'indemnité d'assurance versée.

RETOUR DES PRODUITS

A moins qu'il n'en soit convenu autrement lors de la commande ou par application d'une disposition légale, le client a la faculté de retourner, à ses frais et risques, les marchandises dans le délai défini dans la politique commerciale de notre société, notamment affichée en point de vente. Les marchandises retournées doivent être dans leur état et emballage d'origine, non utilisées et accompagnées de leurs accessoires, notices d'utilisation et d'entretien. Par exception, aucun retour ne sera accepté pour les marchandises périssables, déstockées ou soldées ainsi que pour les Commandes Spéciales, les produits personnalisés, confectionnés selon les spécifications du client ou redimensionnés, sauf dérogation expresse prévue dans la politique commerciale de notre société.

Le client doit formuler sa demande de retour en contactant le point de vente qui se réserve le droit de lui demander le justificatif d'achat. Après vérification et acceptation de l'état des marchandises retournées, le client se verra restituer le montant correspondant au prix d'achat desdites marchandises, soit sous forme d'avoir sur compte pour les clients disposant d'un encours auprès de notre société, soit sous forme de remboursement.

FACTURATION ET RÈGLEMENT

Notre société pourra demander le paiement d'un acompte pour tout achat. Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans escompte. Le règlement d'une facture périodique ne peut pas dépasser quarante-cinq (45) jours après la date d'émission de la facture. Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit dans les quinze (15) jours à compter de la réception de la facture par le client, sous peine d'irrecevabilité. Notre société pourra, dans le cadre de l'exécution d'un marché ou d'une commande à exécution successive, et en considération de sa situation financière, demander au client une garantie de paiement du prix. En cas de défaut de paiement à l'échéance ou de refus d'acceptation de nos effets de commerce, l'intégralité de nos créances deviendra exigible, sans mise en demeure préalable. Outre l'application de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros due par tout client professionnel, les sommes échues donneront lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'application de pénalités de retard égales au dernier taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, exigibles le jour suivant la date de règlement. Les frais de toute procédure contentieuse de recouvrement seront à la charge du client.

CLAUSE PÉNALE

Tout défaut de paiement à l'échéance pourra entraîner, l'application de plein droit d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de défaut de paiement par le client des sommes dues ou de refus d'acceptation de nos effets de commerce et après notification dans les meilleurs délais, notre société aura la faculté de suspendre et/ou de résoudre tout ou partie des commandes en cours et de refuser toute nouvelle vente, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

RÉCLAMATIONS

Les CGV sont rédigées par la loi française.

Pour toute question ou réclamation, le client doit adresser par écrit, sa demande à notre société, au choix :

Via le formulaire de contact accessible à HYPERLINK <https://www.cibm-bois.fr/contactez-nous> https://www.cibm-bois.fr/contactez-nous ;

Par LRAR à l'adresse du point de vente ;

Le client consommateur bénéficie, pour toute réclamation liée à un achat et déposée par écrit au cours des douze (12) derniers mois auprès de notre société et n'ayant pas abouti à un accord amiable, de la possibilité de recourir gratuitement à une procédure de médiation. Notre société propose de saisir le service de médiation AME Conso via son site Internet: HYPERLINK <www.mediationconso-ame.com> www.mediationconso-ame.com ou en écrivant à l'adresse postale suivante: AME Conso, 197 Boulevard Saint Germain, 75007 Paris. La solution proposée dans le cadre de la médiation ne s'impose pas aux parties, qui restent libres à tout moment d'y mettre fin. Pour le client professionnel, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce ou, le cas échéant au Tribunal des activités économiques, du lieu du siège social de la société, notwithstanding pluralité de défendeurs et/ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires en référé ou par requête.

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel communiquées à notre société par le client ont pour objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales, l'amélioration de la qualité des produits et services proposés, d'établir des statistiques commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres de notre société, des sociétés de son groupe et, le cas échéant, de ses partenaires commerciaux, et ce, dans le respect de la réglementation applicable sur les données à caractère personnel. Conformément à cette réglementation, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données à caractère personnel le concernant, qu'il peut exercer :

- en écrivant à l'adresse suivante : HYPERLINK <mailto:privacycontact.DMBP@saint-gobain.com> DMBP@saint-gobain.com privacycontact.DMBP@saint-gobain.com
- ou par courrier postal à l'adresse suivante : Distribution Matériaux Bois Panneaux - DMBP, Données personnelles, 2080, Avenue des Landiers, 73000 CHAMBERY.

Pour plus d'information, le client est invité à consulter la rubrique « Vos données et vos droits » sur le site internet HYPERLINK <http://www.cibm-bois.com/>www.cibm-bois.com/ et les notices détaillées correspondantes. Conformément à l'article L.223-2 du Code de la consommation, le client consommateur a la possibilité de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique via le site Internet BLOCTEL (HYPERLINK <https://www.bloctel.gouv.fr/>www.bloctel.gouv.fr).

DÉCHETS – FILIÈRES RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)

En fonction des filières de déchets concernées, le prix des produits peut inclure une éco-contribution pour participer à la gestion de leur fin de vie.

Notre société collecte ces déchets dans les conditions prévues par la loi et peut être contactée pour plus d'information.

Identifiant Unique (IDU)

En application de l'article R.541-173 du Code de l'environnement, la société SGDBF, agissant pour le compte de notre société, metteur sur le marché/producteur, est enregistrée auprès de l'ADEME sous les IDU suivants :

- IDU FR006488_01C1FF au titre de la REP Emballages ménagers et papiers graphiques ;
- IDU FR006488_05UWIE au titre de la REP Equipements électriques et électroniques (DEEE) ;
- IDU FR006488_06SGOE au titre de la REP Piles et accumulateurs ;
- IDU FR217868_07JIMMY au titre de la REP Produits chimiques (DDS) ;
- IDU FR006488_10U4ZB au titre de la REP Éléments d'ameublement (DEA) ;
- IDU FR006488_11CNFX au titre de la REP Textiles, linge de maison et chausures (TLC) ;
- IDU FR006488_14KHNB au titre de la REP Article de bricolage et de jardinage (ABJ) (familles 3 et 4) ;
- IDU FR217868_04WQBU au titre de la REP Produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) (Catégories 1 et 2).

REP PMCB

Notre société répercute à ses clients, sans possibilité de réfaction, la part des coûts unitaires qu'elle supporte pour la gestion des déchets issus des PMCB.



DATE DE MISE À JOUR DES CGV

Les CGV sont valables à compter du 26 janvier 2026. Pour accéder à la version des CGV à jour au moment de la commande et applicables à celle-ci, merci de flasher le QR ci-contre.



CIBM ROUEN


6 allée de l'Industrie
76140 Le Petit-Quevilly
Tél : 02 27 08 87 00
Mail : rouen@cibm-bois.com
Lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

CIBM LA ROCHELLE

ZI Chef de Baie - Bd Ceinture Sud
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 51 40 00 Fax : 05 46 51 40 01
Mail : larochelle@cibm-bois.com
Lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-17h
Vendredi : 8h-12h / 13h-16h

CIBM LYON

651 chemin de Savoyan - ZI Les Cambergères
38540 Heyrieux
Tél : 04 78 40 06 86 Fax : 04 78 40 58 36
Mail : lyon@cibm-bois.com
Lundi au jeudi : 7h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 7h30-12h / 13h30-16h30

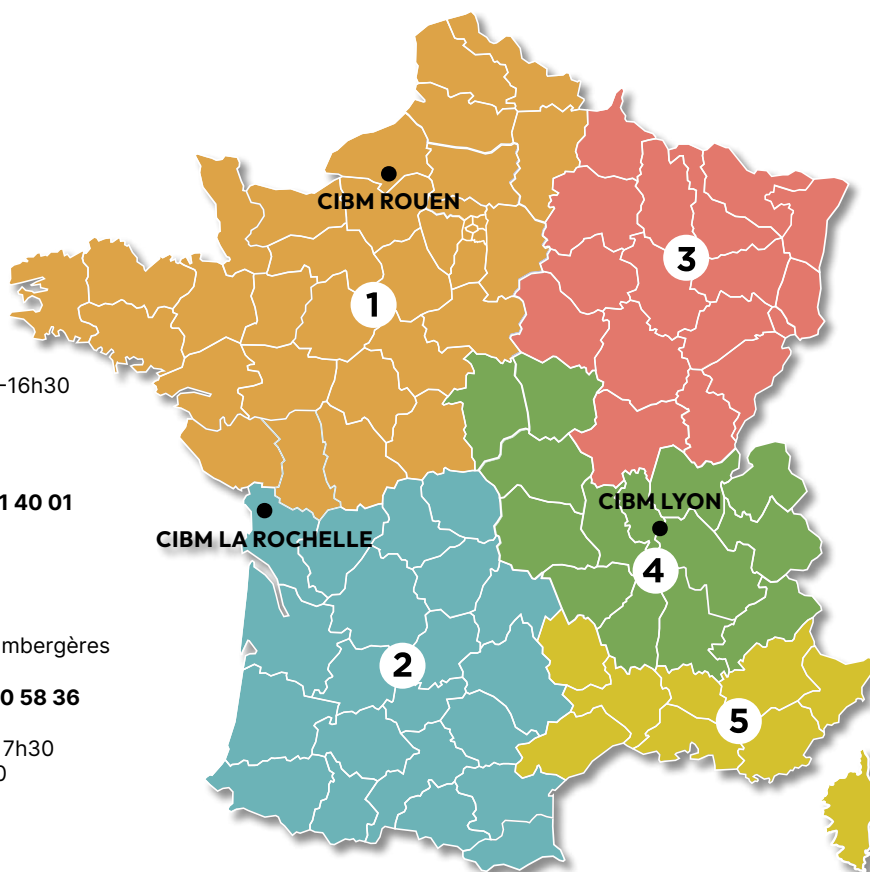

Chargé d'Affaires Industrie France :
Alexandre TABURET - 06 07 12 70 52



1 SECTEUR NORD-OUEST

Chargé d'Affaires Clients SGDBF :
Christophe FOURNY - 06 60 67 18 86

Technico-Commerciale Agence :
Audrey MARCHANDISE - 05 46 51 40 05

Chargé d'Affaires Clients Externes :
Ivy DISQUAY - 07 88 92 88 46

Technico-Commerciale Agence :
Julie POIZAC - 05 46 51 40 18



2 SECTEUR SUD-OUEST

Chargé d'Affaires Clients SGDBF :
Olivier SAPOLLE - 06 26 42 24 00

Technico-Commercial Agence :
Simon DEPARIS - 05 46 51 40 09

Chargée d'Affaires Clients Externes :
Aliénor VALLETEAU - 06 82 83 62 41

Technico-Commerciale Agence :
Julie POIZAC - 05 46 51 40 18



3 SECTEUR NORD-EST

Chargé d'Affaires :
Vincent WATTIAUX - 06 22 15 10 85

Technico-Commerciale Agence :
Claire MAZZOLA - 04 78 40 55 98



4 SECTEUR CENTRE + RHÔNE-ALPES

Chargé d'Affaires :
Pascal GLENAT - 06 22 15 10 62

Technico-Commercial Agence :
Jérémy LEFRANÇOIS - 04 78 40 47 48



5 SECTEUR SUD-EST

Chargé d'Affaires :
Olivier CHABRE - 06 64 06 15 23

Technico-Commercial Agence :
Maxence LATTARD - 04 78 40 61 29